

LUMINARIA VIALIDAD SOLAR

Características

Panel solar	Mono cristalino
Lúmenes	2,600 Lm
Cuerpo carcasa	Aluminio
Temperatura	6500 K
Indice de protección	IP65
Sensor	N/A
Ángulo	40°
Medidas	700*250*55 mm
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C
Altura recomendada	4 a 6 metros
Distancia interpostal	8 metros

Batería



Tipo de batería	Ion Litio 3.2V 30Ah
Tiempo de carga	6 Horas



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

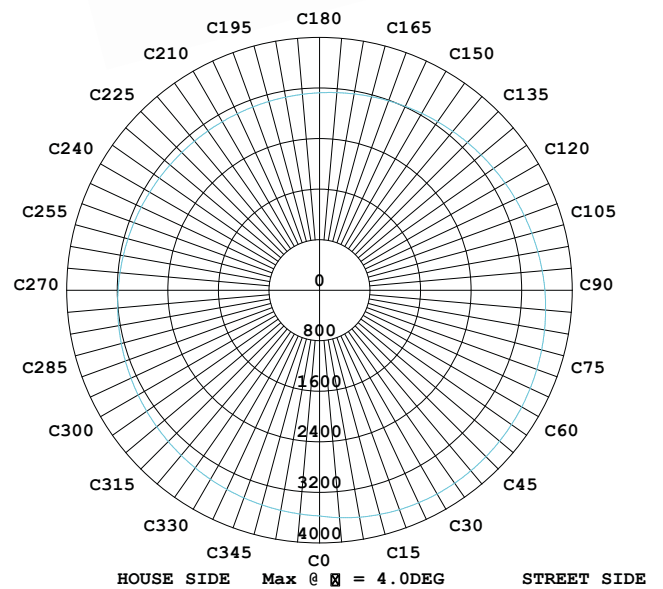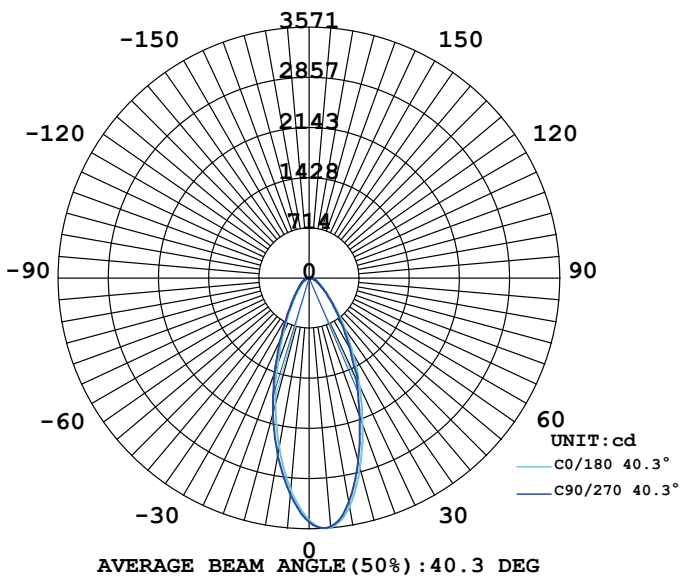

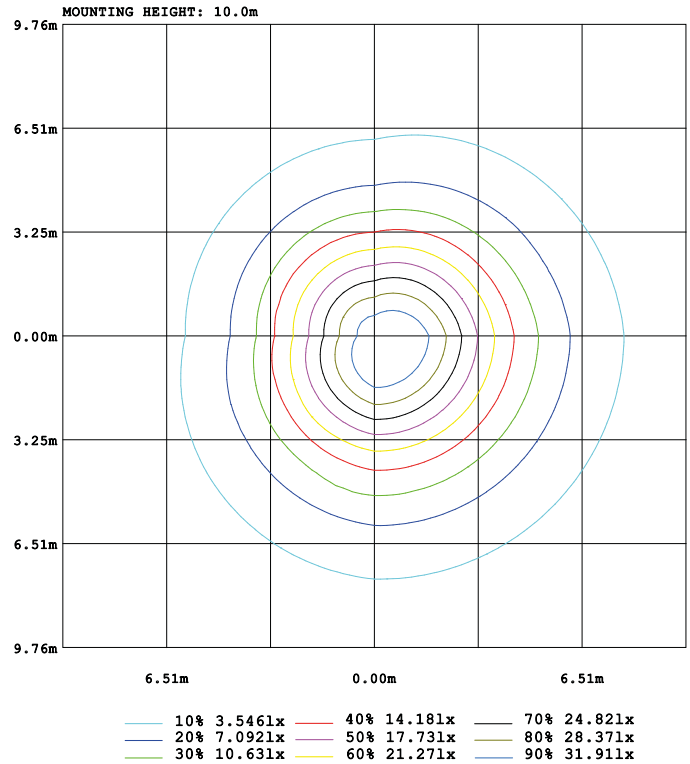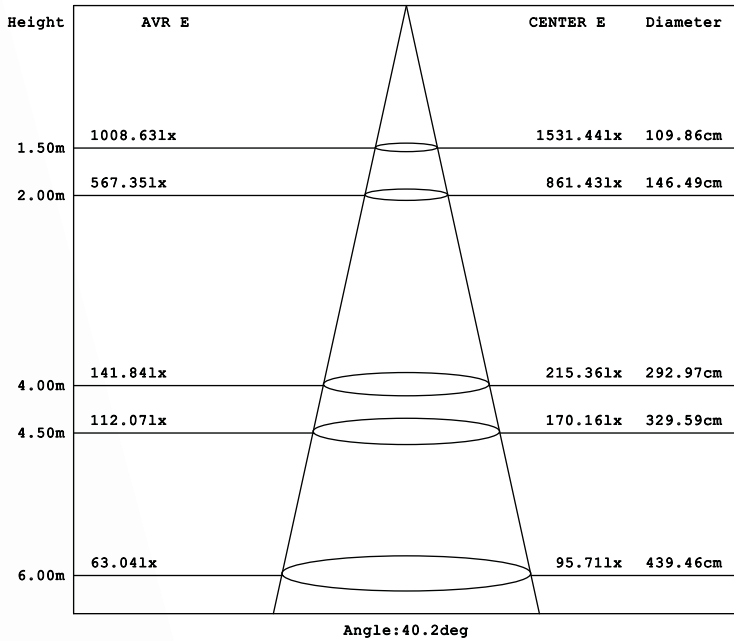

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

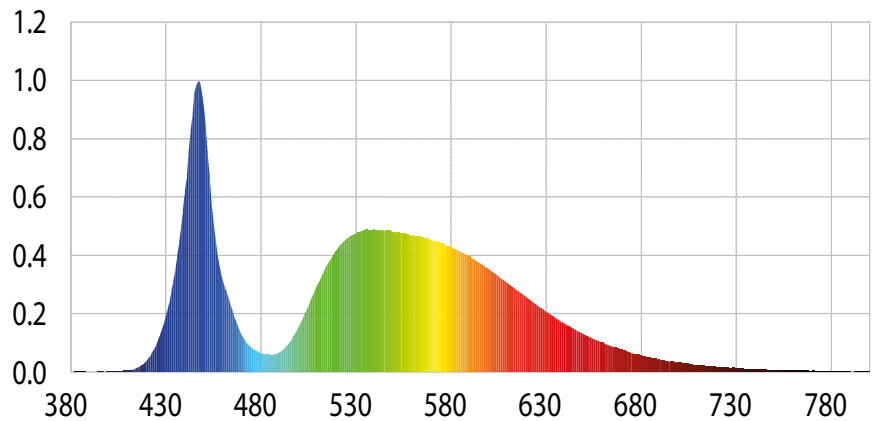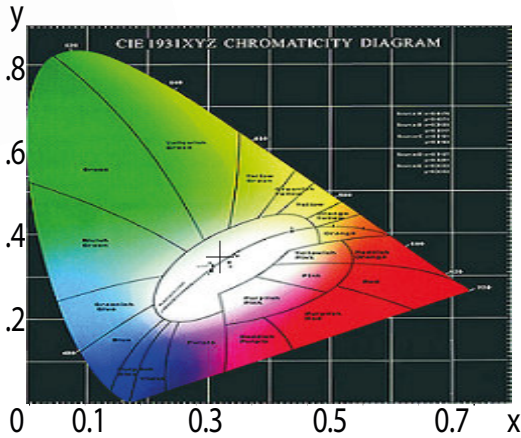

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6088K (duv=0.01041)

CRI: Ra= 67.1, avgR(1~14)= 54.6 avgR(1~15)= 54.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2476.67 Lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 4109.22 Plm

Efficiency: 0.00 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 7.240 W

Pupil Factor (Kp): 1.659

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W