

## LUMINARIA SOLAR DE VIALIDAD SUBURBANA PREMIUM

### Características

Panel solar	Mono Cristalino
Eficiencia led	80 Lm / W
Lúmenes	4,800 Lm
Cuerpo carcaza	Fe-Pc
Temperatura	6500K
Indice de protección	IP65
Sensor	120° y 10m de distancia
Ángulo	60° vertical / 140° horizontal
Medidas	710*350*82 mm
Temperatura de operación	-10° a 50°
Altura recomendada	5 a 7 metros
Distancia interpostal	15 a 20 metros

### Batería



Tipo de batería	LiFePo 12.8V 18AH
Tiempo de carga	12 horas



### Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

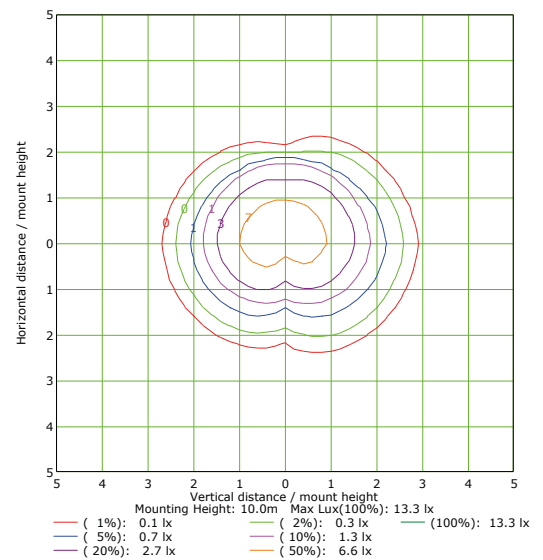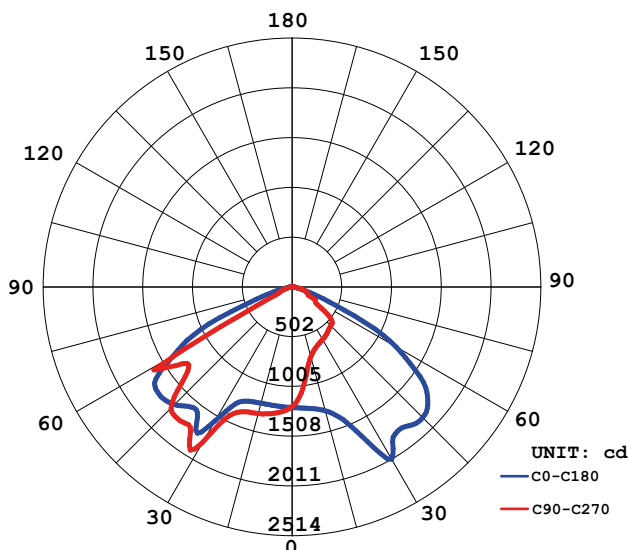

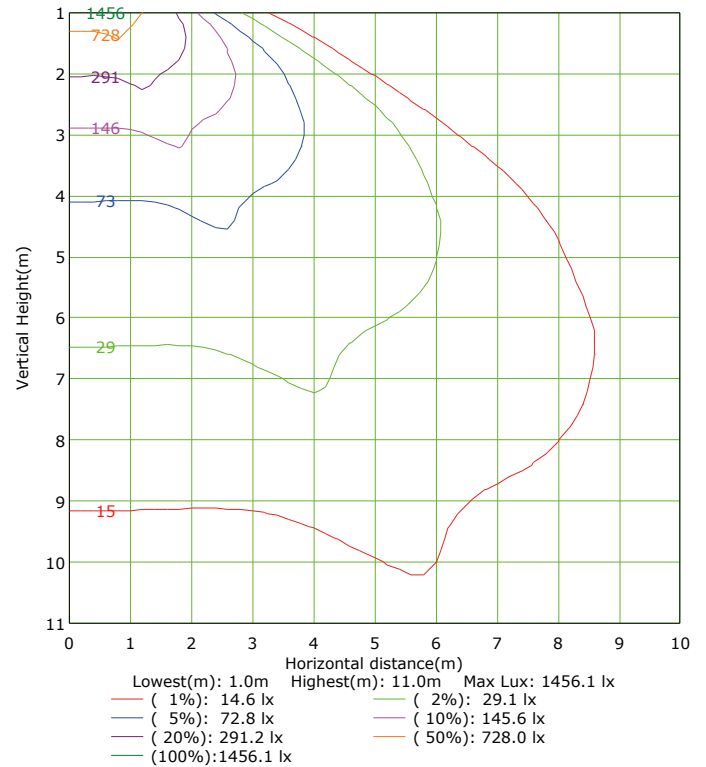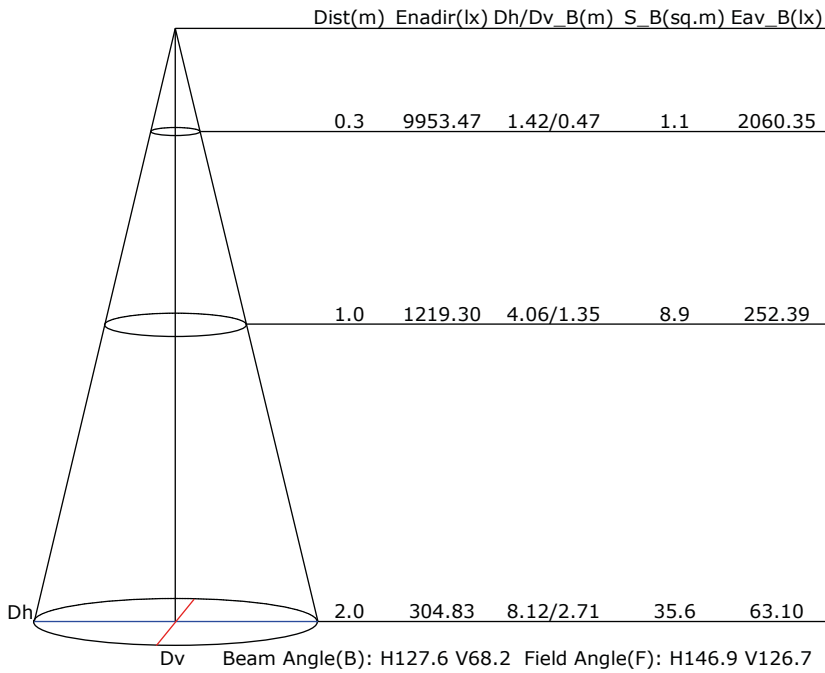

**CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM**

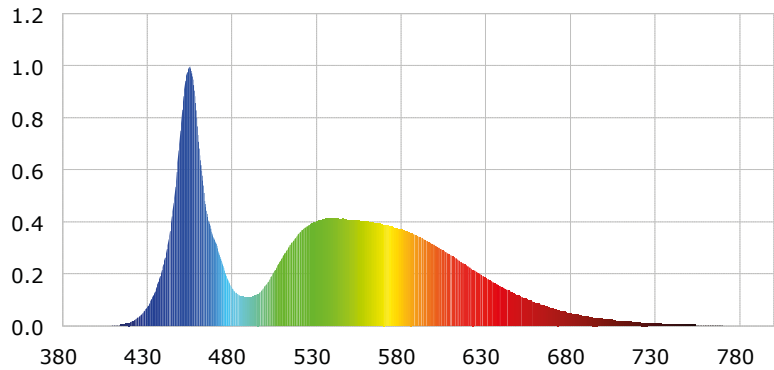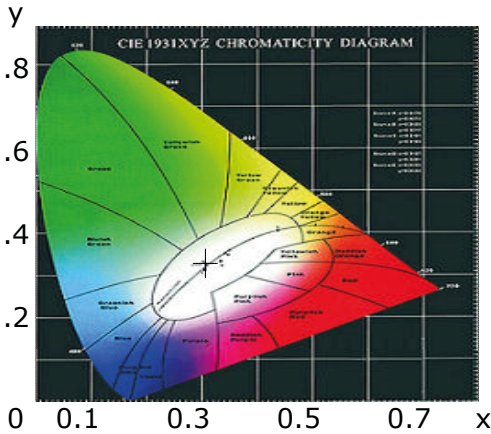

**Parámetros colorimétricos**

CCT: Tc=6800K (duv=0.00795)

CRI: Ra= 74.8, avgR(1~14)= 63.7, avgR(1~15)= 63.9

**Parámetros fotométricos**

Luminous Flux:4783.69 Lm

EEL: 0.00

Pupil Flux:8777.46 Plm

Efficiency:0.00 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt:0.00 Plm/W

Radiant Power:14.684 W

Pupil Factor (Kp): 1.835

**Parámetros eléctricos**

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W