

**LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO**

**Características**

Panel solar	Mono cristalino
Lúmenes	2,800 Lm
Cuerpo carcaza	Aluminio
Temperatura	6500 K
Indice de protección	IP65
Sensor	N/A
Ángulo	110°
Medidas	700*250*55 mm
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C
Altura recomendada	4 a 6 metros
Distancia interpostal	11 metros

**Batería**



Tipo de batería	Ion Litio 3.2V 30Ah
Tiempo de carga	6 Horas



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

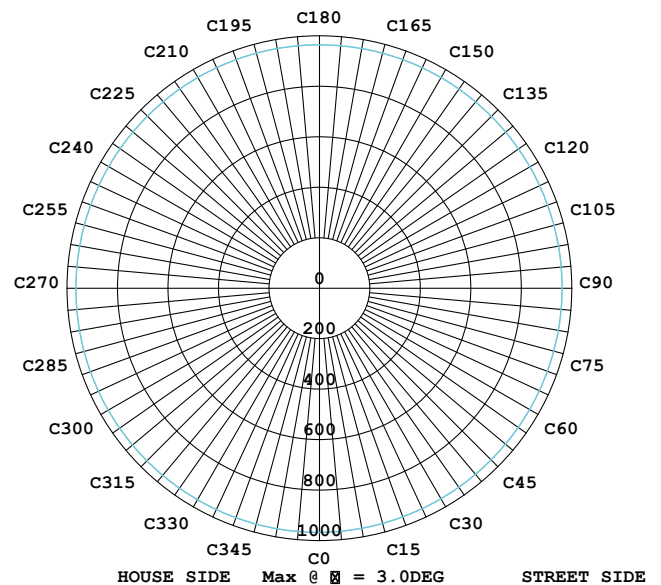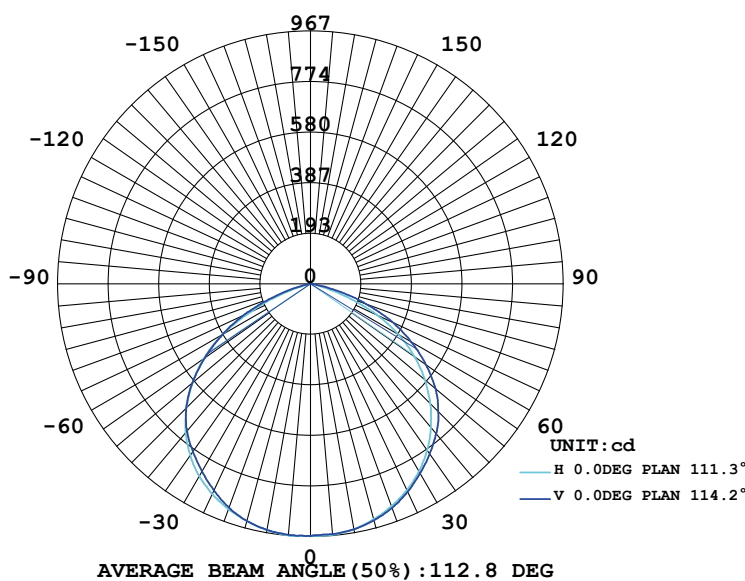

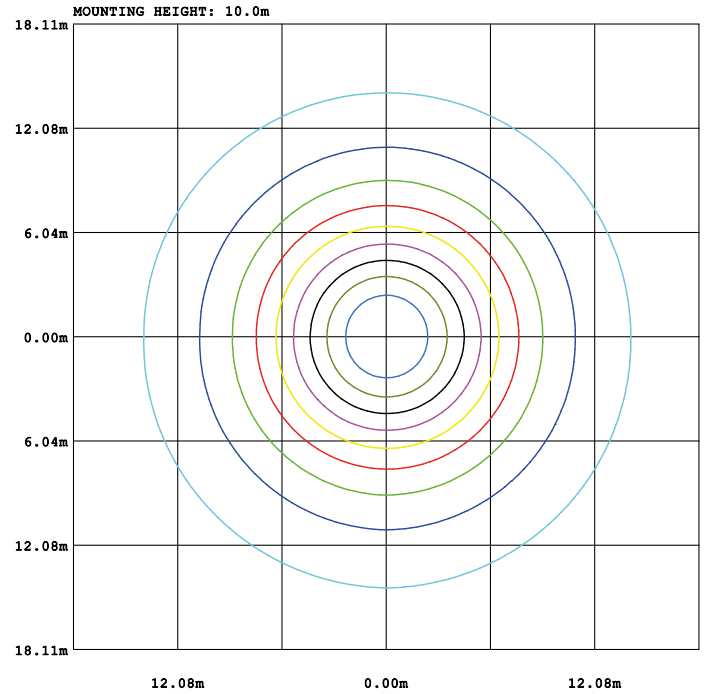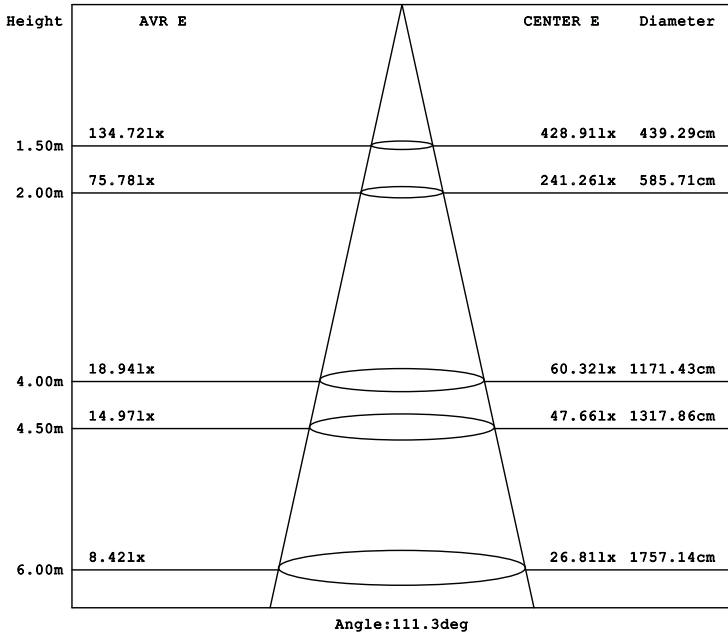

- 10% 0.9651lx
- 20% 1.9301lx
- 30% 2.8951lx
- 40% 3.8601lx
- 50% 4.8251lx
- 60% 5.7901lx
- 70% 6.7551lx
- 80% 7.7201lx
- 90% 8.6851lx

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

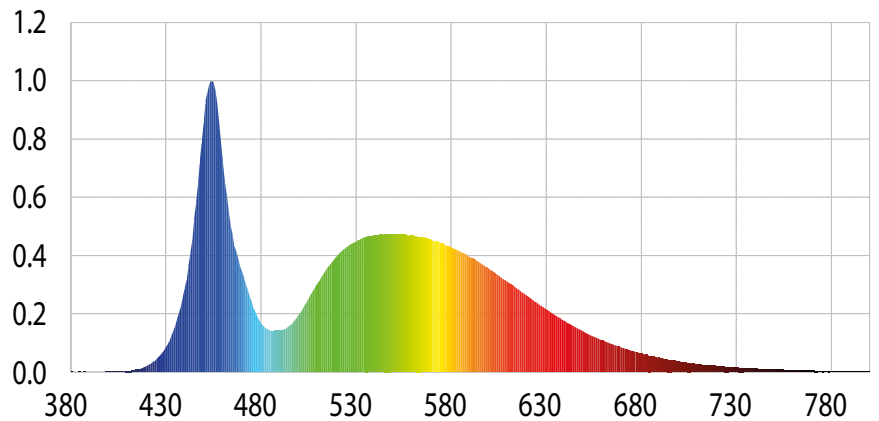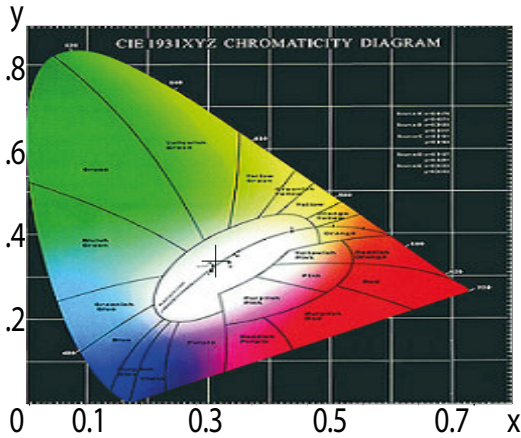

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6478K (duv=0.00963)

CRI: Ra= 73.9, avgR(1~14)= 62.7 avgR(1~15)= 62.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2873.93 Lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 5178.04 Plm

Efficiency: 0.00 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 8.741 W

Pupil Factor (Kp): 1.802

### Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W