

LUMINARIA SOLAR DE VIALIDAD SUBURBANA PREMIUM

Características




| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Panel solar | Mono Cristalino |
| Eficiencia led | 100 Lm / W |
| Lúmenes | 10,600 Lm |
| Cuerpo carcasa | Aluminio + PC |
| Temperatura | 6500K |
| Índice de protección | IP65 |
| Sensor | 180° y 10m de distancia |
| Ángulo | 65° vertical / 145° horizontal |
| Medidas | 541*1071*43 mm |
| Temperatura de operación | -10° a 50° |
| Altura recomendada | 7 a 9 metros |
| Distancia interpostal | 25 a 30 metros |

Batería



| | |
|-----------------|-------------------|
| Tipo de batería | LiFePo 12.8V 50AH |
| Tiempo de carga | 12 horas |



Beneficios

| | |
|---------------|--------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE |


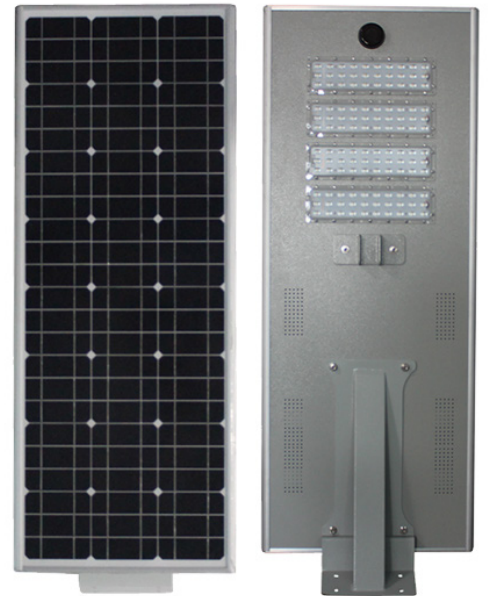


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

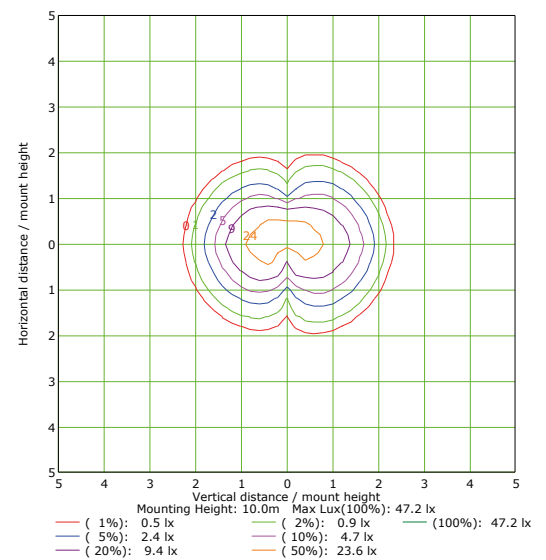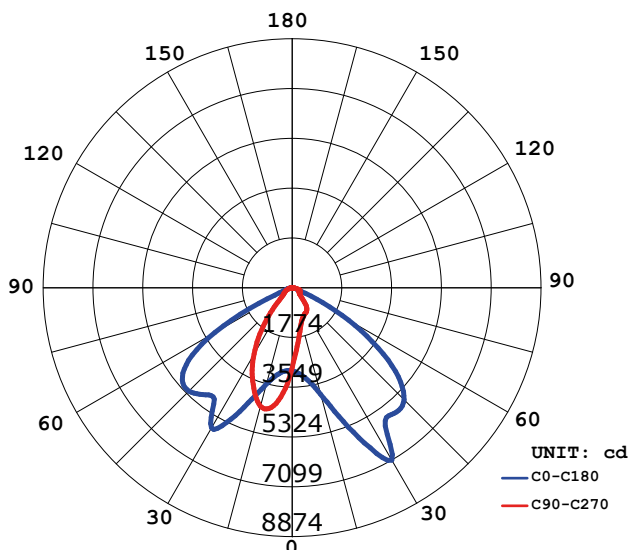

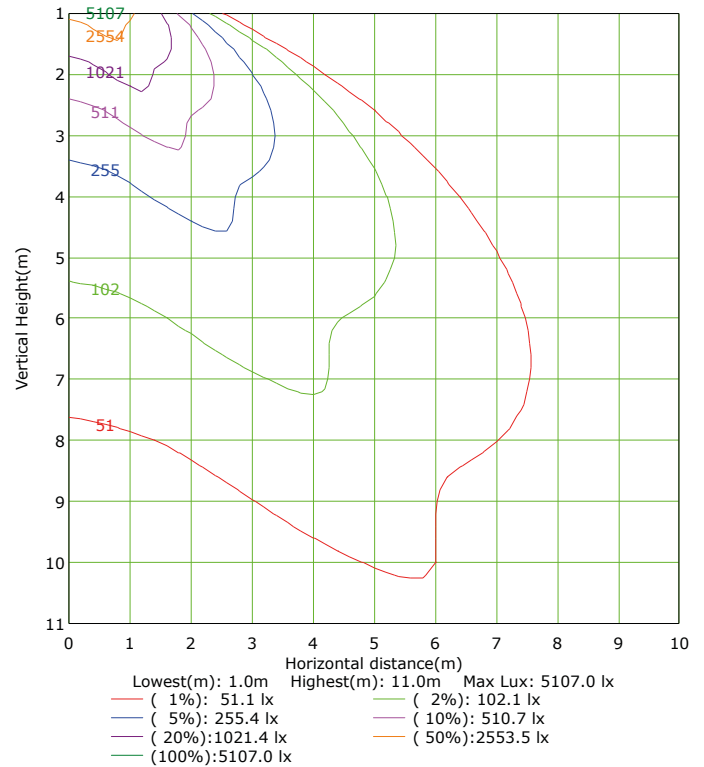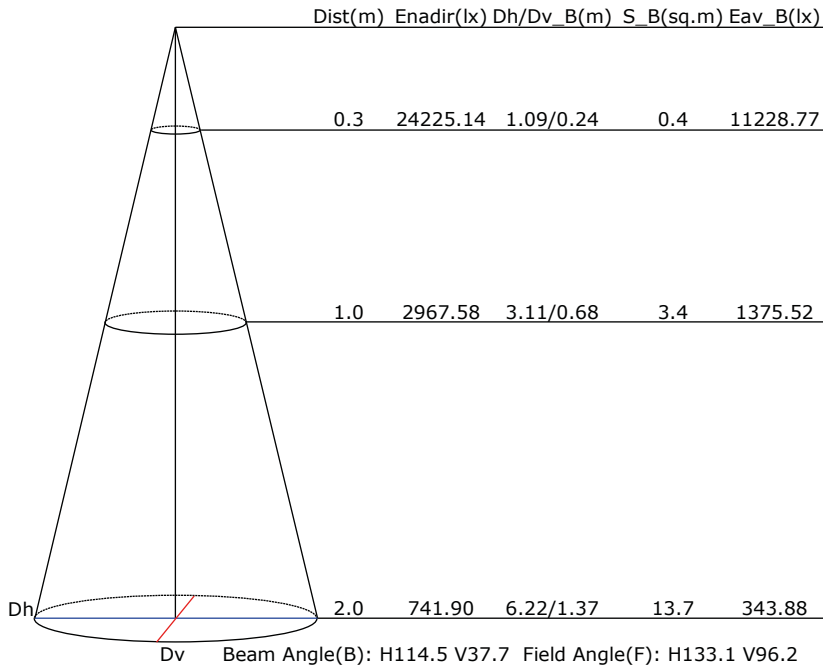

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

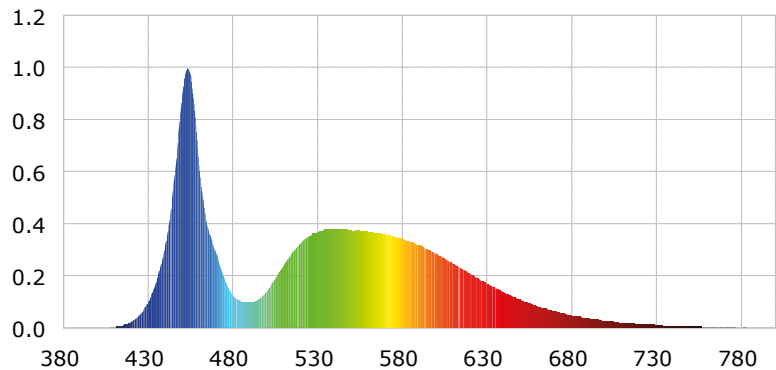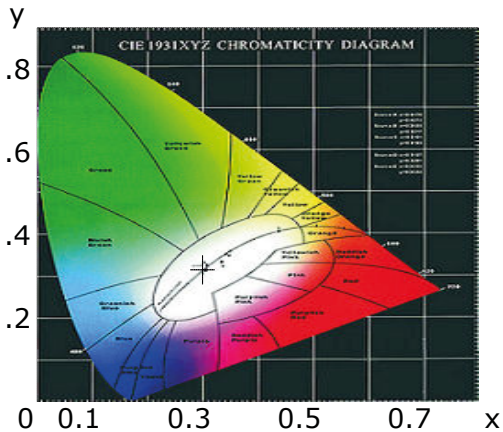

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7370K (duv=0.00355)

CRI: Ra= 75.5, avgR(1~14)= 64.9, avgR(1~15)= 65.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:10469.39 Lm

EEL: 0.00

Pupil Flux:19511.10 Plm

Efficiency:0.00 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt:0.00 Plm/W

Radiant Power:33.244 W

Pupil Factor (Kp): 1.864

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W