

LUMINARIA SOLAR DE VIALIDAD SUBURBANA PREMIUM

Características


Panel solar	Mono Cristalino
Eficiencia led	100 Lm / W
Lúmenes	3,200 Lm
Cuerpo carcasa	Aluminio + PC
Temperatura	6500K
Índice de protección	IP65
Sensor	180° y 10m de distancia
Ángulo	65° vertical / 145° horizontal
Medidas	300*900*44 mm
Temperatura de operación	-10° a 50°
Altura recomendada	4 a 6 metros
Distancia interpostal	10 a 15 metros

Batería



Tipo de batería	LiFePo 3.2V 22AH
Tiempo de carga	7 horas



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

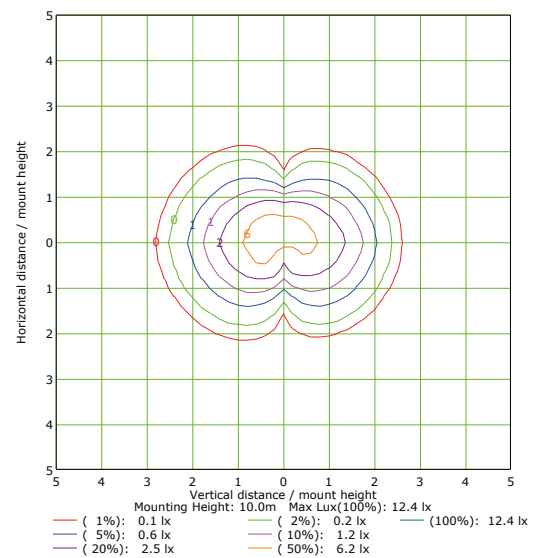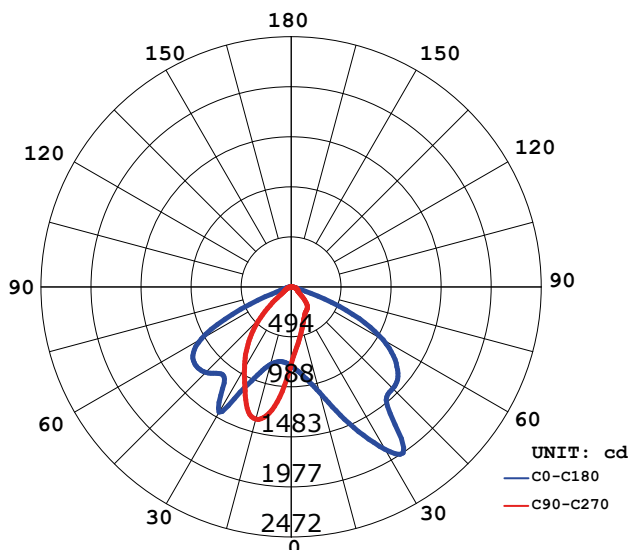

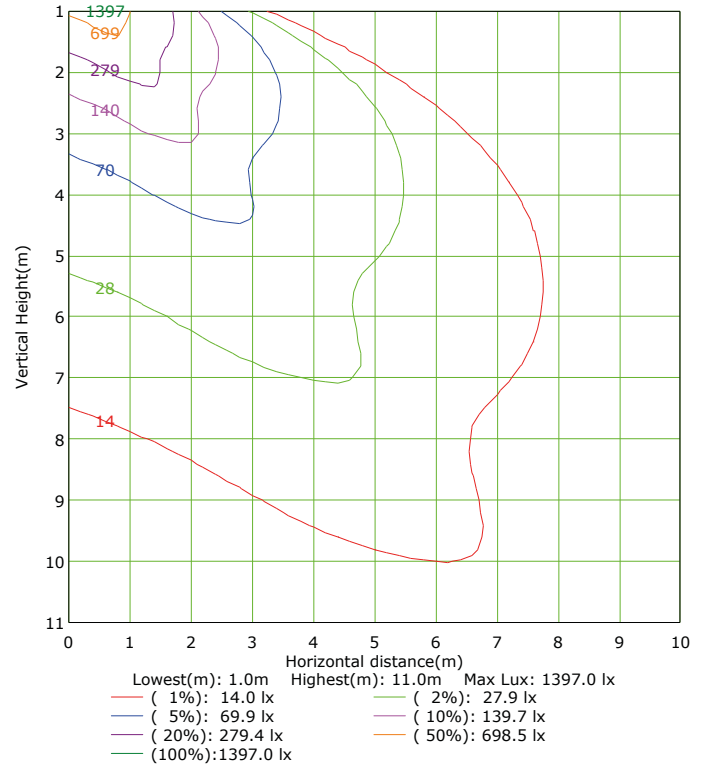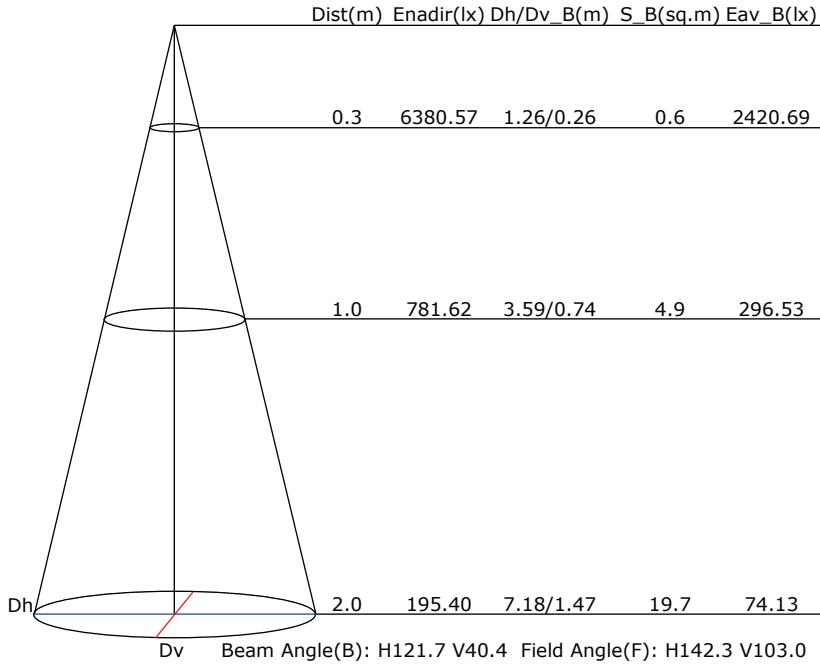

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

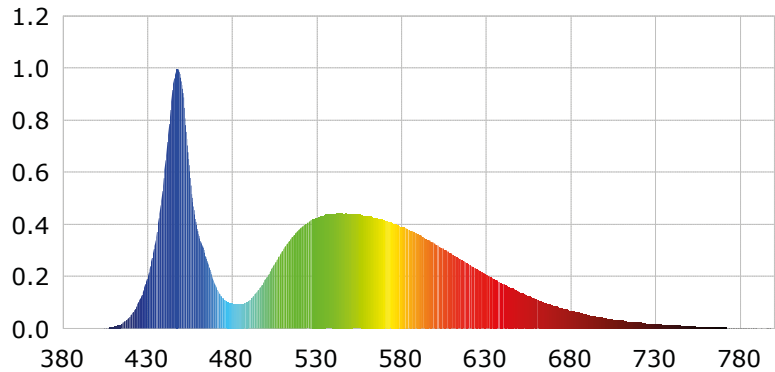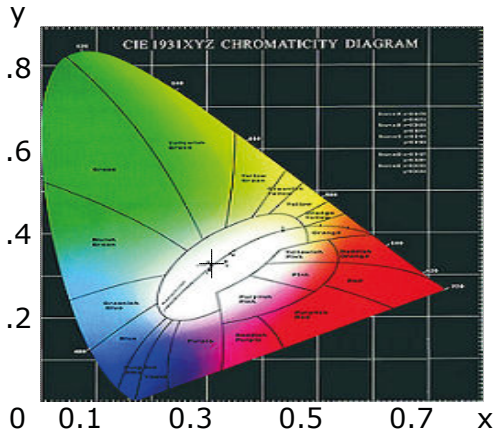

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6618K (duv=0.00578)

CRI: Ra= 72.6, avgR(1~14)= 62.1, avgR(1~15)= 62.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3209.33 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 5642.71 Plm

Efficiency: 106.98 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 188.09 Plm/W

Radiant Power: 10.038 W

Pupil Factor (Kp): 1.758

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 30.00W