

LUMINARIA SOLAR DE VIALIDAD SUBURBANA PREMIUM

Características



Panel solar	Mono Cristalino
Eficiencia led	100 Lm / W
Lúmenes	5,500 Lm
Cuerpo carcaza	Aluminio + PC
Temperatura	6500K
Índice de protección	IP65
Sensor	180° y 10m de distancia
Ángulo	65° vertical / 145° horizontal
Medidas	300*1135*44 mm
Temperatura de operación	-10° a 50°
Altura recomendada	5 a 7 metros
Distancia interpostal	15 a 20 metros

Batería



Tipo de batería	LiFePo 12.8V 22AH
Tiempo de carga	12 horas



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE


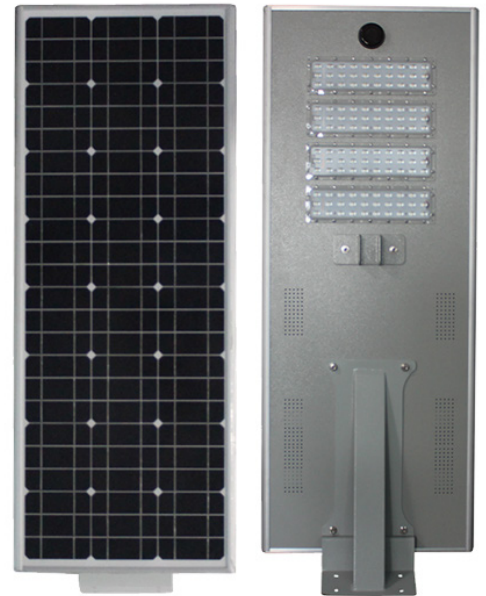


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

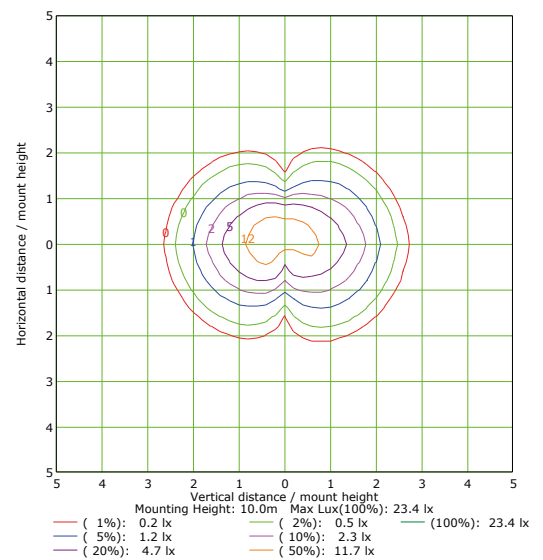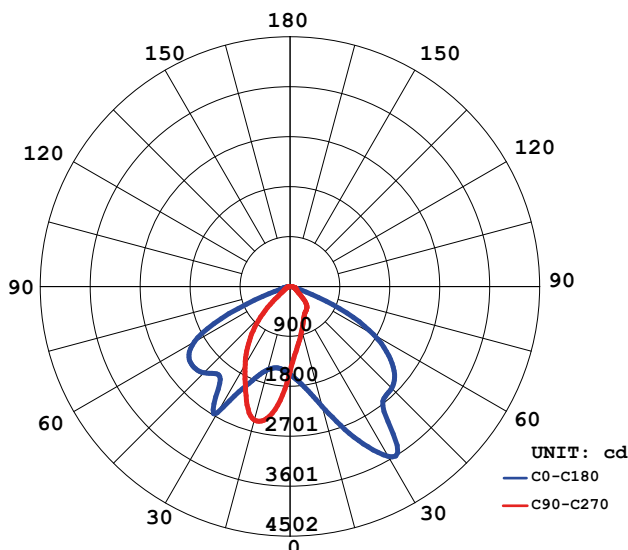

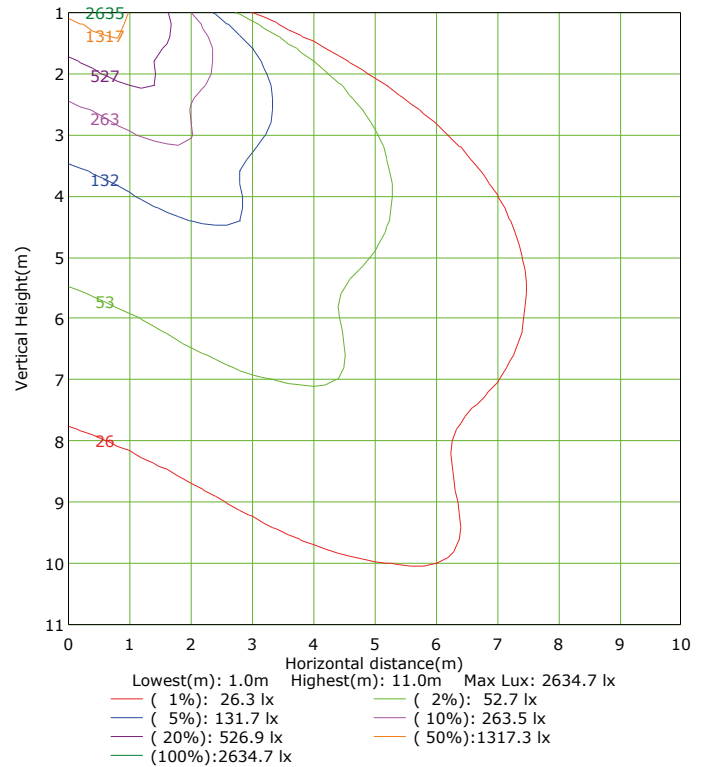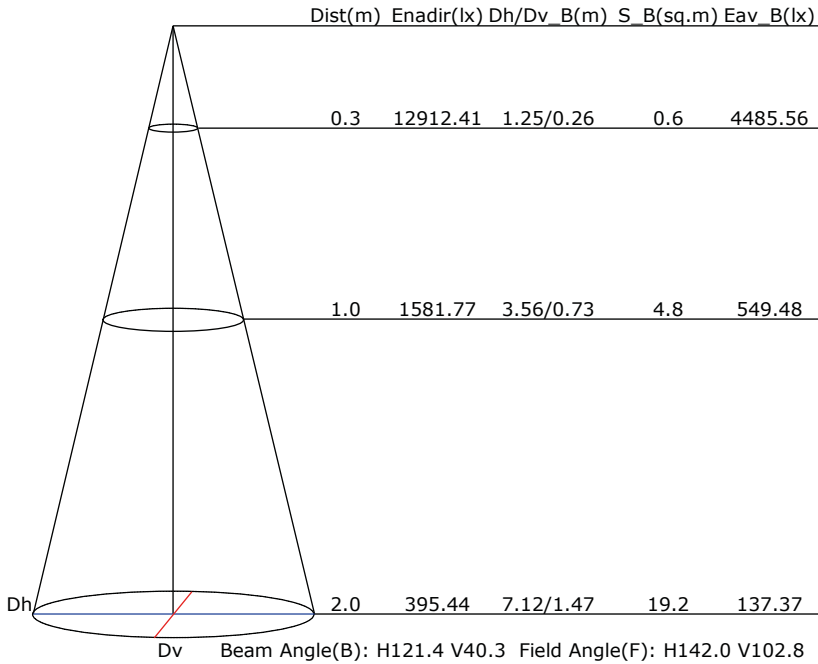

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

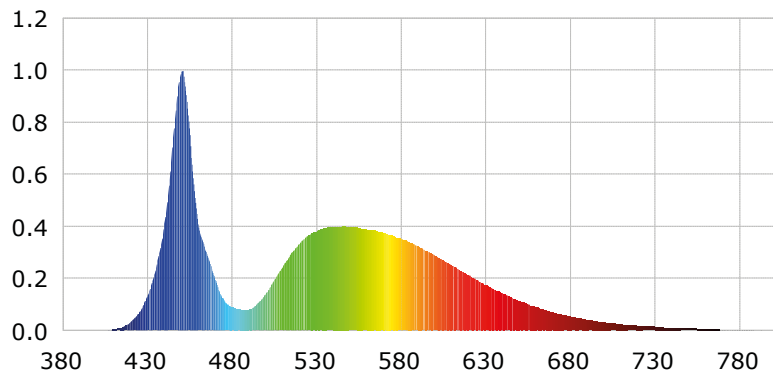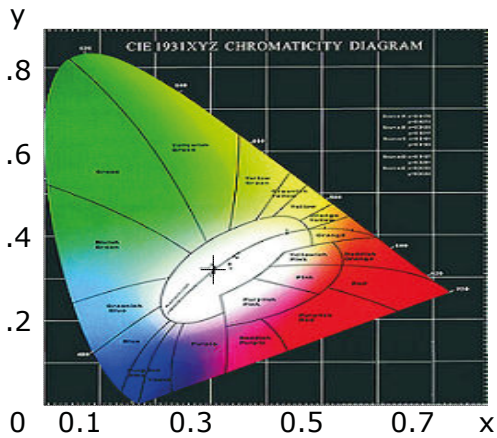

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6904K (duv=0.00490)

CRI: Ra= 72.0, avgR(1~14)= 60.6, avgR(1~15)= 61.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5359.99 Lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 9540.09 Plm

Efficiency: 0.00 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 16.682 W

Pupil Factor (Kp): 1.780

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W