

## LUMINARIA PARA VIALIDAD

### Características

Material	Al+PC
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	631*215*90 mm
Lúmenes	12,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	120W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.41A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



### Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

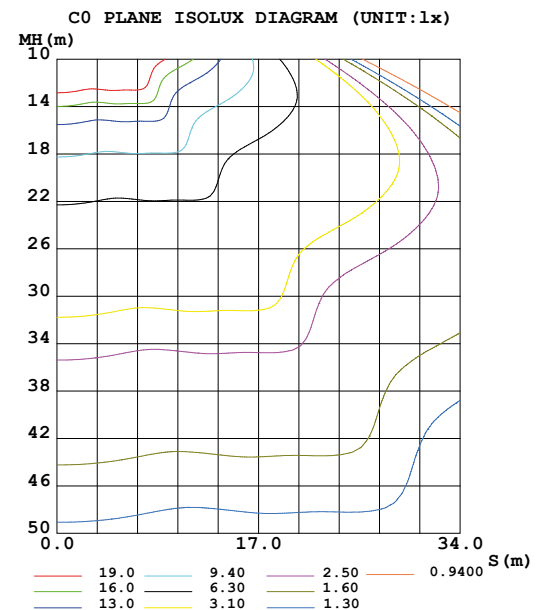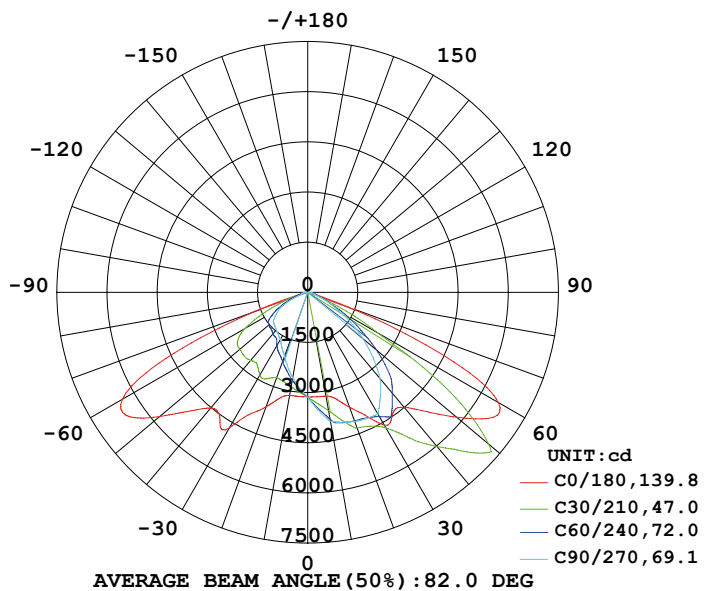

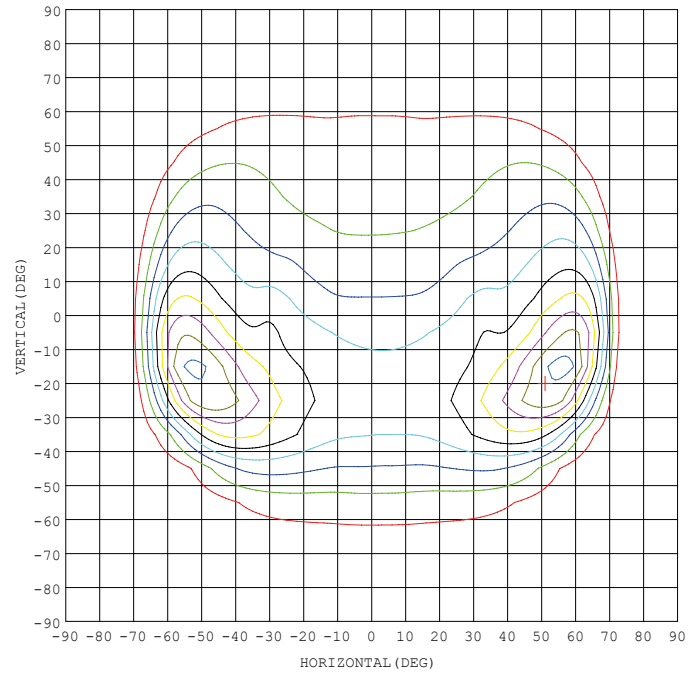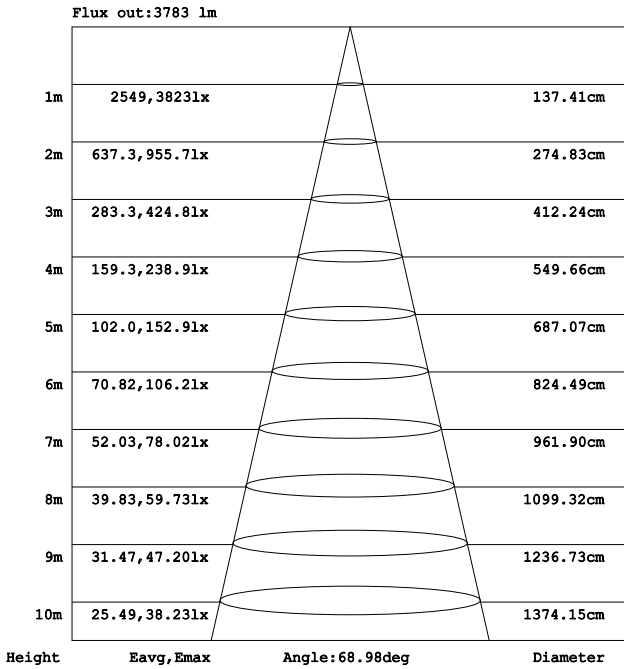

10% 946.2	40% 3785	70% 6623
20% 1892	50% 4731	80% 7570
30% 2839	60% 5677	90% 8516

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

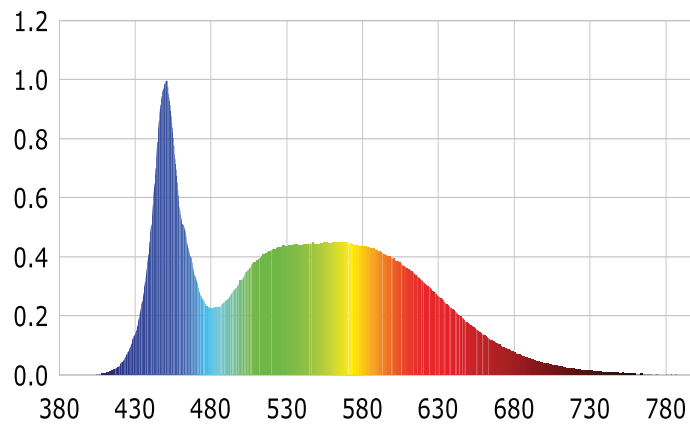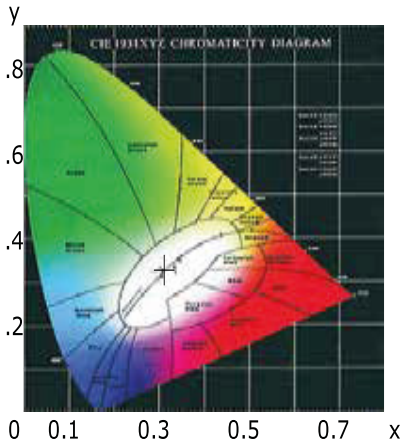

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6544K (duv=0.00375)

CRI: Ra= 83.4, avgR(1~14)= 76.1, avgR(1~15)= 76.2

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14510.92 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 27283.31 Plm

Efficiency: 120.32Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 226.23 Plm/W

Radiant Power: 46.833 W

Pupil Factor (Kp): 1.880

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.9920

Current: 0.9550A

Frequency: 60.00Hz

Power: 120.60W