

LUMINARIA PARA VIALIDAD

Características

Material	Al+PC
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	365*135*84 mm
Lúmenes	3,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.35A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

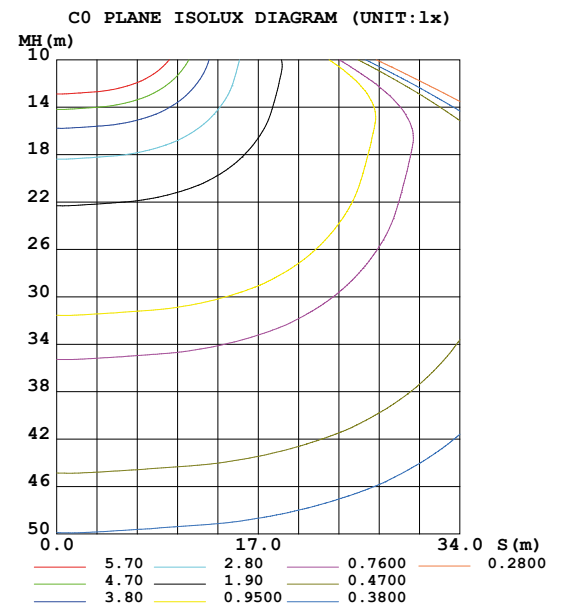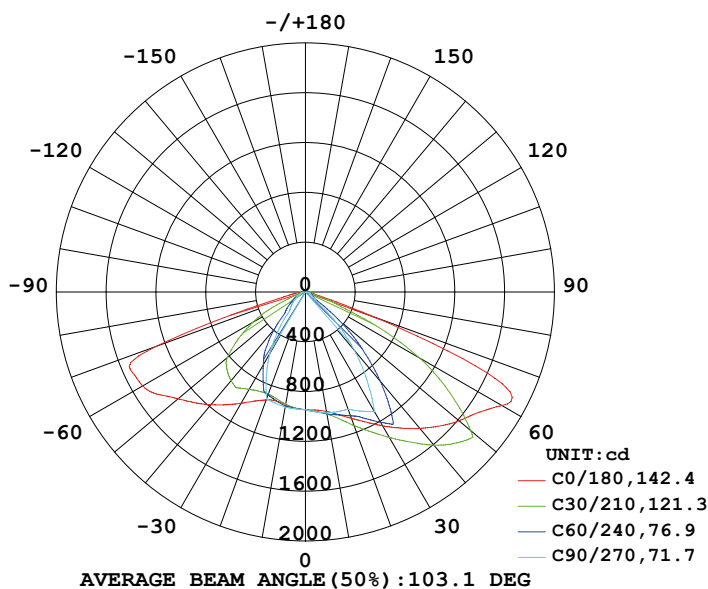

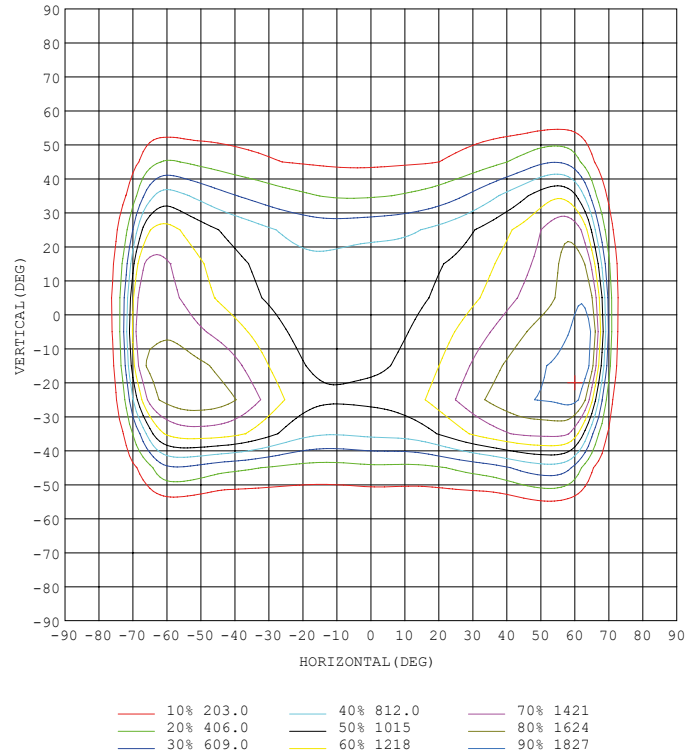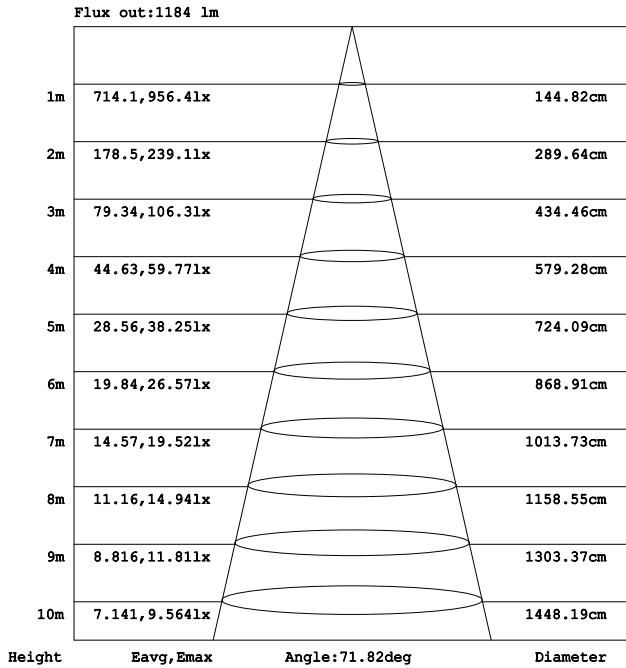

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

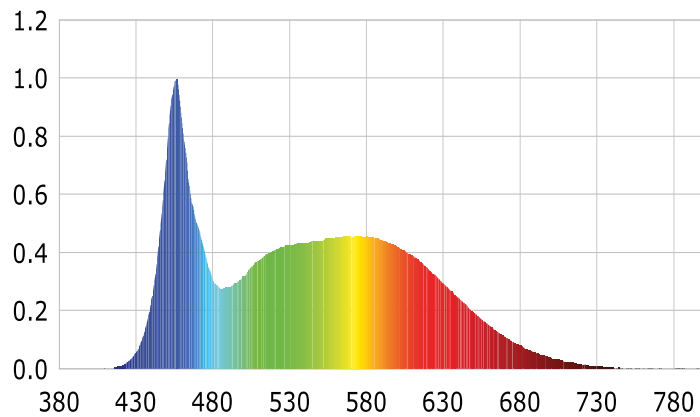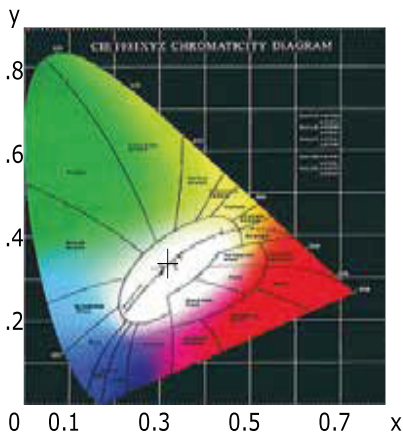

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6122K (duv=0.00388)

CRI: Ra= 85.2, avgR(1~14)= 79.1, avgR(1~15)= 79.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2906.97 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 5509.43 Plm

Efficiency: 97.58 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 184.94 Plm/W

Radiant Power: 9.297 W

Pupil Factor (Kp): 1.895

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9860

Current: 0.2370A

Frequency: 60.00Hz

Power: 29.79W