

## LUMINARIA PARA VIALIDAD

### Características

Material	Al+PC
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	431*160*89 mm
Lúmenes	6,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	60W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.70A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



### Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

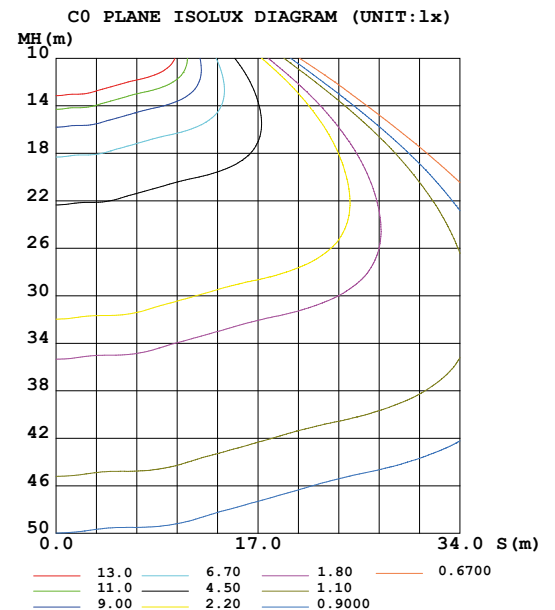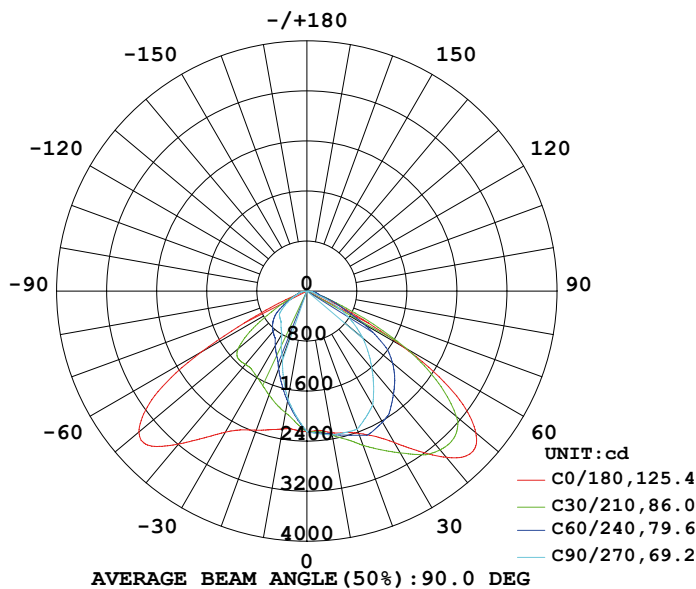

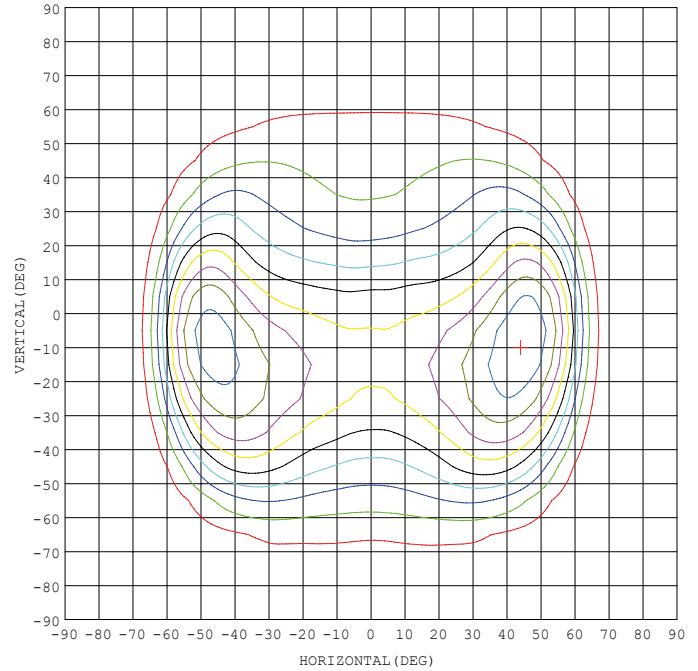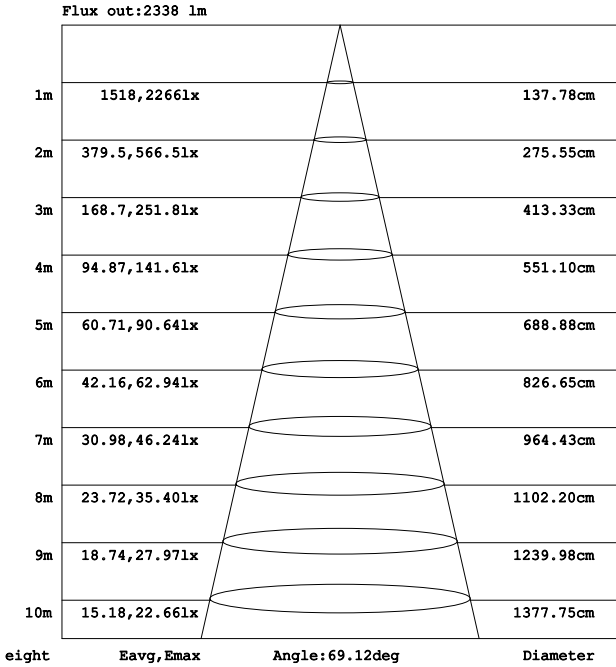

- 10% 378.3      40% 1513      70% 2648
- 20% 756.6      50% 1891      80% 3026
- 30% 1135      60% 2270      90% 3405

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

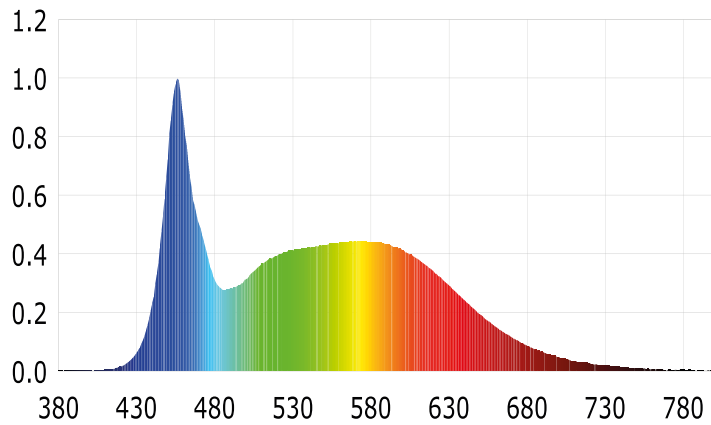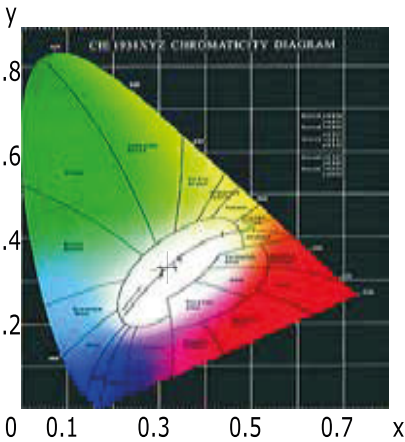

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6214K (duv=0.00260)

CRI: Ra= 86.1, avgR(1~14)= 80.4, avgR(1~15)= 80.5

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 6163.92 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 11781.89 Plm

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.80V

Power Factor: 0.9350

Efficiency: 111.08 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 212.32 Plm/W

Radiant Power: 20.103 W

Pupil Factor (Kp): 1.911

Power: 55.49W