

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	525*177*70 mm
Lúmenes	10,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.71A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE






LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

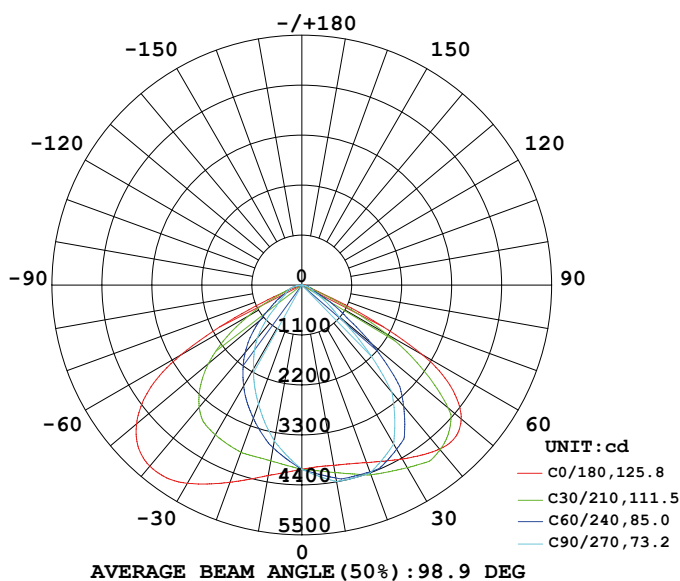



MAX INTENSITY CONE SURFACE DISTRIBUTION DIAGRAM

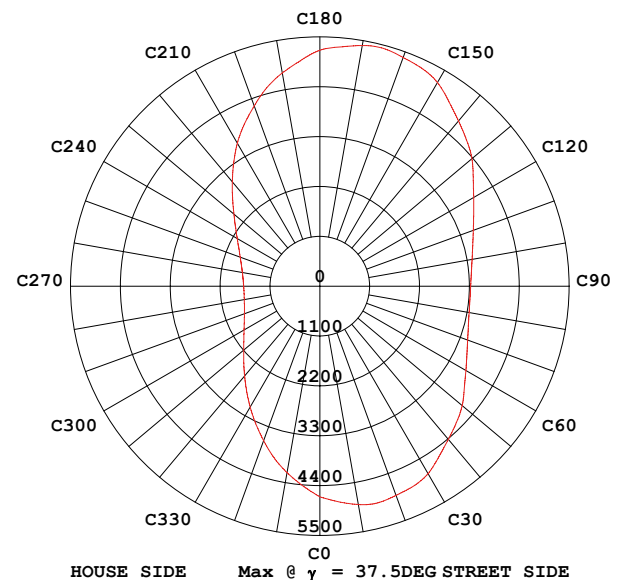

Planar Illuminance Curve

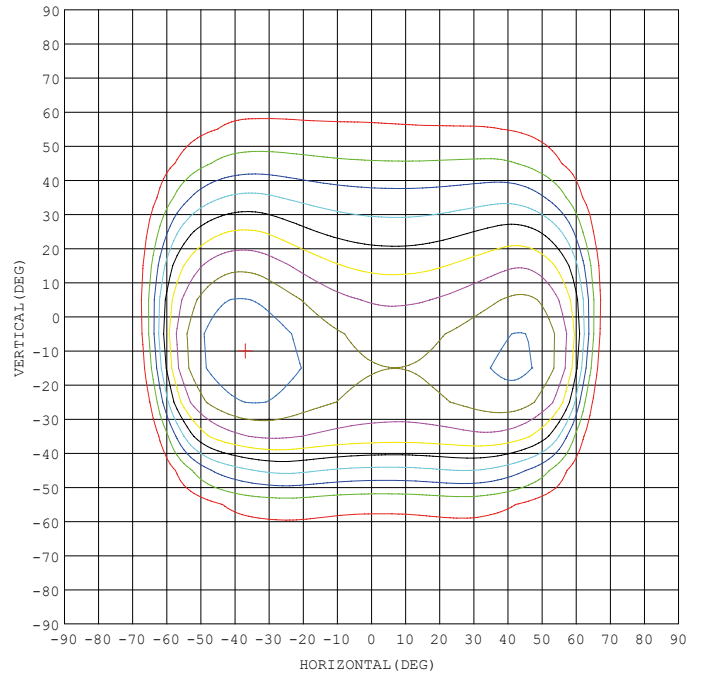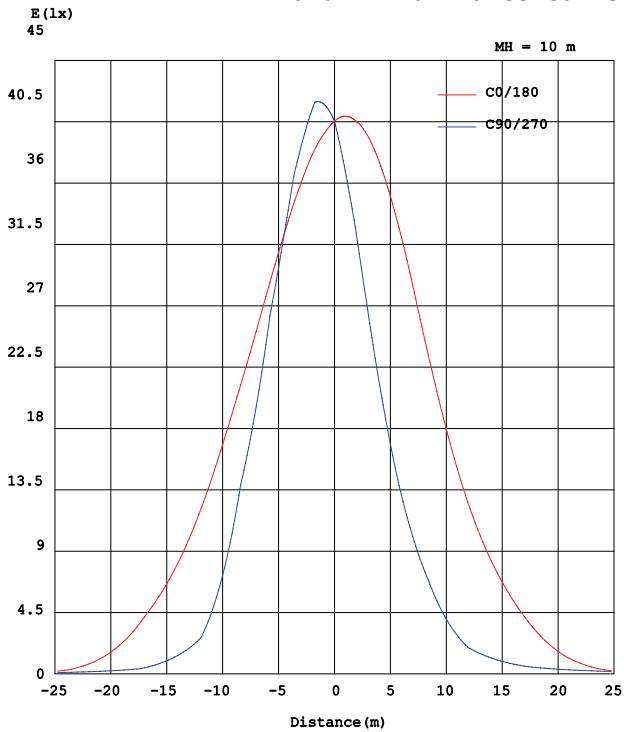

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

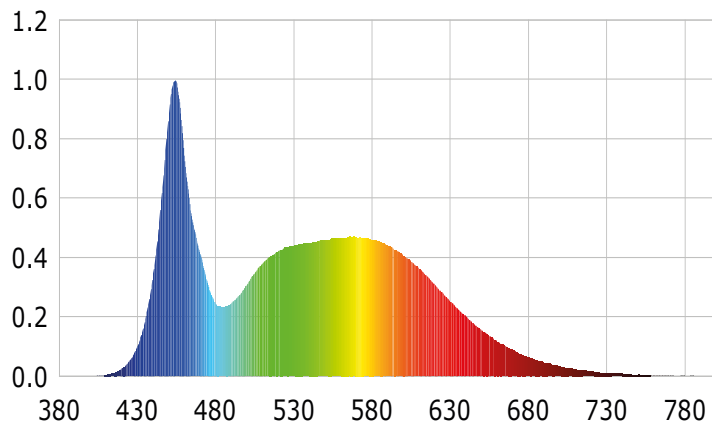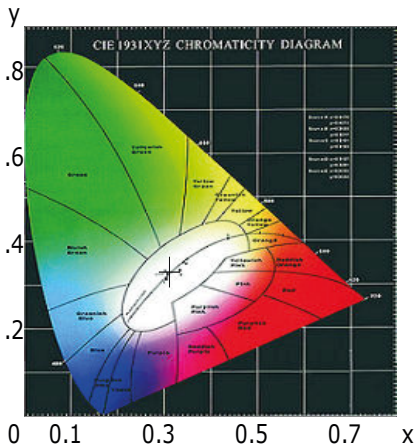

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6458K$ ($duv=0.00584$)

CRI: $R_a=80.9$, $avgR(1\sim14)=72.5$, $avgR(1\sim15)=72.5$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 10866.75 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 20409.59 Plm

Efficiency: 107.91Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 202.68 Plm/W

Radiant Power: 34.178 W

Pupil Factor (K_p): 1.878

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.60V

Power Factor: 0.9470

Current: 0.4840A

Frequency: 60.00Hz

Power: 100.70W