

TUBO T8

Características

Material	Al+PC
Terminado	Opalino
Pantalla	PC
Índice de protección	IP20
Base	T8
Dimensiones mm	1215*26 mm
Lúmenes	2,600 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	28W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.33 - 0.10A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

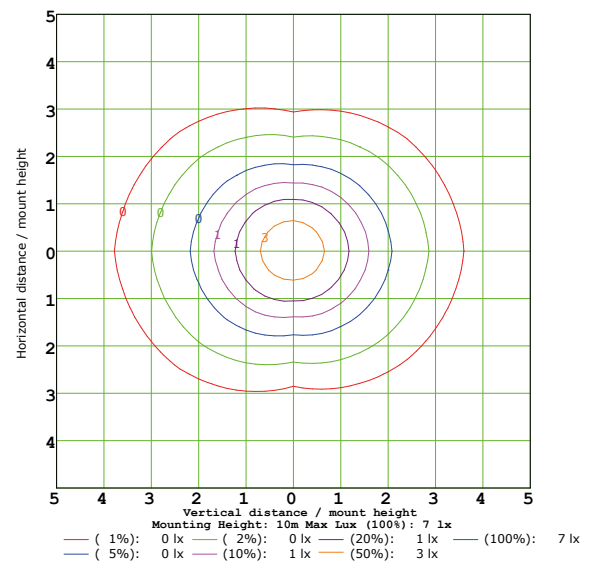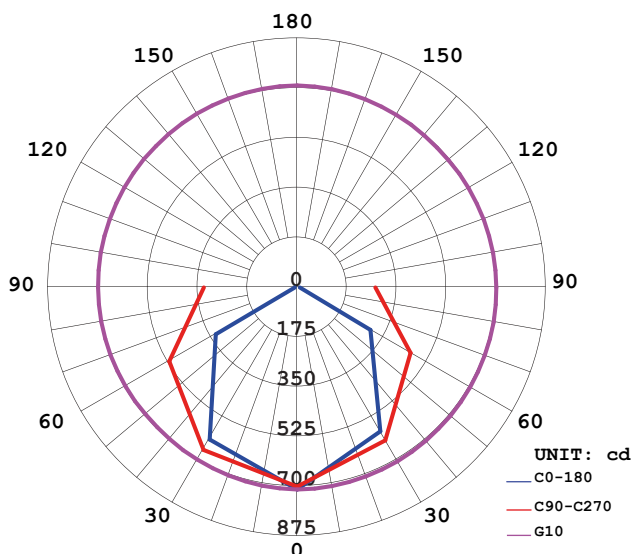

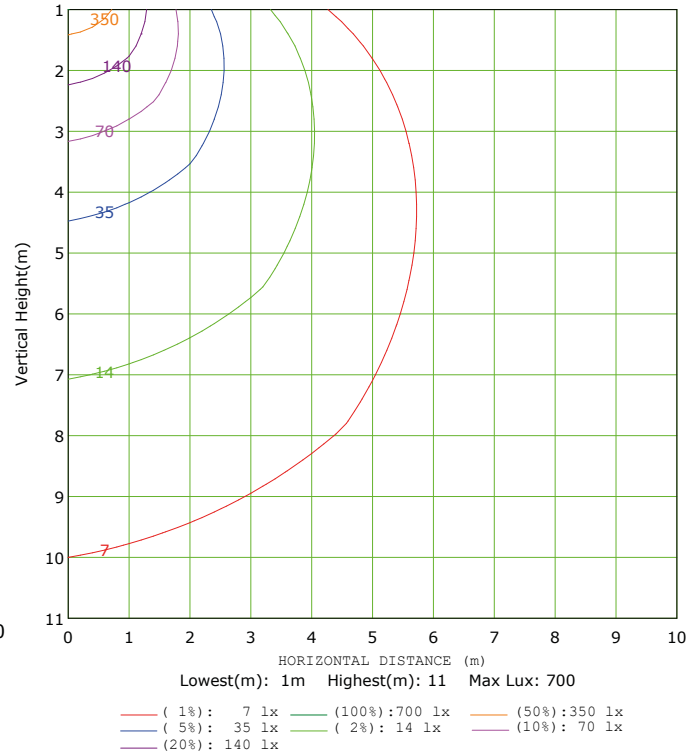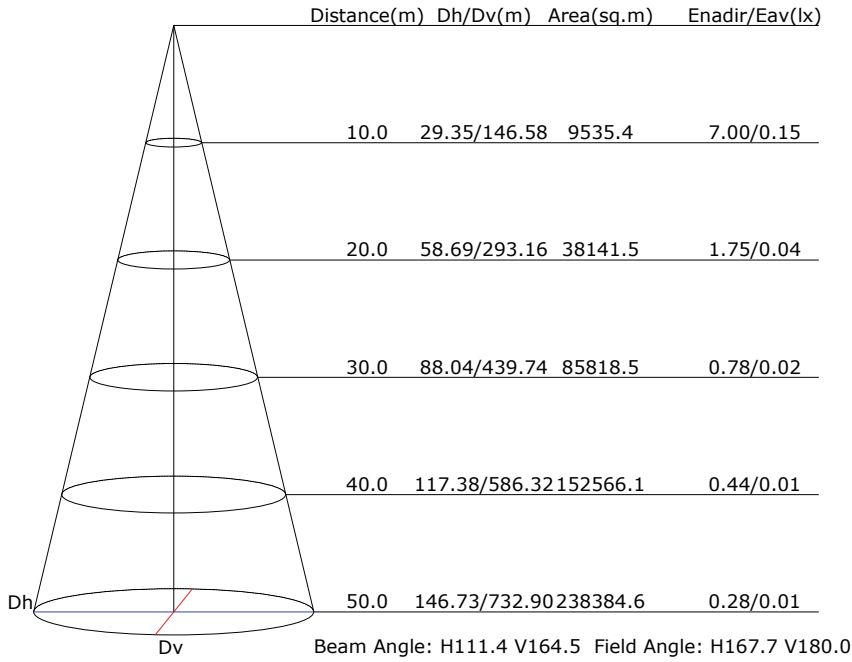

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

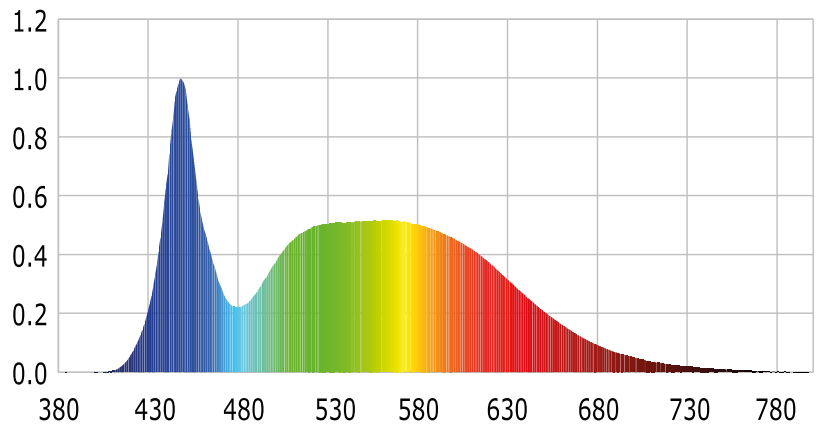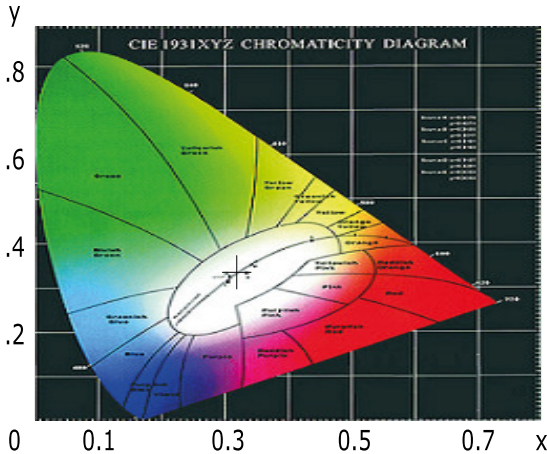

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6124K (duv=0.00510)

CRI: Ra= 81.9, avgR(1~14)= 74.5, avgR(1~15)= 74.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2579.50 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 4685.75 Plm

Efficiency: 92.49 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 168.01 Plm/W

Radiant Power: 8.186 W

Pupil Factor (Kp): 1.817

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.80V

Power Factor: 0.9480

Current: 0.1340A

Frequency: 60.00Hz

Power: 27.89W