

## TUBO T8

### Características

Material	Al
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	G13
Dimensiones mm	605*ø26 mm
Lúmenes	980 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°


### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	9W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.10 - 0.03 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


### Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


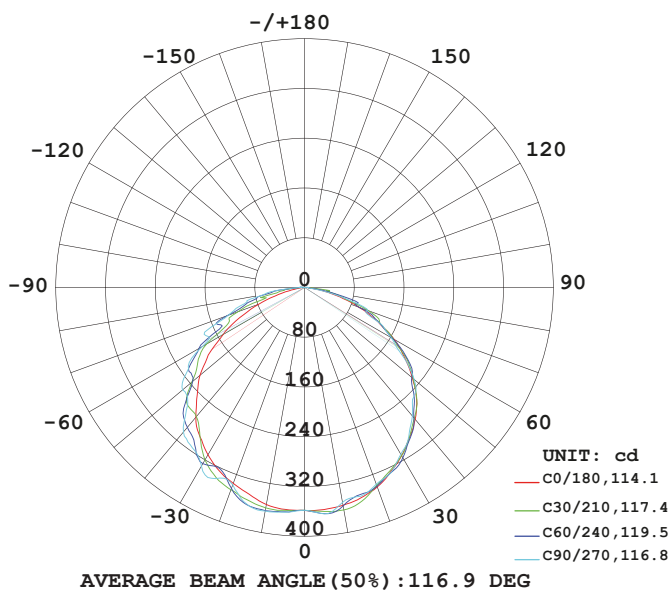


### Planar Illuminance Curve


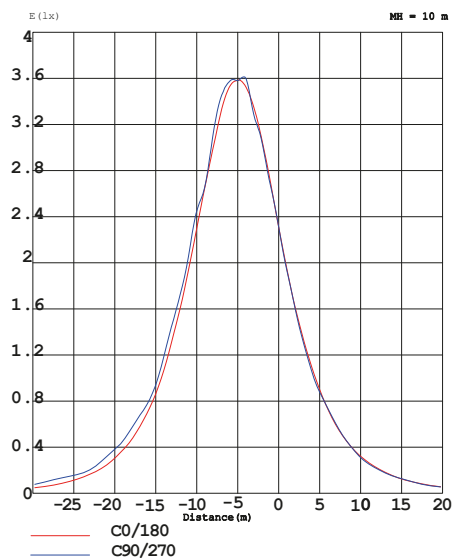


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

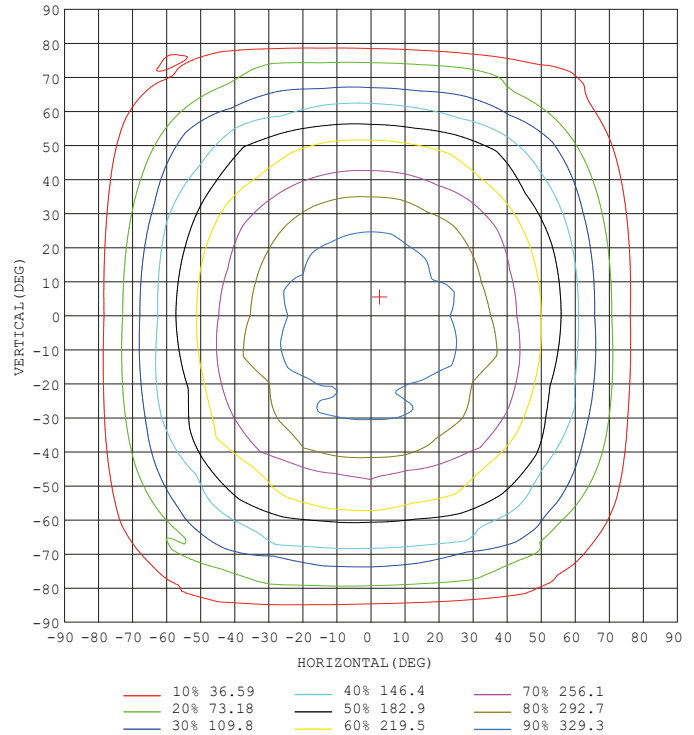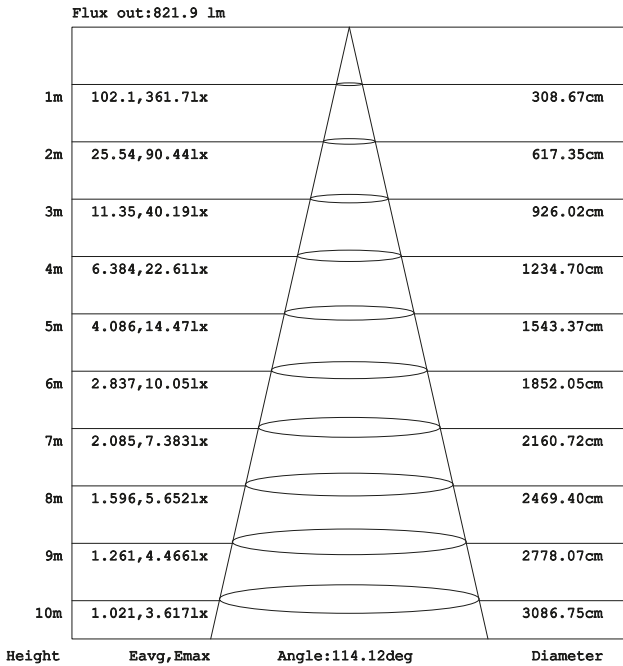

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

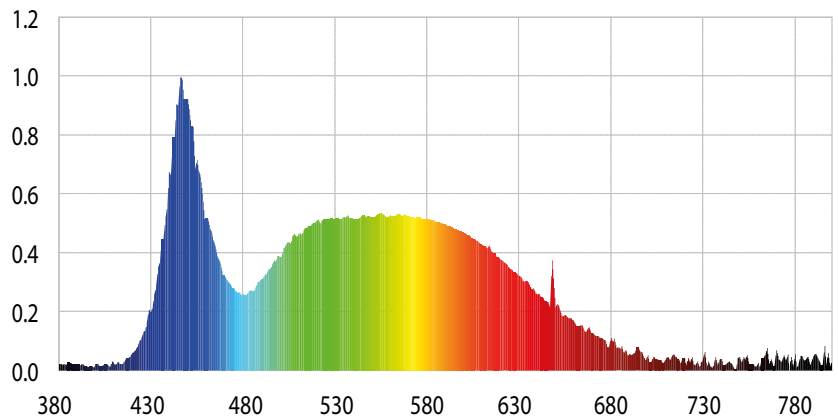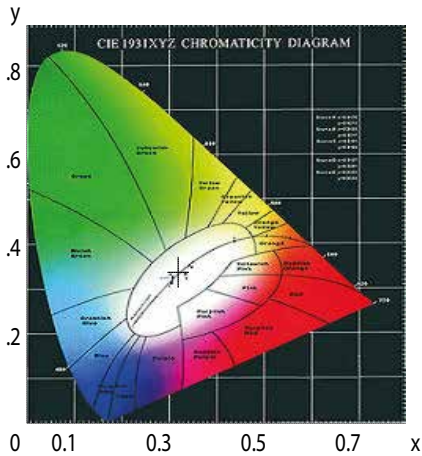

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6070K (duv=0.00636)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 75.4, avgR(1~15)= 75.3

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1065.58 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 1946.94 Plm

Efficiency: 104.06Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 190.13 Plm/W

Radiant Power: 3.434 W

Pupil Factor (Kp): 1.827

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9790

Current: 0.0820A

Frequency: 60.00Hz

Power: 10.24W