

TUBO T8

Características

Material	Al+PC
Terminado	Transparente
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	T8
Dimensiones mm	606*26 mm
Lúmenes	900 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	9W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.10A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

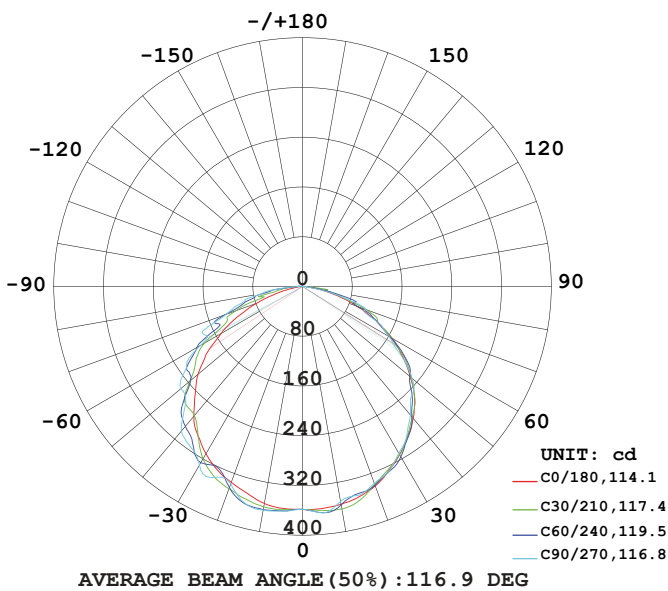



Planar Illuminance Curve

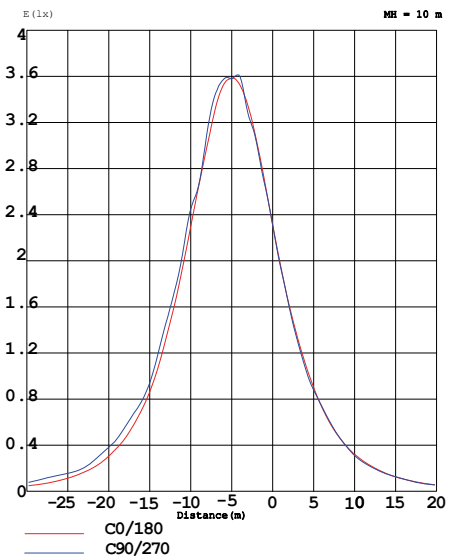

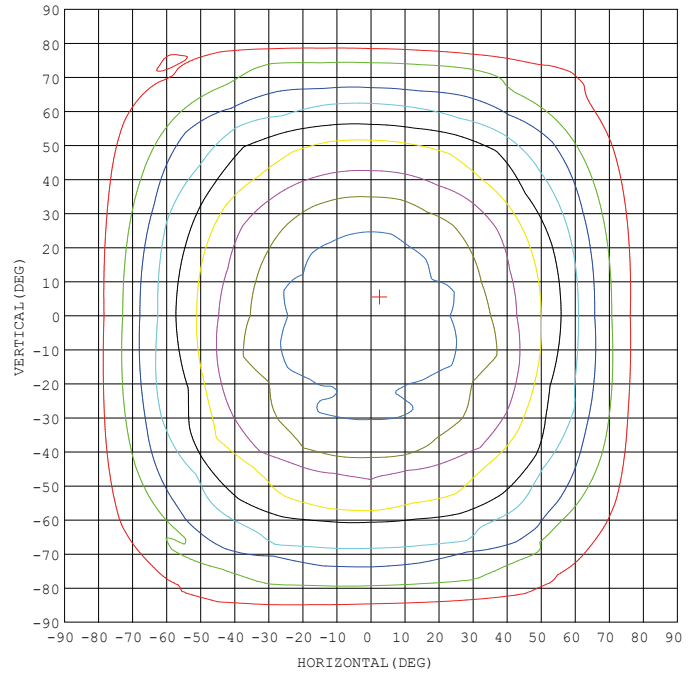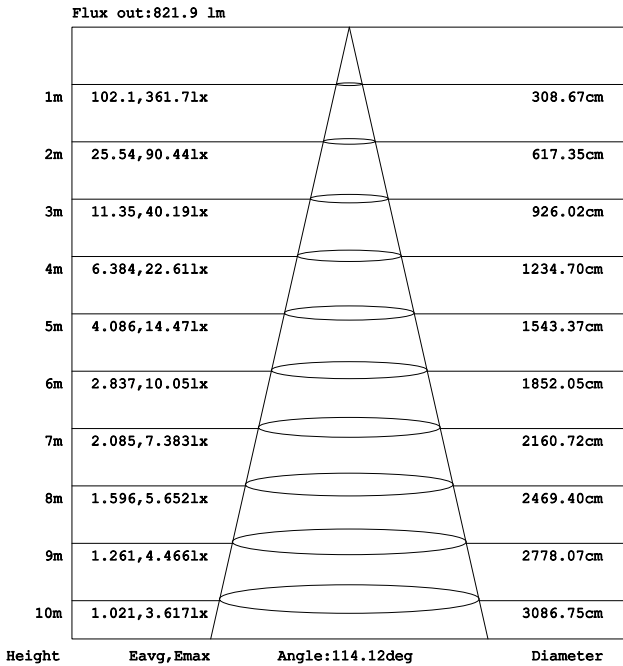

10% 36.59	40% 146.4	70% 256.1
20% 73.18	50% 182.9	80% 292.7
30% 109.8	60% 219.5	90% 329.3

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

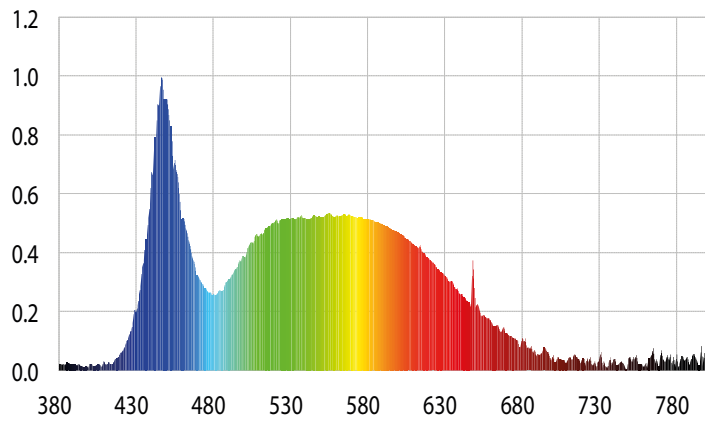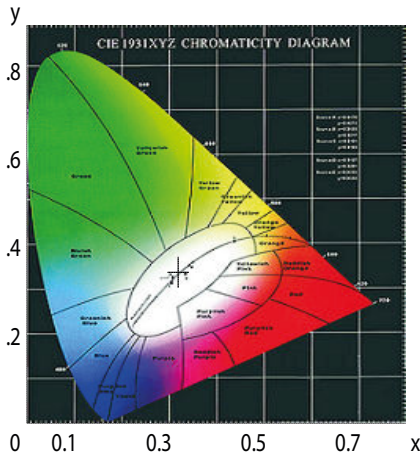

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6070K (duv=0.00636)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 75.4, avgR(1~15)= 75.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1065.58 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 1946.94 Plm

Efficiency: 104.06Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 190.13 Plm/W

Radiant Power: 3.434 W

Pupil Factor (Kp): 1.827

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9790

Current: 0.0820A

Frequency: 60.00Hz

Power: 10.24W