

**TUBO T8**

**Características**

Material	Al+PC
Terminado	Opalino
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	FA8
Dimensiones mm	1170*26 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.06A
Temperatura de Operación	0-40 °C



**Beneficios**

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

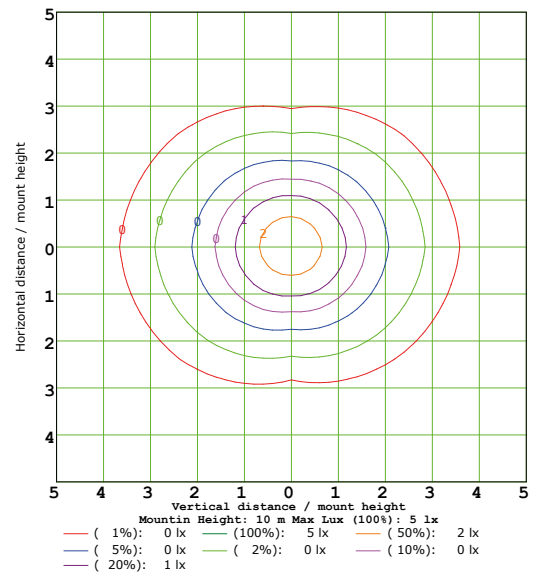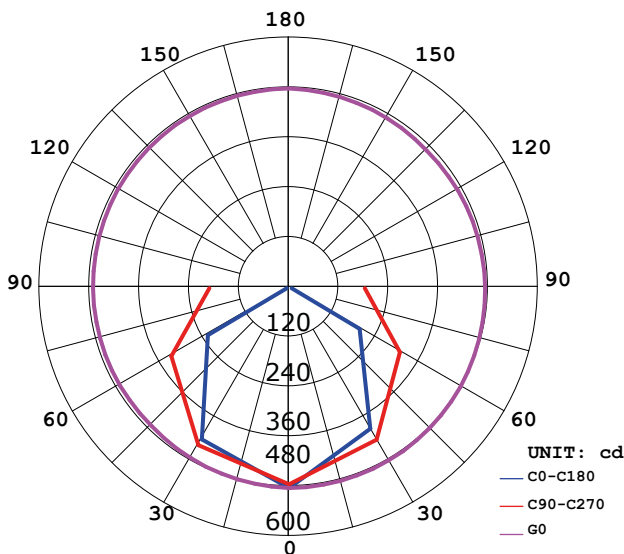

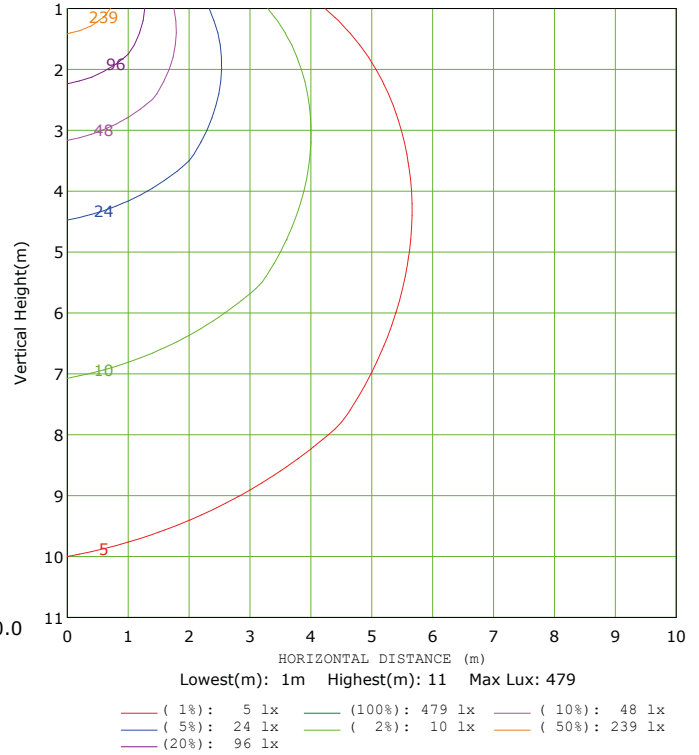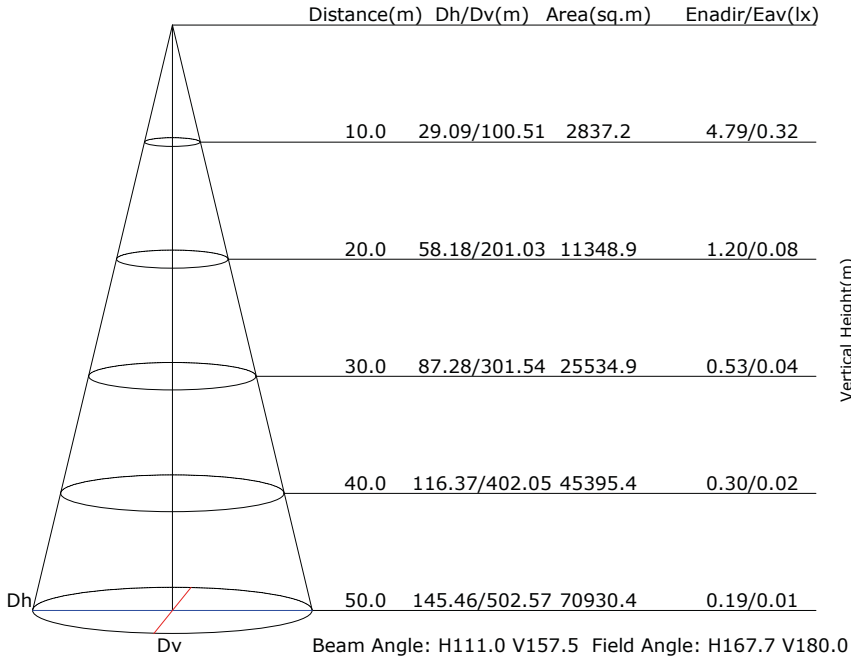

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

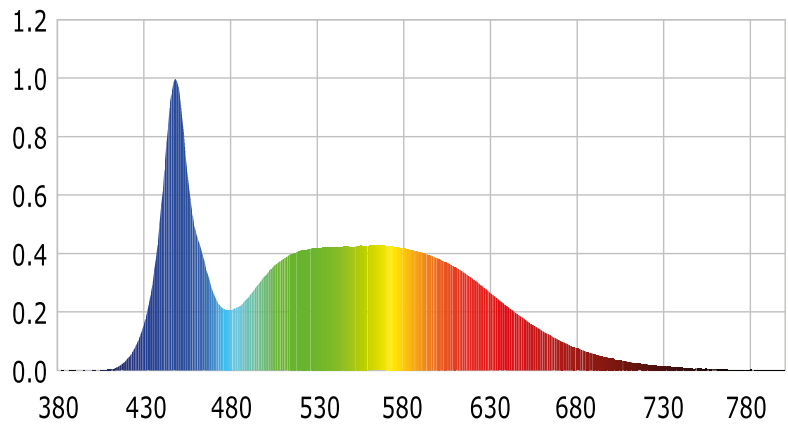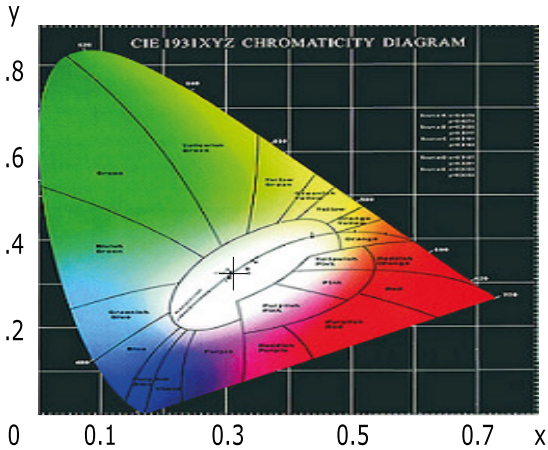

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6550K (duv=0.00228)

CRI: Ra= 84.1, avgR(1~14)= 77.3, avgR(1~15)= 77.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1860.92 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 3491.33 Plm

Efficiency: 110.77 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 207.82 Plm/W

Radiant Power: 6.061 W

Pupil Factor (Kp): 1.876

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.60V

Power Factor: 0.9510

Current: 0.0800A

Frequency: 60.00Hz

Power: 16.80W