

**TUBO T8**

**Características**

Material	Al+PC
Terminado	Transparente
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	T8
Dimensiones mm	1170*26 mm
Lúmenes	2,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21A
Temperatura de Operación	0-40 °C



**Beneficios**

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

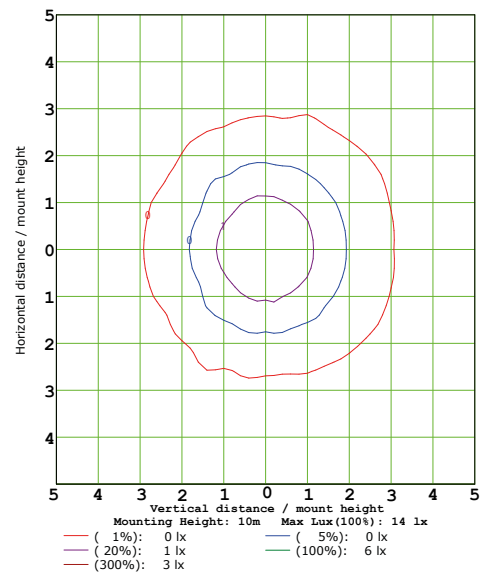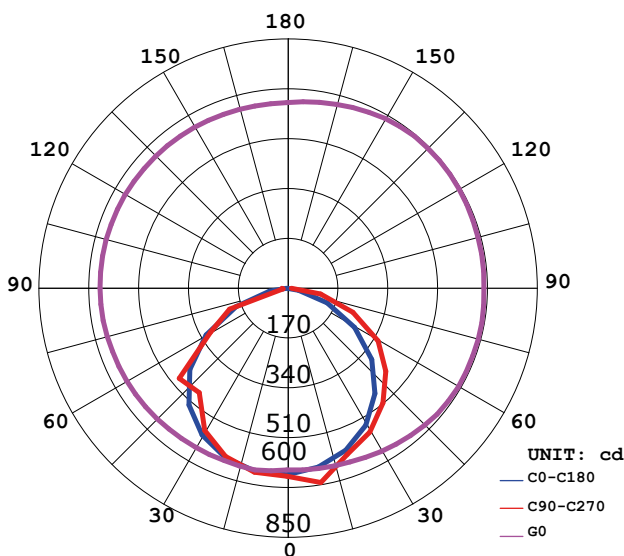

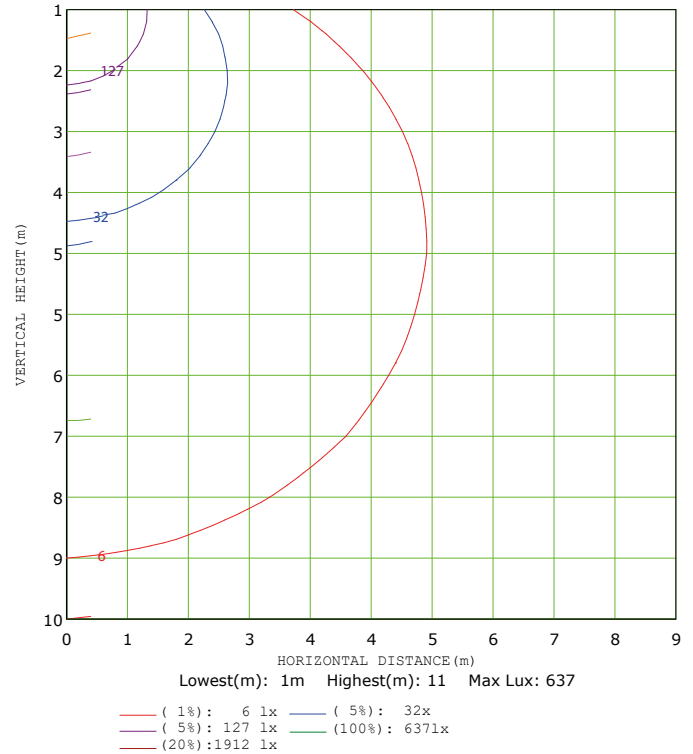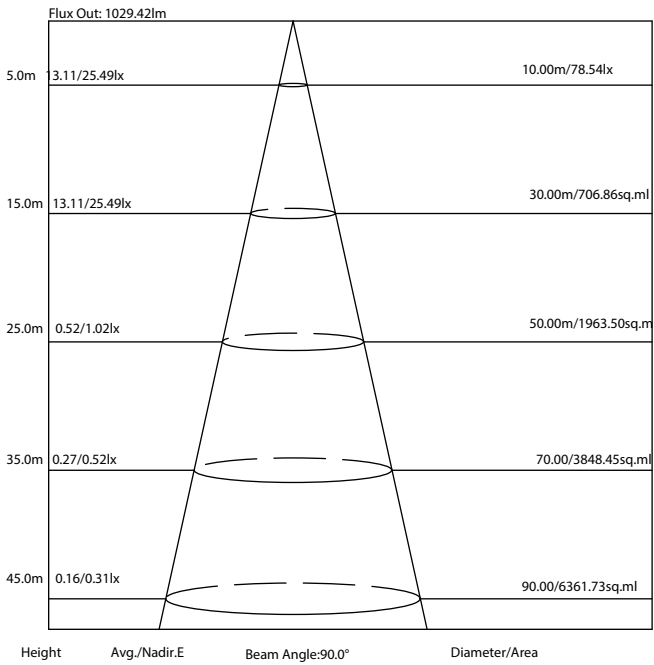

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

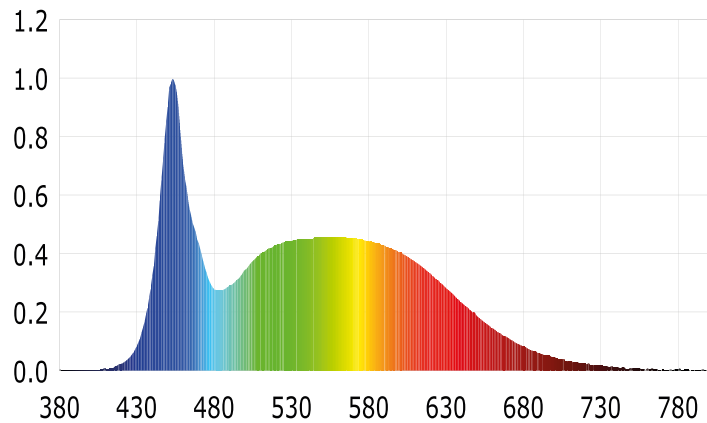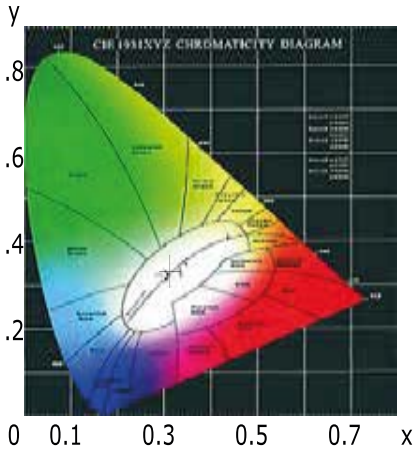

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6462K (duv=0.00576)

CRI: Ra= 84.7, avgR(1~14)= 77.9, avgR(1~15)= 77.9

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2039.05 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 3902.56 Plm

Efficiency: 111.24Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 212.91 Plm/W

Radiant Power: 6.586 W

Pupil Factor (Kp): 1.914

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.9530

Current: 0.1510A

Frequency: 60.00Hz

Power: 18.33W