

**WALL-PACK**

**Características**

Material	Al+PC
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	318*240*195 mm
Lúmenes	10,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



**Beneficios**

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

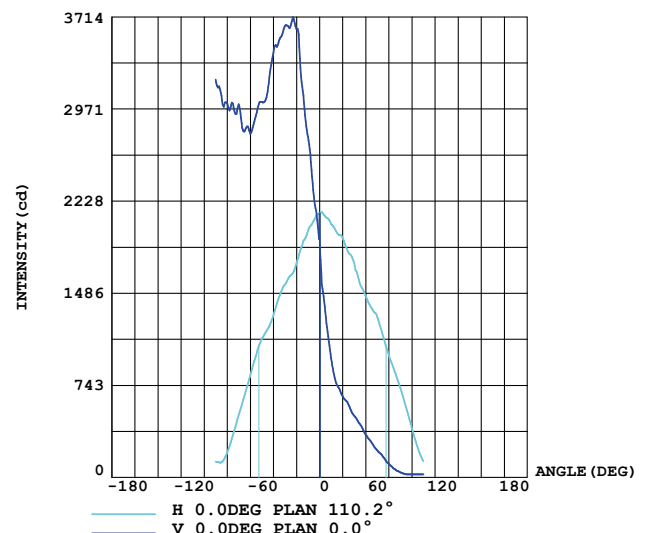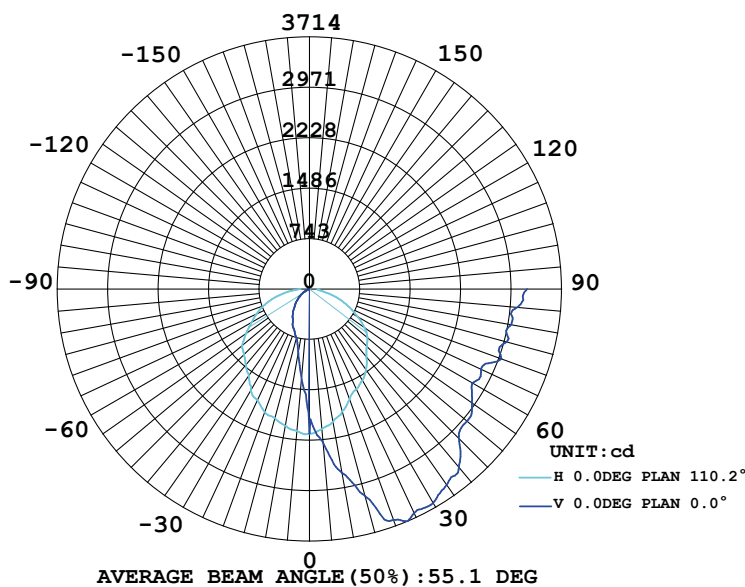

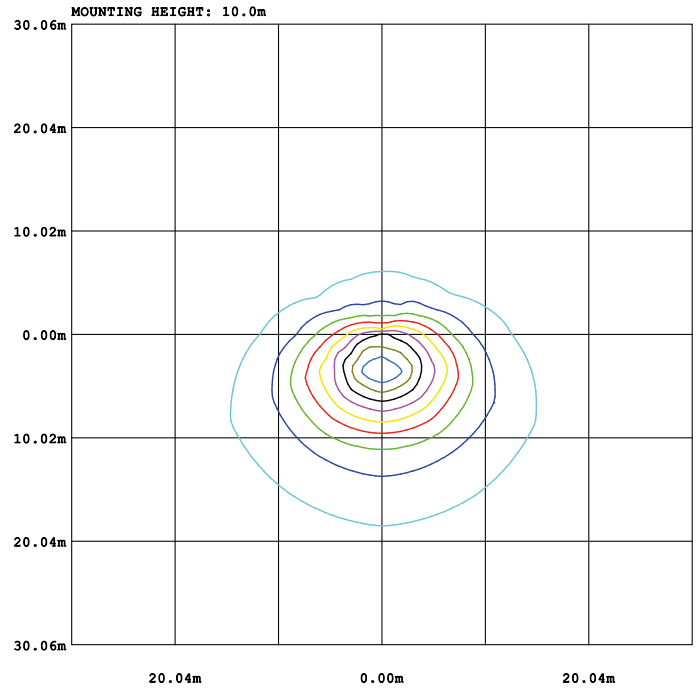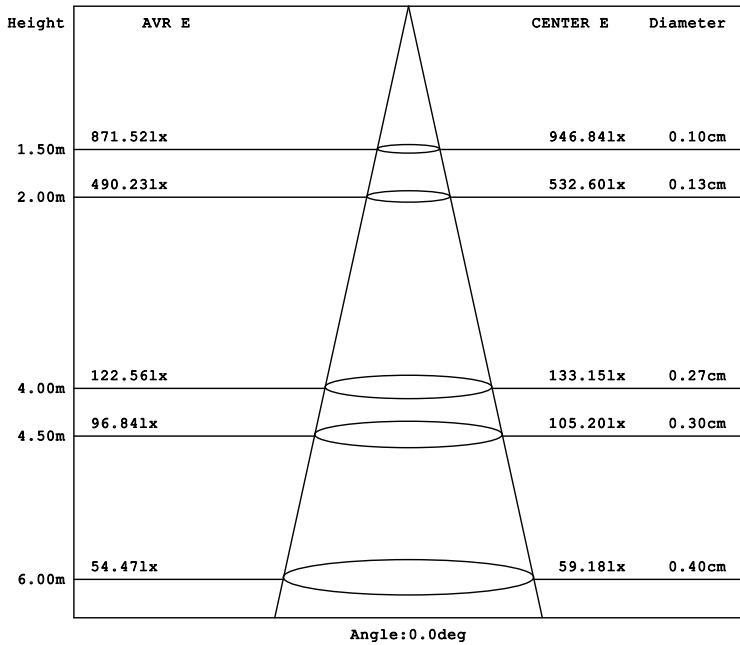

- 10% 3.0101x
- 20% 6.0211x
- 30% 9.0321x
- 40% 12.041x
- 50% 15.051x
- 60% 18.061x
- 70% 21.071x
- 80% 24.081x
- 90% 27.091x

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

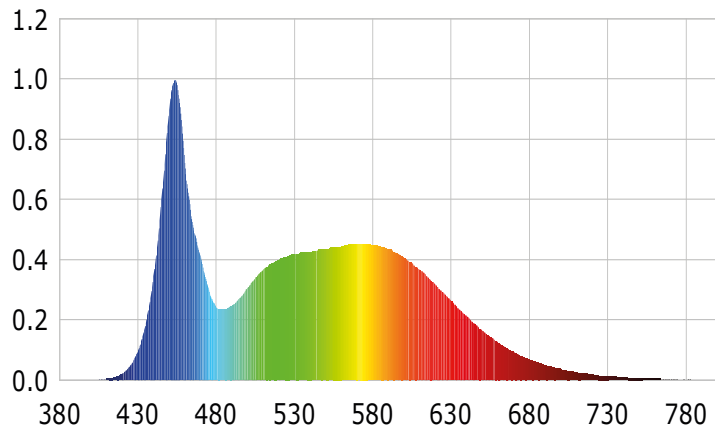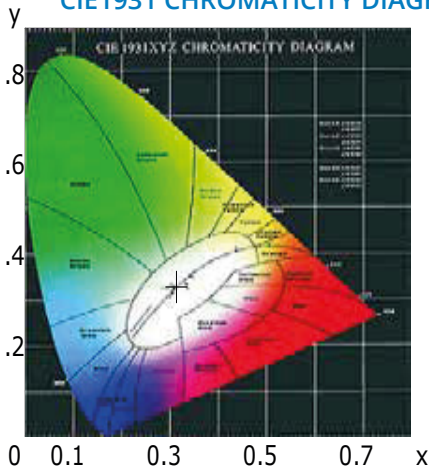

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6414K (duv=0.00258)

CRI: Ra=83.3, avgR(1~14)= 76.0, avgR(1~15)= 76.0

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 10809.72 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 20361.84 Plm

Efficiency: 102.56Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 193.19 Plm/W

Radiant Power: 34.625W

Pupil Factor (Kp): 1.884

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.8350A

Frequency: 60.00Hz

Power: 105.40W