

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONOS DE LUZ  
4000K 5300K 6500K

SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE

150W 200W 240W

## CAMPANA 5YUF

### Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65 (Para uso interior)
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø278*H175 mm
Lúmenes	37,500 lm
Temperatura	6500K (Ajustable 4000K, 5100K, 6500K)
Ángulo	115°





### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]	240W (Ajustable 150W, 200W, 240W)
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	2.4 - 0.86 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios



Garantía	5 Años de Garantía*
Certificación	NOM

#### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

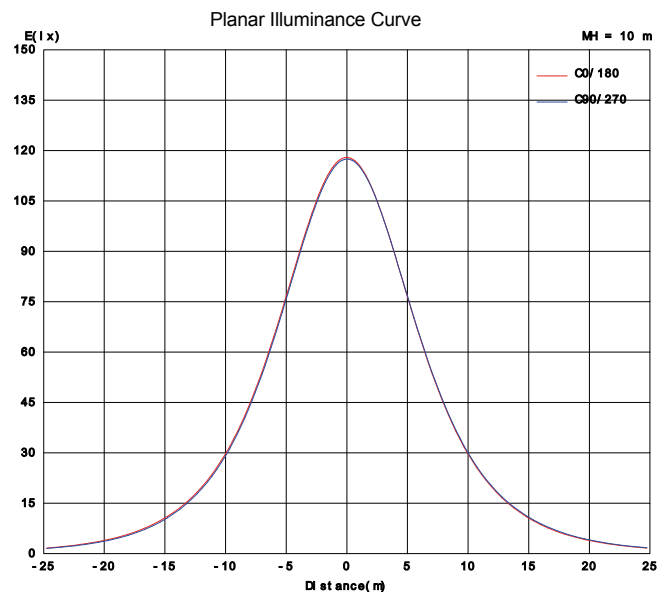
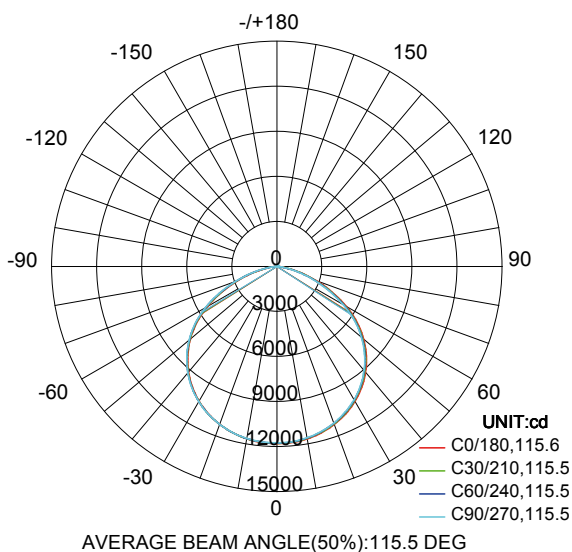


Características y valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

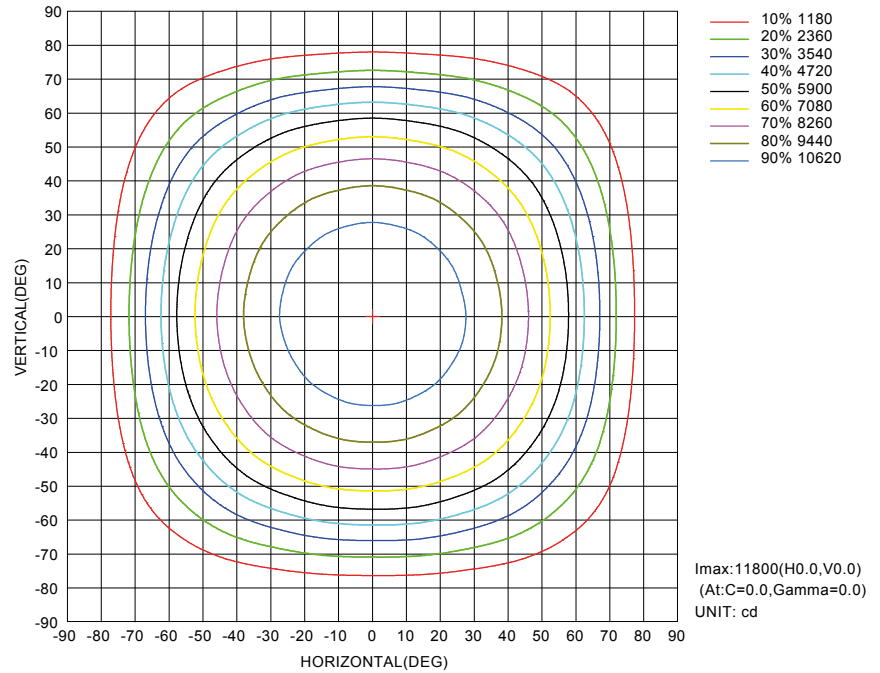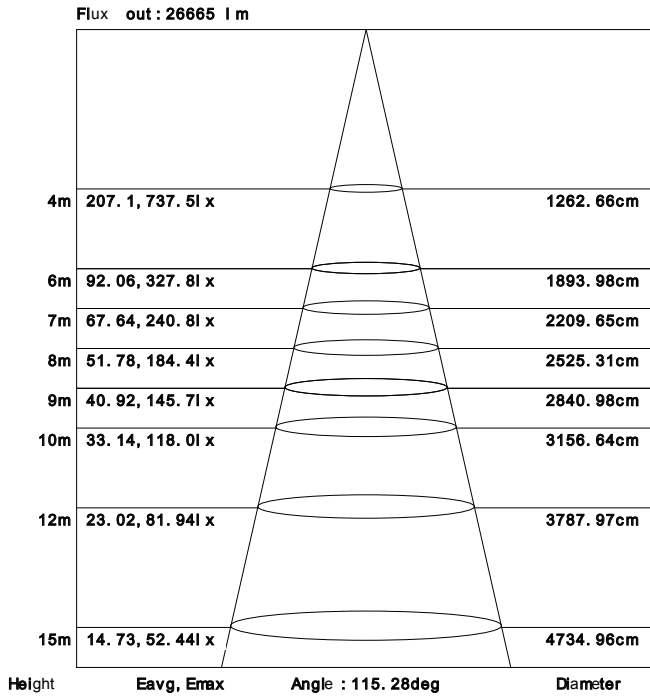

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

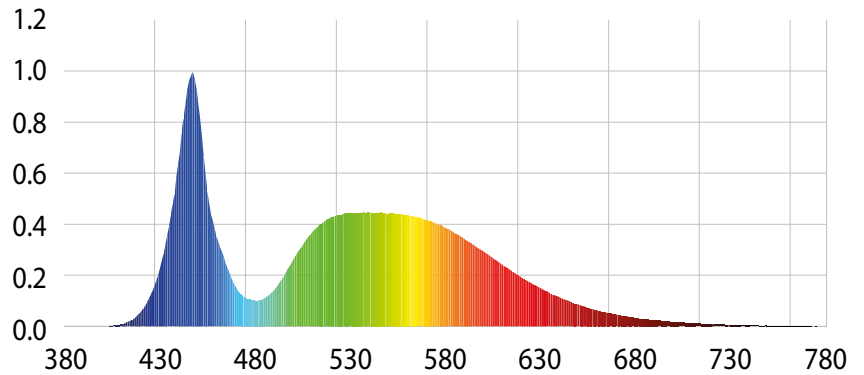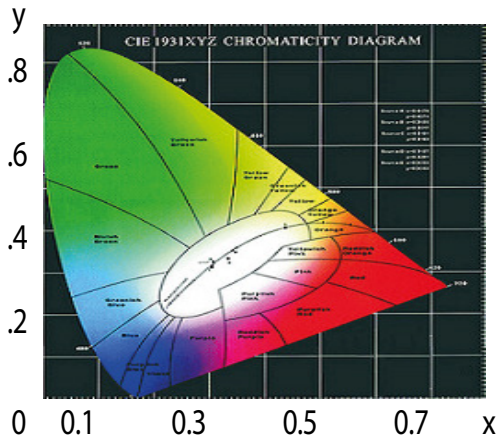

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6616K (duv=0.00608)

CRI: Ra= 72.5, avgR(1~14)= 63.7, avgR(1~15)= 63.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 37954.55 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 67187.95 Plm

Efficiency: 149.13 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 264.00 Plm/W

Radiant Power: 115.970 W

Pupil Factor (Kp): 1.770

### Parámetros eléctricos

Voltage: 125.70V

Power Factor: 0.9970

Current: 2.0270A

Frequency: 60.00Hz

Power: 254.50W