

**CAMPANA UFO**

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø325*145 mm
Lúmenes	30,000 lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2 - 0.72 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía*
Certificación	NOM




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

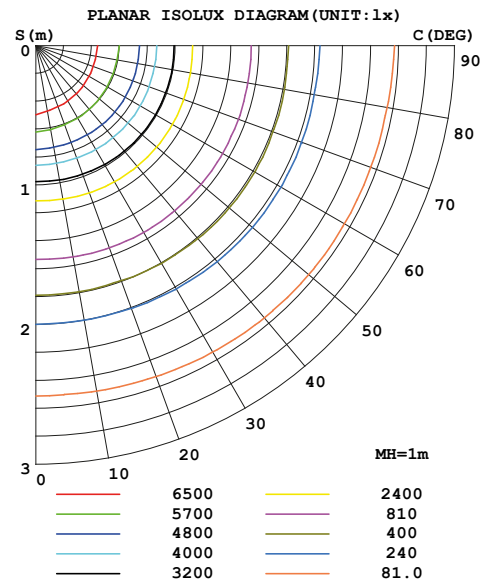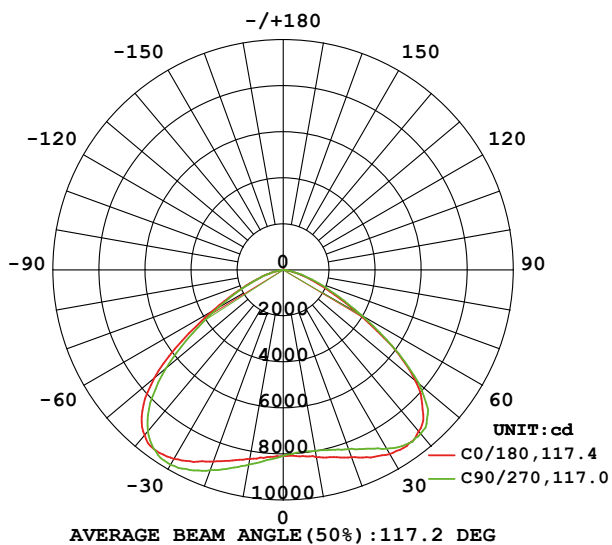


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

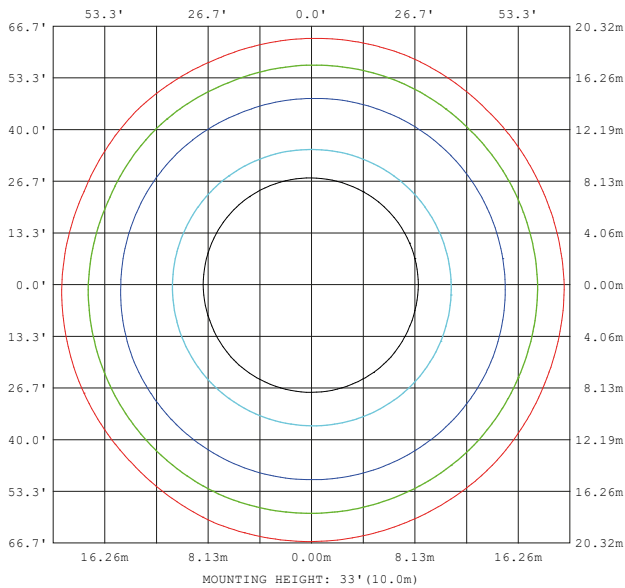


- 3% 2.4721x 0.2297fc      — 30% 24.721x 2.297fc
- 5% 4.1211x 0.3828fc      — 50% 41.211x 3.828fc
- 10% 8.2411x 0.7656fc

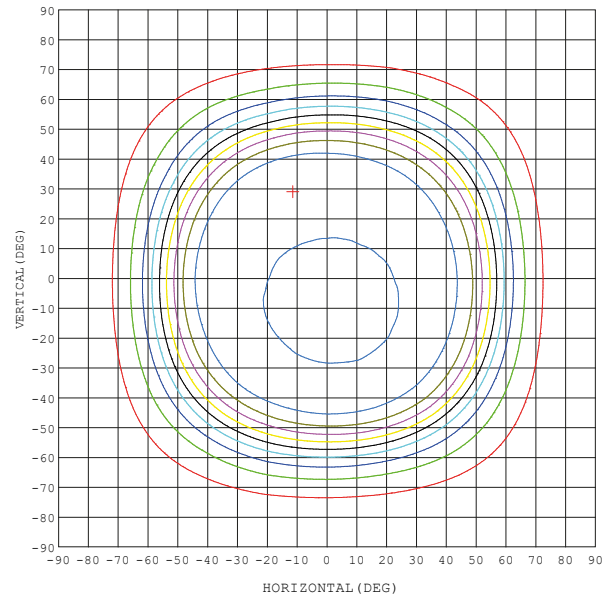

- 10% 980.1                      — 40% 3920                      — 70% 6861
- 20% 1960                      — 50% 4901                      — 80% 7841
- 30% 2940                      — 60% 5881                      — 90% 8821

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

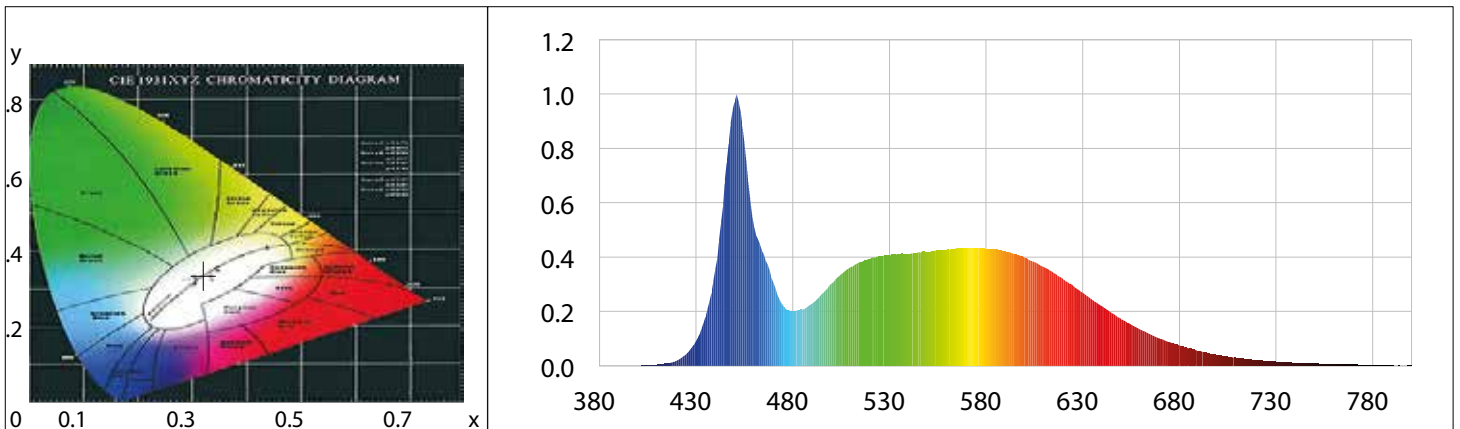

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6058K (duv=0.00291)

CRI: Ra= 83.4, avgR(1~14)= 76.1, avgR(1~15)= 76.1

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 34031.00 Lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 62344.53 Plm

Efficiency: 157.33Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 288.23 Plm/W

Radiant Power: 107.947 W

Pupil Factor (Kp): 1.832

### Parámetros eléctricos

Voltage: 125.90V

Power Factor: 0.9960

Current: 1.7240A

Frequency: 60.00Hz

Power: 216.30W