

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Negro |
| Pantalla | Pc |
| Índice de protección | IP65 |
| Base | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm | 410*510*100 mm |
| Lúmenes | 65,000 lm |
| Temperatura | 6500K |
| Ángulo | 100° |

Parámetros Eléctricos


| | |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-305V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 500W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 5.88-1.63 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios

| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

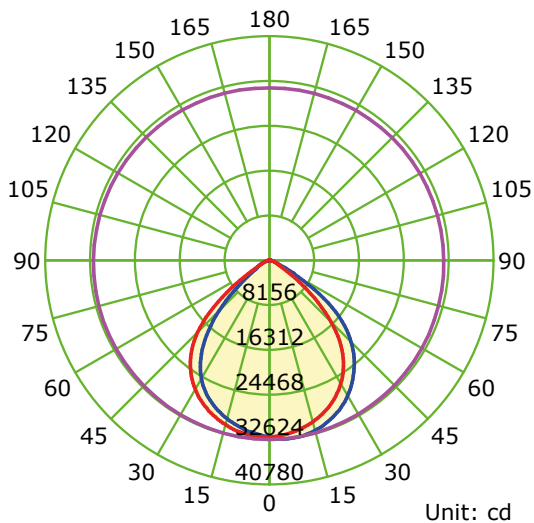


Average Diffuse Angle(50%): 92.6°





— C0-C180 — C90-C270 — G6

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

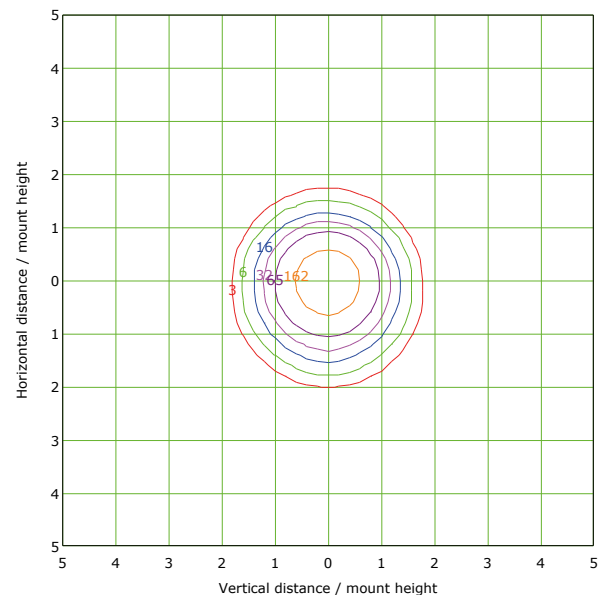

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 323 lx
 (1%): 3 lx (2%): 6 lx
 (5%): 16 lx (10%): 32 lx
 (20%): 65 lx (50%): 162 lx
 (100%): 323 lx

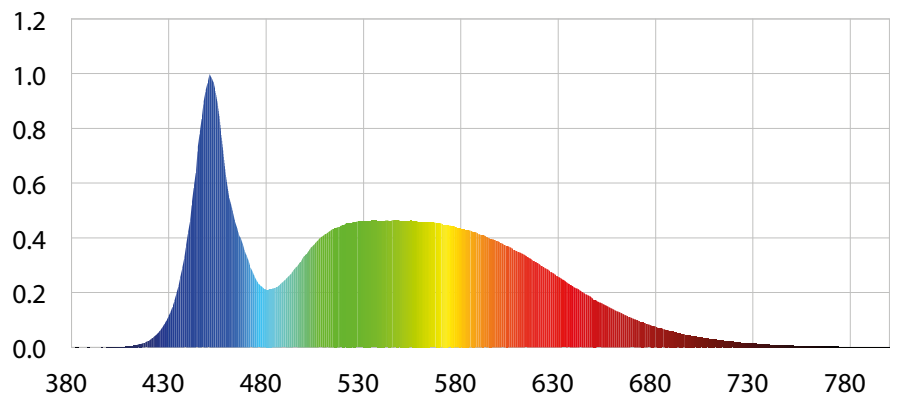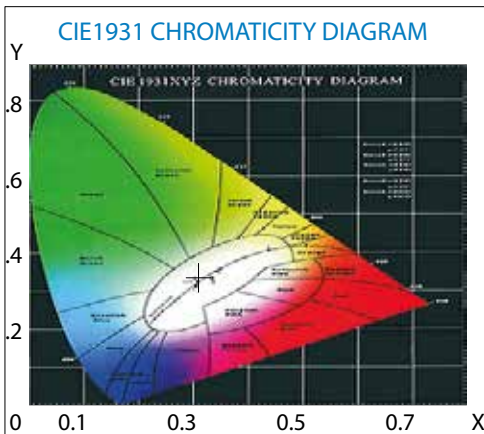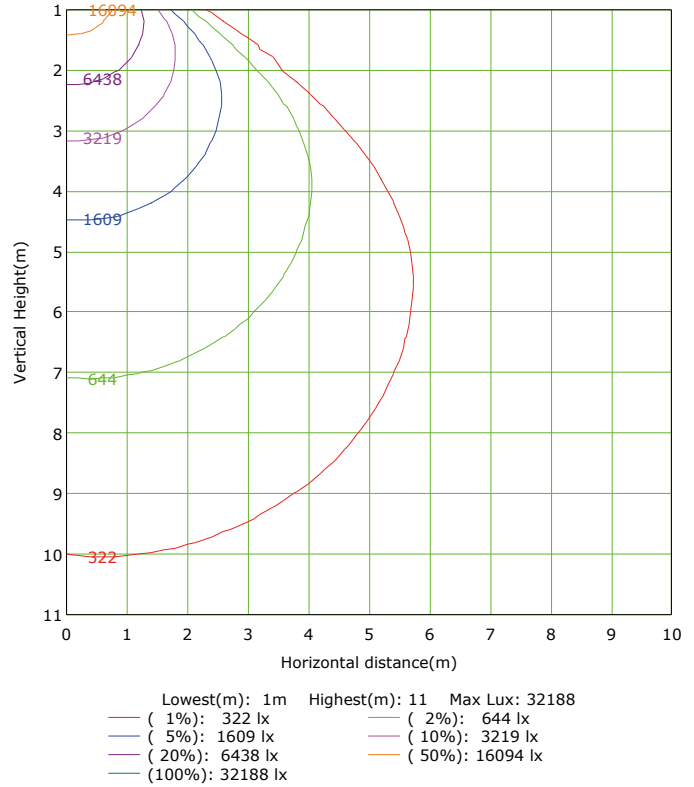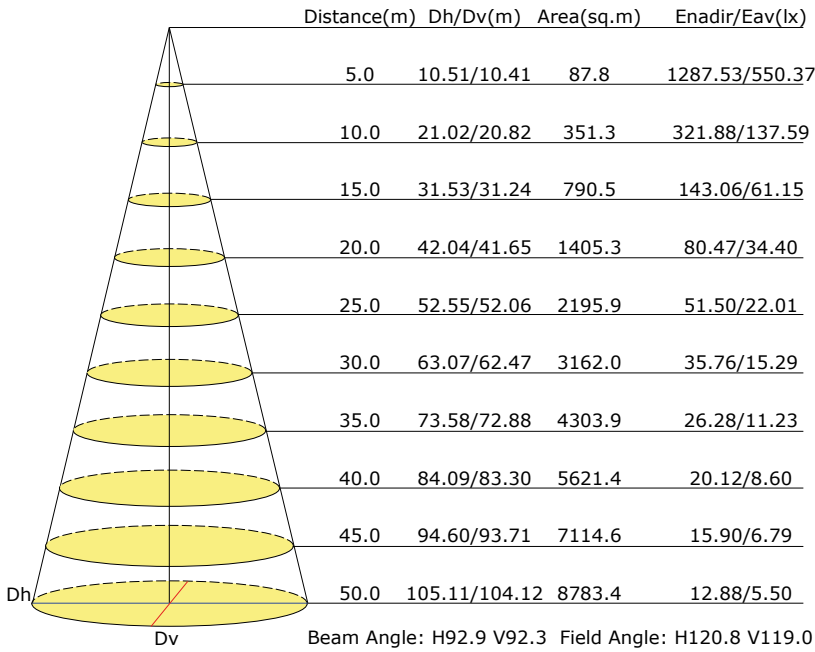

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6598K (duv=0.00855)

CRI: Ra= 81.3, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:67920.27 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux:128166.91 Plm

Efficiency: 132.92Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 250.82 Plm/W

Radiant Power: 215.162 W

Pupil Factor (Kp): 1.887

Parámetros eléctricos

Voltage:220.00V

Power Factor: 0.9800

Current: 2.3820A

Frequency: 60.00Hz

Power: 511.00W