

REFLECTOR DL-RSEC

Características

| | |
|----------------------|---------------|
| Material | Al |
| Terminado | Gris |
| Pantalla | Cristal |
| Índice de protección | IP65 |
| Dimensiones mm | 435*320*34 mm |
| Lúmenes | 30,000 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 120° |



Parámetros Eléctricos

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~] | 100-240V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 300W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 3.0 - 1.25 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |





Beneficios

| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 2 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |

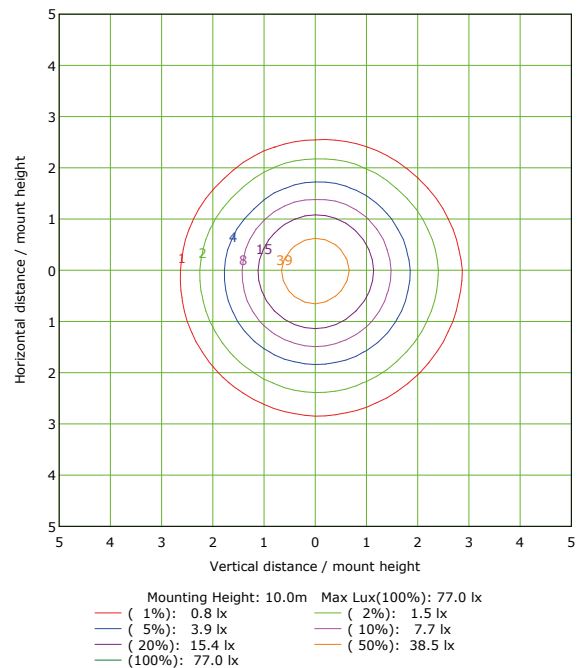
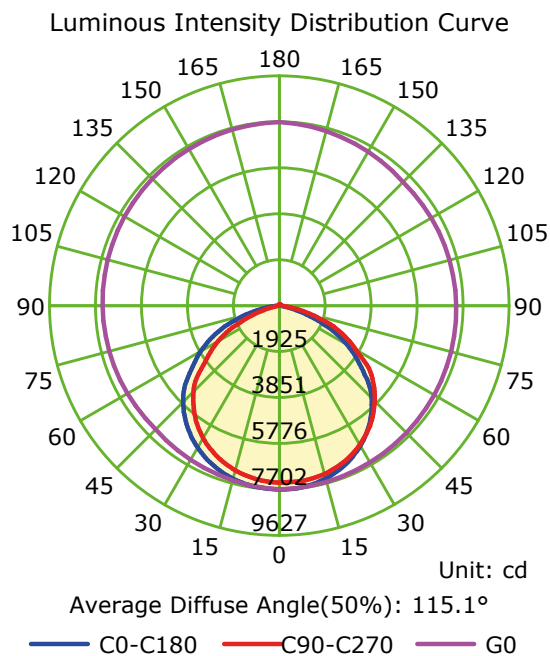


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

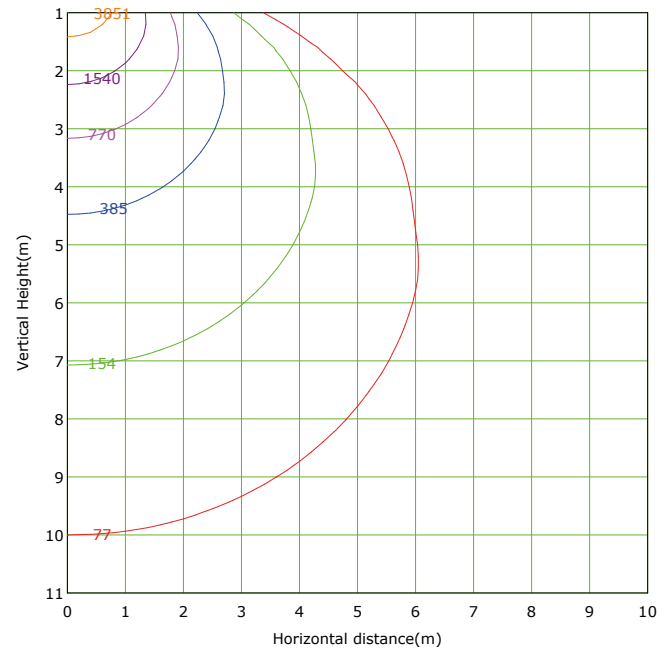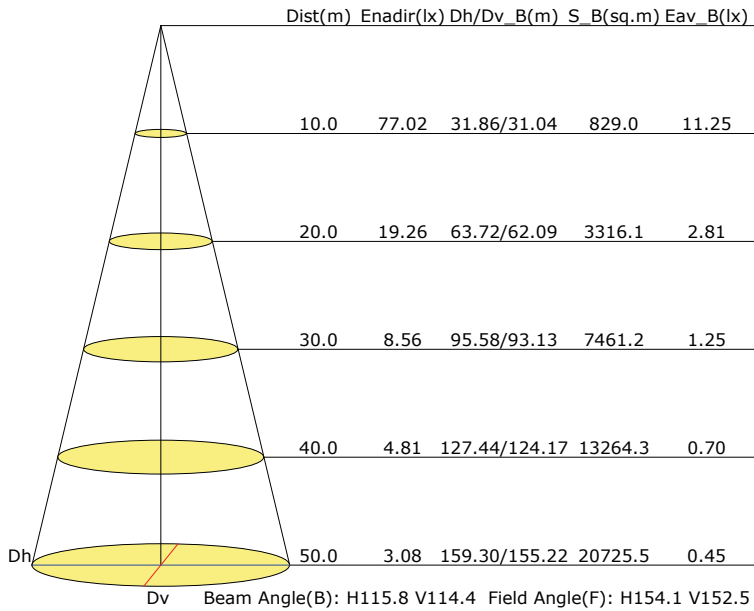

Lowest(m): 1.0m Highest(m): 11.0m Max Lux: 7702.0 lx
 (1%): 77.0 lx (2%): 154.0 lx
 (5%): 385.1 lx (10%): 770.2 lx
 (20%): 1540.4 lx (50%): 3851.0 lx
 (100%): 7702.0 lx

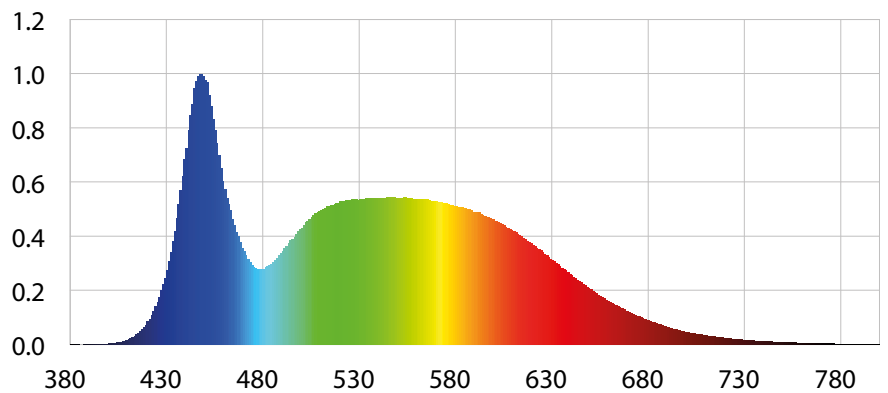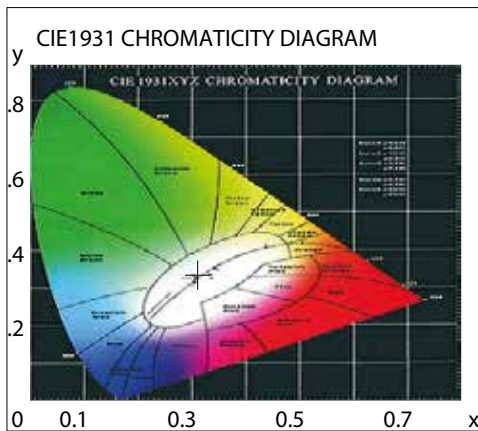

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6534K (duv=0.00761)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 74.9, avgR(1~15)= 74.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 31082.95 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 58538.54 Plm

Efficiency: 96.11 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.01 Plm/W

Radiant Power: 99.697 W

Pupil Factor (Kp): 1.883

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.20V

Power Factor: 0.9670

Current: 2.6490A

Frequency: 60.00Hz

Power: 323.40W