

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	224*185*110 mm
Lúmenes	3,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.35 - 0.09A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


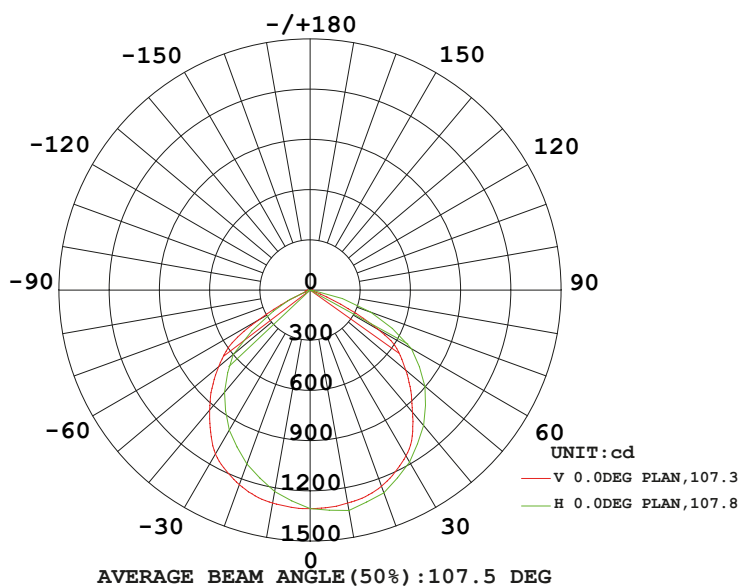


Planar Illuminance Curve


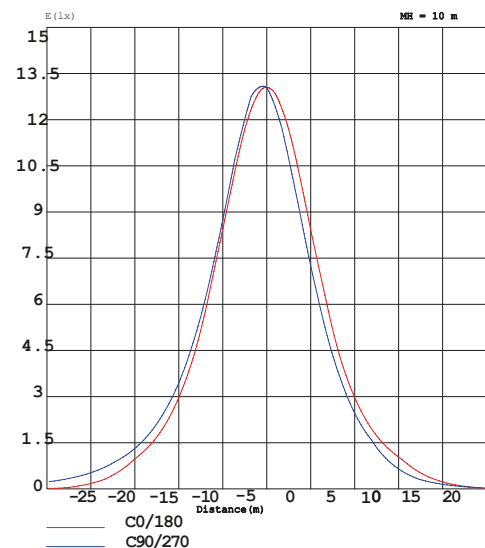


Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

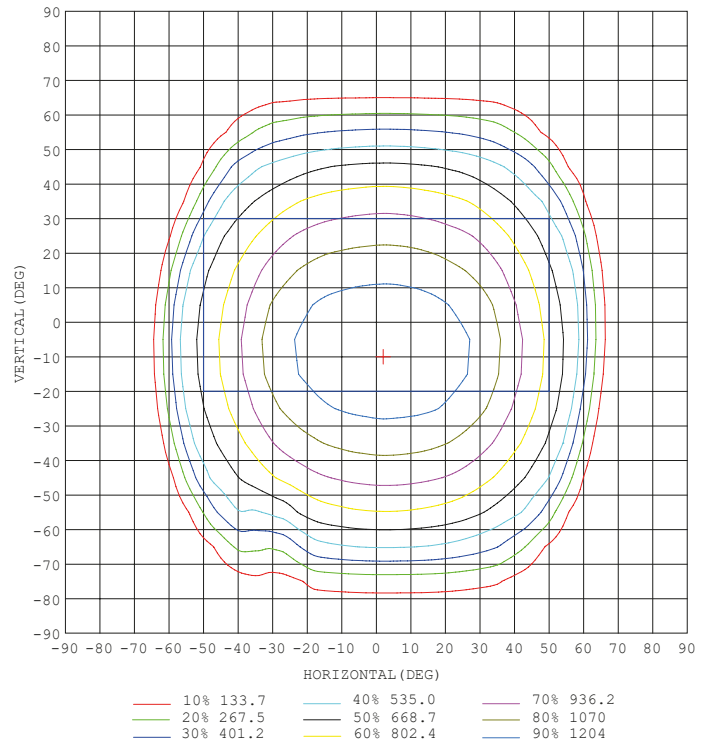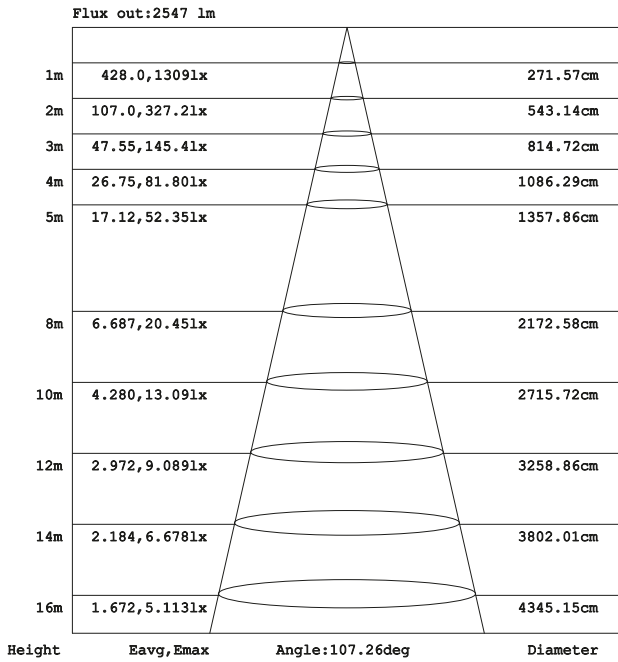

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

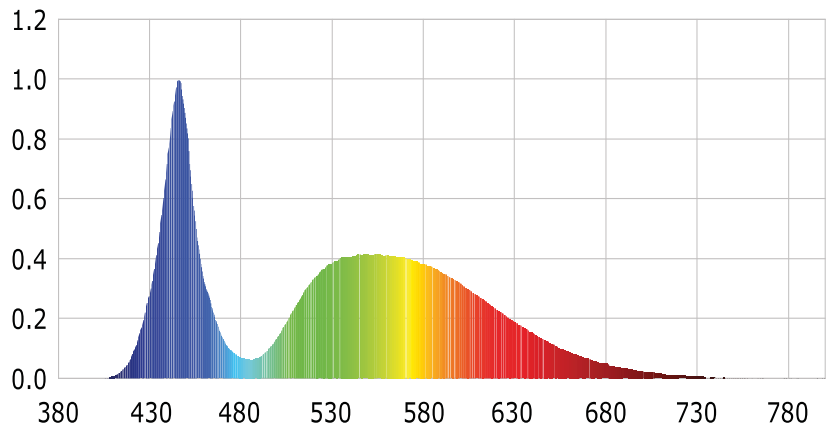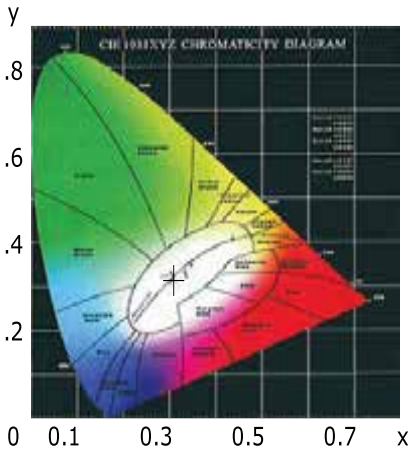

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6804K (duv=0.00135)

CRI: Ra= 70.3, avgR(1~14)= 59.5, avgR(1~15)= 60

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3101.25 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 5325.48 Plm

Efficiency: 97.40Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 167.26 Plm/W

Radiant Power: 9.745W

Pupil Factor (Kp): 1.717

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.6390

Current: 0.3910A

Frequency: 60.00Hz

Power: 31.84W