

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	ABS + Fe + Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Cercha de Sobreponer
Dimensiones mm	164*164*29 mm
Lúmenes	1,100 lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

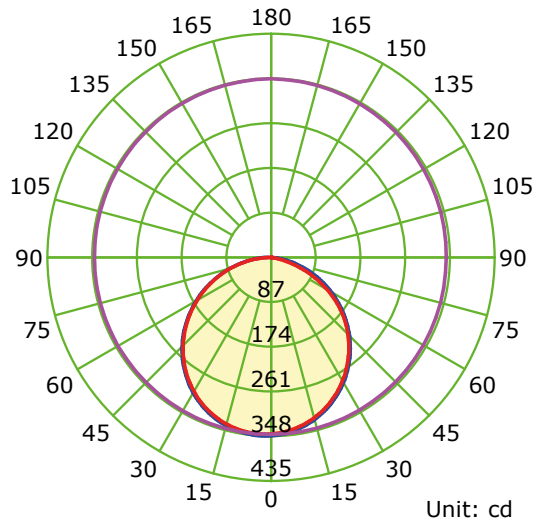

Average Diffuse Angle(50%): 111.8°





— C0-C180 — C90-C270 — G4

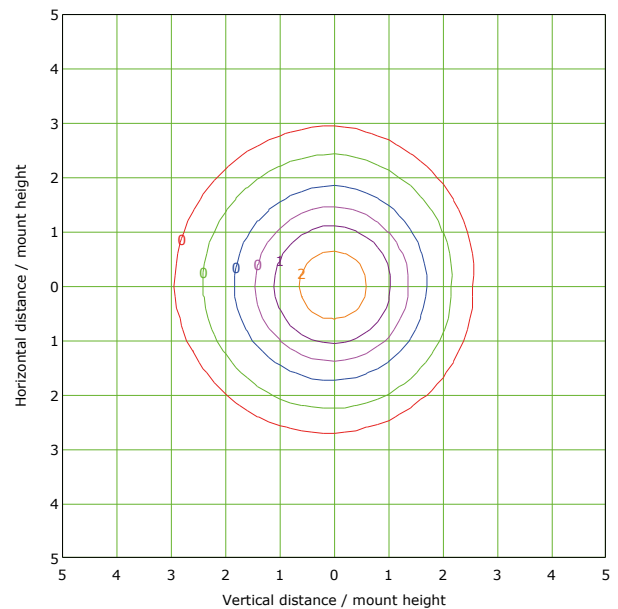

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 3 lx
 — (1%): 0 lx — (2%): 0 lx
 — (5%): 0 lx — (10%): 0 lx
 — (20%): 1 lx — (50%): 2 lx
 — (100%): 3 lx

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

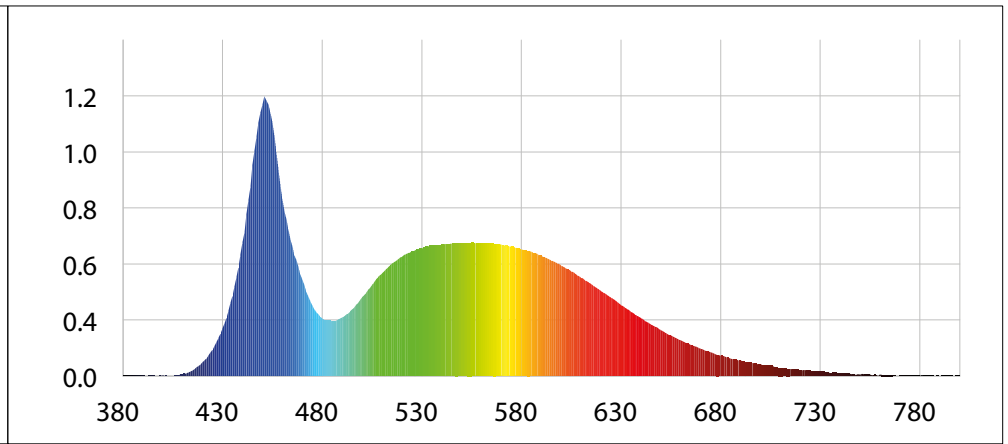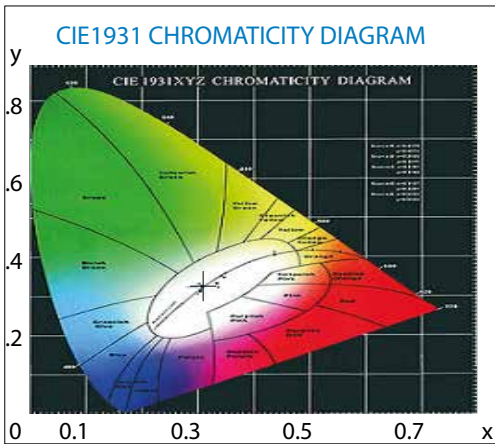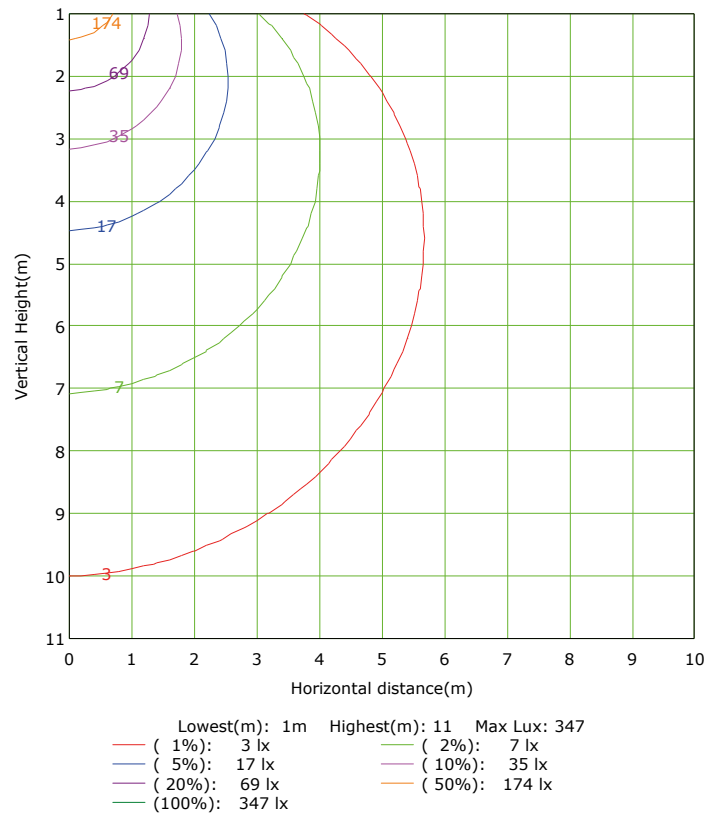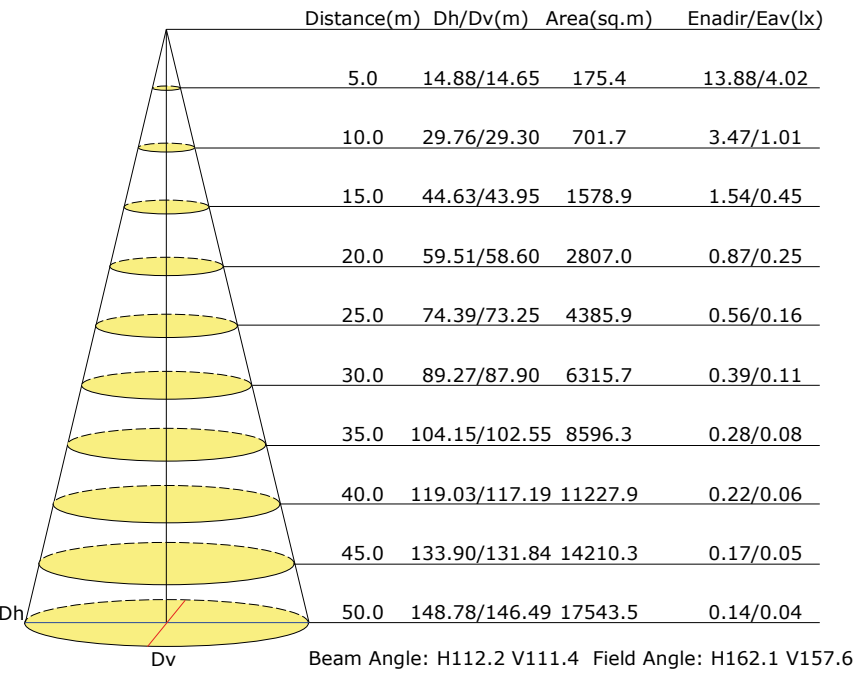

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6630K (duv=0.00461)

CRI: Ra=79.5, avgR(1~14)= 71.2, avgR(1~15)=71.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1130.92 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 2092.19Plm

Efficiency: 89.90 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt:166.31 Plm/W

Radiant Power: 3.594W

Pupil Factor (Kp): 1.850

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6000

Current: 0.1650A

Frequency: 59.99Hz

Power:12.58W