

PANEL DOWNLIGHTS

Características

Material	ABS + Fe + Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø290*30 mm
Lúmenes	2,640 lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28 - 0.09A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

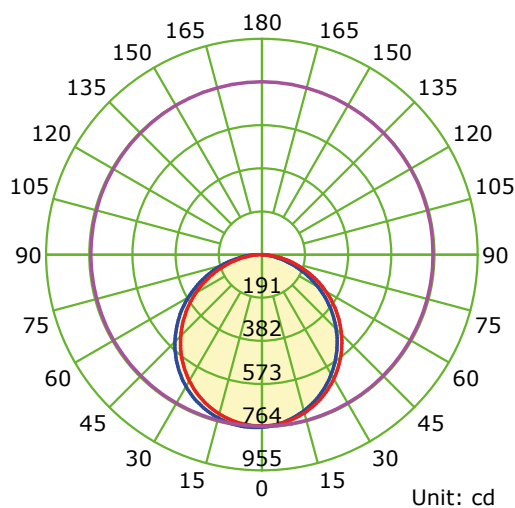


Average Diffuse Angle(50%): 111.9°

— C0-C180 — C90-C270 — G3





Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

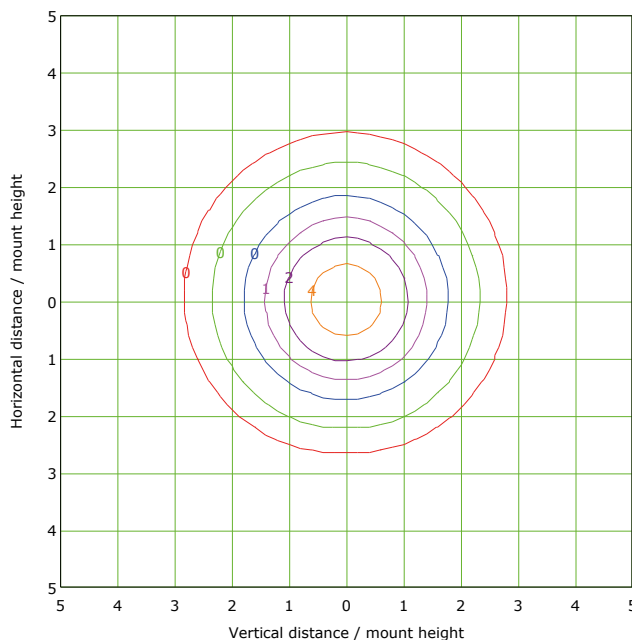

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 8 lx

(1%): 0 lx (2%): 0 lx
 (5%): 0 lx (10%): 1 lx
 (20%): 2 lx (50%): 4 lx
 (100%): 8 lx

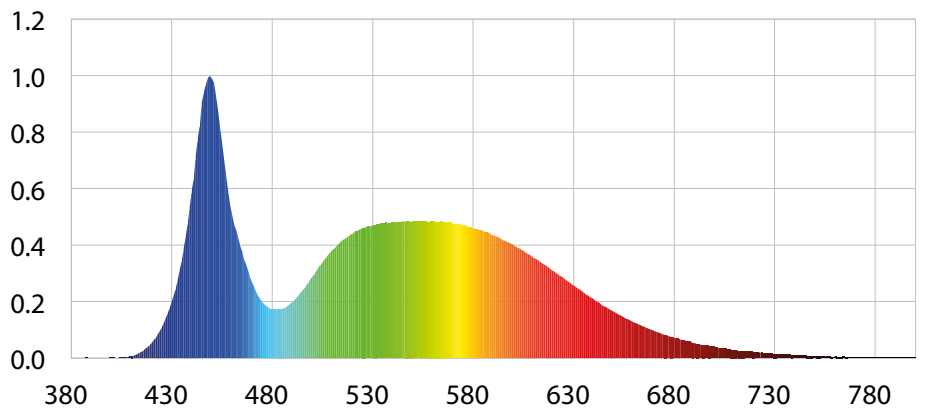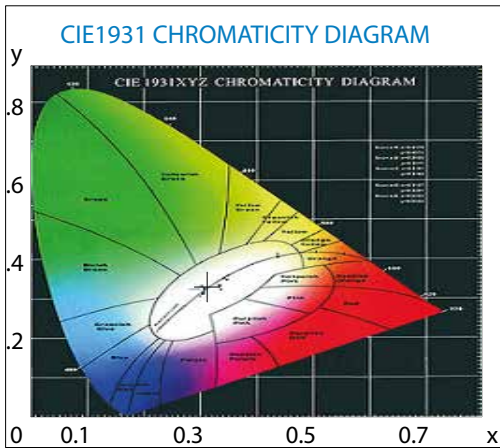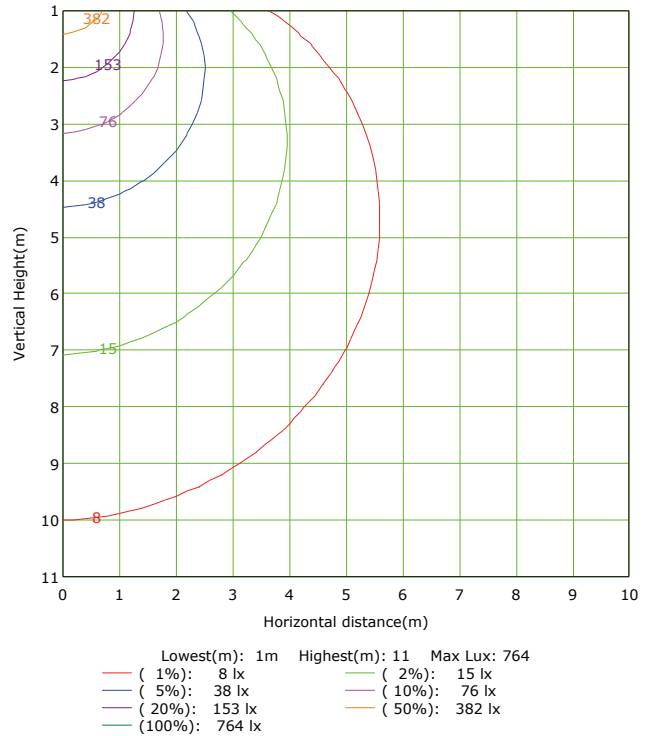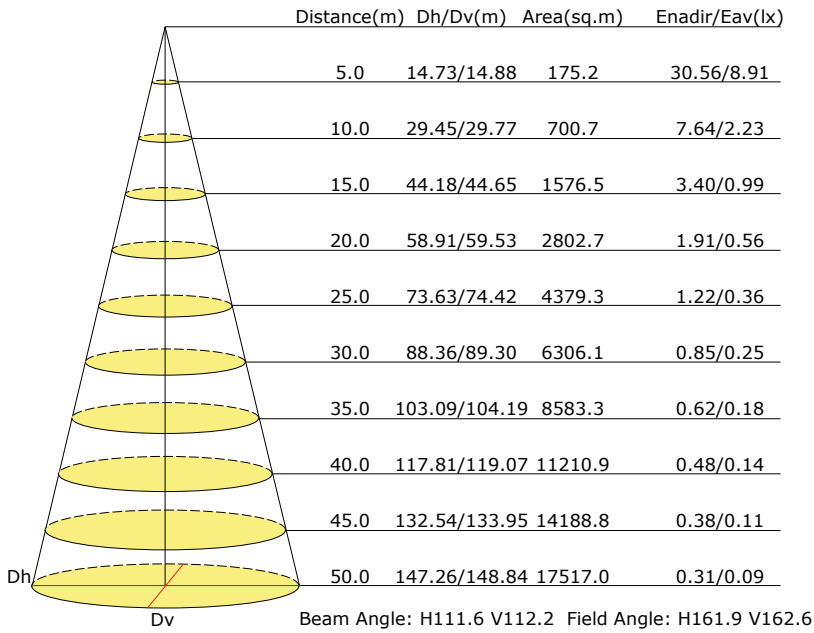

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6474K (duv=0.00533)

CRI: Ra= 77.9, avgR(1~14)= 69.7, avgR(1~15)= 69.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2715.34Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 4921.40 Plm

Efficiency: 101.28 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 183.57 Plm/W

Radiant Power: 8.528 W

Pupil Factor (Kp): 1.812

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.6140

Current: 0.3440A

Frequency: 60.00Hz

Power:26.81W