

PANEL DOWNLIGHTS

Características

Material	ABS + Fe + Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø29*30 mm
Lúmenes	2,400 lm
Temperatura	3500K
Ángulo	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28 - 0.09A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

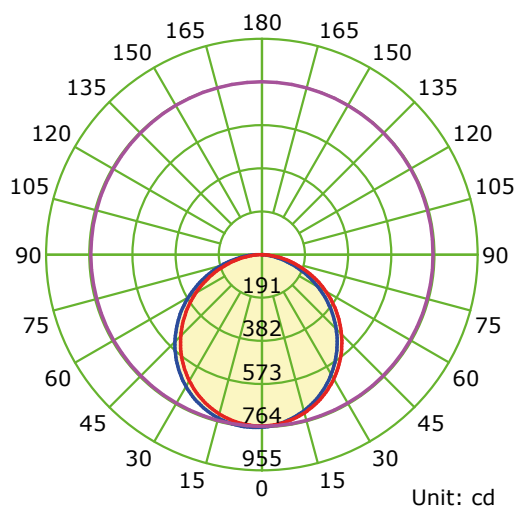

Average Diffuse Angle(50%): 111.9°

— C0-C180 — C90-C270 — G3




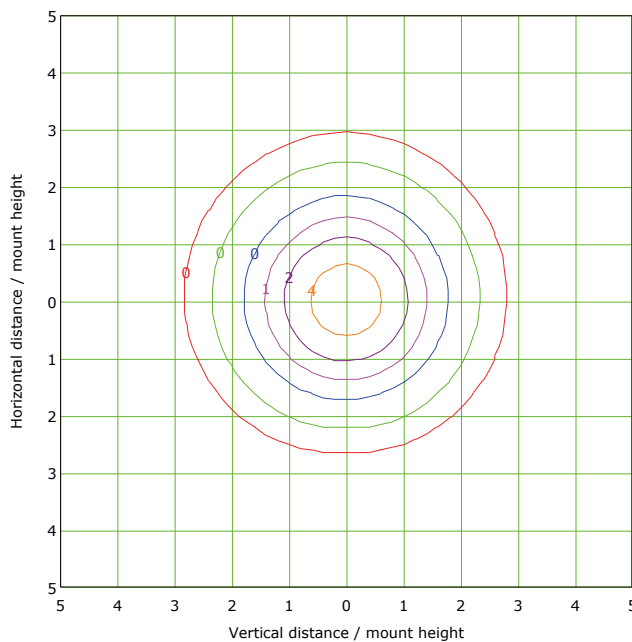


Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 8 lx

(1%): 0 lx (2%): 0 lx
 (5%): 0 lx (10%): 1 lx
 (20%): 2 lx (50%): 4 lx
 (100%): 8 lx

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

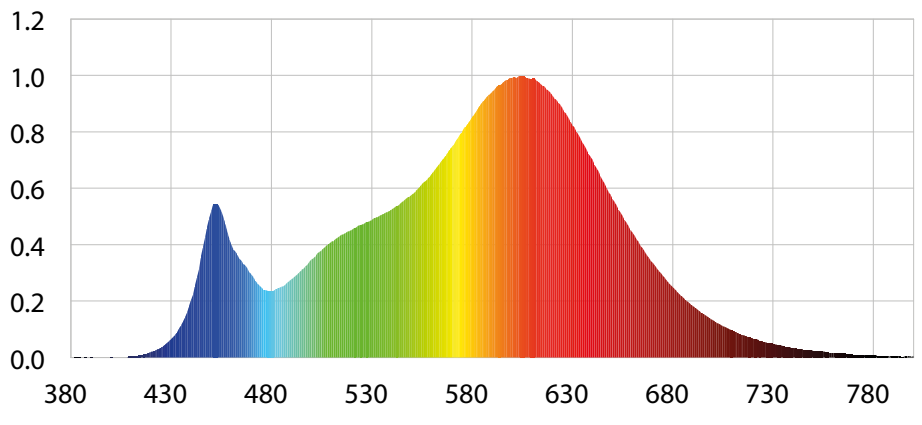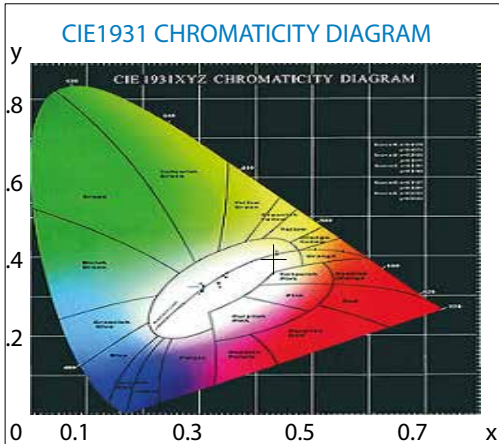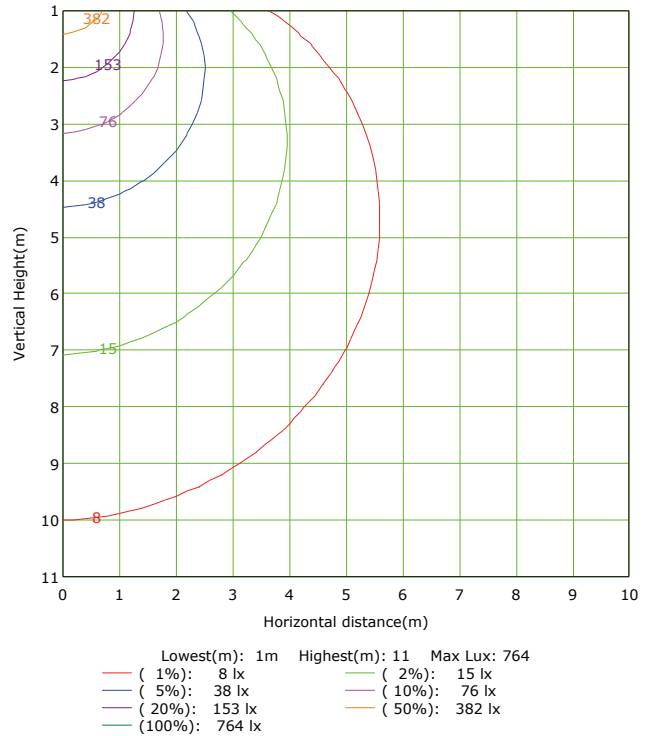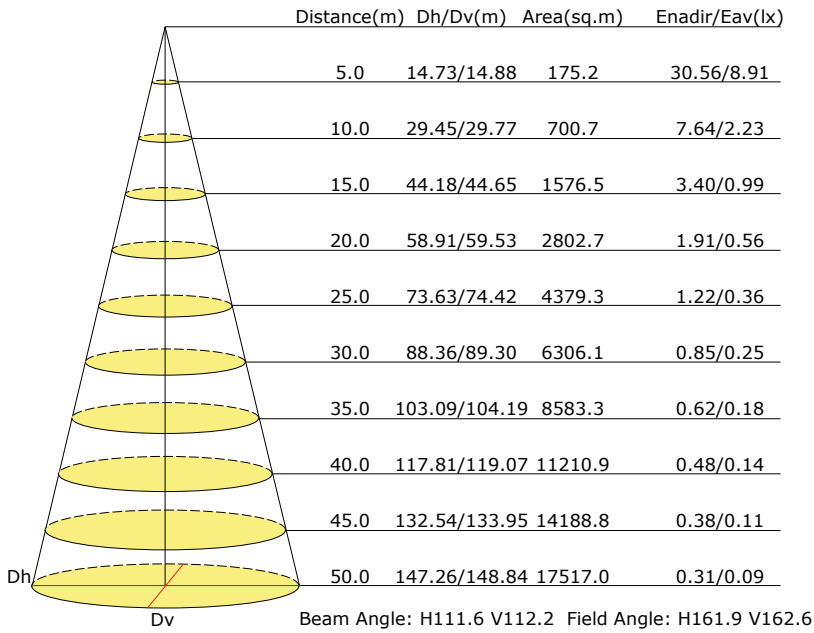

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3022K (duv=0.00192)

CRI: Ra= 83.8, avgR(1~14)= 79.3, avgR(1~15)= 79.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2453.36Lm

EEl: 0.15

Pupil Flux: 3195.23 Plm

Efficiency: 91.24 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 118.83 Plm/W

Radiant Power: 7.484 W

Pupil Factor (Kp): 1.302

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6150

Current: 0.3450A

Frequency: 60.00Hz

Power:26.89W