

TUBO T8

Características

Material	Al
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	G13
Dimensiones mm	1215*ø26 mm
Lúmenes	2,800 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	28W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.32-0.10A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios





Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

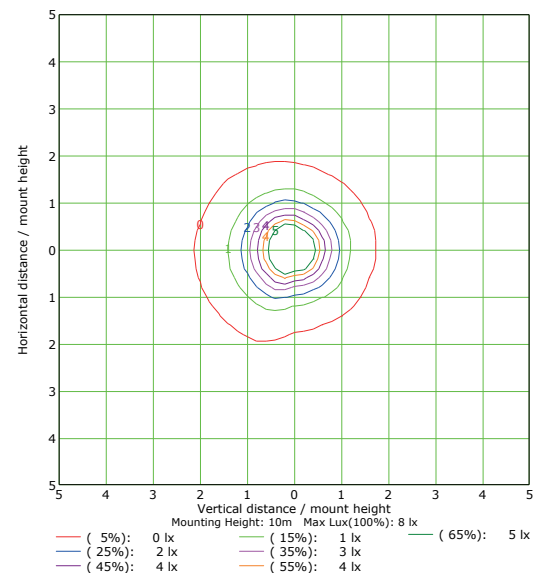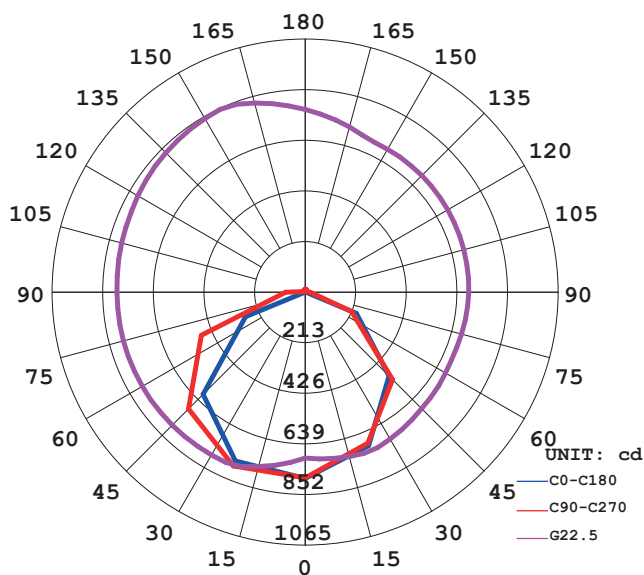

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

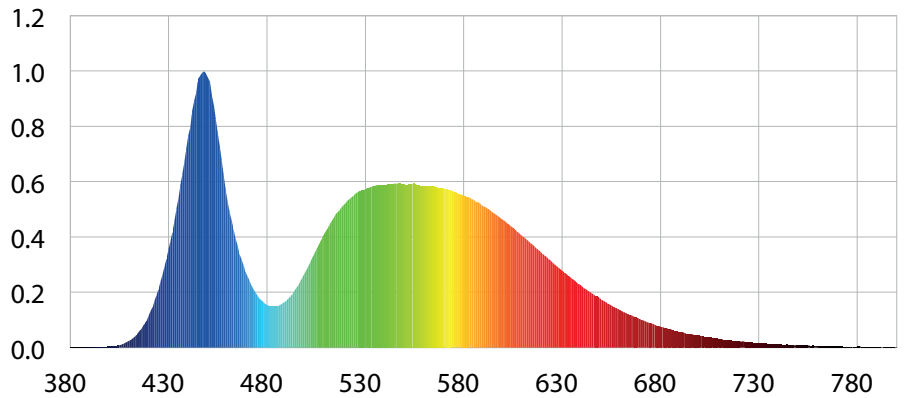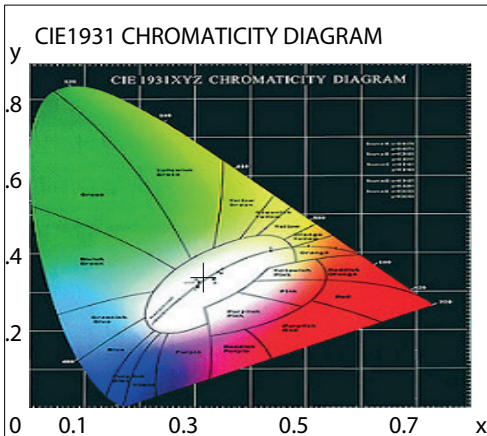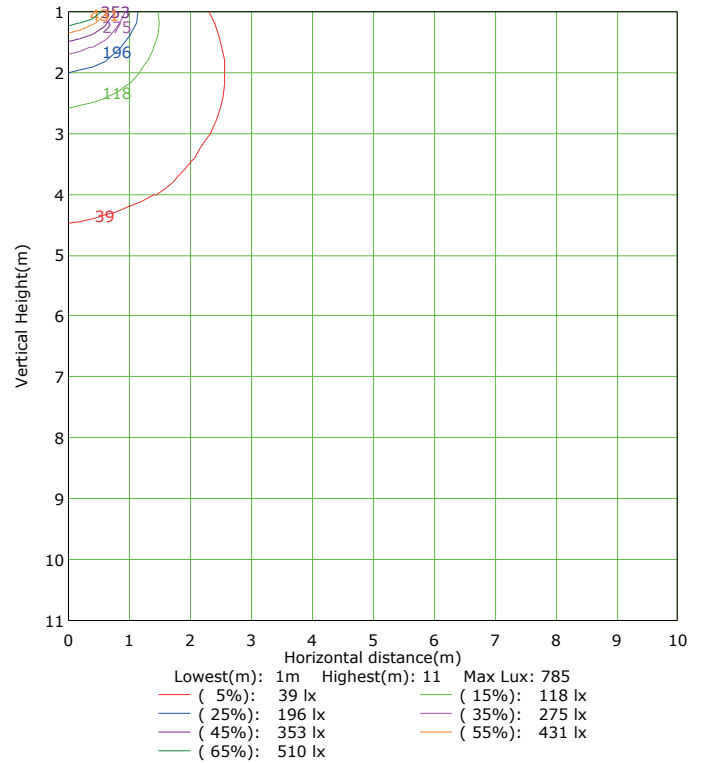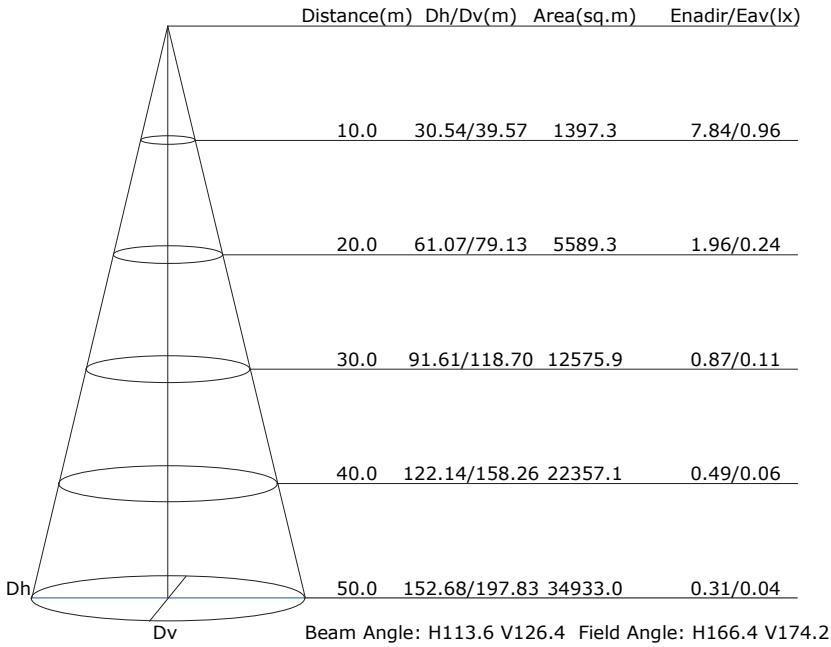

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6298K (duv=0.00532)

CRI: Ra=73.0, avgR(1~14)= 62.6, avgR(1~15)= 62.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2853.13 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 4958.67 Plm

Efficiency: 104.55Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.70 Plm/W

Radiant Power:8.718W

Pupil Factor (Kp): 1.736

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V

Power Factor: 0.6400

Current: 0.3460A

Frequency: 60.00Hz

Power: 54.02W