

## LUMINARIO LED

### Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Poste 3"
Dimensiones mm	450*640 mm
Lúmenes	12,000 Lm
Temperatura	6,500K
Fotocelda	Incluida



### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0 - 0.36A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

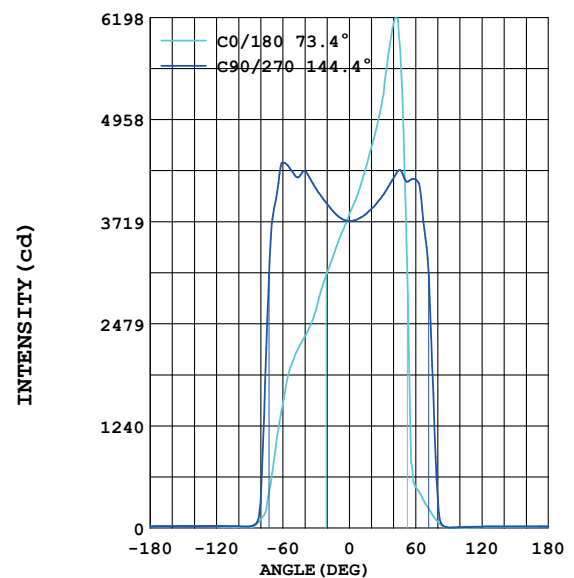
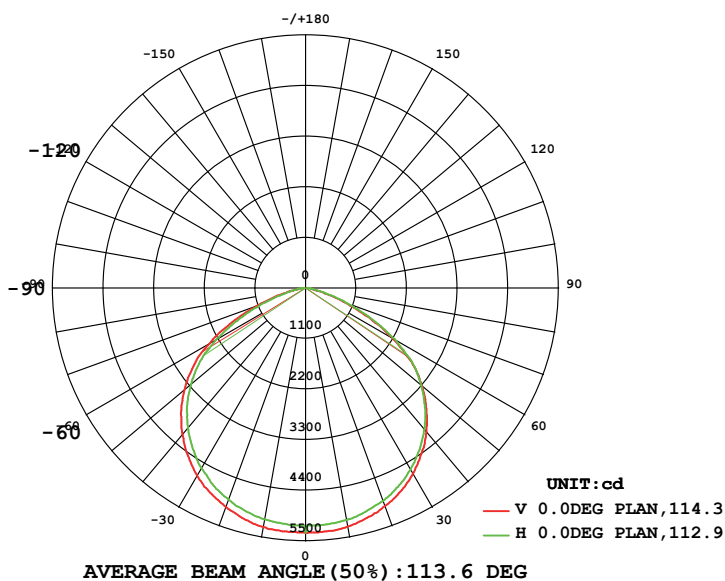


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

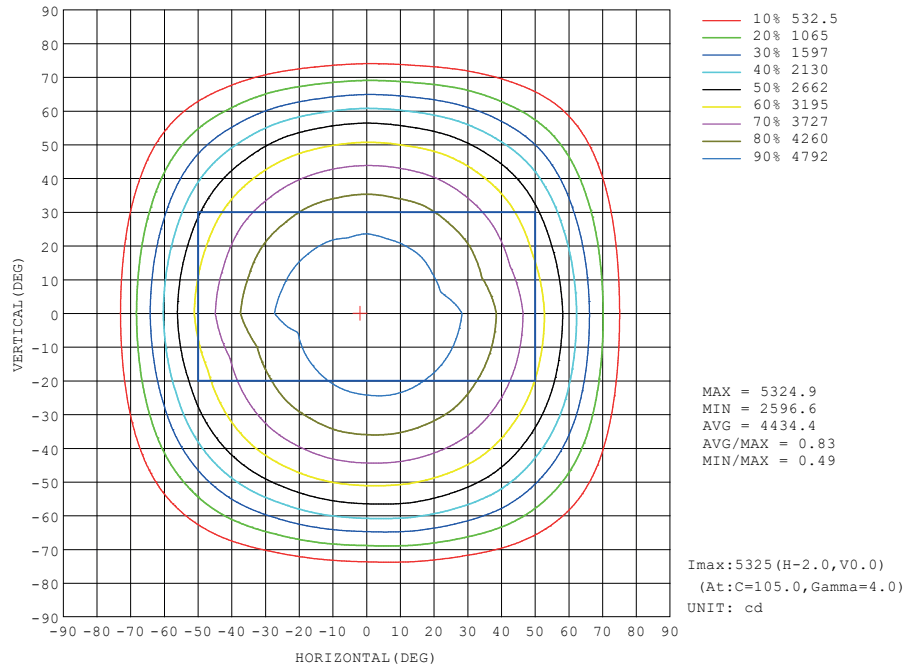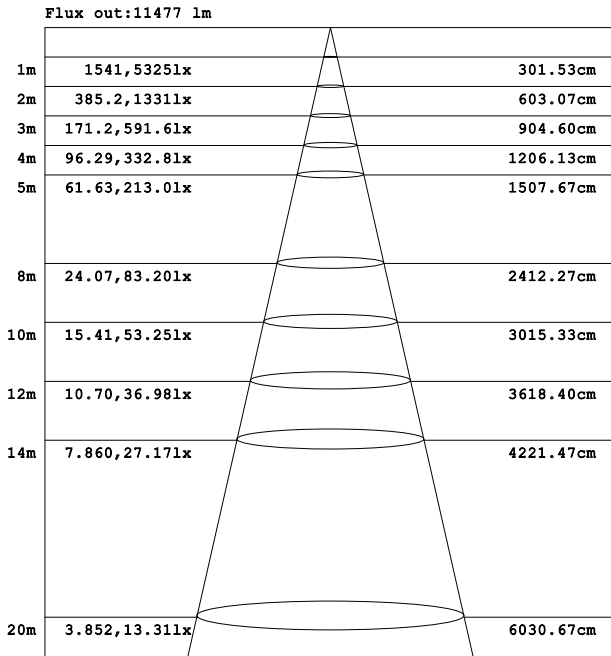

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

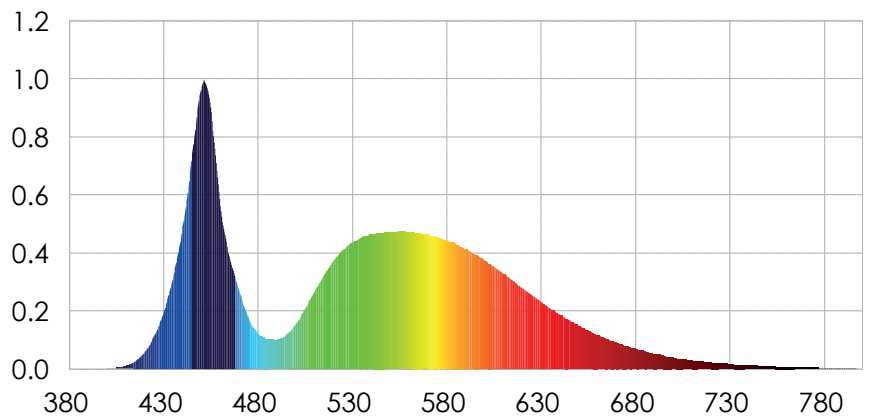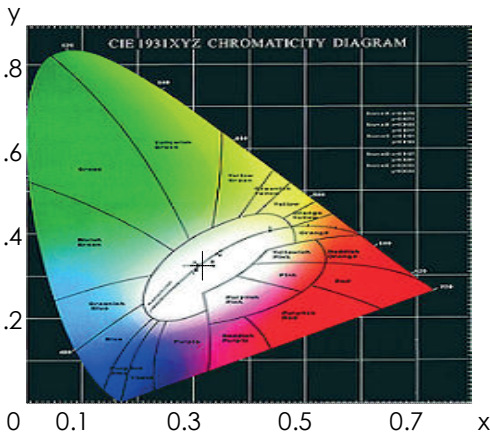

#### Parámetros colorimétricos

CCT: T<sub>c</sub>=6350K (duv=0.00114)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 63.0, avgR(1~15)= 63.4

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14305.62 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 24752.89 Plm

Efficiency: 103.74 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 179.50 Plm/W

Radiant Power: 44.674 W

Pupil Factor (K<sub>p</sub>): 1.730

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9920

Current: 1.0940A

Frequency: 60.00Hz

Power: 137.90W