

## CAMPANA CW

### Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP54
Base	Argolla de Suspensión
Dimensiones mm	ø285 H85 mm
Peso	1.88 Kg
Lúmenes	18,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°



### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.5-0.62A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios





Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

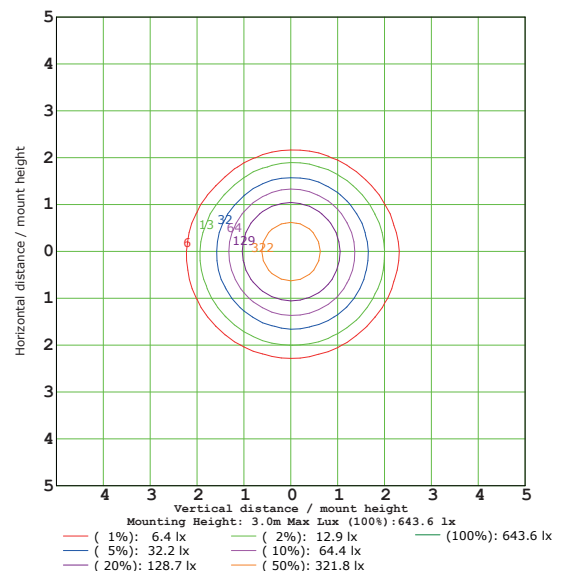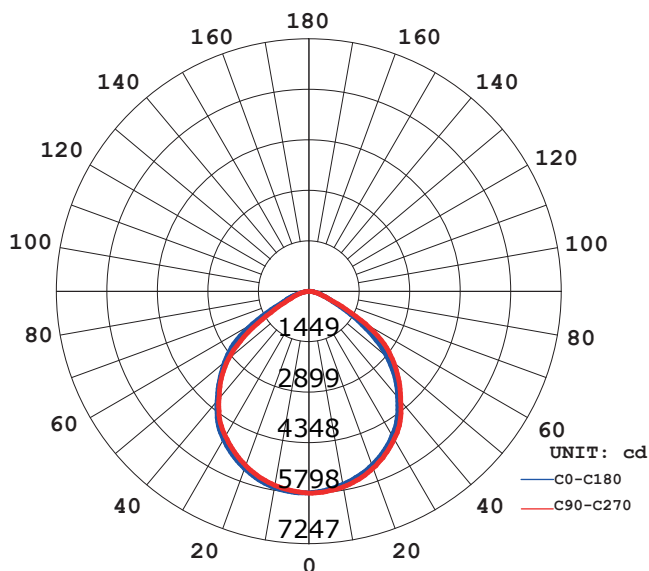

### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

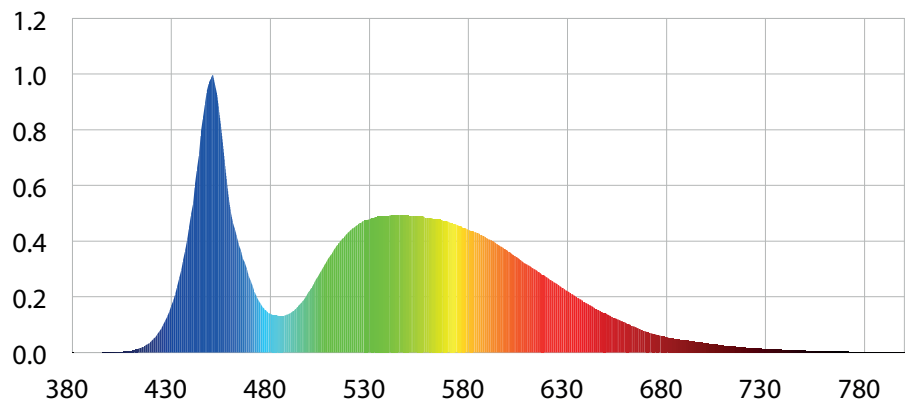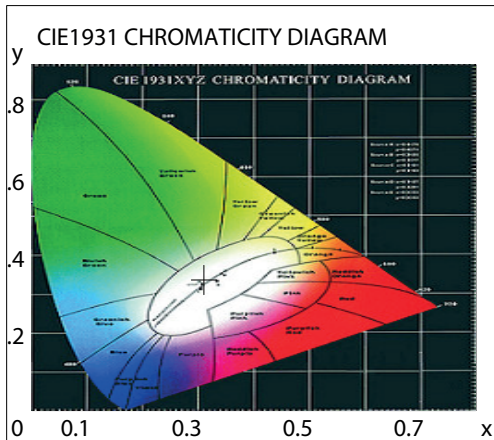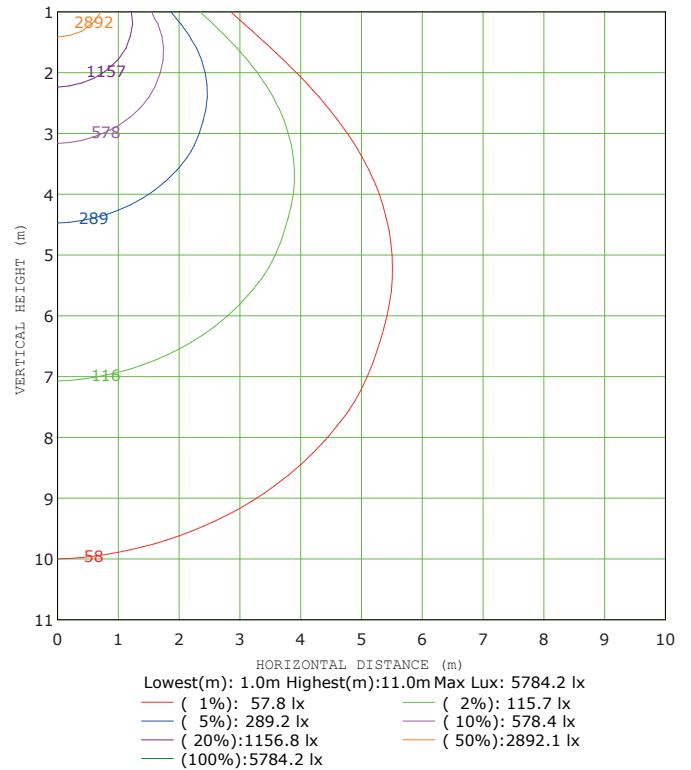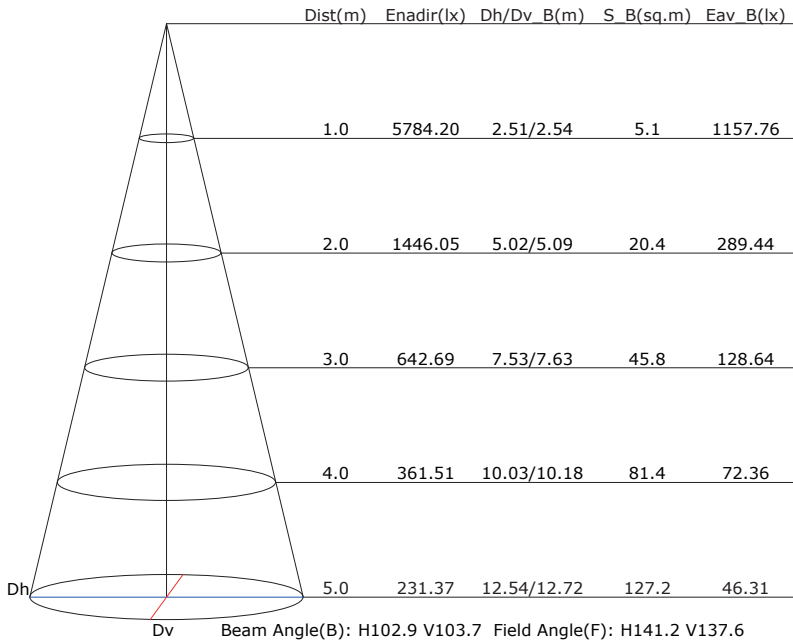

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6558K (duv=0.01000)

CRI: Ra=72.4, avgR(1~14)= 63.7, avgR(1~15)= 63.6

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:17472.61 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 31125.60 Plm

Efficiency: 115.10Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 205.04 Plm/W

Radiant Power:52.928W

Pupil Factor (Kp): 1.781

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9450

Current: 1.2700A

Frequency: 60.00Hz

Power: 151.80W