

REPUESTOS

Características

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Blanco |
| Pantalla | Pc |
| Índice de protección | IP40 |
| Base | Soporte de fijación Magnético |
| Dimensiones mm | ø190*20 mm |
| Lúmenes | 2,200 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 120° |

Parámetros Eléctricos



| | |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-265V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 18 W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.21 - 0.06A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios

| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 2 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |







LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

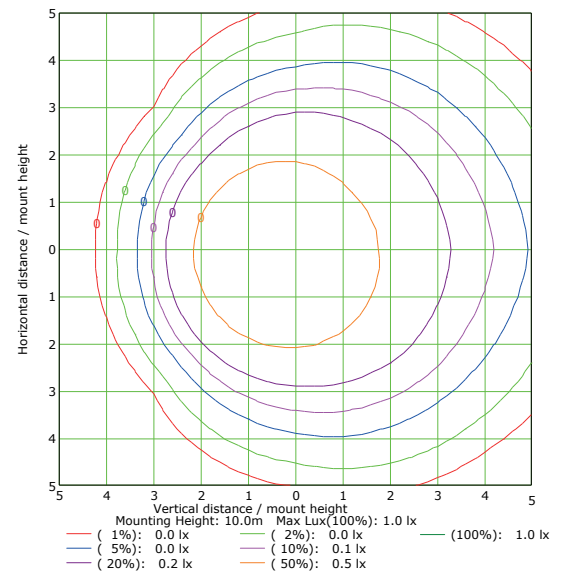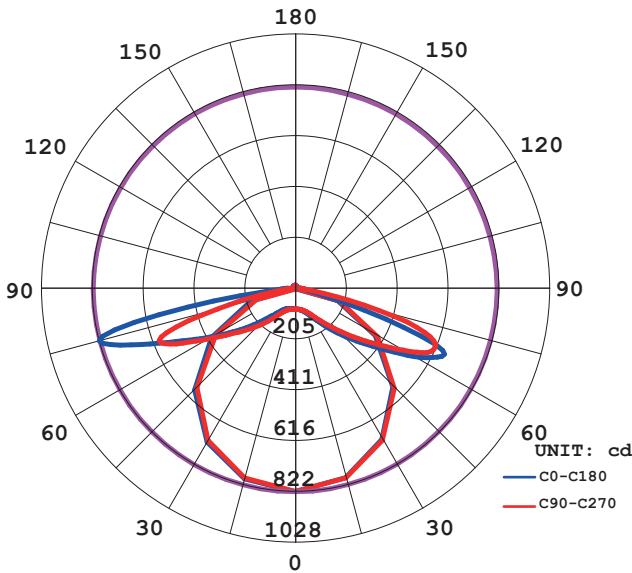

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

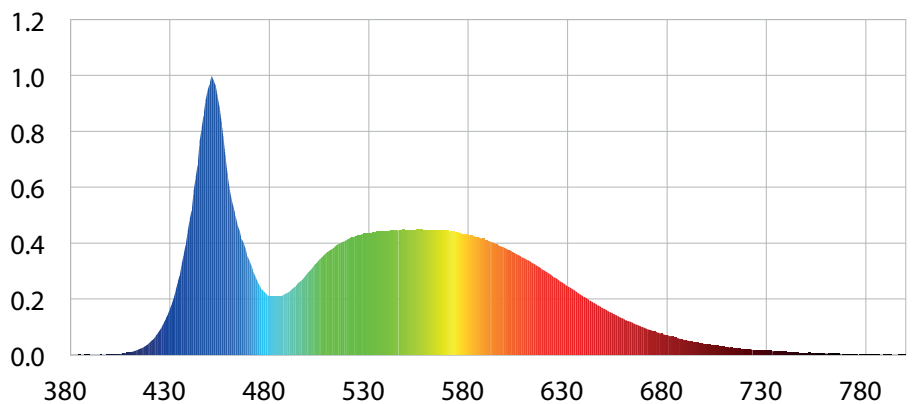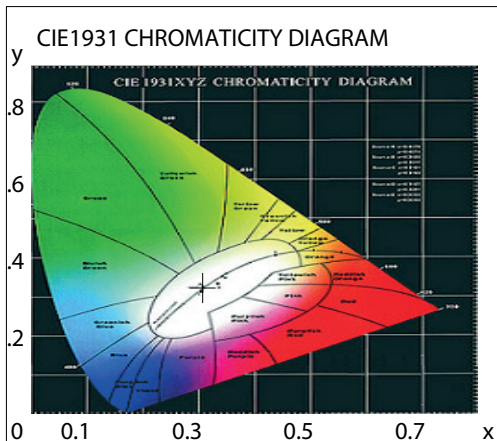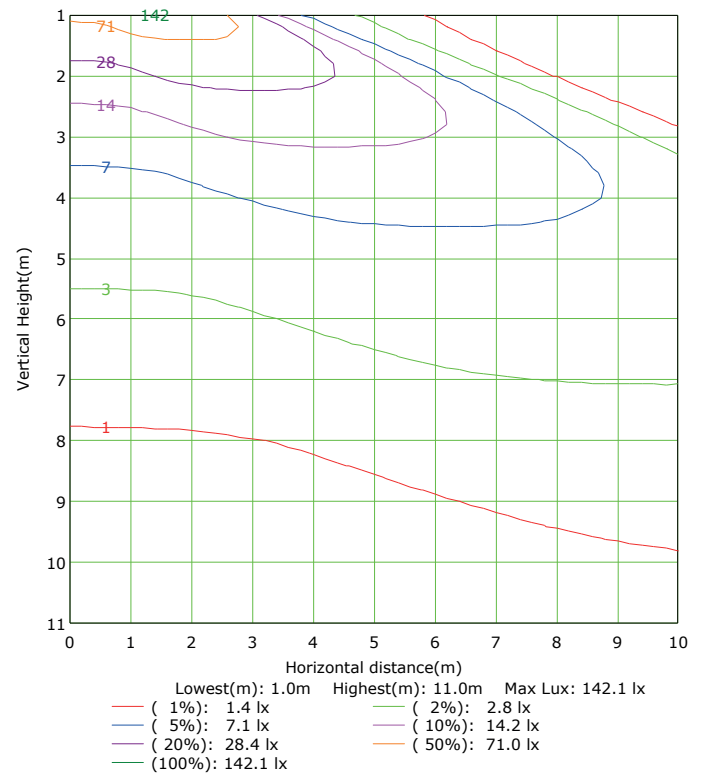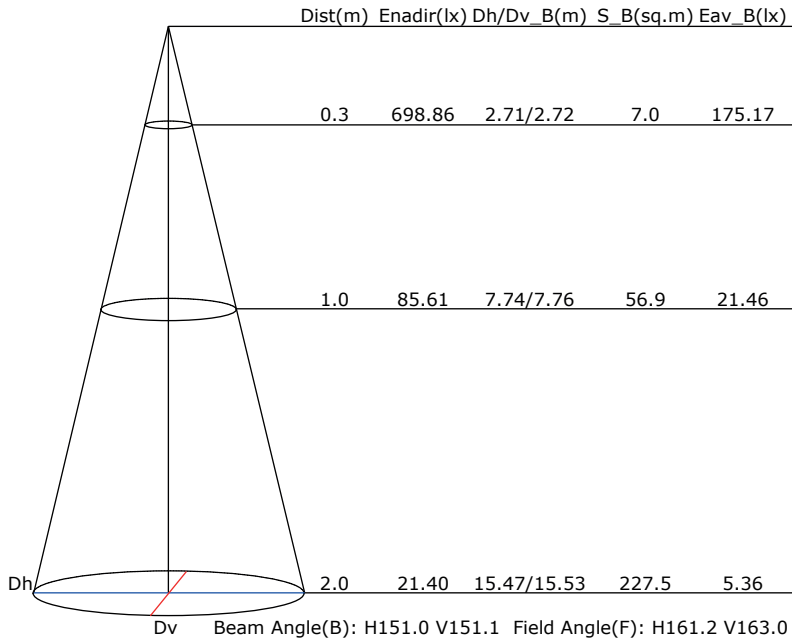

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6858K (duv=0.00418)

CRI: Ra=81.3, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2374.62 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 4490.63 Plm

Efficiency:118.49 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 224.08 Plm/W

Radiant Power:7.666W

Pupil Factor (Kp): 1.891

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6100

Current: 0.2580A

Frequency: 60.00Hz

Power:20.04W