

PANELES DE LED EMPOTRABLES

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP40
Base	Empotrable
Dimensiones mm	295*1195*35 mm
Lúmenes	4,800 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	48W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42 - 0.15 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

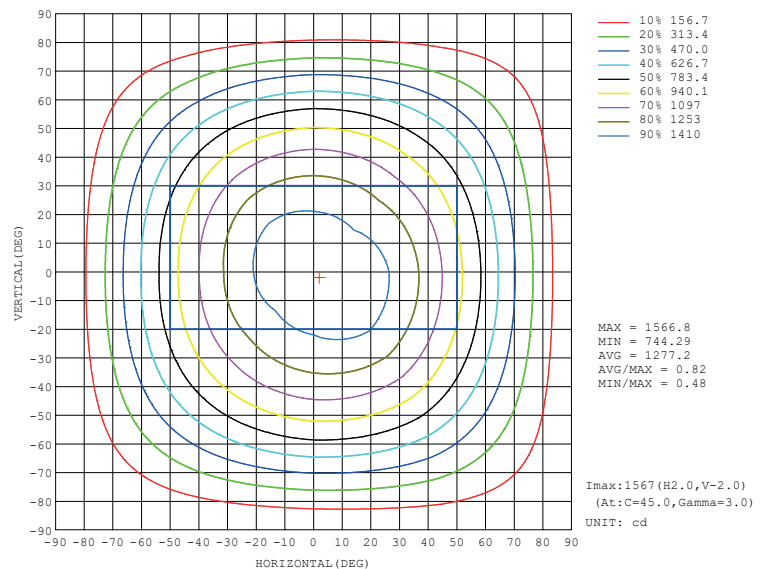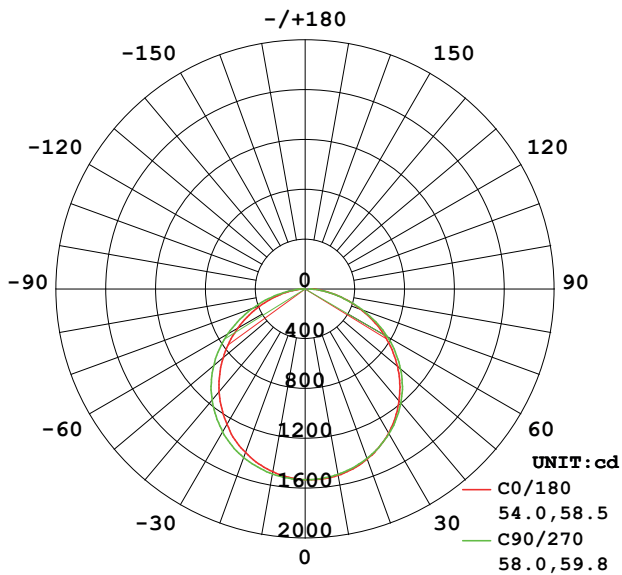


Características y Valores Aproximados



*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

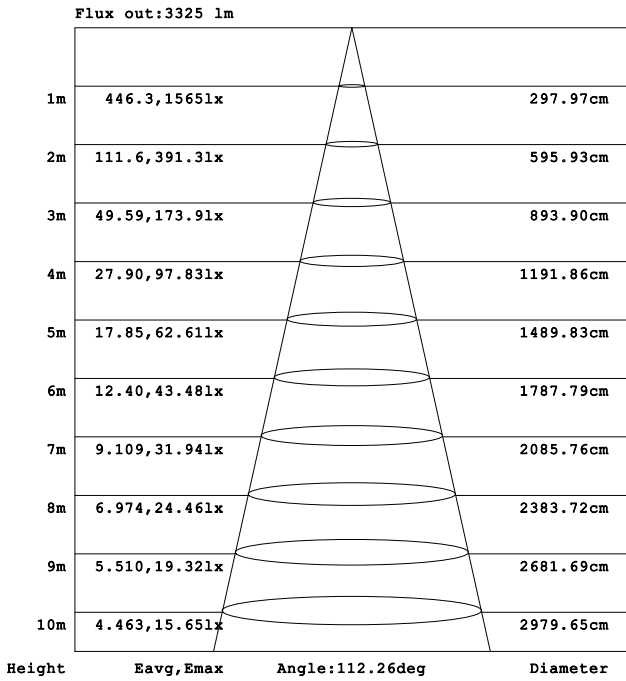

CO PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT: lx)

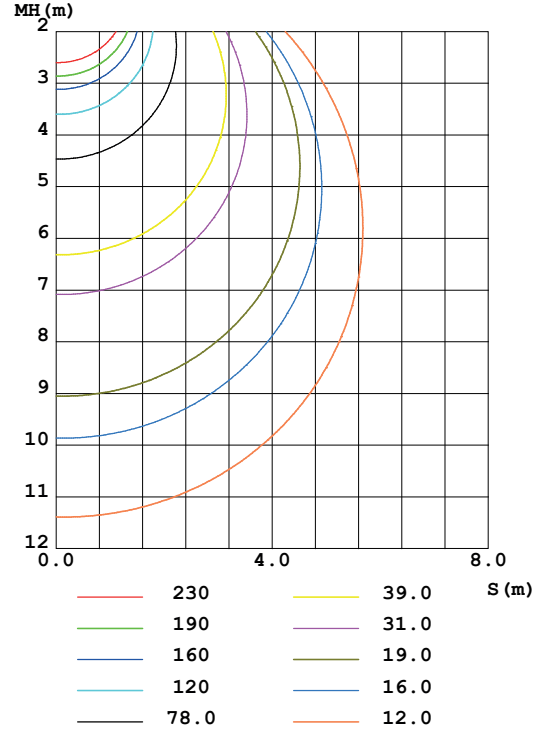

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

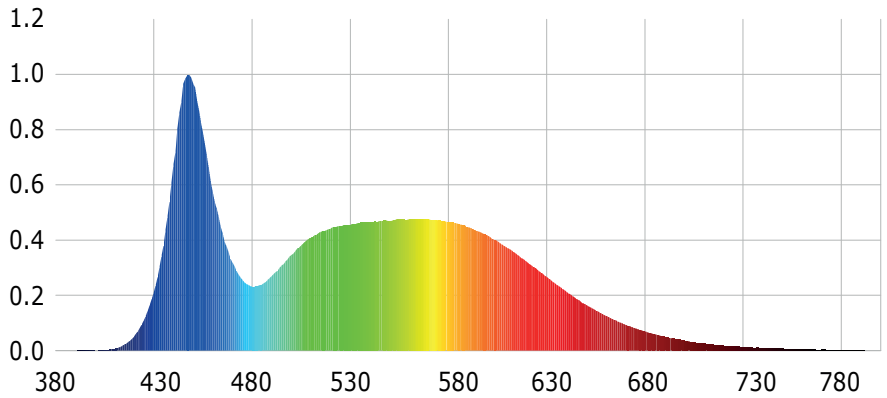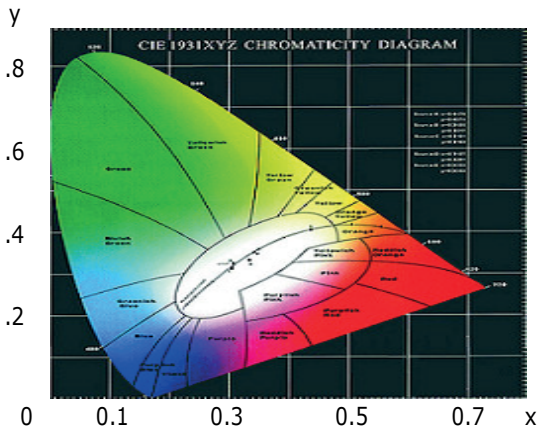

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6824K (duv=0.00282)

CRI: Ra= 81.9, avgR(1~14)= 74.2, avgR(1~15)= 74.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5380.15 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 10160.25 Plm

Efficiency: 114.28 lm/W

Energy Efficiency Class:A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 215.81 Plm/W

Radiant Power: 17.408 W

Pupil Factor (Kp): 1.888

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6580

Current: 0.5630A

Frequency: 60.00Hz

Power: 47.08W