

## PANEL AJUSTABLE

### Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de fijación Ajustable
Dimensiones mm	ø230*25 mm
Lúmenes	1,450Lm
Temperatura	3,500K
Ángulo	120°



### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21-0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

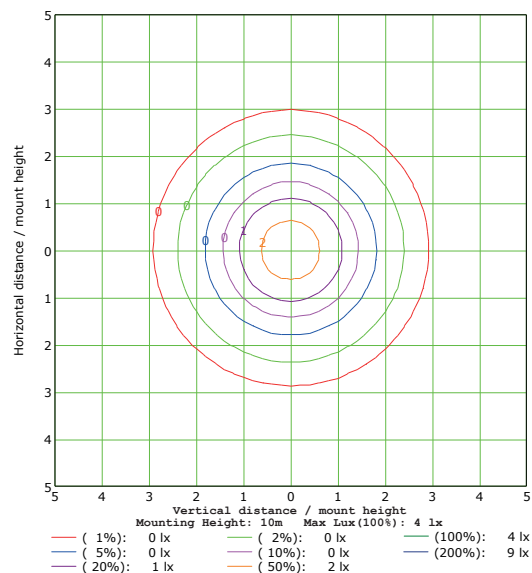
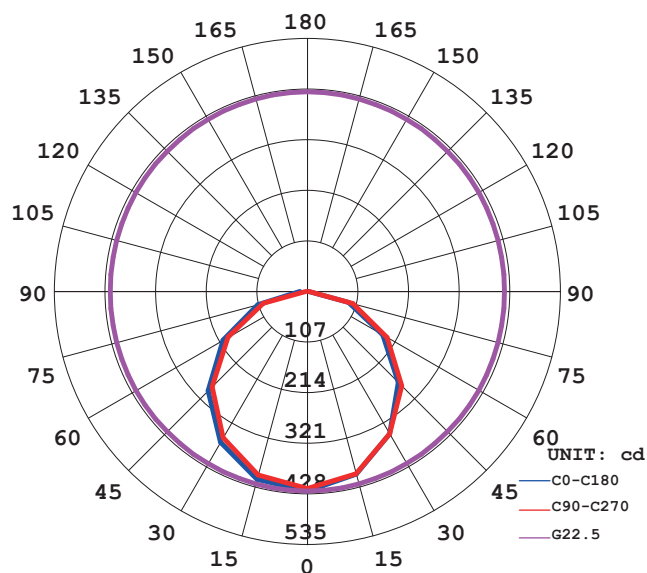


### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

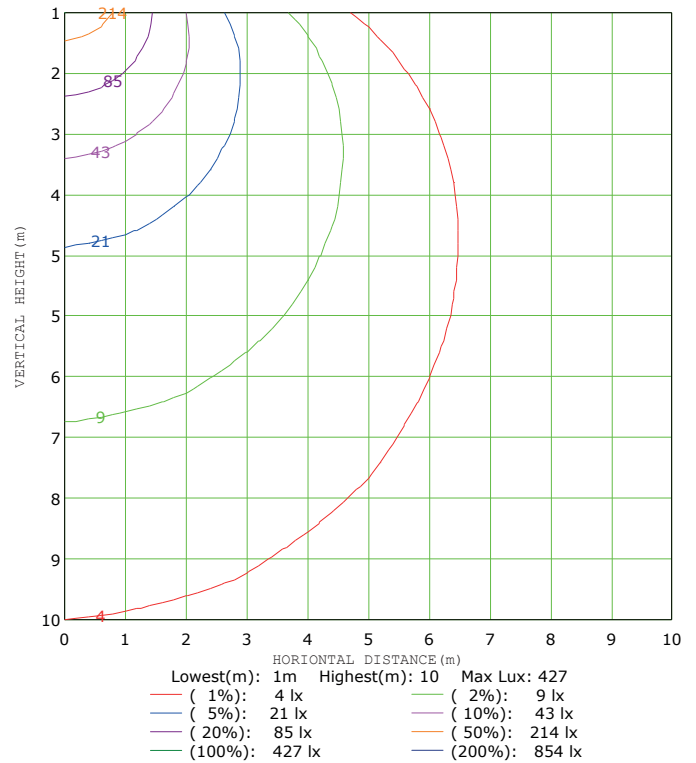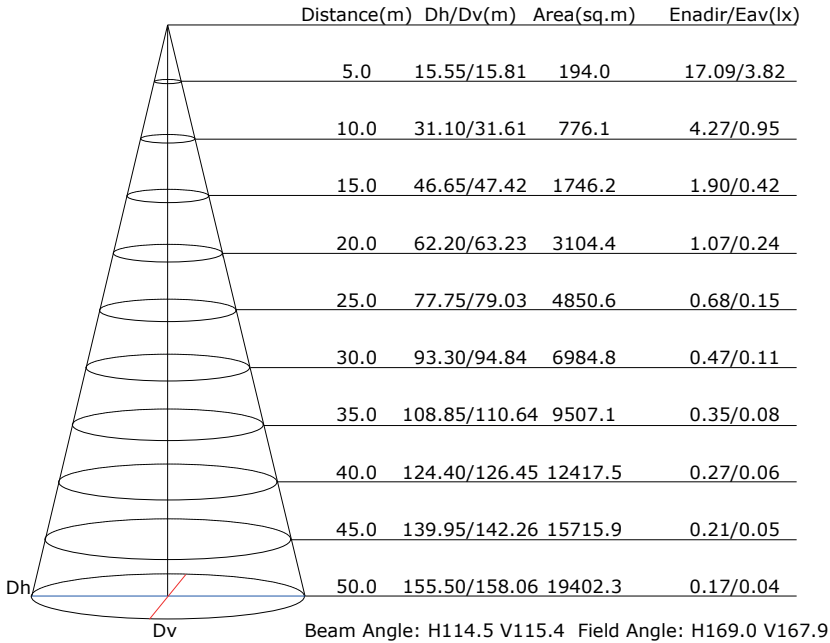

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

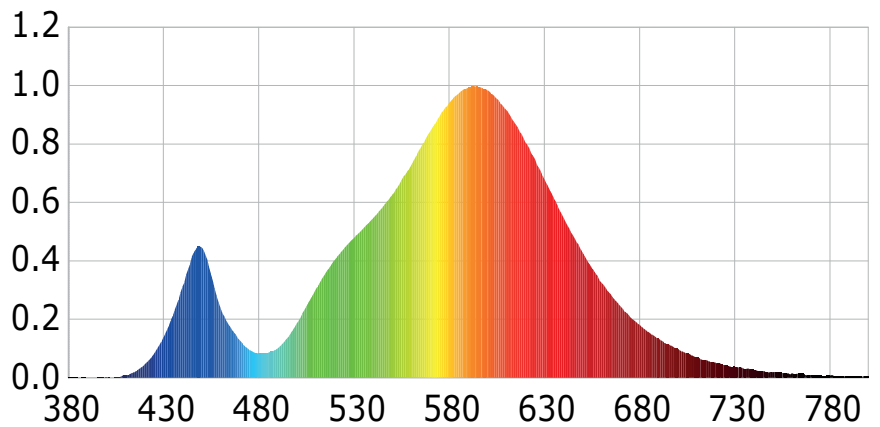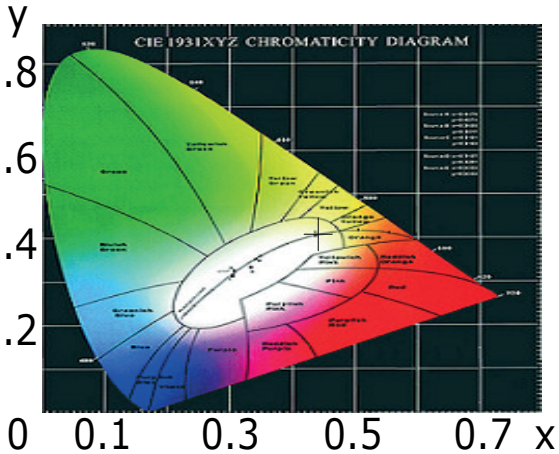

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2995K (duv=0.00329)

CRI: Ra=69.8, avgR(1~14)= 63.0, avgR(1~15)= 62.6

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1412.90 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 1595.09 Plm

Efficiency: 78.19 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 88.27 Plm/W

Radiant Power:3.895 W

Pupil Factor (Kp): 1.129

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.6190

Current: 0.1320A

Frequency: 60.00Hz

Power: 18.07W