

PRIMAVERA

2024



**TECNOLED**<sup>MR</sup>  
Ilumina ahorrando

Iluminación Industrial, Comercial, Vial,  
Residencial y Solar.

**TECNOLED**  
Ilumina ahorrando



SÍGUENOS EN REDES SOCIALES


**DLMTECNOLED.COM**


**TECNOLEDMEXICO.COM**





# ÍNDICE

<b>TECNOLED / TECNOLED Plus</b>	<b>2</b>
Luminaria de vialidad	3
Punta de poste	3
Reflectores	4
Campanas	8
Lámparas led	10
Tubos	11
Paneles led	12
Downlight	13
Downlight sobreponer	15
Repuestos	17
Mangueras	18
Fuentes de poder	19
Gabinetes	19
<b>ILUMINACIÓN SOLAR</b>	<b>21</b>
<b>ILUMINACIÓN RESIDENCIAL</b>	<b>27</b>
Luminarias con led incluido	25
Muro exterior	26
Muro para interior	28
Montaje para exterior	28

LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STP-100W	100W	10,700 Lm	≥.95	600*225*55 mm
	STP-100W-FT	100W	10,700 Lm	≥.95	600*225*55 mm


LUMINARIA DE VIALIDAD CON FOTOCELDA	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STGL-100W	100W	10,000 Lm	≥.90	555*172*80 mm
	STGL-150W	150W	15,000 Lm	≥.90	677*218*80 mm
	STGL-200W	200W	20,000 Lm	≥.90	757*253*80 mm

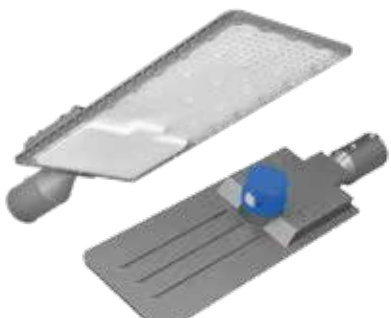
LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STY-50W	50W	5,700 Lm	≥.95	500*160*47 mm
	STY-100W	100W	12,500 Lm	≥.95	636*211*47 mm
	STY-150W	150W	17,200 Lm	≥.95	675*255*47 mm
	STY-200W	200W	23,800 Lm	≥.95	783*260*47 mm
	STY-50W-FT	50W	5,700 Lm	≥.95	500*160*100 mm
	STY-100W-FT	100W	12,500 Lm	≥.95	636*211*100 mm
	STY-150W-FT	150W	17,200 Lm	≥.95	675*255*100 mm
	STY-200W-FT	200W	23,800 Lm	≥.95	783*260*100 mm


LUMINARIO LED	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	LPJ-100W	100W	11,500 Lm	≥.90	300*400 mm





LUMINARIO LED	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	PT-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	Ø 450*640 mm


LUMINARIO LED	TECNOLED 100-277 V~   6500K   Fe + Pc   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	PTW-100W	100W	11,700 Lm	≥.98	Ø 458*149 mm


REFLECTOR RHGF5Y	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-305 V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHGF5Y-400W	400W	44,000 Lm	≥.90	85°	379*367*320 mm
	RHGF5Y-600W	600W	66,000 Lm	≥.90	85°	499*367*320 mm
	RHGF5Y-1000W	1000W	110,000 Lm	≥.90	85°	559*465*340 mm


REFLECTOR CTH5Y	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTH5Y-600W	600W	63,000 Lm	≥.90	60°	390*420*165 mm
	CTH5Y-1000W	1000W	105,000 Lm	≥.90	60°	490*520*165 mm


<b>REFLECTOR CTSQ5Y</b>	<b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 100-277 V~   6500K   Al + Cr   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTSQ5Y-500W	500W	55,000 Lm	≥.90	80°	633*316*100 mm
	CTSQ5Y-1000W	1000W	110,000 Lm	≥.90	80°	633*633*100 mm


<b>REFLECTOR CTN</b>	<b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 100-305 V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTN-100W	100W	13,000 Lm	≥.98	100°	410*100*90 mm
	CTN-200W	200W	26,000 Lm	≥.98	100°	410*210*100 mm
	CTN-300W	300W	39,000 Lm	≥.98	100°	410*300*100 mm
	CTN-400W	400W	52,000 Lm	≥.98	100°	410*400*100 mm
	CTN-500W	500W	65,000 Lm	≥.98	100°	410*510*100 mm
	CTN-600W	600W	63,000 Lm	≥.98	100°	685*478*105 mm


<b>REFLECTOR CTNW</b>	<b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 100-305 V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTNW-100W	100W	13,000 Lm	≥.98	100°	410*100*90 mm
	CTNW-200W	200W	26,000 Lm	≥.98	100°	410*210*100 mm
	CTNW-300W	300W	39,000 Lm	≥.98	100°	410*300*100 mm
	CTNW-400W	400W	52,000 Lm	≥.98	100°	410*400*100 mm
	CTNW-500W	500W	65,000 Lm	≥.98	100°	410*510*100 mm
	CTNW-600W	600W	78,000 Lm	≥.98	100°	410*610*100 mm
	CTNW-800W	800W	104,000 Lm	≥.98	100°	790*420*100 mm
	CTNW-1000W	1000W	130,000 Lm	≥.98	100°	790*500*100 mm


<b>REFLECTOR RBAT</b>	<b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 100-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RBAT-100W	100W	10,000 Lm	≥.98	120°	346*298*75 mm
	ML-RBAT-200W	200W	20,000 Lm	≥.98	120°	424*324*75 mm
	ML-RBAT-300W	300W	30,000 Lm	≥.98	120°	440*400*110 mm
	ML-RBAT-400W	400W	40,000 Lm	≥.98	120°	464*468*110 mm
	ML-RBAT-500W	500W	50,000 Lm	≥.98	120°	464*570*110 mm


REFLECTOR RPZ	TECNOLED <sup>PLUS</sup>		85-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RPZ-300W	300W	33,000 Lm	≥.90	90°	460*375*75 mm
	ML-RPZ-400W	400W	44,000 Lm	≥.90	90°	565*382*75 mm
	ML-RPZ-500W	500W	55,000 Lm	≥.90	90°	670*378*82 mm
	ML-RPZ-600W	600W	66,000 Lm	≥.90	90°	670*450*100 mm


REFLECTOR RPS	TECNOLED <sup>PLUS</sup>		85-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RPS-200WSMD	200W	21,700 Lm	≥.98	90°	340*370*100 mm
	ML-RPS-300WSMD	300W	32,600 Lm	≥.98	90°	460*445*105 mm
	ML-RPS-400WSMD	400W	42,000 Lm	≥.98	90°	565*445*110 mm
	ML-RPS-500WSMD	500W	52,500 Lm	≥.98	90°	670*450*108 mm
	ML-RPS-600WSMD	600W	63,000 Lm	≥.98	90°	775*445*115 mm


REFLECTOR REF	TECNOLED <sup>PLUS</sup>		85-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-REF-100WSMD	100W	11,000 Lm	≥.98	110°	384*284*170 mm
	ML-REF-150WSMD	150W	15,000 Lm	≥.98	110°	425*325*165 mm
	ML-REF-200WSMD	200W	21,000 Lm	≥.98	110°	425*325*170 mm
	ML-REF-250WSMD	250W	26,000 Lm	≥.98	110°	525*325*175 mm
	ML-REF-300WSMD	300W	30,000 Lm	≥.98	110°	597*325*175 mm
	ML-REF-400WSMD	400W	40,000 Lm	≥.98	110°	670*320*185 mm
	ML-REF-500WSMD	500W	50,000 Lm	≥.98	110°	810*320*190 mm

REFLECTOR NRF	TECNOLED <sup>PLUS</sup>		85-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-NRF-50WSMD	50W	5,900 Lm	≥.65	110°	232*284*73 mm
	ML-NRF-100WSMD	100W	12,700 Lm	≥.65	110°	384*284*93 mm
	ML-NRF-200WSMD	200W	24,000 Lm	≥.65	110°	425*325*103 mm
	ML-NRF-300WSMD	300W	34,500 Lm	≥.65	110°	455*323*97 mm
	ML-NRF-400WSMD	400W	41,100 Lm	≥.65	110°	597*325*112 mm
	ML-NRF-500WSMD	500W	51,300 Lm	≥.65	110°	668*325*113 mm

<b>REFLECTOR RZH</b>	<b>TECNOLED</b> <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K / 3500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RZH-10W-BB / BC	10W	1,000 Lm	≥.90	112*110*30 mm
	RZH-20W-BB / BC	20W	2,100 Lm	≥.95	137*117*40 mm
	RZH-30W-BB / BC	30W	3,900 Lm	≥.95	185*156*40 mm
	RZH-50W-BB / BC	50W	6,100 Lm	≥.95	230*200*48 mm
	RZH-100W-BB / BC	100W	12,000 Lm	≥.95	285*245*52 mm
	RZH-150W	150W	16,000 Lm	≥.95	350*285*70 mm
	RZH-200W	200W	21,500 Lm	≥.95	425*325*76 mm

<b>REFLECTOR RZH CON SENSOR</b>	<b>TECNOLED</b> <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RZH-30W-SR	30W	3,000 Lm	≥.95	185*232*40 mm
	RZH-50W-SR	50W	5,200 Lm	≥.95	230*278*48 mm

<b>REFLECTOR RST</b>	<b>TECNOLED</b> <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K / 3500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RST-20W-BB / BC	20W	2,100 Lm	≥.95	100*94*26 mm
	RST-30W-BB / BC	30W	3,500 Lm	≥.95	124*120*27 mm
	RST-50W-BB / BC	50W	5,300 Lm	≥.95	179*149*28 mm
	RST-100W / BC	100W	10,300 Lm	≥.95	232*208*36 mm
	RST-200W	200W	20,000 Lm	≥.95	368*297*44 mm

<b>REFLECTOR RZNK</b>	<b>TECNOLED</b> <sup>PLUS</sup> 110-265 V~   6500K / 3000K   Al + Cr   IP66   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RZNK-10W-BB / BC	10W	1,200 Lm	≥.65	86*100*22 mm
	RZNK-20W-BB / BC	20W	2,400 Lm	≥.65	104*130*22 mm
	RZNK-30W-BB / BC	30W	3,600 Lm	≥.65	135*169*31 mm
	RZNK-50W-BB / BC	50W	6,000 Lm	≥.65	164*205*31 mm
	RZNK-100W-BB / BC	100W	12,000 Lm	≥.70	198*243*33 mm
	RZNK-200W-BB	200W	24,000 Lm	≥.90	265*318*33 mm
	RZNK-300W-BB	300W	36,000 Lm	≥.90	322*352*45 mm
	RZNK-400W-BB	400W	48,000 Lm	≥.90	370*407*45 mm
	RZNK-500W-BB	500W	60,000 Lm	≥.90	419*465*48 mm




REFLECTOR RSDX	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 110-265 V~   6500K / 3000K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RSDX-10W-BB / BC	10W	1,200 Lm	≥.65	94*73*19 mm
	RSDX-20W-BB / BC	20W	2,400 Lm	≥.65	110*87*23 mm
	RSDX-30W-BB / BC	30W	3,600 Lm	≥.65	147*113*28 mm
	RSDX-50W-BB / BC	50W	6,000 Lm	≥.65	189*146*33 mm
	RSDX-100W-BB / BC	100W	12,000 Lm	≥.70	246*189*35 mm
	RSDX-150W-BB	150W	18,000 Lm	≥.90	277*215*37 mm
	RSDX-200W-BB	200W	24,000 Lm	≥.90	348*255*38 mm
	RSDX-300W-BB	300W	36,000 Lm	≥.90	408*309*45 mm


REFLECTOR RS180	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 110-265 V~   6000K / 3000K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RS180-10WBB / BC	10W	1,000 Lm	≥.50	180°	94*81*35 mm
	RS180-20WBB / BC	20W	2,200 Lm	≥.50	180°	120*107*36 mm
	RS180-30WBB / BC	30W	3,300 Lm	≥.50	180°	165*133*38 mm
	RS180-50WBB / BC	50W	5,500 Lm	≥.50	180°	200*164*45 mm
	RS180-100WBB / BC	100W	10,500 Lm	≥.50	180°	251*203*49 mm


REFLECTOR RGB	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   RGB   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	DIMENSIONES
	RZH-30W-RG	30W	RGB CON CONTROL	185*156*40 mm
	RZH-50W-RG	50W	RGB CON CONTROL	230*200*48 mm
	RZH-100W-RG	100W	RGB CON CONTROL	285*245*52 mm

REFLECTOR DTL-RSEC	TECNOLED 100-240 V~   RGB   Al + Cr   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	F.P.	DIMENSIONES
	DLT-RSEC-20WRG	20W	RGB CON CONTROL	≥.95	118x93x28mm
	DLT-RSEC-30WRG	30W	RGB CON CONTROL	≥.95	160*120*28 mm
	DLT-RSEC-50WRG	50W	RGB CON CONTROL	≥.95	204*145*30 mm
	DLT-RSEC-100WRG	100W	RGB CON CONTROL	≥.95	270*210*30 mm

WALL-PACK	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-305 V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	WP60W-BB	60W	6,000 Lm	≥.97	330*180*145 mm
	WP100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.97	330*240*195 mm
	WP120W-BB	120W	12,300 Lm	≥.97	330*240*195 mm

TOWER LIGHT	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-305 V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHKT5Y-600W	600W	60,000 Lm	≥.90	60°	Ø 400*275 mm
	RHKT5Y-1000W	1000W	100,000 Lm	≥.90	60°	Ø 513*350 mm

TOWER LIGHT	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHBT-300W	300W	44,800 Lm	≥.95	60°	Ø 415*295 mm
	RHBT-400W	400W	49,800 Lm	≥.95	60°	Ø 445*325 mm
	RHBT-500W	500W	69,400 Lm	≥.95	60°	Ø 445*325 mm
	RHBT-600W	600W	76,700 Lm	≥.95	60°	Ø 445*325 mm
	RHBT-800W	800W	83,600 Lm	≥.95	60°	Ø 490*335 mm
	RHBT-1000W	1000W	100,000 Lm	≥.95	60°	Ø 490*335 mm

CAMPANA CWN	TECNOLED <sup>MR</sup> 100-240 V~   6500K   Al + Cr   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CWN-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	110°	Ø 230*80 mm
	CWN-150W	150W	18,000 Lm	≥.98	110°	Ø 273*83 mm
	CWN-200W	200W	24,000 Lm	≥.98	110°	Ø 326*87 mm

CAMPANA 5YUF	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   TEMP. AJUSTABLE   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA						
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-200W5YUF	200W	4,000 K	31,500 Lm	≥.98	115°	Ø 255*180 mm
			5,300 K	33,000 Lm			
			6,500 K	30,000 Lm			


**TEMPERATURA AJUSTABLE**

TONOS DE LUZ

4000K 5300K 6500K

**SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE**

120W 150W 200W

CAMPANA 5YUF	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   TEMP. AJUSTABLE   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA						
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-240W5YUF	240W	4,000K	35,000 Lm	≥.98	115°	Ø 320*125 mm
			5,100 K	38,500 Lm			
			6,500 K	37,500 Lm			


**TEMPERATURA AJUSTABLE**

TONOS DE LUZ


4000K 5300K 6500K


**SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE**


150W 200W 240W


CAMPANA CAUF	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAUF-100W	100W	15,000 Lm	≥.98	120°	Ø 230*130 mm
	CAUF-150W	150W	22,500 Lm	≥.98	120°	Ø 280*145 mm
	CAUF-200W	200W	30,000 Lm	≥.98	120°	Ø 325*145 mm


CAMPANA HB	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-100W-HB	100W	14,000 Lm	≥.98	100°	Ø 280*132 mm
	CAM-150W-HB	150W	21,000 Lm	≥.98	100°	Ø 340*134 mm
	CAM-200W-HB	200W	28,000 Lm	≥.98	100°	Ø 400*134 mm


CAMPANA CW	TECNOLED 100-240 V~   6500K   Fe + Cr   IP54   2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	CW-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	ø235 H85 mm
	CW-150W	150W	18,000 Lm	≥.98	ø285 H85 mm
	CW-200W	200W	24,000 Lm	≥.98	ø315 H85 mm

LÁMPARA DE ALTA POTENCIA	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-240 V~   6500K   Al + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE
	ML-TN-20W-BB	20W	2,100 Lm	≥.90	Ø 80*150 mm	E27
	ML-TN-30W-BB	30W	3,000 Lm	≥.95	Ø 100*175 mm	E27
	ML-TN-40W-BB	40W	4,100 Lm	≥.95	Ø 118*195 mm	E27
	ML-TN-50W-BB	50W	5,000 Lm	≥.95	Ø 140*228 mm	E27


LÁMPARA DE ALTA POTENCIA	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-240 V~   6500K   Al + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE
	ML-TN-100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.95	Ø 148*264 mm	E27


LÁMPARA DE ALTA POTENCIA	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-240 V~   6500K   ABS + Al + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE
	ML-LN-60W-BB	60W	5,700 Lm	≥.95	Ø 145*210 mm	E27
	ML-LN-80W-BB	80W	7,400 Lm	≥.95	Ø 170*220 mm	E27
	ML-LN-100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.95	Ø 190*265 mm	E27
	ML-LN-150W-BB	150W	15,000 Lm	≥.95	Ø 238*275 mm	E27


MR16 / GU10	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 127 V~   6500K   ABS + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	TEMPERATURA	DIMENSIONES	BASE
	ML-MR16-6WBB	6W	550 Lm	6500K	Φ50*H50mm	MR16
	ML-MR16-6WBC	6W	500 Lm	3000K	Φ50*H50mm	MR16
	ML-GU10-6WBB	6W	550 Lm	6500K	Φ50*H54mm	GU10
	ML-GU10-6WBC	6W	500 Lm	3000K	Φ50*H54mm	GU10


GU10 ATENUABLE	TECNOLED <sup>MR</sup> 127 V~   6500K   ABS + Pc   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	TEMPERATURA	DIMENSIONES	BASE
	ML-GU10-6WBB-DIM	6W	550 Lm	6500K	Φ50*H54mm	GU10
	ML-GU10-6WBC-DIM	6W	500 Lm	3000K	Φ50*H54mm	GU10





BULBOS LED	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 127 V~   6500K / 3000K   ABS + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	BASE
	ML-BUL-9W-BC	9W	3000K	810 Lm	Φ60*106 mm	E27
	ML-BUL-9W-BB	9W	6500K	840 Lm	Φ60*106 mm	E27
	ML-BUL-11W-BC	11W	3000K	1000 Lm	Φ60*106 mm	E27
	ML-BUL-11W-BB	11W	6500K	1100 Lm	Φ60*106 mm	E27


TUBOS ALUMINIO T8	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-277 V~   6500K   Al + Pc   G13   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	TU-PLS-18W-TR	18W	2,300 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Transparente
	TU-PLS-18W-OP	18W	2,000 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Opalino
	TU-PLS-28W	28W	3,500 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Transparente
	TU-PLS-28W-OP	28W	3,200 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Opalino


TUBOS ALUMINIO T8 SLIM	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-277 V~   6500K   Al + Pc   FA8   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	TU-SLM-18W	18W	2,100 Lm	≥.95	1170*Ø26 mm	Transparente
	TU-SLM-18W-OP	18W	1,800 Lm	≥.95	1170*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-SLM-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-OPA-36W	36W	3,500 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-SLM-48W	48W	4,800 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Transparente


TUBOS DE CRISTAL T8	TECNOLED <sup>MR</sup> 100-240 V~   6500K   Cr   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-CR9	9W	1000 Lm	606*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-CR18	18W	2,000 Lm	1215*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-CR18-OP	18W	1,900 Lm	1215*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-CR36	36W	4,000 Lm	2348*Ø27 mm	Transparente


TUBOS DE CRISTAL T5	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Cr   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-T5-CR-9W-TR	9W	1,000 Lm	565*Ø16 mm	Transparente
	ML-T5-CR-9W	9W	900 Lm	565*Ø16 mm	Opalino
	ML-T5-CR-18W-TR	18W	2,100 Lm	1170*Ø16 mm	Transparente
	ML-T5-CR-18W	18W	2,000 Lm	1170*Ø16 mm	Opalino


<b>TUBOS T5 Y CURVALUM</b>	<b>TECNOLED</b> <sup>PLUS</sup> 100-277 / 85-277 V~   6500K   Al + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-T5-9W-TR	9W	900 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Transparente
	ML-TU-T5-9W	9W	850 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Opalino
	ML-TU-T5-18W-TR	18W	1,800 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Transparente
	ML-TU-T5-18W	18W	1,700 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Opalino
	ML-TU-CUR-18W	18W	1,850 Lm	≥.95	570*180 mm	Transparente
	ML-TU-CUR-18W-OP	18W	1,750 Lm	≥.95	570*180 mm	Opalino

<b>TUBOS INTEGRADOS</b>	<b>TECNOLED</b> <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K   Al + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-INT-9W	9W	1,500 Lm	≥.95	600*31*33 mm	Transparente
	ML-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm	≥.95	1208*31*33 mm	Transparente
	ML-TU-INT-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2390*31*33 mm	Transparente


<b>TUBOS T8 &amp; CURVALUM</b>	<b>TECNOLED</b> 100-277 / 85-277 V~   6500K   Al + Pc   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD		DIMENSIONES	TERMINADO
	DLT-TU18W-TR/OP	18W	1,900 Lm		1215*26 mm	Transparente Opalino
	DLT-TUSLM18W (FA8)	18W	1,900 Lm		1170*26 mm	Transparente
	DLT-TU28W	28W	2,800 Lm		1215*26 mm	Transparente
	DLT-TU36W-TR/OP	36W	3,600 Lm		2385*26 mm	Transparente Opalino
	DLT-CUR18W	18W	1,800 Lm		Ø570*180 mm	Transparente
	DLT-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm		1208*31*33 mm	Transparente


<b>TUBOS DLI</b>	<b>DLM</b> 100-240 V~   6500K   Cuerpo Blanco Fe + Ps   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	DLI-TU-INT-18W	18W	1,900 Lm	1205*26*36 mm	Transparente
	DLI-TU18W-TR	18W	1,900 Lm	1213*Ø26 mm	Transparente
	DLI-TU36W-OP	36W	3,800 Lm	2384*Ø26 mm	Opalino
	DLI-TU36W-TR	36W	3,900 Lm	2384*Ø26 mm	Transparente


<b>PANEL BLACK LIGHT</b>	<b>TECNOLED</b> <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   PS/PMMA   IP40   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PABL-60X60	42W	4,500 Lm	110°	595*595*35 mm
	ML-PABL-30X120	48W	4,200 Lm	110°	295*1195*35 mm
	ML-PABL-60X120	80W	9,000 Lm	110°	595*1195*35 mm


PANELES LED	TECNOLED 85-265 V~   6500K   PS/PMMA   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PA-30X30	12W	1,100 Lm	110°	295*295*10 mm
	ML-PA-60X60	36W	3,200 Lm	110°	595*595*10 mm
	ML-PA-30X120 PLUS	36W	4,200 Lm	110°	295*1195*10 mm
	ML-PA-60X120 PLUS	72W	6,700 Lm	110°	595*1195*10 mm


DOWNLIGHT	TECNOLED 85-265 V~   6500K   Fe + Ps   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLT-DLEC7WBB	7W	550 Lm	120°	ø118*90*55 mm
	DLT-DLEC12WBB	12W	950 Lm	120°	ø150*105*55 mm


DOWNLIGHT	TECNOLED PLUS 85-265 V~   6500K / 3500K   Al + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-WT-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-BB-P / BC-P	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-BB-P / BC-P	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-15W-BB	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-15W-BB-P	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm

DOWNLIGHT	TECNOLED PLUS 85-265 V~   6500K / 3500K   Al + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm


DOWNLIGHT	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-WT-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-WT-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-WT-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm


SPOTLIGHT DIMEABLE	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 110-130 V~   3500K   AI + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-SLN-9W-BCD	9W	900 Lm	36°	ø85*83 mm
	ML-SLB-9W-BCD	9W	900 Lm	36°	ø85*83 mm


CEILING LIGHT DIRIGIBLE	TECNOLED <sup>MR</sup> 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Cr   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CB-3W-BC	3W	250 Lm	30°	ø68*35*50 mm
	ML-CB-3W-BB	3W	280 Lm	30°	ø68*35*50 mm
	ML-CB-5W-BC	5W	450 Lm	30°	ø85*69*60 mm
	ML-CB-5W-BB	5W	500 Lm	30°	ø85*69*60 mm
	ML-CB-10W-BC	10W	850 Lm	30°	ø108*90*75 mm
	ML-CB-10W-BB	10W	1,010 Lm	30°	ø108*90*75 mm


CEILING LIGHTS	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CL-3W-BB / BC	3W	350 Lm	25°	ø69*55*40 mm
	ML-CL-5W-BB / BC	5W	630 Lm	25°	ø85*70*40 mm
	ML-CL-7W-BB / BC	7W	850 Lm	25°	ø108*90*44 mm
	ML-CL-9W-BB / BC	9W	1,300 Lm	25°	ø138*108*44 mm
	ML-CL-12W-BB / BC	12W	2000 Lm	25°	ø138*112*55 mm





CEILING LIGHTS	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CLW-5W-BB / BC (Cuerpo blanco)	5W	600 Lm	25°	ø85*70*40 mm
	ML-CLW-7W-BB / BC (Cuerpo blanco)	7W	850 Lm	25°	ø108*90*44 mm
	ML-CLW-12W-BB / BC (Cuerpo blanco)	12W	1,700 Lm	25°	ø138*112*55 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER PABL	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12W-PABL-BB	12W	1,100 Lm	110°	164*164*29 mm
	DLSC18W-PABL-BB	18W	1,980 Lm	110°	214*214*29 mm
	DLSC24W-PABL-BB	24W	2,640 Lm	110°	286*286*29 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER PABL	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K / 3500K   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR7W-PABL-BB / BC	7W	525 /490 Lm	110°	ø110*30 mm
	DLSR12W-PABL-BB / BC	12W	1,080 /960 Lm	110°	ø160*30 mm
	DLSR18W-PABL-BB / BC	18W	1,710 /1,440 Lm	110°	ø210*30 mm
	DLSR24W-PABL-BB / BC	24W	2,400 /1,920 Lm	110°	ø280*30 mm


PANEL DOWNLIGHT SLIM PABL	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K / 3500K   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDL7W-PABL-BB / BC	7W	490 /420 Lm	110°	ø120*30 mm
	PDL12W-PABL-BB / BC	12W	1,080 /960 Lm	110°	ø170*30 mm
	PDL18W-PABL-BB / BC	18W	1,710 /1,440 Lm	110°	ø230*30 mm
	PDL24W-PABL-BB / BC	24W	2,400 /1,920 Lm	110°	ø290*30 mm


<b>PANEL DOWNLIGHT SLIM</b>	<b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDL7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø116*105*20 mm
	PDL12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø167*150*20 mm
	PDL18WBB / BC	18W	1,850 Lm	120°	ø220*205*20 mm
	PDL24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø295*280*20 mm


<b>PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE</b>	<b>TECNOLED</b> 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Ps   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PASEC7WBB	7W	560 Lm	120°	ø118*25 mm
	ML-PASEC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø173*25 mm
	ML-PASEC18WBB	18W	1,450 Lm	120°	ø230*25 mm


<b>DOWNLIGHT SOBREPONER</b>	<b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø115*33 mm
	DLSR12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø170*33 mm
	DLSR18WBB / BC	18W	1,700 Lm	120°	ø222*33 mm
	DLSR24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø300*33 mm


<b>DOWNLIGHT SOBREPONER</b>	<b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	170*33 mm
	DLSC18WBB / BC	18W	1,980 Lm	120°	222*33 mm
	DLSC24WBB	24W	2,640 Lm	120°	300*33 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K / 3500K   Al + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR12WBB / BC-NR (negro mate)	12W	1,100 Lm	120°	170*33 mm
	DLSR18WBB / BC-NR (negro mate)	18W	1,700 Lm	120°	222*33 mm
	DLSR24WBB / BC-NR (negro mate)	24W	2,200 Lm	120°	300*33 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K / 3500K   Al + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12WBB / BC-NR	12W	1,050 Lm	120°	170*33 mm
	DLSC18WBB / BC-NR	18W	1,500 Lm	120°	222*33 mm
	DLSC24WBB / BC-NR	24W	2,200 Lm	120°	300*33 mm


DOWNLIGHTS SOBREPONER	TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K   Al + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDSR16WBB	16W	1,800 Lm	120°	ø125*35 mm
	PDSR16WBB-NR	16W	1,800 Lm	120°	ø125*35 mm
	PDSR24WBB	24W	2,800 Lm	120°	ø175*35 mm
	PDSR24WBB-NR	24W	2,800 Lm	120°	ø175*35 mm
	PDSR36WBB	36W	4,100 Lm	120°	ø225*35 mm
	PDSR36WBB-NR	36W	4,100 Lm	120°	ø225*35 mm

REPUESTOS	TECNOLED 85-265 V~   6500K   Al + Pc   IP40   2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RCL-12W-BB	12W	1,200 Lm	120°	ø166*21 mm
	ML-RCL-16W-BB	16W	1,600 Lm	120°	ø220*21 mm
	ML-RCL-24W-BB	24W	2,400 Lm	120°	ø288*21 mm


REPUESTOS	TECNOLED 85-265 V~   6500K   Al + Pc   IP40   2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLT-CREC-12WBB	12W	1,600 Lm	120°	ø150*20 mm
	DLT-CREC-18WBB	18W	2,200 Lm	120°	ø190*20 mm
	DLT-CREC-24WBB	24W	3,700 Lm	120°	ø230*20 mm


MANGUERAS LED 5050 / 5730 / 2835	TECNOLED 127 V~   6500K / 3500K / RGB   RESINA   IP65   1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	DIMENSIONES
	ML-ML25-BB /BC	4W/m	SMD 5050	25m
	ML-2835-BB /BC	8W/m	SMD 2835	25m
	ML-5730-BB /BC	8W/m	SMD 5730	25m
	ML-ML25-RG	8W/m	SMD 5050	25m


MANGUERAS LED NEON	TECNOLED 127 V~   6500K / 3000K   RESINA   IP65   1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	COLOR	DIMENSIONES
	ML-NEON-BB /BC	8W/m	SMD 2835	6500K /3000K	25m
	ML-NEON-AZ	8W/m	SMD 2835	AZUL	25m
	ML-NEON-RJ	8W/m	SMD 2835	ROJO	25m
	ML-NEON-RS	8W/m	SMD 2835	ROSA	25m
	ML-NEON-VE	8W/m	SMD 2835	VERDE	25m


FUENTES DE PODER IP65 / 12V	TECNOLED 12Vcd   IP65   1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-50W-12/IP65	50W	85-265 V~	Al	185*40*22 mm
	ML-FP-80W-12/IP65	80W	85-265 V~	Al	189*56*30 mm
	ML-FP-110W-12/IP65	110W	85-265 V~	Al	204*56*30 mm




FUENTES DE PODER / 24V	TECNOLED				
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	24Vcd   IP20   1 AÑO DE GARANTÍA				
	ML-FP-40W-24	40W	127-260 V~	Al + Fe	85*58*33 mm
	ML-FP-60W-24	60W	127-260 V~	Al + Fe	112*78*36 mm
	ML-FP-120W-24	120W	127-260 V~	Al + Fe	160*97*43 mm
	ML-FP-150W-24	150W	127-260 V~	Al + Fe	198*96*43 mm
ML-FP-250W-24	250W	127-220 V~	Al + Fe	200*110*50 mm	

FUENTES DE PODER / 12V	TECNOLED				
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	12Vcd   IP20   1 AÑO DE GARANTÍA				
	ML-FP-24W-12	24W	127-260 V~	ABS	85*46*35 mm
	ML-FP-40W-12	40W	127-260 V~	Al + Fe	85*58*33 mm
	ML-FP-60W-12	60W	127-260 V~	Al + Fe	112*78*36 mm
	ML-FP-72W-12	72W	127-260 V~	ABS	113*51*32 mm
	ML-FP-120W-12	120W	127-260 V~	Al + Fe	160*97*43 mm
	ML-FP-150W-12	150W	127-220 V~	Al + Fe	198*96*43 mm
ML-FP-250W-12	250W	127-220 V~	Al + Fe	200*110*50 mm	

WALL-LAMPS Y LUMINARIA	TECNOLED					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	ÁNGULO	DIMENSIONES
	85-265 V~   6500K   Al + Pc   IP40   2 AÑOS DE GARANTÍA					
	ML-WL-20W	20W	1,900 Lm	Al + Pc	140°	600*75*24 mm
	ML-WL-30W	30W	2,800 Lm	Al + Pc	140°	900*75*24 mm
	ML-WL-40W	40W	4,200 Lm	Al + Pc	140°	1200*75*24 mm
	ML-WL-80W	80W	8,400 Lm	Al + Pc	140°	2400*75*24 mm
ML-WLS-36W	36W	3,700 Lm	Al + Ps	140°	1200*65*25mm	

GABINETES SOBREPUESTOS T8	TECNOLED			
	CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
	IP20   1 AÑO DE GARANTÍA			
	ML-G120T8FG	Fe + ABS + Pc	G13	1230*150*60 mm
	ML-G120T8HR7	Fe + ABS + Pc	G13	1230*125*45 mm
ML-G120T8HR6	Fe + ABS + Pc	G13	1230*125*45 mm	

GABINETES A PRUEBA DE VAPOR T8	TECNOLED			
	CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
	IP65   1 AÑO DE GARANTÍA			
	ML-GST2-IP65	Fe + ABS + Pc	G13	1265*125*85 mm
ML-GST3-IP65	Fe + ABS + Ps	G13	1265*105*60 mm	

# TECNOLED<sup>MR</sup>

Ilumina ahorrando

A photograph of solar panels in a field, with a blue sky and green trees in the background. The panels are dark blue with a grid pattern of white lines. The image is partially obscured by a dark blue diagonal shape on the left and a white curved shape at the bottom.

ILUMINACIÓN SOLAR


LUMINARIA SOLAR	TECNOLED <sup>PLUS</sup>		6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA	
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-HQS50	5,500 Lm	18 Vcd	300*1070*43 mm
	SO-HQS80	8,500 Lm	18 Vcd	420*1070*43 mm
	SO-HQS100	10,000 Lm	18 Vcd	540*1070*43 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED <sup>PLUS</sup>		6500K   Fe + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA	
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-SPR-100	8,000 Lm	18 Vcd	438*1280 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED <sup>PLUS</sup>		6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA	
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-CLS60	5,600 Lm	18 Vcd	400*880*155 mm
	SO-CLS80	8,000 Lm	18 Vcd	1160*400*185 mm
	SO-CLS100	10,000 Lm	18 Vcd	1440*420*200 mm


LUMINARIA SOLAR	TECNOLED		6500K   Al + Pc   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA	
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M-ZTQ	3,600 Lm	6 Vcd	560*287*140mm

\* Lm a la máxima intensidad del programa


LUMINARIA SOLAR	TECNOLED <sup>MR</sup>			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-SE-120W	2,600 Lm	9 Vcd	700*250*55 mm
	SO-SE-180W	3,500 Lm	9 Vcd	800*250*55 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED <sup>MR</sup>			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-ECH-100	3,700 Lm	6.4 Vcd	720*280*75 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED <sup>MR</sup>			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-SGW-120	2,900 Lm	6.4 Vcd	495*210*50 mm


LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED <sup>MR</sup>			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M-SGX	4,500 Lm	3.2 Vcd	500*210*75 mm




LUMINARIA SOLAR	TECNOLED <sup>MR</sup> 6500K   ABS + Pc   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-LD60	2,500 Lm	6.4 Vcd	640*250*70 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED <sup>MR</sup> 6500K   ABS+Pc   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M-LDN	2,500 Lm	3.2 Vcd	620*250*40 mm

23

REFLECTOR SOLAR	TECNOLED <sup>MR</sup> 6500K   Al + Pc   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M-REF100	900 Lm	12 Vcd	192*132*44 mm
	SO-M-REF200	1800 Lm	12 Vcd	253*172*44 mm

MANGUERA SOLAR	TECNOLED <sup>MR</sup> 6500K / 3000K   Resina   IP65   1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	COLOR	ACCESORIOS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-ML20BB / BC	6,500K / 3,000K	CONTROL	6 Vcd	20m




# TECNOLED<sup>MR</sup>

Ilumina ahorrando



## ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

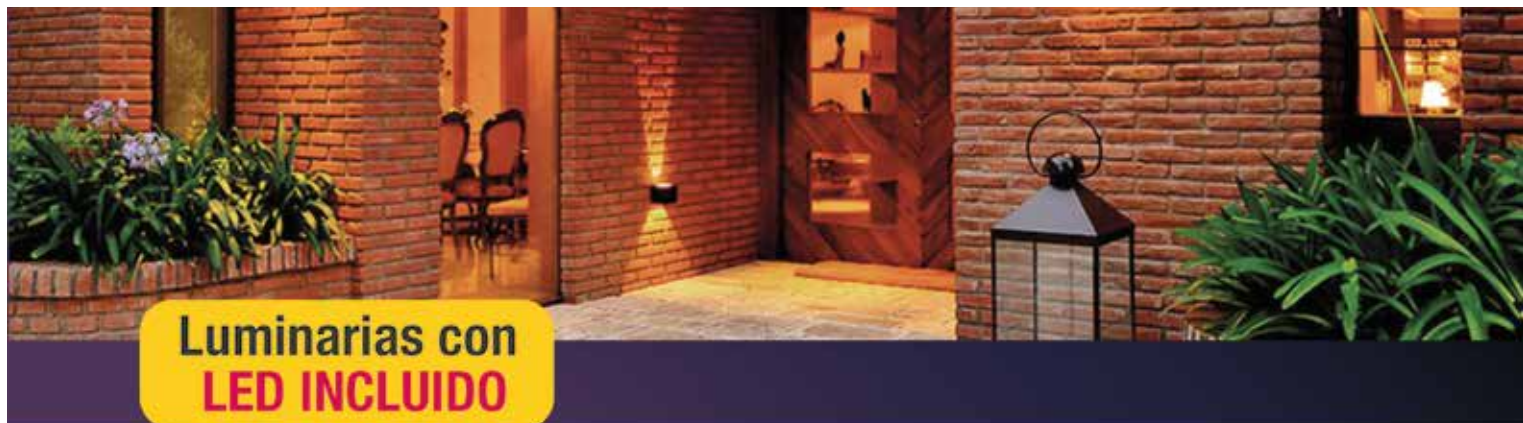

ILUMINA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO



ILUMINA HACIA ABAJO



ILUMINA HACIA ABAJO



ILUMINA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO

LMS-061N2	LMS-062N2	LMS-064N2	LMS-066N2
Aluminio + Vidrio Negro 90*160*56 mm <b>6,500K / 10w</b>	Aluminio + Vidrio Negro 87*160*56 mm <b>6,500K / 10w</b>	Aluminio + Vidrio Negro 125*158*87 mm <b>6,500K / 10w</b>	Aluminio + Vidrio Negro 65*170*100 mm <b>6,500K / 10w</b>



ILUMINA HACIA ABAJO



ILUMINA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO



ILUMINA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO



ILUMINA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO

LMS-069N2	LMS-072N2	LMS-074N2	LMS-083N2
Aluminio + Vidrio Negro ø65*94*114 mm <b>6,500K / 5w</b>	Aluminio + Vidrio Negro 100*320*93 mm <b>6,500K / 10w</b>	Aluminio + Pc / Vidrio Negro 310*109*100 mm <b>6,500K / 10w</b>	Aluminio + Vidrio Negro 65*150*92 mm <b>6,500K / 10w</b>



LMS-006N2	LMS-006B2	LMS-025N2	LMS-028B2
Aluminio + Cristal Negro 100*100*100 mm <b>3,500K / 6w</b>	Aluminio + Cristal Blanco 100*100*100 mm <b>3,500K / 6w</b>	Pc + Mica Negro 125*125*25 mm <b>3,500K / 1.2w</b>	Al + Mica Blanco 130*120*220 mm <b>3,500K / 3w</b>

**MURO EXTERIOR**



<b>BMS-001N2</b>	<b>BMS-001B2</b>	<b>BMS-002N2</b>	<b>BMS-002B2</b>
Aluminio + Vidrio Negro 210*104*85 mm E27	Aluminio + Vidrio Blanco 210*104*85 mm E27	Aluminio + Vidrio Negro ø180*85 mm E27	Aluminio + Vidrio Blanco ø180*85 mm E27



<b>BMS-003N2</b>	<b>BMS-003B2</b>	<b>BMS-006B2</b>	<b>BMS-011N2</b>
Aluminio + Vidrio Negro 276*157*110 mm E27	Aluminio + Vidrio Blanco 276*157*110 mm E27	Aluminio + Vidrio Blanco 180*270*130 mm E27	Aluminio + Vidrio Negro 90*160*56 mm 2XGU10



<b>BMS-012N2</b>	<b>BMS-014N2</b>	<b>BMS-021N2</b>	<b>BMS-021N2</b>
Aluminio + Vidrio Negro 87*160*56 mm 2XGU10	Al + Pc / Vidrio Negro 100*320*93 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Negro 125*158*87 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Negro ø66*125*104 mm GU10



<b>BMS-022N2</b>	<b>BMS-026G2</b>	<b>BMS-034N2</b>	<b>BMS-037G2</b>
Aluminio + Vidrio Negro ø65*170*100 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Gris 180*246*100 mm E27	Aluminio + Pc Negro 177*286*91 mm 2XE27	Aluminio + Pc Gris ø222*81 mm 2XE27

**MURO EXTERIOR**



**BMS-038G2**

Aluminio + Pc  
Gris  
ø220\*81 mm  
2XE27



**BMS-039G2**

Aluminio + Pc  
Gris  
ø220\*81 mm  
2XE27



**BMS-043N2**

Aluminio + Vidrio  
Negro  
195\*320\*230 mm  
E27



**BMS-046N2**

Aluminio + Vidrio  
Negro  
149\*335\*199 mm  
E27



**BMS-047N2**

Aluminio + Vidrio  
Negro  
166\*370\*200 mm  
E27



**BMS-048N2**

Aluminio + Vidrio  
Negro  
166\*370\*190 mm  
E27



**BMS-054S2**

Acero Inoxidable + Pc  
Plata  
313\*100\*90 mm  
E27



**BMS-055N2**

Acero Inoxidable + Pc  
Negro  
312\*100\*90 mm  
E27



**BMS-057S2**

Acero Inoxidable + Pc  
Plata  
70\*335\*130 mm  
E27



**BMS-062S2**

Acero Inoxidable + Pc  
Plata  
210\*280\*90 mm  
E27



**BMS-064S2**

Acero Inoxidable + Pc  
Plata  
210\*280\*90 mm  
E27



**BMS-069N2**

Aluminio + Vidrio  
Negro  
65\*130\*115 mm  
GU10



**BMS-070N2**

Aluminio + Vidrio  
Negro  
65\*161\*114 mm  
2XGU10



**BMS-070B2**

Aluminio + Vidrio  
Blanco  
65\*161\*114 mm  
E27



**BMS-071N2**

Al + Pc / Vidrio  
Negro  
100\*214\*100 mm  
E27



**BMS-072N2**

Al + Pc / Vidrio  
Negro  
100\*319\*100 mm  
2XE27



**MURO EXTERIOR**



<b>BMS-079N2</b> Aluminio + Pc Negro ø275*75 mm E27	<b>BMS-081G2</b> Aluminio + Pc Gris 178*287*94 mm E27	<b>BMS-083N2</b> Aluminio + Vidrio Negro 65*150*92 mm 2XGU10	<b>BMS-083B2</b> Aluminio + Vidrio Blanco 65*150*92 mm 2XGU10
--	--	---	--



**MURO PARA INTERIOR**

<b>BMS-085N2</b> Aluminio + Vidrio Negro 150*81*92 mm GU10	<b>SMB-105A1</b> Acero Inoxidable + Vidrio Plata ø60*98*60 mm GU10	<b>SMB-115A1</b> Acero Inoxidable + Vidrio Plata ø60*97*96 mm GU10	<b>SMB-140A1</b> Acero Inoxidable + Vidrio Plata ø60*164*100 mm 2XGU10
---	---	---	---



**MONTAJE PARA EXTERIOR**

<b>SMB-126A1</b> Acero Inoxidable + Vidrio Plata 200*60*170 mm 2XGU10	<b>BPS-003N2</b> Aluminio + Vidrio Negro 98*95*335 mm GU10	<b>BPE-001I2</b> Acero Inox. / Plastico + Vidrio Negro / Plata ø110*130 mm GU10	<b>BPE-002I2</b> Acero Inox. / Plastico + Vidrio Negro / Plata ø110*130 mm GU10
--	---	--	--



<b>BPE-003I2</b> Acero Inox. / Plastico + Vidrio Negro / Plata ø100*102 mm GU10	<b>BPE-004I2</b> Acero Inox. / Plastico + Vidrio Negro / Plata ø88*115 mm GU10
--	---





**TECNOLED** es una marca registrada de productos de iluminación a base de tecnología LED. Creada con el firme propósito de distribuir luminarias LED de alta calidad y eficiencia. Ofreciendo soluciones rentables y de ahorro energético.

### **MISIÓN**

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de alta calidad y eficiencia, ofreciendo así a nuestros clientes soluciones rentables y de ahorro. Siempre comprometidos con nuestros valores, clientes, empleados y con la protección al medio ambiente.

### **VISIÓN**

Ser la empresa líder en iluminación LED de la República Mexicana, siendo el modelo a seguir de toda empresa de iluminación en México, por nuestra innovación y vanguardia en nuestros productos y servicios.

### **VALORES**

Para vivir diariamente nuestra misión, y con el fin de alcanzar nuestra visión nombramos los principales valores con los que los directivos así como los empleados de Tecnoled desempeñan sus labores, comprometidos siempre con ellos.

RESPONSABILIDAD      SERVICIO

RESPECTO      EXCELENCIA

HONESTIDAD



**TECNQLED<sup>MR</sup>**  
Ilumina ahorrando