

**WALL-PACK**

**Características**

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	360*230*180 mm
Lúmenes	12,300Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	120W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.2 - 0.39 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C

**Beneficios**

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM







LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

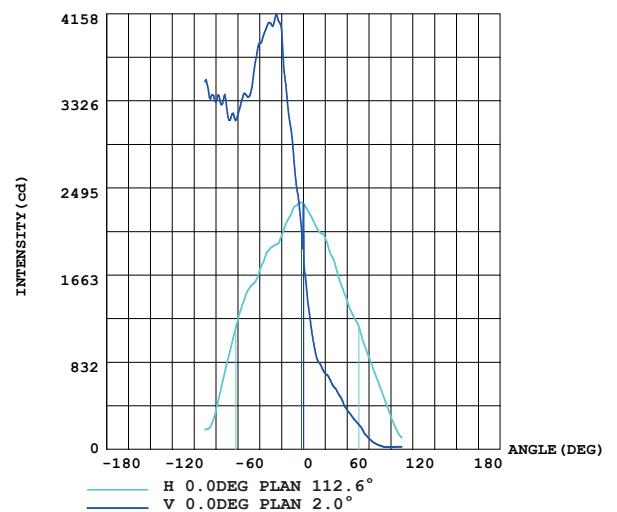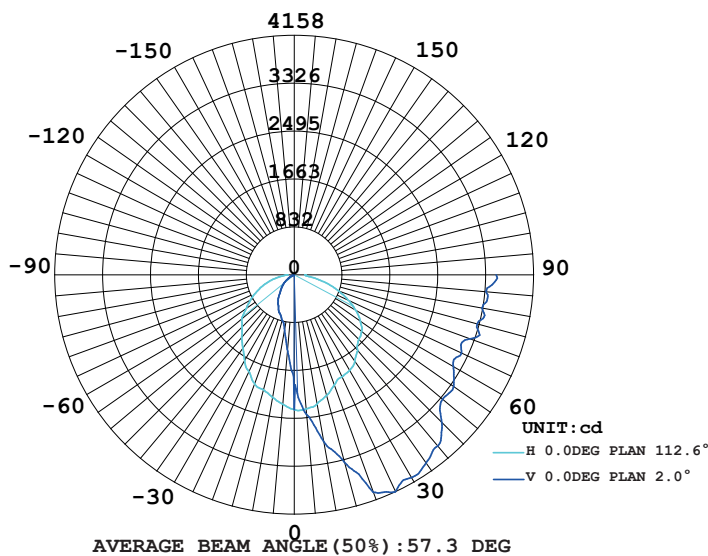

Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

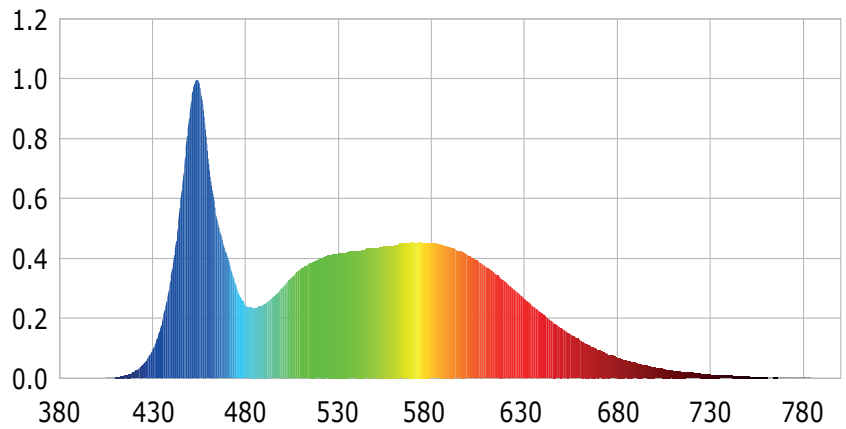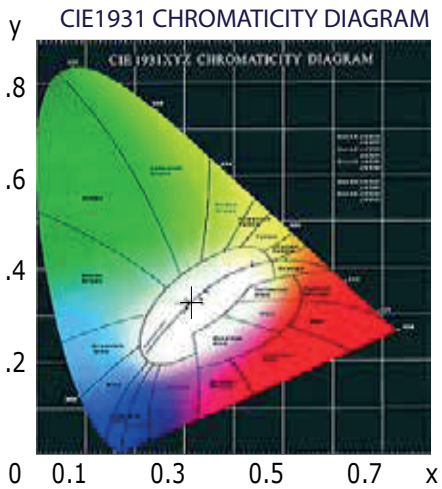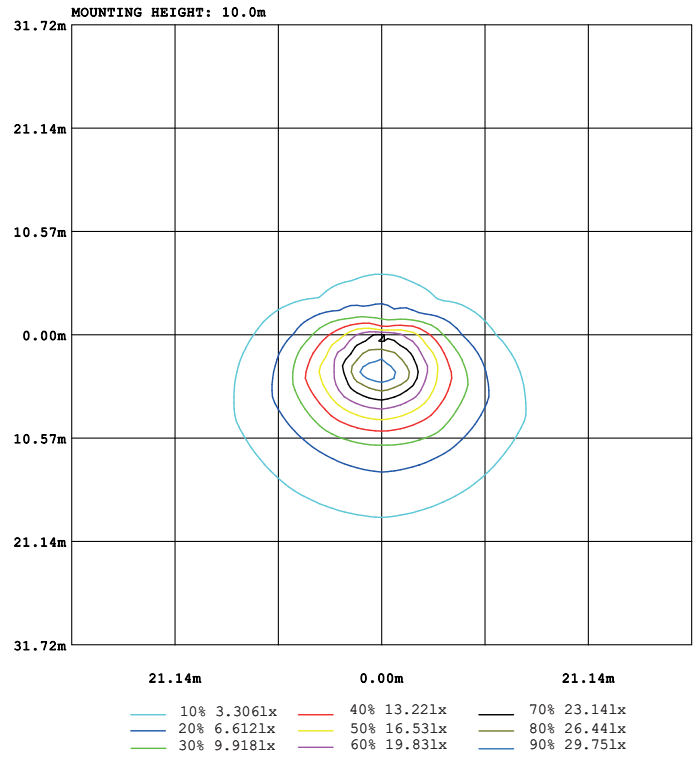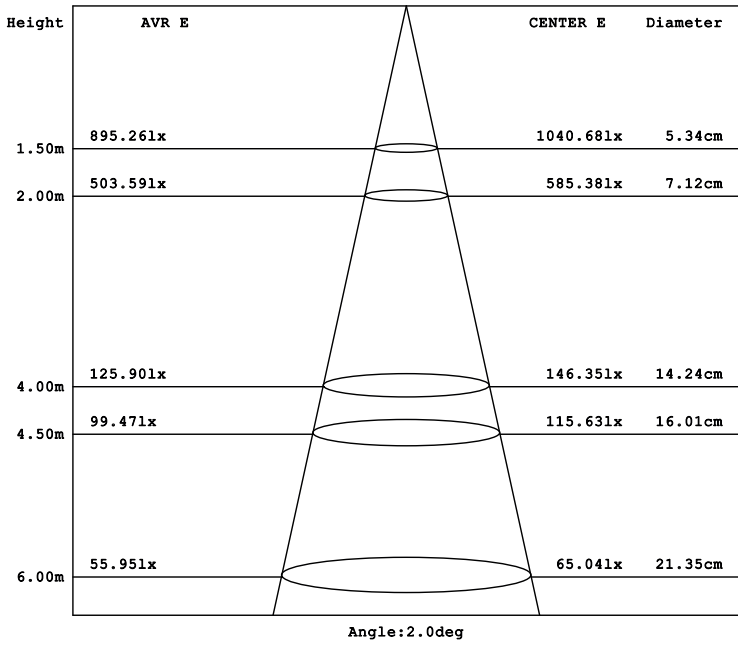

**Parámetros colorimétricos**

CCT: Tc=6374K (duv=0.00226)

CRI: Ra=83.4, avgR(1~14)= 76.2, avgR(1~15)= 76.3

**Parámetros fotométricos**

Luminous Flux: 12330.18 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 23186.46 Plm

Efficiency: 100.16Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 188.35 Plm/W

Radiant Power: 39.503W

Pupil Factor (Kp): 1.880

**Parámetros eléctricos**

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.9750A

Frequency: 60.00Hz

Power: 123.10W