

LUMINARIA PARA VIALIDAD

Características

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Gris |
| Pantalla | Pc |
| Índice de protección | IP65 |
| Base (poste) | 2.5 Pulgadas |
| Dimensiones mm | 738 x 275 x 76 mm |
| Lúmenes | 30,000 Lm |
| Temperatura | 6500K |
| Ángulo | 60° x 110° |
| Tipo de curva de distribución | Asimétrica |
| Fotocelda | Incluida |

Parámetros Eléctricos


| | |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-305V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 200W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60 Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 2.35 - 0.65 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 50 °C |

Beneficios


| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 5 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


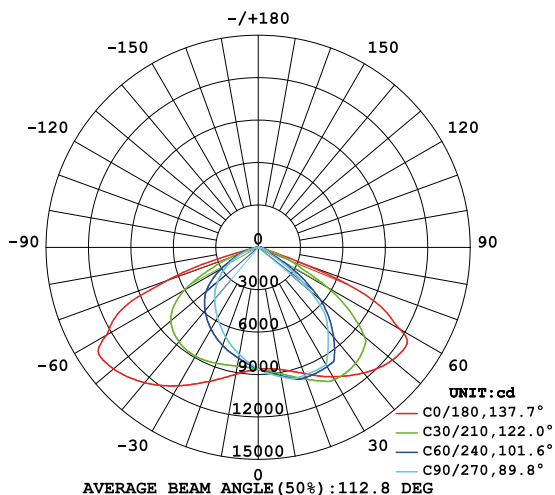


MAX INTENSITY CONE SURFACE DISTRIBUTION DIAGRAM


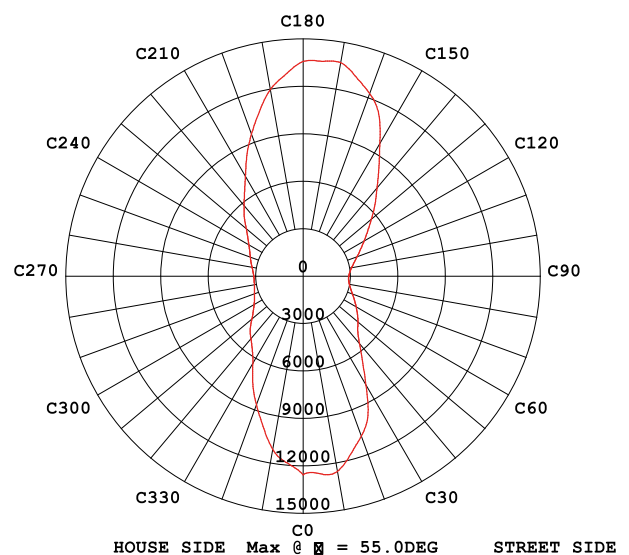


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

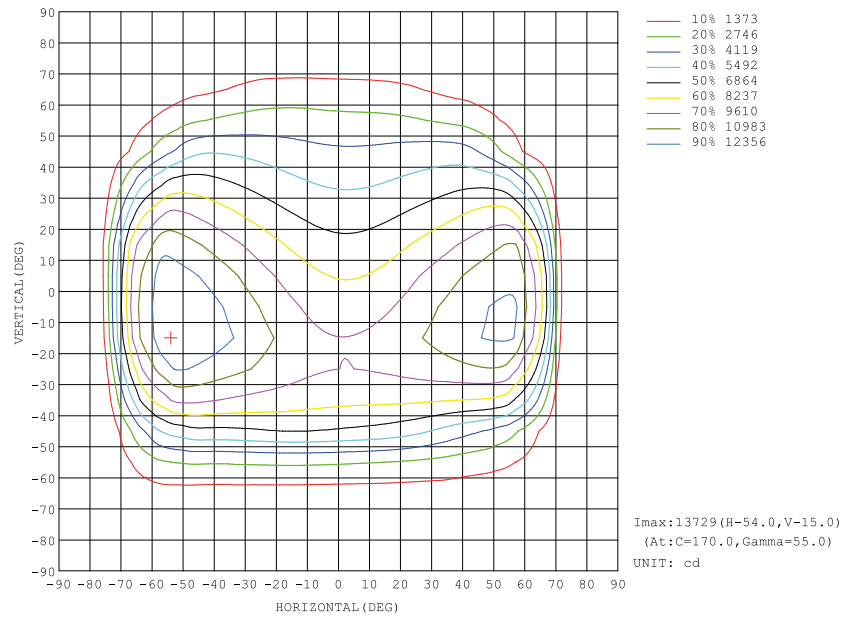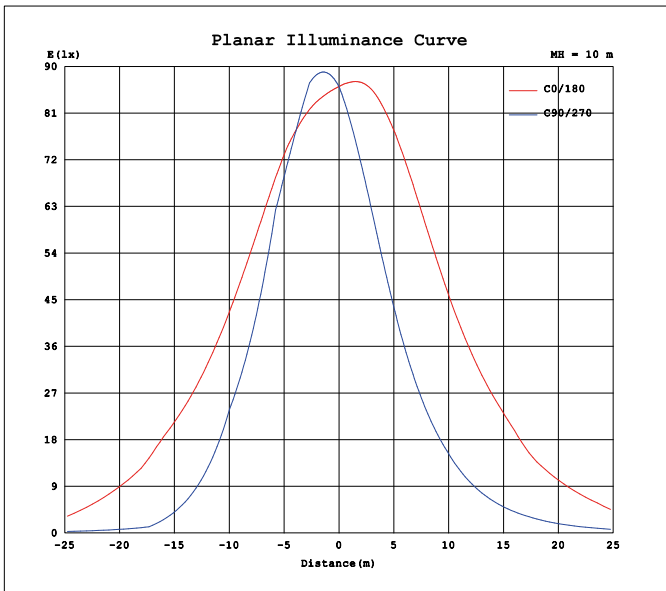

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

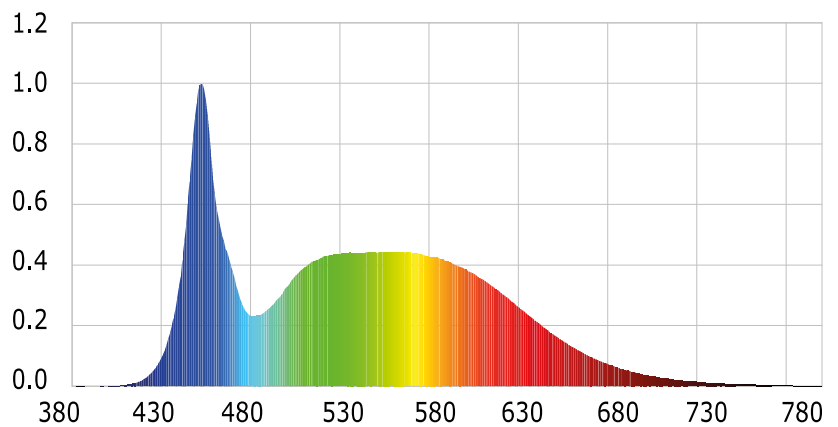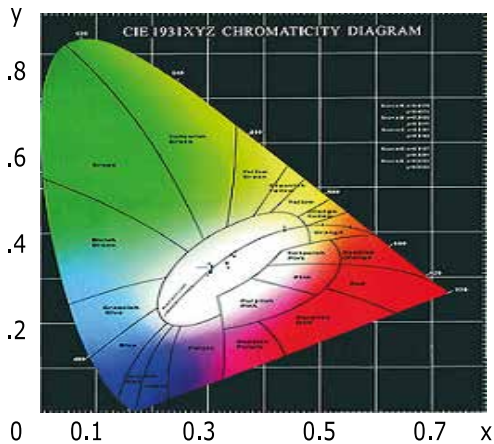

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6498K (duv=0.00663)

CRI: Ra= 83.0, avgR(1~14)= 75.5, avgR(1~15)= 75.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 33611.04 lm

EEL: 0.08

Pupil Flux: 63744.28 Plm

Efficiency: 167.47 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 317.61 Plm/W

Radiant Power: 107.102 W

Pupil Factor (Kp): 1.897

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9910

Current: 1.5950A

Frequency: 60.00Hz

Power: 200.70W