

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP66
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	164*205*33 mm
Lúmenes	12,000 Lm
Temperatura	3000K
Ángulo	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	110-265V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.90 - 0.37 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


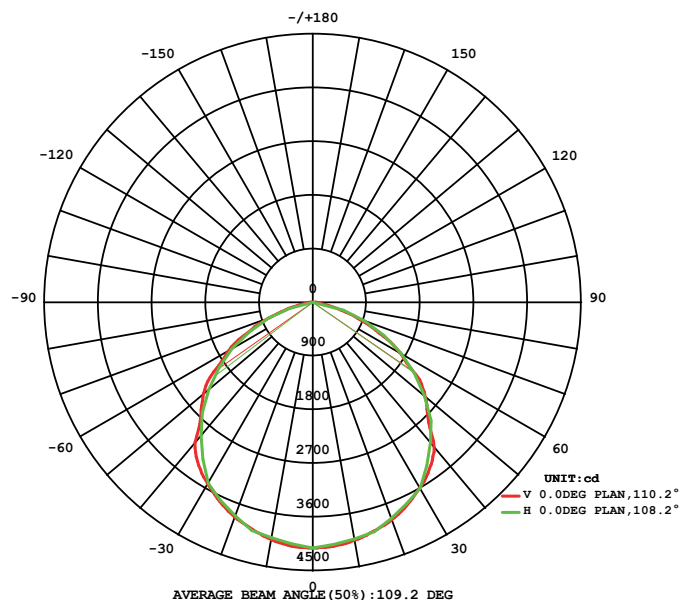


Planar Illuminance Curve


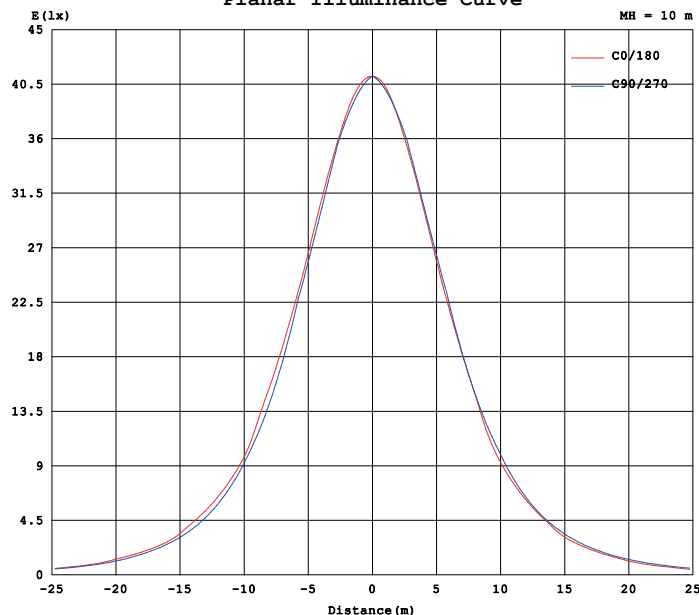


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

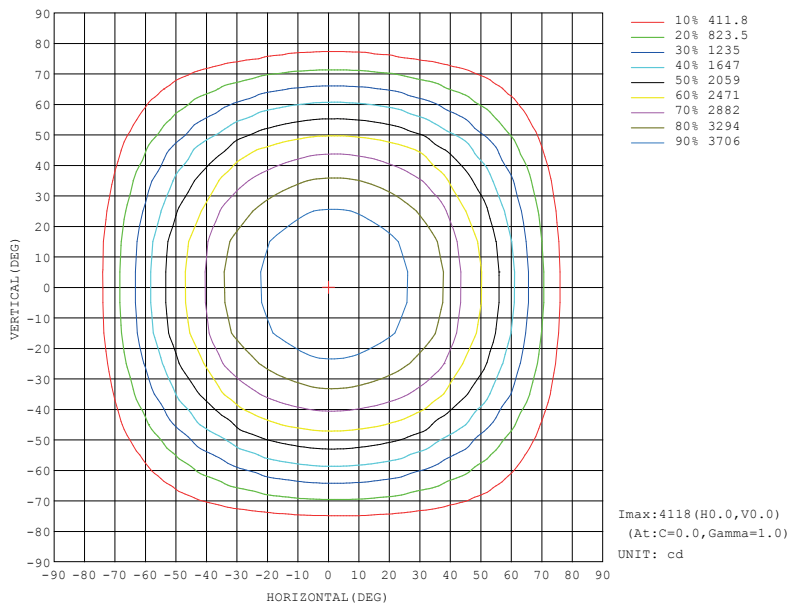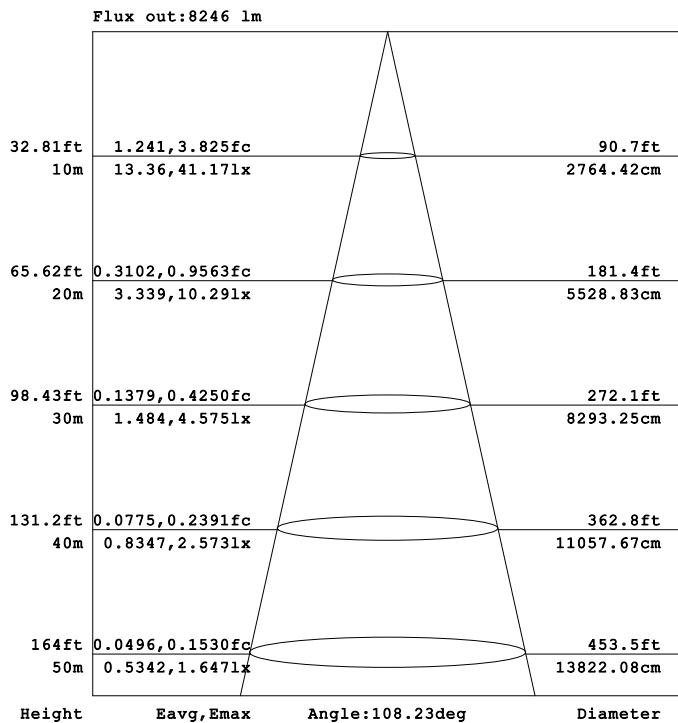

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

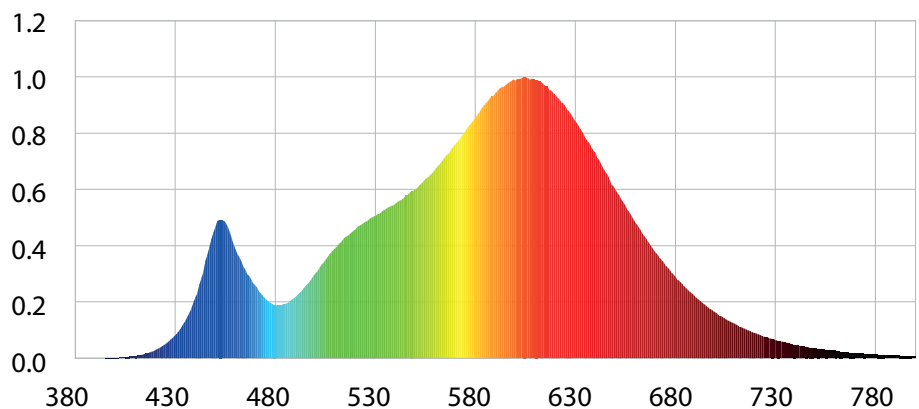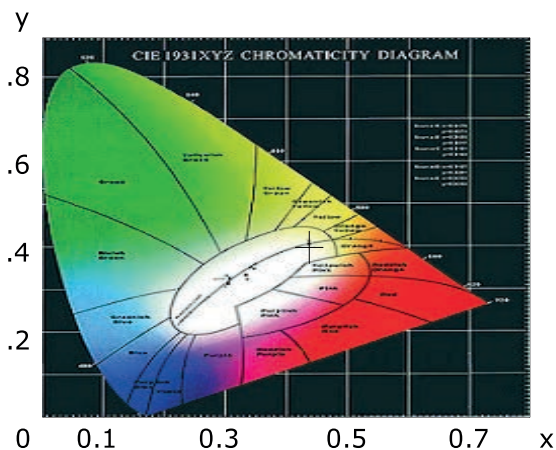

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2975K (duv=-0.00057)

CRI: Ra= 83.3, avgR(1~14)= 78.2, avgR(1~15)= 77.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11113.39 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 13946.93 Plm

Efficiency: 110.03 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 138.09 Plm/W

Radiant Power: 34.146 W

Pupil Factor (Kp): 1.255

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V

Power Factor: 0.7050

Current: 1.1290A

Frequency: 60.00Hz

Power: 101.00W