

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características



Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	440*317*168 mm
Lúmenes	75,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	5.00-1.80 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

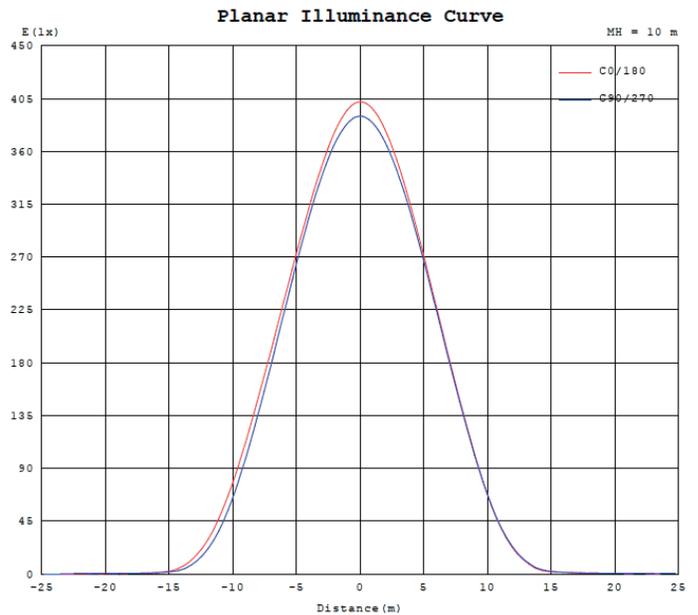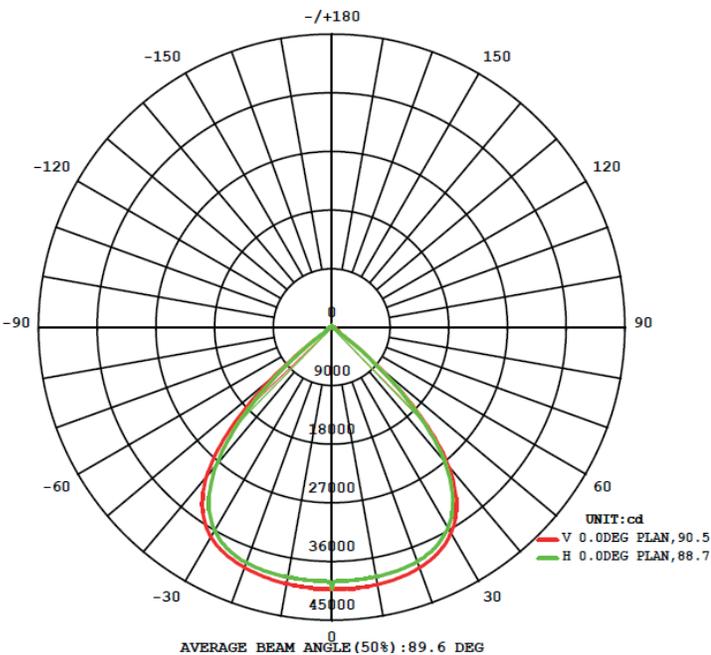

Características y Valores Aproximados. *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

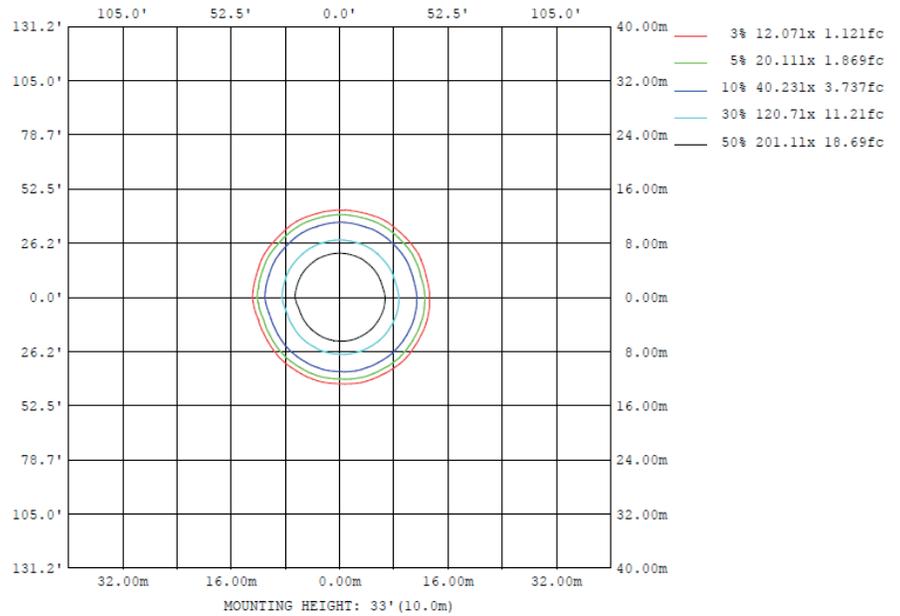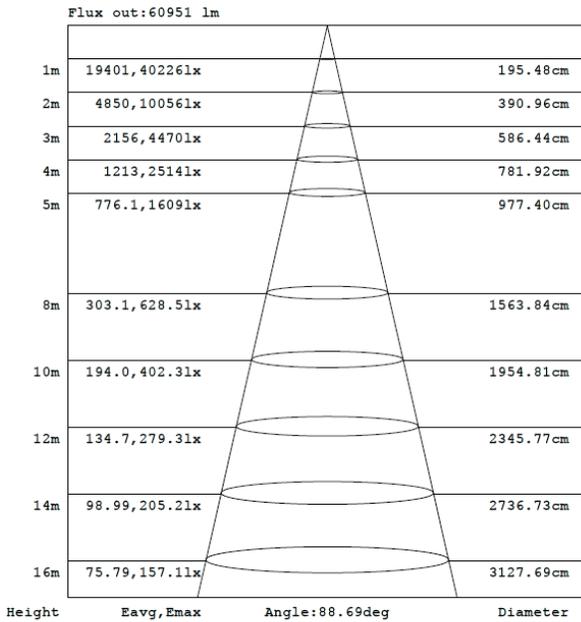

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

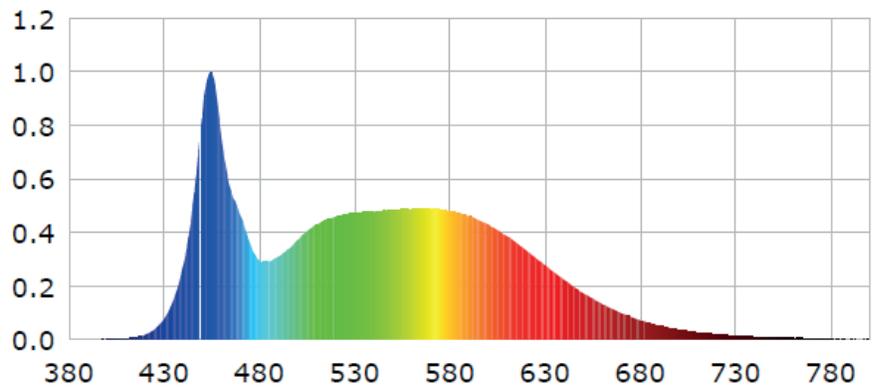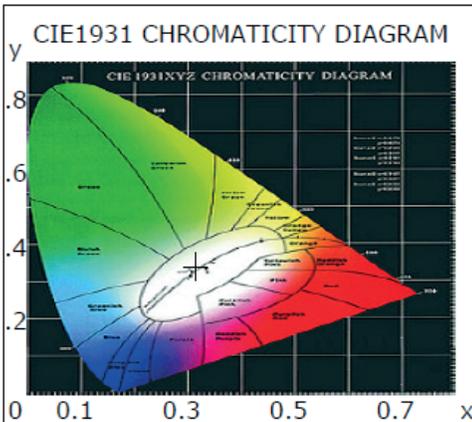

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6262K (duv=0.01018)

CRI: Ra= 81.5, avgR(1~14)= 74.1, avgR(1~15)= 73.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 78369.08 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 148388.97 Plm

Efficiency: 156.43 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 296.19 Plm/W

Radiant Power: 243.772 W

Pupil Factor (Kp): 1.893

Parámetros eléctricos

Voltage: 123.10V

Power Factor: 0.9800

Current: 4.1500A

Frequency: 60.00Hz

Power: 501.00W