

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	D237*H30 mm
Lúmenes:	12,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	90°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	110-265 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.90-0.37 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°







Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

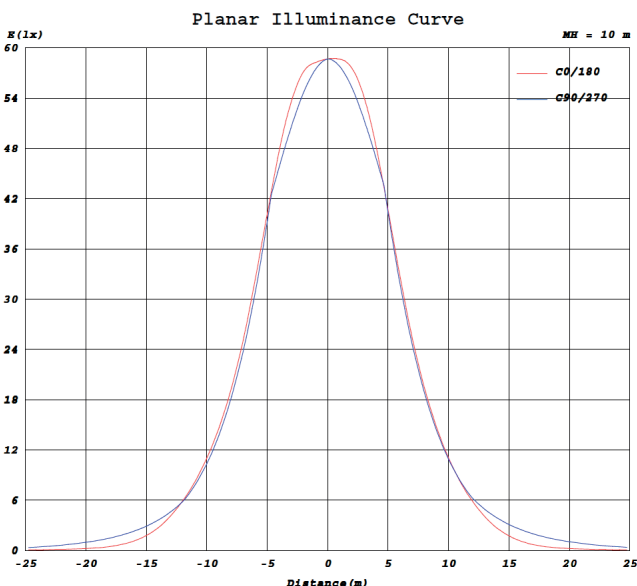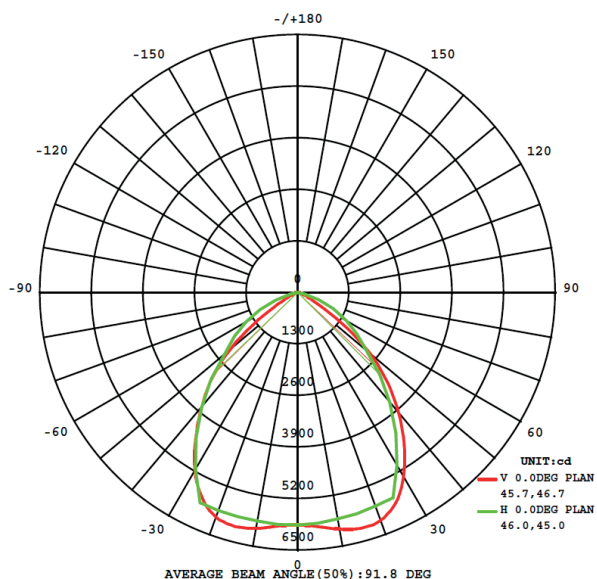

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

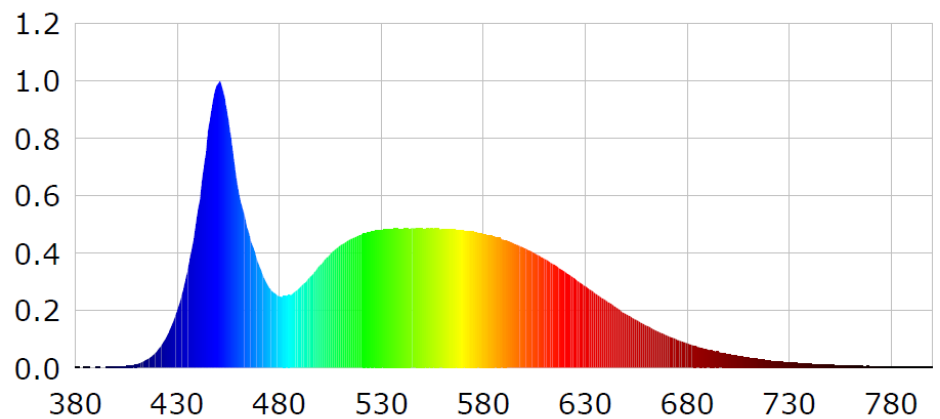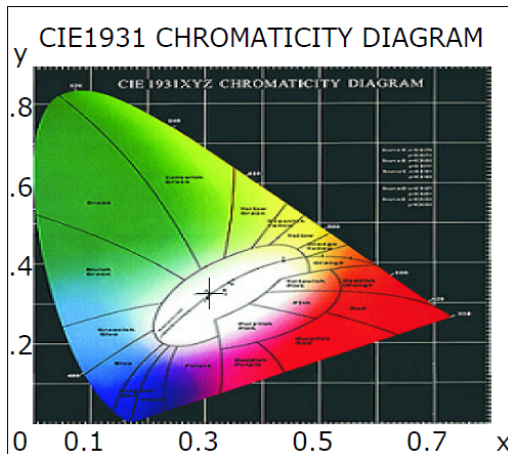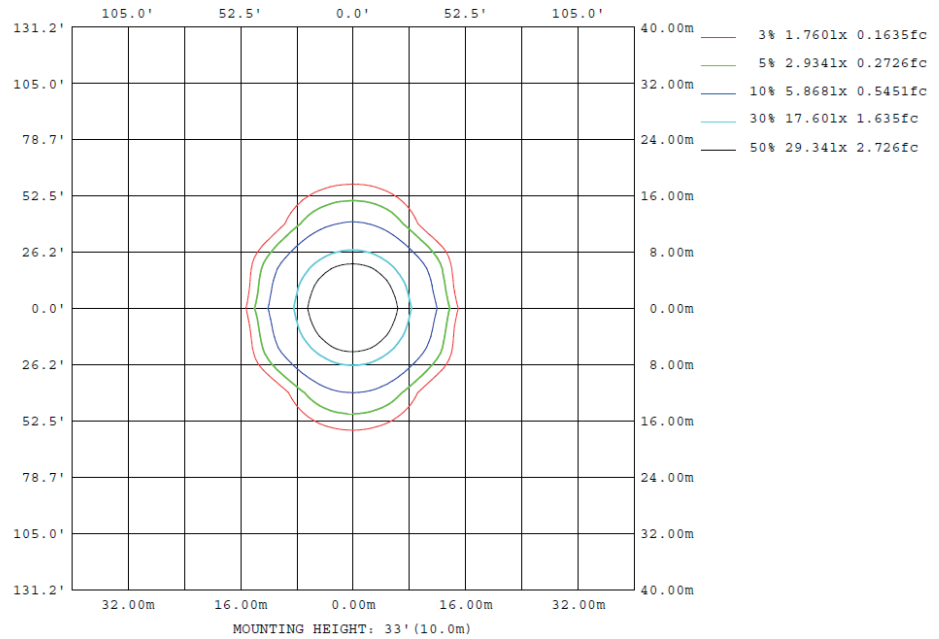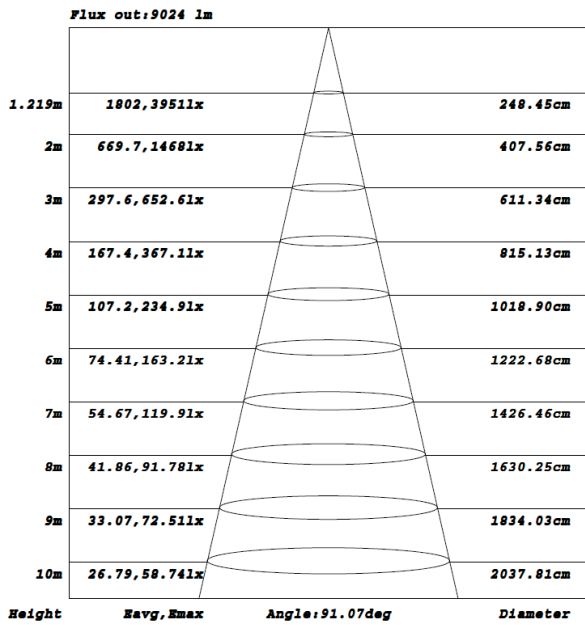

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6686K (duv=0.00511)

CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)= 75.5, avgR(1~15)= 75.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12489.78 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 23655.91 Plm

Efficiency: 120.79 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 228.78 Plm/W

Radiant Power: 40.504 W

Pupil Factor (Kp): 1.894

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6970

Current: 1.1650A

Frequency: 60.00Hz

Power: 103.40W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto