

## PANELES DE LED EMPOTRABLES

### Características

Material	Fe
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP40
Base	Empotrable
Dimensiones mm	595*595*32 mm
Lúmenes	3,500 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	115°



### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	36W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.36-0.12 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios





Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

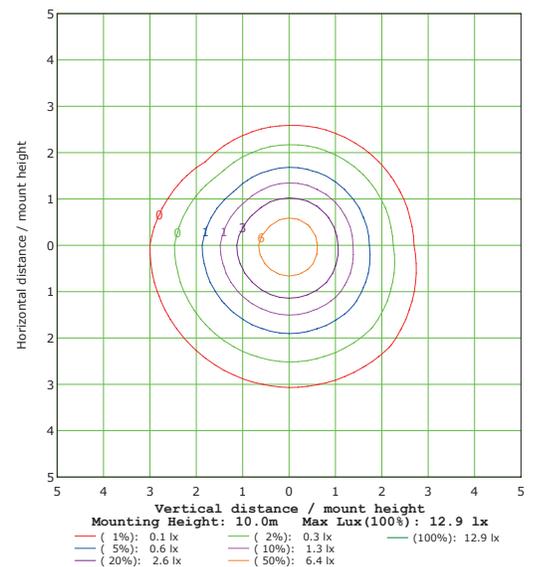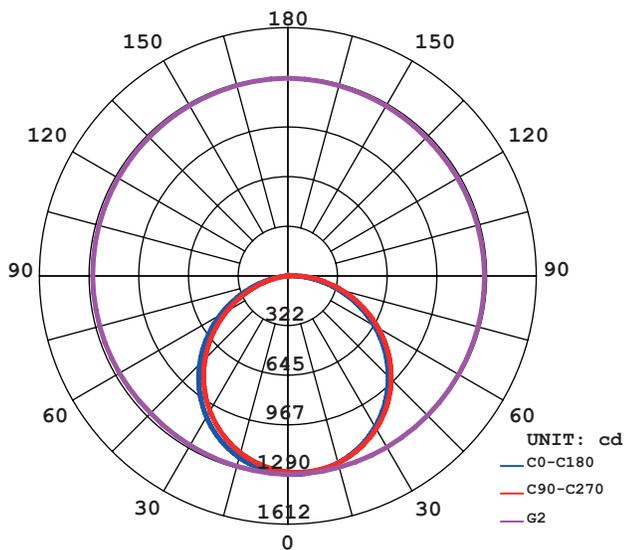

Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

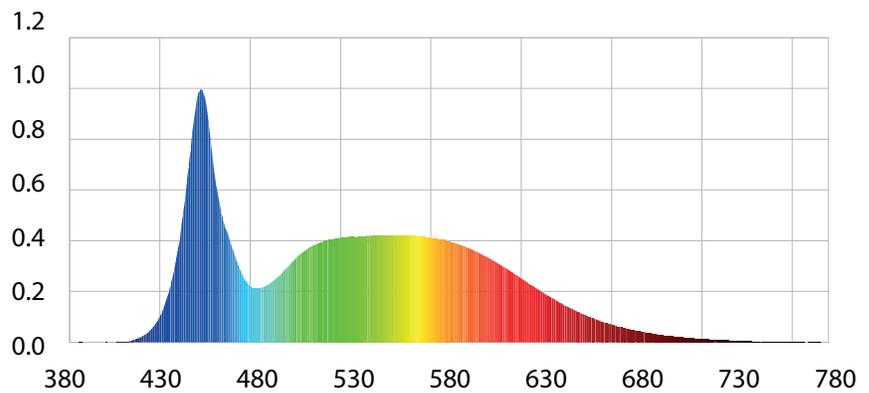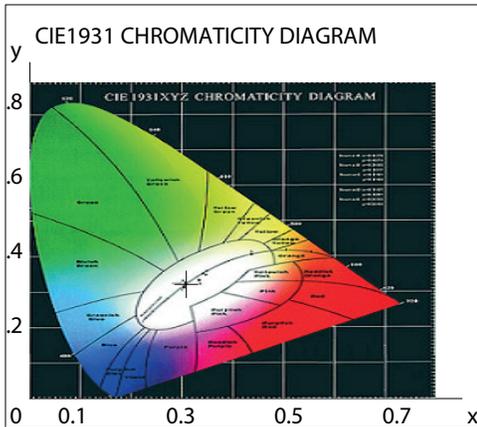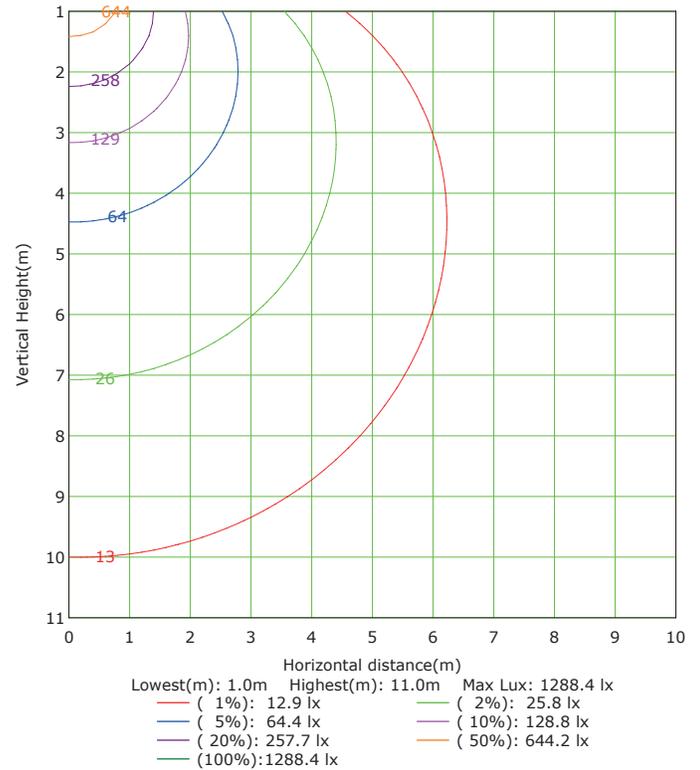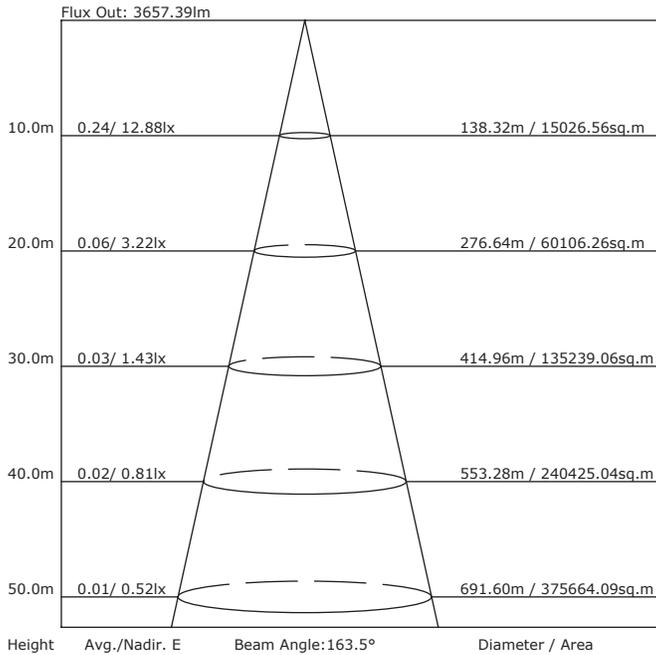

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6738K (duv=0.00294)

CRI: Ra= 83.8, avgR(1~14)= 76.6, avgR(1~15)= 76.7

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3526.31 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 6732.32 Plm

Efficiency: 96.66 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 184.55 Plm/W

Radiant Power: 11.436 W

Pupil Factor (Kp): 1.909

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40 V

Power Factor: 0.9960

Current: 0.2870A

Frequency: 60.00Hz

Power: 36.48W