

Especificaciones Técnicas

Modelo: **SO-M-LDN-3CCT (6500K)**

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

Características

Panel solar	Monocrystalino
Lúmenes	2,700 Lm*
Cuerpo carcasa	ABS + Pc
Temperatura	6500K
Índice de protección	IP65 (Exterior)
Sensor	120° y 6 a 8 m de distancia
Ángulo	100°
Medidas	620*250*40 mm
Temperatura de operación	-10 a 45 °C
Altura recomendada	3 a 5 metros
Distancia interpostal	5 a 7 metros
Diametro máximo del poste	1 3/4 Pulgadas

*A la máxima intensidad del programa

Batería

Tipo de batería:	LiFePO4 3.2Vcd
Tiempo de carga:	6 horas sol

Beneficios




Garantía:	2 Años de Garantía
Certificación:	NOM





	Función	Validez	Condiciones Válidas	Descripción Detallada
[ON]	Encendido	Único / sin memoria	Día y noche	100% de brillo y disminuye lentamente, se apaga en aproximadamente 12-14 horas.
	Cancelar apagado permanente	Único / sin memoria	Día y noche	Cuando la luz está apagada, presiona [ON] para cancelar el apagado permanente.
[OFF]	Apagar	Único / sin memoria	Día y noche	Luz apagada.
	Apagado permanente	Diario / con memoria	Día y noche	Mantén presionada la tecla OFF por 3 segundos; la lámpara se apagará y aún podrá cargarse, pero no se podrá encender a menos que se presione la tecla "ON".
	Alta luminosidad	Único / sin memoria	Día y noche	Presiona esta tecla cuando la luz esté encendida, se encenderá al 100% de brillo sin disminuir. Aproximadamente 3 horas de encendido.
	Modo de inducción PIR	Único / con memoria	Noche	Modo sensor PIR; 5% de brillo cuando no detecta movimiento. Al detectar movimiento, se enciende al 100% de brillo.
[3H]	Control de tiempo 3 horas	Diario / con memoria	Noche	100% de brillo sin disminuir; aproximadamente 3 horas de encendido.
CW/WW	Selector de CCT			
[6H]	Control de tiempo 6 horas	Diario / con memoria	Noche	100% de brillo y disminuye lentamente; aproximadamente 6 horas de encendido.
[AUTO]	Control de tiempo 12 horas	Diario / con memoria	Noche	100% de brillo y disminuye lentamente; aproximadamente 12-14 horas de encendido.



Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

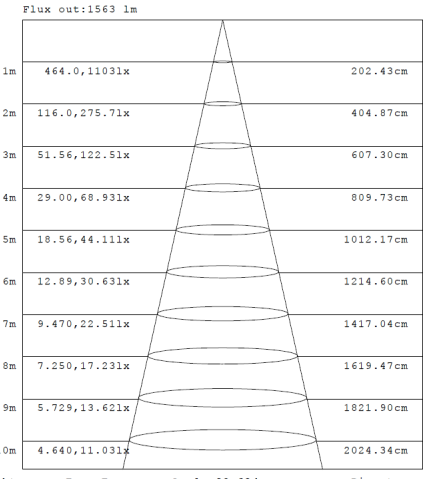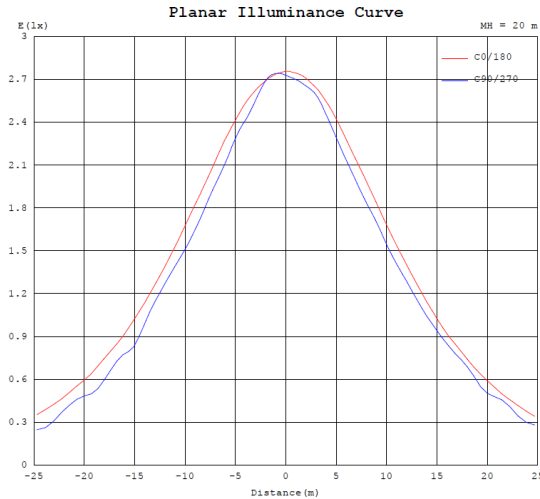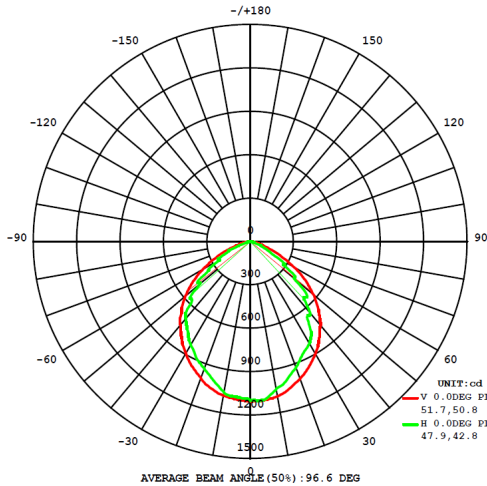

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

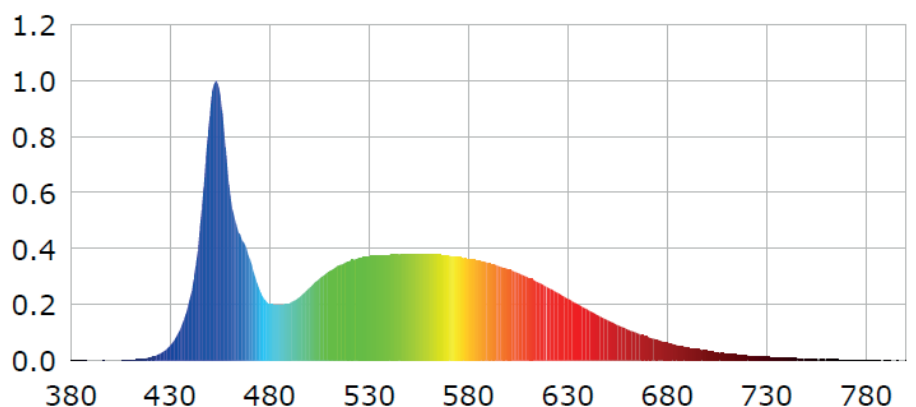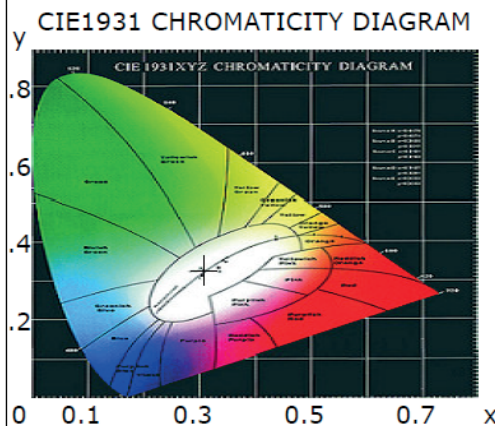

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6712K (duv=0.00545)

CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)= 75.3, avgR(1~15)= 75.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2776.75 lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 5319.49 Plm

Efficiency: 0.00 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 8.920 W

Pupil Factor (Kp): 1.916

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto