

INVIERNO

2026

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



**Iluminación Industrial, Comercial,
Vial, Residencial y Solar**

Somos una empresa fundada en el año 2012 de productos de iluminación a base de tecnología LED de alta CALIDAD. Abarcamos los sectores de iluminación RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, VIALIDAD y SOLAR.

TECNOLED vende sus productos a través de sus distribuidores autorizados los cuales se encuentran en todos los estados de la república mexicana.

Contamos con 5 centros de distribución en el país para brindar un servicio y satisfacción de excelencia a nuestros distribuidores autorizados y a sus clientes: CEDIS Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Mérida.



MISIÓN

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de la mejor CALIDAD, ofreciendo un servicio y satisfacción de excelencia a nuestros clientes. Siempre comprometidos con nuestros clientes, empleados, valores y con la protección al medio ambiente.



VISIÓN

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de la mejor CALIDAD, ofreciendo un servicio y satisfacción de excelencia a nuestros clientes. Siempre comprometidos con nuestros clientes, empleados, valores y con la protección al medio ambiente.



VALORES

- Honestidad
- Servicio
- Responsabilidad
- Respeto
- Excelencia

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando

ÍNDICE

Luminaria de Vialidad	5 - 8
Punta de Poste	9 - 13
Reflectores	16 - 48
Wall washer	49 - 51
Wall - Packs	52 - 55
Luminaria Techo	56
Tower Light	58
Campanas	60 - 70
Luminario Led	71
Bulbos	73 - 80
Bases GU10 / MR16	81
Tubos	83 - 91
Paneles	94 - 96
Downlight	97 - 102
Ceilinght	103 - 105
Panel Downlight	106 - 116
Lámpara de Mesa	117
Mangueras	119 - 122
Tiras Led	123 - 125
Perfiles de Aluminio	126
Fuentes de Poder	127 - 129
Wall - Lamps	131 - 133
Gabinetes	134 - 135
Track Light	136 - 137
Luminaria Solar	139 - 153
Residenciales	155 - 170
Ventiladores	172 - 187
Switch	189 - 201




STPN-150W-FT

Supresor de picos
 externo de 10 kV


Uso Exterior


 Terminado
 en Gris


Pantalla de Pc


 Base (Poste)
 2.5 Pulgadas

 Fotorrelé
 Incluida (-FT)

 Temperatura
 -10 a 45 °C

031

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STPN-50W	6500K	85-305 V~	50W	7,500 Lm	≥.97	Al + Pc	444*160*76 mm	65
STPN-100W	6500K	85-305 V~	100W	15,000 Lm	≥.97	Al + Pc	548*206*76 mm	65
STPN-150W	6500K	85-305 V~	150W	23,500 Lm	≥.97	Al + Pc	636*248*76 mm	65
STPN-200W	6500K	85-305 V~	200W	30,000 Lm	≥.97	Al + Pc	738*275*76 mm	65
STPN-50W-FT	6500K	85-305 V~	50W	7,500 Lm	≥.97	Al + Pc	444*160*76 mm	65
STPN-100W-FT	6500K	85-305 V~	100W	15,000 Lm	≥.97	Al + Pc	548*206*76 mm	65
STPN-150W-FT	6500K	85-305 V~	150W	23,500 Lm	≥.97	Al + Pc	636*248*76 mm	65
STPN-200W-FT	6500K	85-305 V~	200W	30,000 Lm	≥.97	Al + Pc	738*275*76 mm	65

Aplicaciones: Ideal para vialidades, áreas exteriores públicas y privadas, terracerías, haciendas, etc.

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

LUMINARIA DE VIALIDAD

SIN FOTOCELDA Y CON FOTOCELDA



STKN-100W



STKN-100W-FT



Supresor de picos
externo de 10 kV



Uso Exterior



Terminado
en Gris



Pantalla de Pc



Base (Poste)
25 Pulgadas



Fotocelda
Incluida (-FT)



Temperatura
-10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STKN-100W	6500K	85-305 V~	100W	15,000 Lm	≥.90	Al + Pc	527*144*83 mm	65
STKN-100W-FT	6500K	85-305 V~	100W	15,000 Lm	≥.90	Al + Pc	527*144*117 mm	65

Aplicaciones: Ideal para vialidades, áreas exteriores públicas y privadas, terracerías, haciendas, etc.

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

LUMINARIA DE VIALIDAD

SIN FOTOCELDA



STGL-100W



Uso Exterior



Terminado
en Gris



Pantalla de Pc



Base (Poste)
25 Pulgadas



Temperatura
-10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STGL-100W	6500K	85-305 V~	100W	15,000 Lm	≥.90	Al + Pc	595*263*67 mm	65

Aplicaciones: Ideal para vialidades, áreas exteriores públicas y privadas, terracerías, haciendas, etc.


STFV-100W

STFV-100W-FT


Uso Exterior


 Terminado
en Gris


Pantalla de Pc


 Base (Poste)
2.5 Pulgadas

 Fotorcelda
Incluida (-FT)

 Temperatura
-10 a 45 °C

031


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STFV-100W	6500K	85-305 V~	100W	13,500 Lm	≥.97	Al + Pc	479*249*82 mm	65
STFV-100W-FT	6500K	85-305 V~	100W	13,500 Lm	≥.97	Al + Pc	479*249*128 mm	65

Aplicaciones: Ideal para vialidades, áreas exteriores públicas y privadas, terracerías, haciendas, etc.


PTRJ-100W


Uso Exterior


 Terminado
en Gris


Pantalla de Cr


 Base (Poste)
2.5 Pulgadas

 Fococelda
Incluida


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PTRJ-100W	6500K	100-277 V~	100W	12,000 Lm	≥.90	Al + Cr	Ø300*440 mm	65

LUMINARIA DE POSTE

CON FOTOCELDA

PTRJ-100W-3CCT



Uso Exterior



Terminado en Gris



Pantalla de Cr

Base (Poste)
2.5 pulgadasFotocelda
IncluidaTemperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PTRJ-100W-3CCT	4000K 5000K 6500K	100-277 V~	100W	12,000 Lm	≥.90	Al + Cr	Ø300*440 mm	65



TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

LUMINARIA DE POSTE

CON FOTOCELDA



PTN-100W-3CCT



TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4300K 6500K



Uso Exterior



Terminado
en Gris



Pantalla de Cr



Base (Poste)
2.5 Pulgadas



Fotocelda
Incluida



Temperatura
-10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PTN-100W-3CCCT	3000K 4300K 6500K	100-277 V~	100W	12,000 Lm 14,000 Lm 13,000 Lm	≥.96	Al + Cr	Ø382*117 mm	65

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

LUMINARIA DE POSTE

CON FOTOCELDA



LPJ-100W



Uso Exterior



Terminado
en Gris



Pantalla de Pc



Base (Poste)
25 pulgadas



Fotocelda
Incluida



Temperatura
-10 a 45 °C



CLAVE

TEMPERATURA

VOLTAJE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

MATERIAL

DIMENSIONES

IP

LPJ-100W

6500K

100-277 V~

100W

11,500 Lm


≥.90

Al + Pc

Ø300*440 mm

65



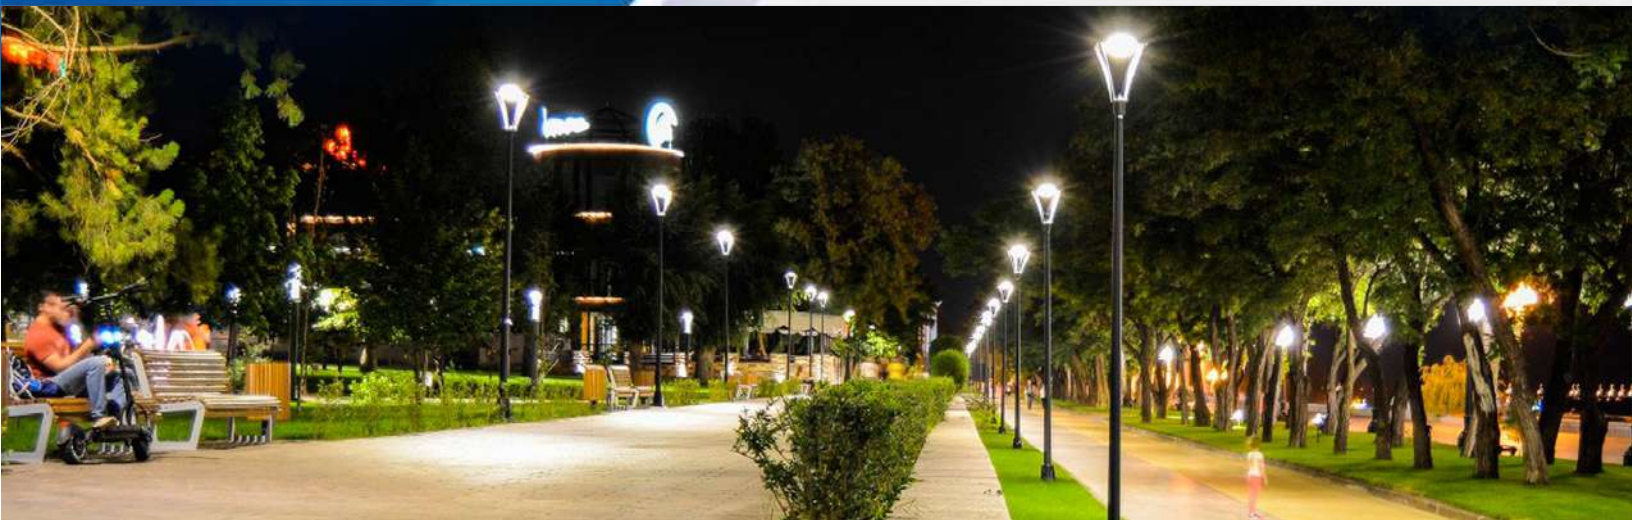

PT-100W



Uso Exterior

Terminado
en Gris

Pantalla de Cr

Base (Poste)
3 PulgadasFotocelda
IncluidaTemperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PT-100W	6500K	100-277 V~	100W	12,000 Lm	≥.98	Al + Cr	Ø450*640 mm	65



PT-RA-50W



Fotocelda

PT-RA-100W-FT



Uso Exterior



Terminado en negro



Pantalla de Pc

Base (Poste)
2 pulgadasTemperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PT-RA-50W	6500K	100-277 V~	50W	6,000 Lm	≥.90	Al + Pc	507*68*76 mm	65
PT-RA-100W	6500K	100-277 V~	100W	12,000 Lm	≥.90	Al + Pc	596*76*90 mm	65
PT-RA-50W-FT	6500K	100-277 V~	50W	6,000 Lm	≥.90	Al + Pc	507*68*76 mm	65
PT-RA-100W-FT	6500K	100-277 V~	100W	12,000 Lm	≥.90	Al + Pc	596*76*90 mm	65



REFLECTOR INDUSTRIAL

ML-REF5Y

ML-REF5Y



Uso Exterior

Terminado
en gris

Pantalla de Pc

Soporte de
Fijación

Ángulo 85°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF5Y-50W	6500K	100-277 V~	50W	7,500 Lm	≥.90	Al + Pc	158*185*30 mm	65
ML-REF5Y-100W	6500K	100-277 V~	100W	15,000 Lm	≥.90	Al + Pc	205*237*32 mm	65
ML-REF5Y-200W	6500K	100-277 V~	200W	30,000 Lm	≥.90	Al + Pc	256*302*34 mm	65
ML-REF5Y-300W	6500K	100-277 V~	300W	45,000 Lm	≥.90	Al + Pc	391*359*49 mm	65
ML-REF5Y-400W	6500K	100-277 V~	400W	60,000 Lm	≥.90	Al + Pc	419*411*50 mm	65
ML-REF5Y-500W	6500K	100-277 V~	500W	75,000 Lm	≥.90	Al + Pc	453*465*50 mm	65

REFLECTOR INDUSTRIAL

RHGF5Y



Uso Exterior

Terminado
en Negro


Pantalla de Cr

Soporte de
Fijación

Ángulo 85°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RHGF5Y-400W	6500K	100-305 V~	400W	44,000 Lm	≥.90	Fe + Al + Cr	379*367*320 mm	65
RHGF5Y-600W	6500K	100-305 V~	600W	66,000 Lm	≥.90	Fe + Al + Cr	499*367*320 mm	65
RHGF5Y-1000W	6500K	100-305 V~	1000W	110,000 Lm	≥.90	Fe + Al + Cr	559*465*340 mm	65

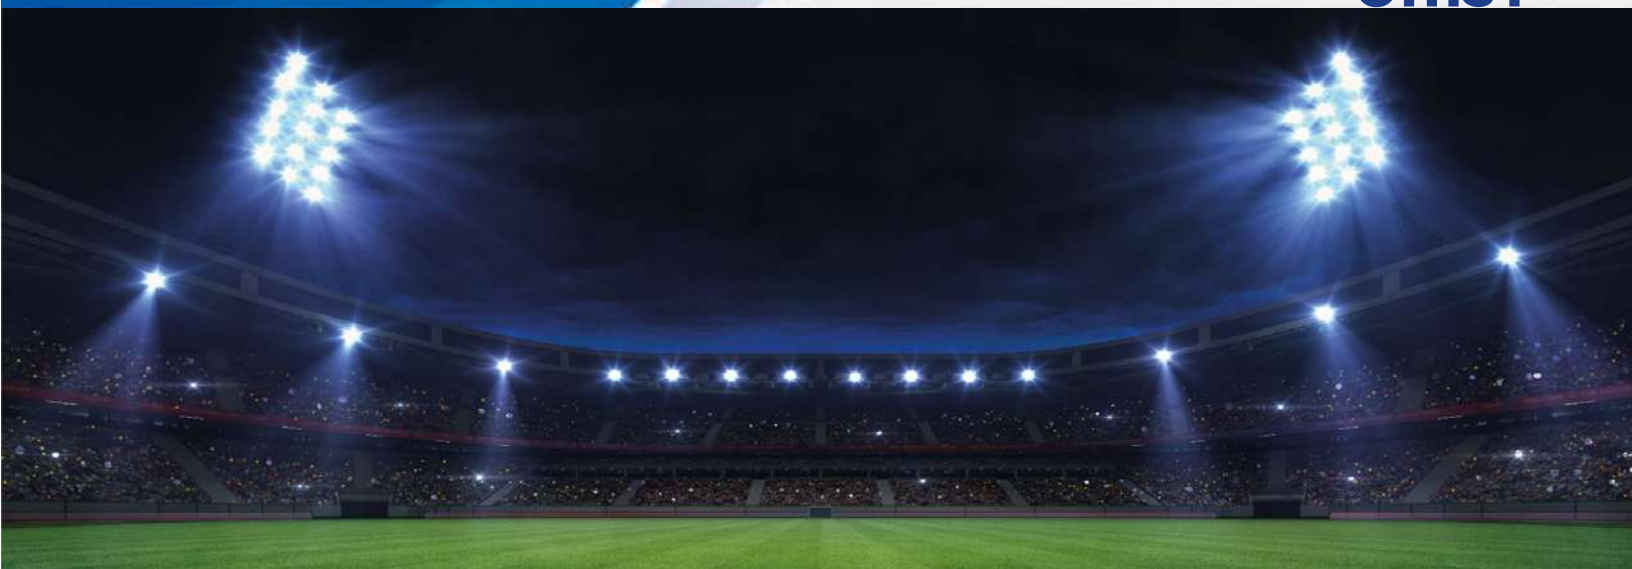
CTH3Y-600W


Uso Exterior


 Terminado
en Gris


Pantalla de Pc


 Soporte de
Fijación


Ángulo 50°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTH3Y-600W	6500K	100-277 V~	600W	63,000 Lm	≥.90	Al + Pc	415*425*180 mm	65

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

REFLECTOR INDUSTRIAL

CTSQ3Y



CTSQ3Y



Uso Exterior



Terminado
en Negro



Pantalla de Cr



Soporte de
Fijación




Ángulo 90°



Temperatura
-10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTSQ3Y-500W	6500K	100-277 V~	500W	57,000 Lm	≥.90	Al + Cr	633*316*100 mm	65

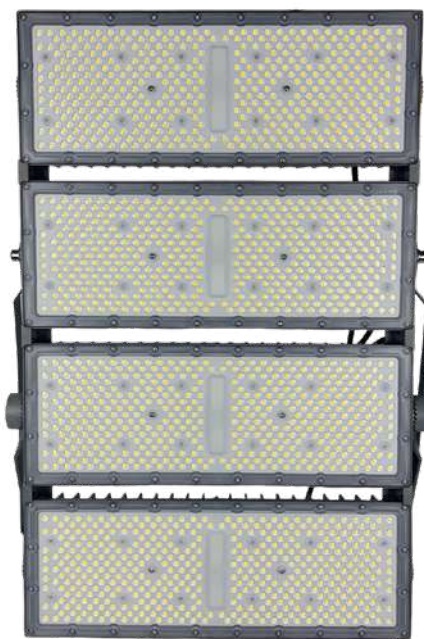

CTXW



Uso Exterior



Terminado en Gris



Pantalla de Pc



Soporte de Fijación



Ángulo 90°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTXW-500W	6500K	100-277 V~	500W	75,000 Lm	≥.90	Al + Pc	40*317*168 mm	65
CTXW-800W	6500K	100-277 V~	800W	112,500 Lm	≥.90	Al + Pc	440*480*168 mm	65
CTXW-1000W	6500K	100-277 V~	1000W	150,000 Lm	≥.90	Al + Pc	390*750*168 mm	65



CTNAJ-250W



CTNAJ-500W



Uso Exterior

Terminado
en Gris

Pantalla de Pc

Soporte de
Fijación

Ángulo 90°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNAJ-250W	6500K	100-277 V~	250W	32,500 Lm	≥.95	Al + Pc	390*180*90 mm	65
CTNAJ-500W	6500K	100-277 V~	500W	65,000 Lm	≥.95	Al + Pc	390*375*90 mm	65

CTN-100W**CTN-200W****CTN-300W****CTN-400W**

Uso Exterior

Terminado
en Negro

Pantalla de Pc

Soporte de
Fijación

Ángulo 100°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTN-100W	6500K	100-305 V~	100W	13,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*100*90 mm	65
CTN-200W	6500K	100-305 V~	200W	26,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*210*100 mm	65
CTN-300W	6500K	100-305 V~	300W	39,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*300*100 mm	65
CTN-400W	6500K	100-305 V~	400W	52,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*400*100 mm	65

CTN-500W**CTN-600W****CTN-800W****CTN-1000W**

Uso Exterior

Terminado
en Negro

Pantalla de Pc

Soporte de
Fijación

Ángulo 100°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTN-500W	6500K	100-305 V~	500W	65,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*510*100 mm	65
CTN-600W	6500K	100-305 V~	600W	78,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*610*100 mm	65
CTN-800W	6500K	100-305 V~	800W	104,000 Lm	≥.98	Al + Pc	660*500*113 mm	65
CTN-1000W	6500K	100-305 V~	1000W	130,000 Lm	≥.98	Al + Pc	650*448*123 mm	65

CTNW-100W**CTNW-200W****CTNW-400W****CTNW-300W**

Uso Exterior

Terminado
en Gris

Pantalla de Pc

Soporte de
Fijación

Ángulo 100°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNW-100W	6500K	100-305 V~	100W	13,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*100*90 mm	65
CTNW-200W	6500K	100-305 V~	200W	26,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*210*100 mm	65
CTNW-300W	6500K	100-305 V~	300W	39,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*300*100 mm	65
CTNW-400W	6500K	100-305 V~	400W	52,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*400*100 mm	65

REFLECTOR INDUSTRIAL

CTNW

CTNW-500W



CTNW-600W



CTNW-800W



CTNW-1000W



Uso Exterior

Terminado
en Gris

Pantalla de Pc


Soporte de
Fijación

Ángulo 100°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNW-500W	6500K	100-305 V~	500W	65,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*510*90 mm	65
CTNW-600W	6500K	100-305 V~	600W	78,000 Lm	≥.98	Al + Pc	410*610*100 mm	65
CTNW-800W	6500K	100-305 V~	800W	104,000 Lm	≥.98	Al + Pc	660*500*113 mm	65
CTNW-1000W	6500K	100-305 V~	1000W	130,000 Lm	≥.98	Al + Pc	650*448*123 mm	65

CTNW-1200W

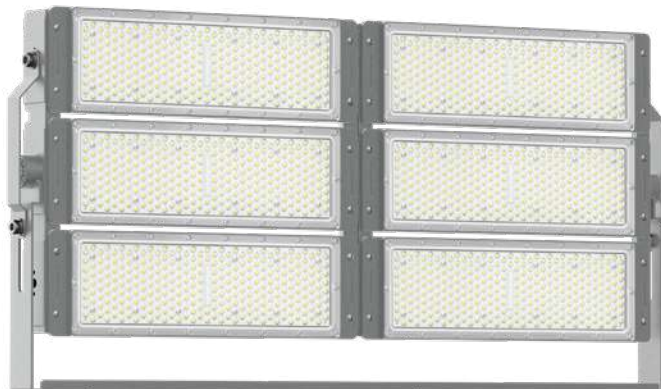

CTNW-1500W


Supresor de picos
 externo de 10 kV


Uso Exterior

Terminado
en Gris

Pantalla de Pc

Soporte de
Fijación

Ángulo 100°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNW-1200W	6500K	100-305 V~	1200W	160,000 Lm	≥.98	Al + Pc	845*360*100 mm	65
CTNW-1500W	6500K	100-305 V~	1500W	195,000 Lm	≥.98	Al + Pc	845*360*100 mm	65

CTNEC-100W



CTNEC-200W



CTNEC-300W



CTNEC-400W



CTNEC-500W



Uso Exterior

Terminado
en Negro

Pantalla de Pc

Soporte de
Fijación

Ángulo 120°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNEC-100W	6500K	100-277 V~	100W	11,000 Lm	≥.95	Al + Pc	327*106*34 mm	66
CTNEC-200W	6500K	100-277 V~	200W	22,000 Lm	≥.95	Al + Pc	329*218*34 mm	66
CTNEC-300W	6500K	100-277 V~	300W	33,000 Lm	≥.95	Al + Pc	329*317*34 mm	66
CTNEC-400W	6500K	100-277 V~	400W	44,000 Lm	≥.95	Al + Pc	330*419*34 mm	66
CTNEC-500W	6500K	100-277 V~	500W	55,000 Lm	≥.95	Al + Pc	330*518*34 mm	66

ML-RMQ-200W



ML-RMQ-300W



ML-RMQ-400W



ML-RMQ-500W



ML-RMQ-600W



Uso Exterior



Terminado en Gris



Pantalla de Cr



Soporte de Fijación



Ángulo 60°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RMQ-200W	6500K	85-277 V~	200W	22,500 Lm	≥.95	Al + Pc	370*325*80 mm	66
ML-RMQ-300W	6500K	85-277 V~	300W	33,000 Lm	≥.95	Al + Pc	410*325*80 mm	66
ML-RMQ-400W	6500K	85-277 V~	400W	44,000 Lm	≥.95	Al + Pc	480*340*80 mm	66
ML-RMQ-500W	6500K	85-277 V~	500W	54,000 Lm	≥.95	Al + Pc	585*340*80 mm	66
ML-RMQ-600W	6500K	85-277 V~	600W	61,000 Lm	≥.95	Al + Pc	690*340*80 mm	66



ML-RXP-100W



ML-RXP-200W



ML-RXP-300W



ML-RXP-400W



ML-RXP-500W



ML-RXP-600W



Uso Exterior

Terminado
en Gris

Pantalla de Cr

Soporte de
Fijación

Ángulo 60°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RXP-100W	6500K	85-277 V~	100W	12,000 Lm	≥.95	Al + Cr	270*215*65 mm	66
ML-RXP-200W	6500K	85-277 V~	200W	22,500 Lm	≥.95	Al + Cr	370*300*65 mm	66
ML-RXP-300W	6500K	85-277 V~	300W	33,500 Lm	≥.95	Al + Cr	430*330*70 mm	66
ML-RXP-400W	6500K	85-277 V~	400W	45,000 Lm	≥.95	Al + Cr	540*340*70 mm	66
ML-RXP-500W	6500K	85-277 V~	500W	55,000 Lm	≥.95	Al + Cr	650*360*80 mm	66
ML-RXP-600W	6500K	85-277 V~	600W	65,000 Lm	≥.95	Al + Cr	650*360*80 mm	66

ML-RPZ-300W



ML-RPZ-400W



ML-RPZ-500W



ML-RPZ-600W



Uso Exterior



Terminado en Gris



Pantalla de Cristal



Soporte de Fijación



Ángulo 90°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RPZ-300W	6500K	85-305 V~	300W	33,000 Lm	≥.90	Al + Cr	460*375*75 mm	65
ML-RPZ-400W	6500K	85-305 V~	400W	44,000 Lm	≥.90	Al + Cr	565*382*75 mm	65
ML-RPZ-500W	6500K	85-305 V~	500W	55,000 Lm	≥.90	Al + Cr	670*378*82 mm	65
ML-RPZ-600W	6500K	85-305 V~	600W	66,000 Lm	≥.90	Al + Cr	670*450*100 mm	65

ML-RPS-300WSMD



ML-RPS-600WSMD



Uso Exterior

Terminado
en Gris

Pantalla de Cristal

Soporte de
Fijación

Ángulo 90°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RPS-200WSMD	6500K	85-305 V~	200W	21,700 Lm	≥.98	Al + Cr	340*370*100 mm	65
ML-RPS-300WSMD	6500K	85-305 V~	300W	32,600 Lm	≥.98	Al + Cr	460*445*105 mm	65
ML-RPS-400WSMD	6500K	85-305 V~	400W	42,000 Lm	≥.98	Al + Cr	565*445*110 mm	65
ML-RPS-500WSMD	6500K	85-305 V~	500W	52,500 Lm	≥.98	Al + Cr	670*450*108 mm	65
ML-RPS-600WSMD	6500K	85-305 V~	600W	63,000 Lm	≥.98	Al + Cr	775*445*115 mm	65

REFLECTOR INDUSTRIAL

ML-REF-SMD

ML-REF-100WSMD



ML-REF-150WSMD



ML-REF-200WSMD



ML-REF-250WSMD



Uso Exterior



Terminado
en Gris



Pantalla de Cristal



Soporte de
Fijación



Ángulo 110°



Temperatura
-10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-100WSMD	6500K	85-305 V~	100W	11,000 Lm	≥.98	Al + Cr	384*284*170 mm	65
ML-REF-150WSMD	6500K	85-305 V~	150W	15,000 Lm	≥.98	Al + Cr	425*325*165 mm	65
ML-REF-200WSMD	6500K	85-305 V~	200W	21,000 Lm	≥.98	Al + Cr	425*325*170 mm	65
ML-REF-250WSMD	6500K	85-305 V~	250W	26,000 Lm	≥.98	Al + Cr	525*325*175 mm	65

REFLECTOR INDUSTRIAL

ML-REF-SMD

ML-REF-300WSMD



ML-REF-400WSMD



ML-REF-500WSMD



Uso Exterior

Terminado
en Gris

Pantalla de Cristal

Soporte de
Fijación

Ángulo 110°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-300WSMD	6500K	85-305 V~	300W	30,000 Lm	≥.98	Al + Cr	597*325*175 mm	65
ML-REF-400WSMD	6500K	85-305 V~	400W	40,000 Lm	≥.98	Al + Cr	670*320*185 mm	65
ML-REF-500WSMD	6500K	85-305 V~	500W	58,000 Lm	≥.98	Al + Cr	810*320*190 mm	65

RSECO-100W-BB



RSECO-200W-BB



RSECO-300W-BB



RSECO-400W-BB



Uso Exterior



Terminado en Negro



Pantalla de Cristal



Soporte de Fijación



Ángulo 120°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RSECO-100W-BB	6500K	110-265 V~	100W	10,000 Lm	≥.65	Al + Cr	384*284*93 mm	65
RSECO-200W-BB	6500K	110-265 V~	200W	20,000 Lm	≥.65	Al + Cr	425*325*103 mm	65
RSECO-300W-BB	6500K	110-265 V~	300W	30,000 Lm	≥.65	Al + Cr	455*323*97 mm	65
RSECO-400W-BB	6500K	110-265 V~	400W	40,000 Lm	≥.65	Al + Cr	597*325*112 mm	65

RSE-30W3CCT



RSE-50W3CCT



TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K

RSE-100W3CCT



RSE-200W3CCT



Uso Exterior

Terminado en
Gris

Pantalla de Cristal

Soporte de
Fijación

Ángulo 110°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RSE-30W3CCT	6500K	100-240 V~	30W	3,000 Lm	≥.94	Al + Cr	149*116*26 mm	65
RSE-50W3CCT	6500K	100-240 V~	50W	5,100 Lm	≥.94	Al + Cr	184*140*26 mm	65
RSE-100W3CCT	6500K	100-240 V~	100W	10,000 Lm	≥.94	Al + Cr	260*190*26 mm	65
RSE-200W3CCT	6500K	100-240 V~	200W	20,000 Lm	≥.94	Al + Cr	385*290*26 mm	65

RZH-10W-BB



RZH-20W-BB



RZH-30W-BB



RZH-50W-BB



Uso Exterior



Terminado en Negro



Pantalla de Cristal



Soporte de Fijación



Ángulo 110



Temperatura -10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-10W-BB	6500K	85-305 V~	10W	1,000 Lm	≥90	Al + Cr	112*110*30 mm	65
RZH-10W-BC	3500K	85-305 V~	10W	1,000 Lm	≥90	Al + Cr	112*110*30 mm	65
RZH-20W-BB	6500K	85-305 V~	20W	2,100 Lm	≥95	Al + Cr	137*117*40 mm	65
RZH-20W-BC	3500K	85-305 V~	20W	2,100 Lm	≥95	Al + Cr	137*117*40 mm	65
RZH-30W-BB	6500K	85-305 V~	30W	3,900 Lm	≥95	Al + Cr	185*156*40 mm	65
RZH-30W-BC	3500K	85-305 V~	30W	3,900 Lm	≥95	Al + Cr	185*156*40 mm	65
RZH-50W-BB	6500K	85-305 V~	50W	6,100 Lm	≥95	Al + Cr	230*200*48 mm	65
RZH-50W-BC	3500K	85-305 V~	50W	6,100 Lm	≥95	Al + Cr	230*200*48 mm	65

REFLECTOR INDUSTRIAL

RZH

**RZH-100W****RZH-150W****RZH-200W**

Uso Exterior

Terminado
en Negro

Pantalla de Cristal

Soporte de
Fijación

Ángulo 110

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-100W	6500K	85-305 V~	100W	12,000 Lm	≥.95	Al + Cr	285*245*52 mm	65
RZH-100W-BC	3500K	85-305 V~	100W	12,000 Lm	≥.95	Al + Cr	285*245*52 mm	65
RZH-150W	6500K	85-305 V~	150W	16,000 Lm	≥.95	Al + Cr	350*285*70 mm	65
RZH-200W	6500K	85-305 V~	200W	21,500 Lm	≥.95	Al + Cr	425*325*76 mm	65

RZEC-10W-BB



RZEC-20W-BB



RZEC-30W-BB



RZEC-50W-BB



RZEC-100W-BB



RZEC-200W-BB



Uso Exterior

Terminado
en Negro

Pantalla de Cr

Soporte de
Fijación

Ángulo 120°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZEC-10W-BB	6500K	110-277 V~	10W	1,100 Lm	≥50	Al + Cr	83*66*23 mm	65
RZEC-20W-BB	6500K	110-277 V~	20W	2,200 Lm	≥50	Al + Cr	100*83*23 mm	65
RZEC-30W-BB	6500K	110-277 V~	30W	3,300 Lm	≥50	Al + Cr	128*100*23 mm	65
RZEC-50W-BB	6500K	110-277 V~	50W	5,500 Lm	≥50	Al + Cr	179*139*24 mm	65
RZEC-100W-BB	6500K	110-277 V~	100W	11,000 Lm	≥50	Al + Cr	229*174*26 mm	65
RZEC-200W-BB	6500K	110-277 V~	200W	22,000 Lm	≥50	Al + Cr	314*237*31 mm	65

RZNK-500W-BB



RZNK-50W-BB



Uso Exterior

Terminado
en Negro

Pantalla de Cristal

Soporte de
Fijación

Ángulo 110

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZNK-10W-BB	6500K	110-265 V~	10W	1,200 Lm	≥65	Al + Cr	86*100*22 mm	66
RZNK-10W-BC	3000K	110-265 V~	10W	1,200 Lm	≥65	Al + Cr	86*100*22 mm	66
RZNK-20W-BB	6500K	110-265 V~	20W	2,400 Lm	≥65	Al + Cr	104*130*22 mm	66
RZNK-20W-BC	3000K	110-265 V~	20W	2,400 Lm	≥65	Al + Cr	104*130*22 mm	66
RZNK-30W-BB	6500K	110-265 V~	30W	3,600 Lm	≥65	Al + Cr	135*169*31 mm	66
RZNK-30W-BC	3000K	110-265 V~	30W	3,600 Lm	≥65	Al + Cr	135*169*31 mm	66
RZNK-50W-BB	6500K	110-265 V~	50W	6,000 Lm	≥65	Al + Cr	164*205*31 mm	66
RZNK-50W-BC	3000K	110-265 V~	50W	6,000 Lm	≥65	Al + Cr	164*205*31 mm	66
RZNK-100W-BB	6500K	110-265 V~	100W	12,000 Lm	≥70	Al + Cr	198*243*33 mm	66
RZNK-100W-BC	3000K	110-265 V~	100W	12,000 Lm	≥70	Al + Cr	198*243*33 mm	66
RZNK-200W-BB	6500K	110-265 V~	200W	24,000 Lm	≥90	Al + Cr	265*318*33 mm	66
RZNK-300W-BB	6500K	110-265 V~	300W	36,000 Lm	≥90	Al + Cr	322*352*45 mm	66
RZNK-400W-BB	6500K	110-265 V~	400W	48,000 Lm	≥90	Al + Cr	370*407*45 mm	66
RZNK-500W-BB	6500K	110-265 V~	500W	60,000 Lm	≥90	Al + Cr	419*465*48 mm	66

REFLECTOR INDUSTRIAL

RZNK RGB

RZNK-100W-RG



RZNK-50W-RG



Uso Exterior



Terminado en Negro



Pantalla de Cristal



Soporte de Fijación



Ángulo 110

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZNK-30W-RG	RGB	100-277 V~	30W	≥65	Al + Cr	135*169*31 mm	65
RZNK-50W-RG	RGB	100-277 V~	50W	≥65	Al + Cr	164*205*31 mm	65
RZNK-100W-RG	RGB	100-277 V~	100W	≥70	Al + Cr	198*243*33 mm	66

RSDX-200W-BB



Uso Exterior

Terminado
en Negro

Pantalla de Cristal

Soporte de
Fijación

Ángulo 110

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RSDX-10W-BB	6500K	110-265 V~	10W	1,200 Lm	≥65	Al + Cr	94*73*19 mm	65
RSDX-10W-BC	3000K	110-265 V~	10W	1,200 Lm	≥65	Al + Cr	94*73*19 mm	65
RSDX-20W-BB	6500K	110-265 V~	20W	2,400 Lm	≥65	Al + Cr	110*87*23 mm	65
RSDX-20W-BC	3000K	110-265 V~	20W	2,400 Lm	≥65	Al + Cr	110*87*23 mm	65
RSDX-30W-BB	6500K	110-265 V~	30W	3,600 Lm	≥65	Al + Cr	147*113*28 mm	65
RSDX-30W-BC	3000K	110-265 V~	30W	3,600 Lm	≥65	Al + Cr	147*113*28 mm	65
RSDX-50W-BB	6500K	110-265 V~	50W	6,000 Lm	≥65	Al + Cr	189*146*33 mm	65
RSDX-50W-BC	3000K	110-265 V~	50W	6,000 Lm	≥65	Al + Cr	189*146*33 mm	65
RSDX-100W-BB	6500K	110-265 V~	100W	12,000 Lm	≥70	Al + Cr	246*189*35 mm	65
RSDX-100W-BC	3000K	110-265 V~	100W	12,000 Lm	≥70	Al + Cr	246*189*35 mm	65
RSDX-150W-BB	6500K	110-265 V~	150W	18,000 Lm	≥90	Al + Cr	277*215*37 mm	65
RSDX-200W-BB	6500K	110-265 V~	200W	24,000 Lm	≥90	Al + Cr	348*255*38 mm	65
RSDX-300W-BB	6500K	110-265 V~	300W	36,000 Lm	≥90	Al + Cr	408*309*45 mm	65


RSDX-50W-BB-SR


Sensor de movimiento

RSDX-30W-BB-SR


Uso Exterior



Terminado en Negro



Pantalla de Cristal



Soporte de Fijación



Ángulo 110



Temperatura -10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RSDX-30W-BB-SR	6500K	110-265 V~	30W	3,600 Lm	≥65	Al + Cr	147*113*28 mm	65
RSDX-50W-BB-SR	3000K	110-265 V~	50W	6,000 Lm	≥65	Al + Cr	189*146*33 mm	65

RST-200W-BB



RST-50W-BB



Uso Exterior

Terminado
en Negro

Pantalla de Cristal

Soporte de
Fijación

Ángulo 110

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RST-20W-BB	6500K	100-277 V~	20W	2,100 Lm	≥95	Al + Cr	100*94*26 mm	65
RST-20W-BC	3500K	100-277 V~	20W	2,100 Lm	≥95	Al + Cr	100*94*26 mm	65
RST-30W-BB	6500K	100-277 V~	30W	3,500 Lm	≥95	Al + Cr	124*120*27 mm	65
RST-30W-BC	3500K	100-277 V~	30W	3,500 Lm	≥95	Al + Cr	124*120*27 mm	65
RST-50W-BB	6500K	100-277 V~	50W	5,300 Lm	≥95	Al + Cr	179*149*28 mm	65
RST-50W-BC	3500K	100-277 V~	50W	5,300 Lm	≥95	Al + Cr	179*149*28 mm	65
RST-100W	6500K	100-277 V~	100W	10,300 Lm	≥95	Al + Cr	232*208*36 mm	65
RST-100W-BC	3500K	100-277 V~	100W	10,300 Lm	≥95	Al + Cr	232*208*36 mm	65
RST-200W	6500K	100-277 V~	200W	20,000 Lm	≥95	Al + Cr	368*297*44 mm	65



RYXT-200W-BB



RYXT-100W-BB



RYXT-50W-BB



Uso Exterior



Terminado en Gris



Pantalla de Cristal



Soporte de Fijación



Ángulo 120°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RYXT-50W-BB	6500K	100-277 V~	50W	5,500 Lm	≥.65	Al + Cr	146*170*31 mm	65
RYXT-100W-BB	6500K	100-277 V~	100W	11,000 Lm	≥.70	Al + Cr	184*215*32 mm	65
RYXT-200W-BB	6500K	100-277 V~	200W	22,000 Lm	≥.99	Al + Cr	252*294*37 mm	65

**RZH-30W-SR****RZH-50W-SR**

Uso Exterior

Terminado
en Negro

Pantalla de Cristal

Soporte de
Fijación

Ángulo 110

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-30W-SR	6500K	85-305 V~	30W	3,000 Lm	≥.95	Al + Cr	185*232*40 mm	65
RZH-50W-SR	6500K	85-305 V~	50W	5,200 Lm	≥.95	Al + Cr	230*278*48 mm	65


DLT-RSEC-100WRG


Uso Exterior


 Terminado
en Negro


Pantalla de Cristal


 Soporte de
Fijación


Ángulo 120°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	F.P	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLT-RSEC-20WRG	RGB	100-240 V~	20W	≥.95	Al + Cr	118*93*28 mm	65
DLT-RSEC-30WRG	RGB	100-240 V~	30W	≥.95	Al + Cr	160*120*28 mm	65
DLT-RSEC-50WRG	RGB	100-240 V~	50W	≥.95	Al + Cr	204*145*30 mm	65
DLT-RSEC-100WRG	RGB	100-240 V~	100W	≥.95	Al + Cr	270*210*30 mm	65

REFLECTOR RGB

RZH RGB



RZH-30W-RG

RZH-50W-RG

RZH-100W-RG



Uso Exterior


 Terminado
en Negro


Pantalla de Cristal


 Soporte de
Fijación


Ángulo 110


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-30W-RG	RGB	85-305 V~	30W	N/A	Al + Cr	185*156*40 mm	65
RZH-50W-RG	RGB	85-305 V~	50W	N/A	Al + Cr	230*200*48 mm	65
RZH-100W-RG	RGB	85-305 V~	100W	N/A	Al + Cr	285*245*52 mm	65


REF-EM50W


Uso Exterior


 Terminado en
Amarillo


Pantalla de PC


 Soporte de
Fijación


Ángulo 90°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
REF-EM50W	6500K	100-277 V~	50W	1,200 Lm	≥.90	Al + Pc	326*255*57 mm	65
REF-EM100W	6500K	100-277 V~	100W	2,000 Lm	≥.90	Al + Pc	384*303*64 mm	65


WW-36BB/BC

WW-48BB/BC
ACCESORIO

WW-SD1 / SD2

*Se vende por separado



Uso Exterior


 Terminado
en Negro


Pantalla de Cr


 Soporte de
Fijación


Ángulo 50°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WW-36BB	6500K	100-277 V~	36W	3,700 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*40*69 mm	66
WW-36BC	3000K	100-277 V~	36W	3,700 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*40*69 mm	66
WW-36WRGB	3700K	100-277 V~	36W	N/A	≥.90	Al + Cr	1000*40*69 mm	66
WW-48BB	6500K	100-277 V~	48W	4,800 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*44*76 mm	66
WW-48BC	3000K	100-277 V~	48W	4,800 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*44*76 mm	66


WW-36BB/BC

WW-48BB/BC
ACCESORIO

WW-SD1 / SD2

*Se vende por separado



Uso Exterior


 Terminado
en Negro


Pantalla de Cr


 Soporte de
Fijación


Ángulo 50°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WW-36BB	6500K	100-277 V~	36W	3,700 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*40*69 mm	66
WW-36BC	3000K	100-277 V~	36W	3,700 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*40*69 mm	66
WW-36WRGB	3700K	100-277 V~	36W	N/A	≥.90	Al + Cr	1000*40*69 mm	66
WW-48BB	6500K	100-277 V~	48W	4,800 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*44*76 mm	66
WW-48BC	3000K	100-277 V~	48W	4,800 Lm	≥.90	Al + Cr	1000*44*76 mm	66


RYPs-100WBB

RYPs-50WBB

ACCESORIOS
RYPs-SD1 / RYPs-SD2

*Se vende por separado



Uso Exterior



Terminado en Gris



Pantalla de Cristal



Soporte de Fijación



Ángulo 50°



Temperatura -10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RYPs-50WBB	6500K	100-277 V~	50W	5,000 Lm	≥.90	Al + Cr	238*138*117 mm	66
RYPs-50WBC	3000K	100-277 V~	50W	5,000 Lm	≥.90	Al + Cr	238*138*117 mm	66
RYPs-100WBB	6500K	100-277 V~	100W	10,000 Lm	≥.90	Al + Cr	400*188*117 mm	66


WP80/100/120W-3CCT

POTENCIA AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE
4000K 5000K 6500K
FOTOCELDA

WP-FC

*Se vende por separado



Uso Exterior


 Terminado
en Negro


Pantalla de Cr



Ángulo 90°


 Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WP80/100/120W-3CCT	4000K 5000K 6500K	100-305 V~	120W	14,000 Lm 15,000 Lm 14,000 Lm	≥.95	Al + Cr	399*250*147 mm	65


WPAJ80W-3CCT


Uso Exterior


 Terminado
en Gris


Pantalla de Pc



Ángulo 90°


 Temperatura
-10 a 45 °C

TONO DE LUZ AJUSTABLE
4000K
5000K
6500K


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WPAJ80W-3CCT	4000K 5000K 6500K	100-305 V~	80W	10,000 Lm 11,000 Lm 10,500 Lm	≥.95	Al + Pc	216*280*112 mm	65


WP100W-BB

WP100WBL-BB

WP100WGR-BB


Uso Exterior


 Terminado
 en Negro /
 Blanco /
 Gris


Pantalla de Pc



Ángulo 110°


 Temperatura
 -10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WP60W-BB / BL / GR	6500K	100-305 V~	60W	6,000 Lm	≥.97	Al + Pc	316*180*145 mm	65
WP100W-BB / BL / GR	6500K	100-305 V~	100W	11,000 Lm	≥.97	Al + Pc	365*236*142 mm	65

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

WALL PACK MINI



WP25W-3CCT

TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K

5000K

6000K

**INCLUYE
FOTOCELDA**



Uso Exterior



Terminado
en Negro



Pantalla de Pc



Ángulo 90°



Temperatura
-10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WP25W-3CCT	4000K 5000K 6500K	100-277 V~	25W	2,500 Lm 2,700 Lm 2,600 Lm	≥.60	Al + Pc	140*213*82 mm	65



Uso Exterior

Terminado
en Negro

Pantalla de Pc



Ángulo 130°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RGS80W	6000K	100-277 V~	80W	10,000 Lm	≥.90	Al + Pc	255*255*77 mm	65
ML-RGS150W	6000K	100-277 V~	150W	18,000 Lm	≥.90	Al + Pc	315*315*95 mm	65




RHBT-600W


Uso Exterior


 Terminado
en Negro



Pantalla de Cr


 Soporte de
Fijación


Ángulo 80°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RHBT-300W	6500K	100-305 V~	300W	44,800 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø415*295 mm	66
RHBT-400W	6500K	100-305 V~	400W	49,800 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø445*325 mm	66
RHBT-500W	6500K	100-305 V~	500W	69,400 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø445*325 mm	66
RHBT-600W	6500K	100-305 V~	600W	76,700 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø445*325 mm	66
RHBT-800W	6500K	100-305 V~	800W	83,600 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø490*335 mm	65
RHBT-1000W	6500K	100-305 V~	1000W	115,000 Lm	≥.95	Al + Cr	Ø490*335 mm	65

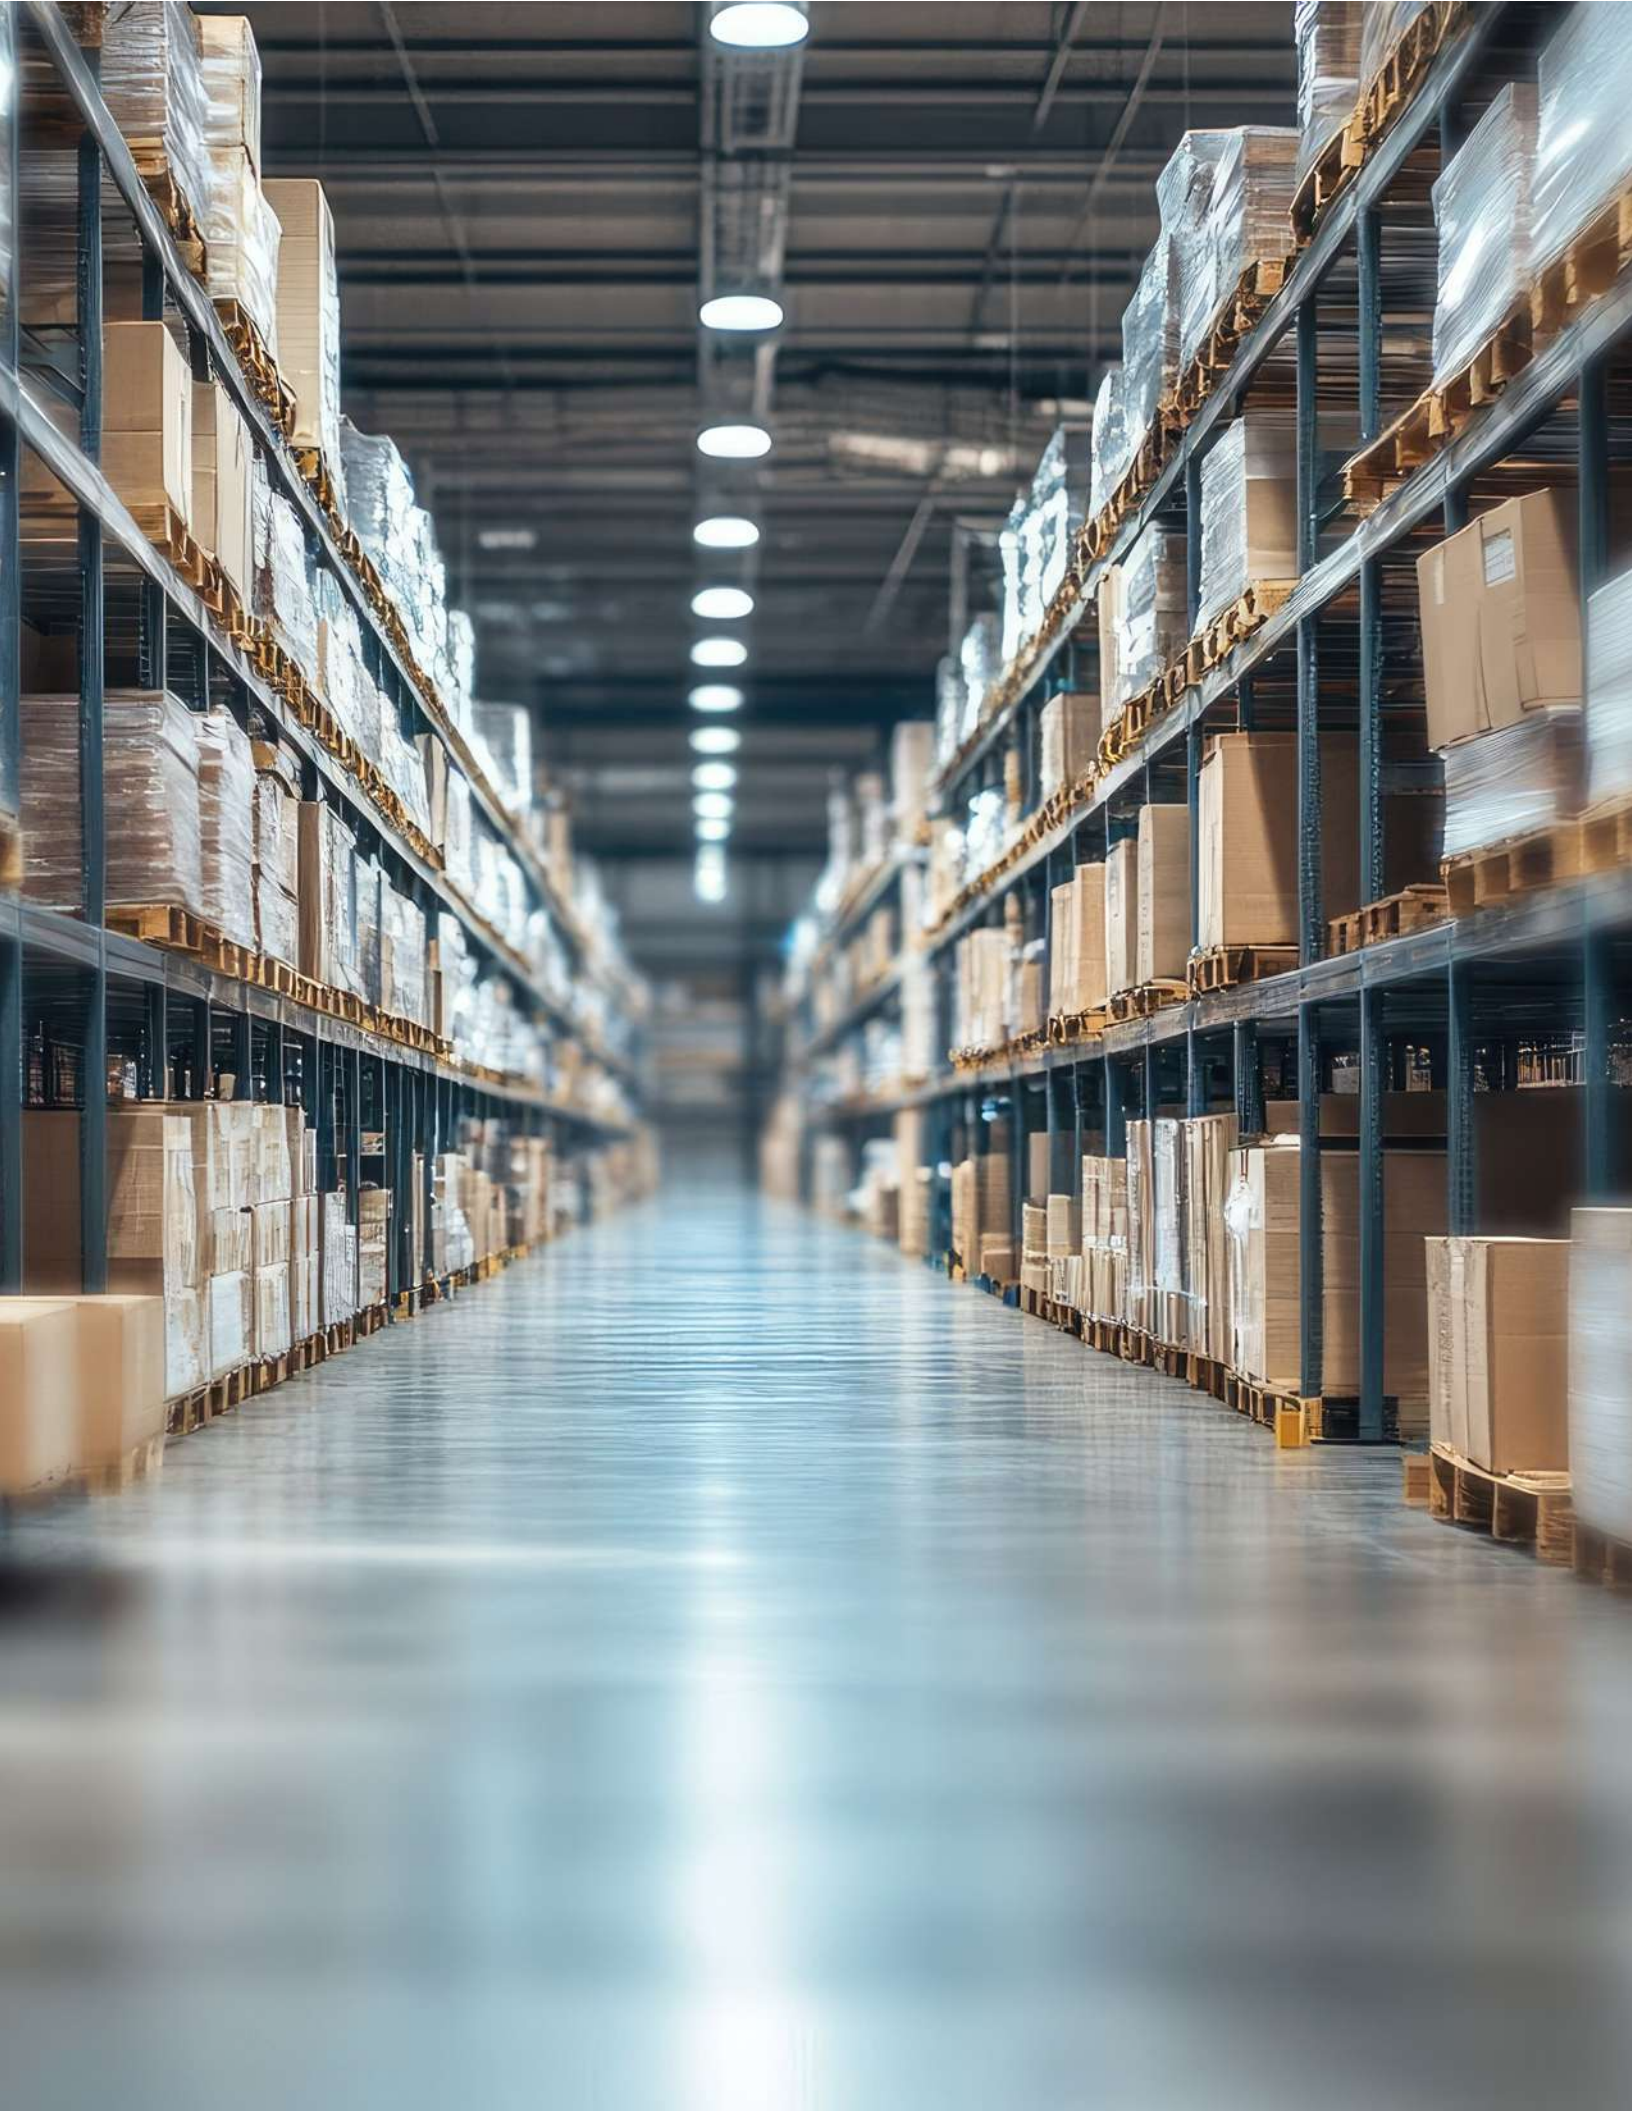


TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5300K 6500K

POTENCIA AJUSTABLE

120W 150W 200W


CAM-200W5YUF


Uso Interior


 Terminado
en Negro


Pantalla de Pc


 Argolla para
Suspensión


Ángulo 115°



 Temperatura
-10 a 45 °C

BRACKET

CAM-BRACKET200

 *Se vende por
separado

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-200W5YUF	4000K 5300K 6500K	100-277 V~	200W	29,800 Lm 33,000 Lm 30,000 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø255*180 mm	65

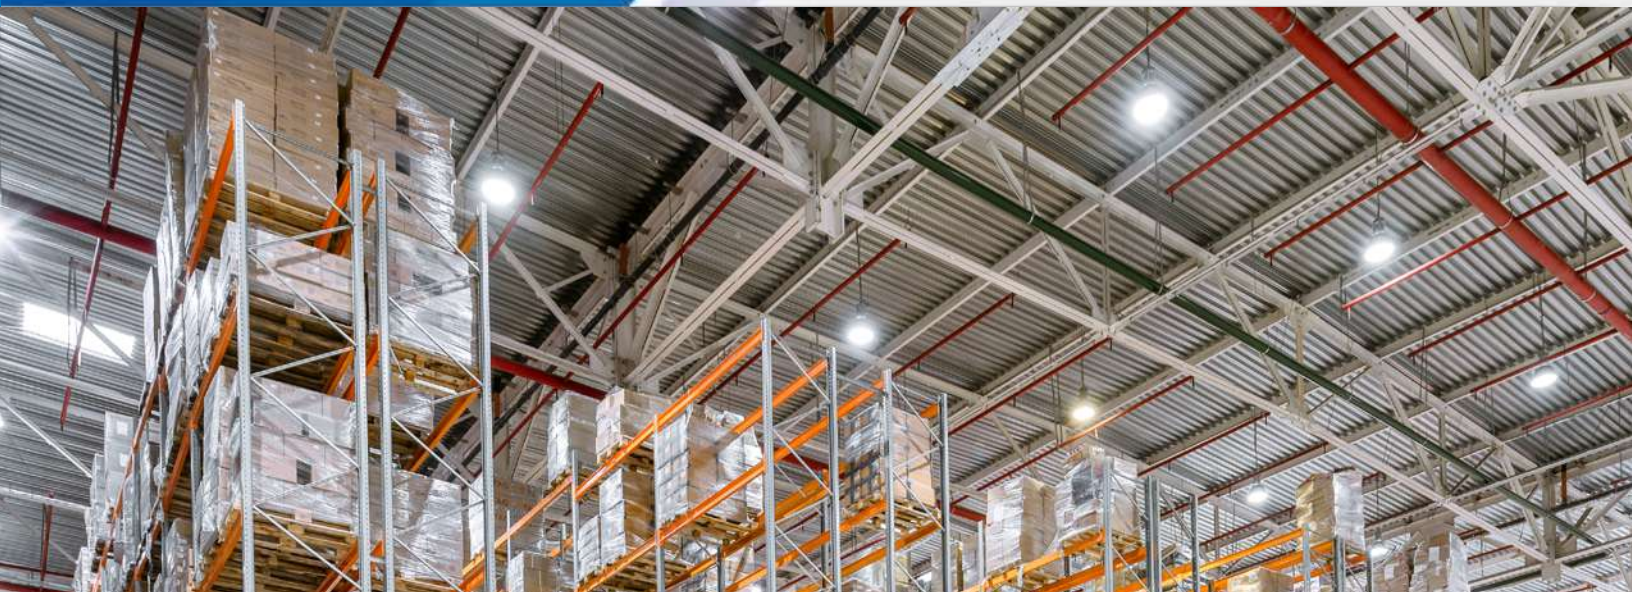
TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5300K 6500K

POTENCIA AJUSTABLE

150W 200W 240W

CAM-240W5YUF


Uso Interior


 Terminado
en Negro


Pantalla de Pc


 Argolla para
Suspensión


Ángulo 115°


 Temperatura
-10 a 45 °C

BRACKET

CAM-BRACKET240

 *Se vende por
separado

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-240W5YUF	4000K 5300K 6500K	100-277 V~	240W	35,000 Lm 38,500 Lm 37,500 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø320*125 mm	65


TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5300K 6500K

POTENCIA AJUSTABLE

200W 240W 300W


CAM-300W5YUF


Uso Interior


 Terminado
en Negro


Pantalla de Pc


 Argolla para
Suspensión


Ángulo 115°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-300W5YUF	4000K 5300K 6500K	100-277 V~	300W	40,000 Lm 45,500 Lm 43,000 Lm	≥.98	Al + Pc	Ø320*125 mm	65



CAM-PSD



Uso Interior

Terminado
en Negro

Pantalla de Pc

Argolla para
Suspensión

Ángulo 110°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-PSD-70/100/120W	6500K	100-277 V~	70W 100W 120W	20,000 Lm	Al + Pc	Ø240*H64 mm	65
CAM-PSD-120/160/200W	6500K	100-277 V~	120W 160W 200W	32,000 Lm	Al + Pc	Ø270*H61 mm	65


CAM-240W-HB5Y


Uso Interior


 Terminado
en Negro


Pantalla de Pc


 Argolla para
Suspensión


Ángulo 120°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-100W-HB5Y	6500K	100-277 V~	100W	15,000 Lm	≥.90	Al + Pc	227*119 mm	65
CAM-150W-HB5Y	6500K	100-277 V~	150W	22,500 Lm	≥.90	Al + Pc	255*119 mm	65
CAM-200W-HB5Y	6500K	100-277 V~	200W	30,000 Lm	≥.90	Al + Pc	280*119 mm	65
CAM-240W-HB5Y	6500K	100-277 V~	240W	36,000 Lm	≥.90	Al + Pc	280*119 mm	65


TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4300K 6500K

CAM-300W3CCT


Uso Interior


 Terminado
en Negro


Pantalla de Cr


 Argolla para
Suspensión


Ángulo 110°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-100W3CCT	6500K	100-240 V~	100W	12,500 Lm	≥.90	Al + Cr	Ø270*91*56 mm	65
CAM-150W3CCT	6500K	100-240 V~	150W	18,000 Lm	≥.90	Al + Cr	Ø299*96*61 mm	65
CAM-200W3CCT	6500K	100-240 V~	200W	24,000 Lm	≥.90	Al + Cr	Ø330*103*68 mm	65
CAM-300W3CCT	6500K	100-240 V~	300W	32,000 Lm	≥.90	Al + Cr	Ø371*108*73 mm	65



CWEC-200W



Uso Interior



Terminado
en Negro



Pantalla de Pc



Argolla para
Suspensión



Ángulo 90°



Temperatura
-10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CWEC-100W	6500K	110-265 V~	100W	12,000 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø237*H30 mm	65
CWEC-150W	6500K	110-265 V~	150W	17,500 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø270*H30 mm	65
CWEC-200W	6500K	110-265 V~	200W	24,000 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø332*H30 mm	65


CW-150W


Uso Interior


 Terminado
en Negro



Pantalla de Cr


 Argolla para
Suspensión


Ángulo 110°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CW-100W	6500K	100-240 V~	100W	12,000 Lm	≥.98	Fe + Cr	Ø235 H85 mm	65
CW-150W	6500K	100-240 V~	150W	18,000 Lm	≥.98	Fe + Cr	Ø285 H85 mm	65
CW-200W	6500K	100-240 V~	200W	24,000 Lm	≥.98	Fe + Cr	Ø315 H85 mm	65


TONO DE LUZ AJUSTABLE
4000K 5000K 6500K
POTENCIA AJUSTABLE

60% 80% 100%

CW-200W-3CCT


Uso Interior


 Terminado
en Negro


Pantalla de Cr


 Argolla para
Suspensión


Ángulo 110°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CW-100W-3CCT	6500K	100-240 V~	100W	12,000 Lm	≥.90	Fe + Cr	Ø235 H85 mm	65
CW-150W-3CCT	3000K	100-240 V~	150W	18,000 Lm	≥.90	Fe + Cr	Ø285 H85 mm	65
CW-200W-3CCT	6500K	100-240 V~	200W	24,000 Lm	≥.90	Fe + Cr	Ø315 H85 mm	65


CWN-200W


Uso Interior


 Terminado
en Negro



Pantalla de Cr


 Argolla para
Suspensión


Ángulo 110°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CWN-100W	6500K	100-240 V~	100W	12,000 Lm	≥.98	Al + Cr	Ø230*80 mm	65
CWN-150W	6500K	100-240 V~	150W	18,000 Lm	≥.98	Al + Cr	Ø273*83 mm	65
CWN-200W	6500K	100-240 V~	200W	24,000 Lm	≥.98	Al + Cr	Ø326*87 mm	65

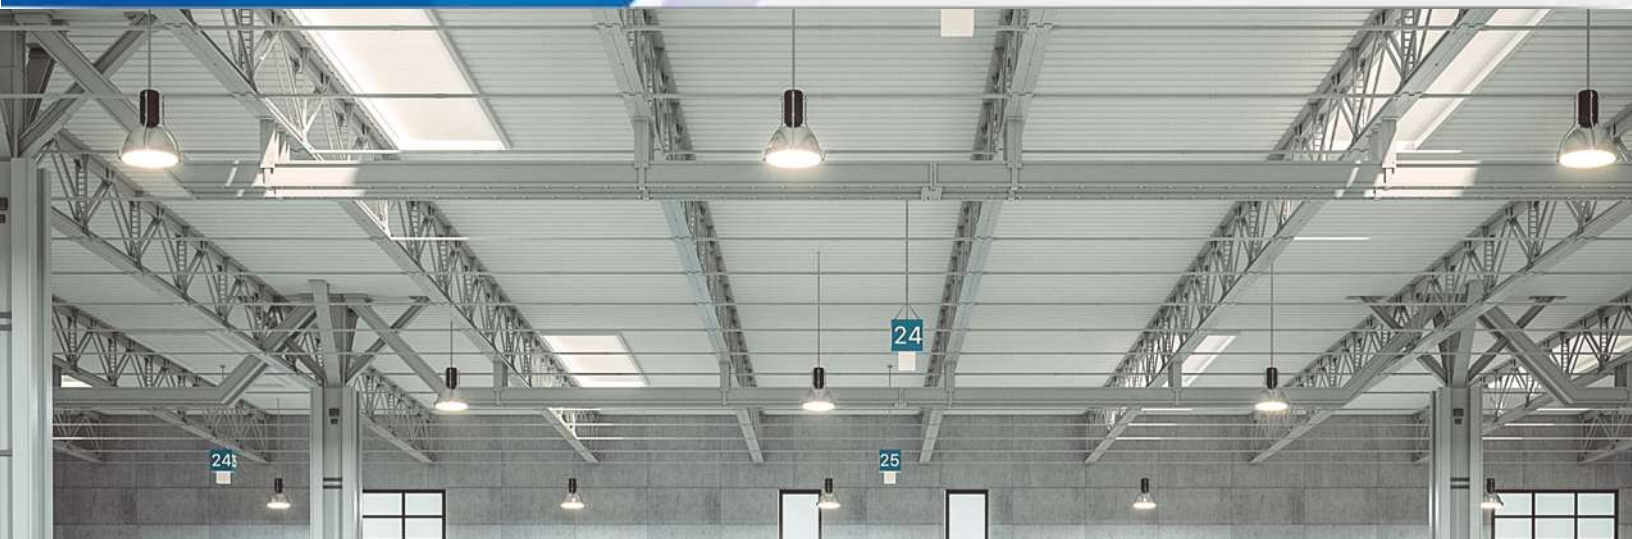
CWG-50W


Uso Interior


 Terminado
en Gris



Pantalla de Pc


 Argolla para
Suspensión


Ángulo 90°


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CWG-50W	6500K	100-277 V~	50W	6,000 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø200 H72 mm	65

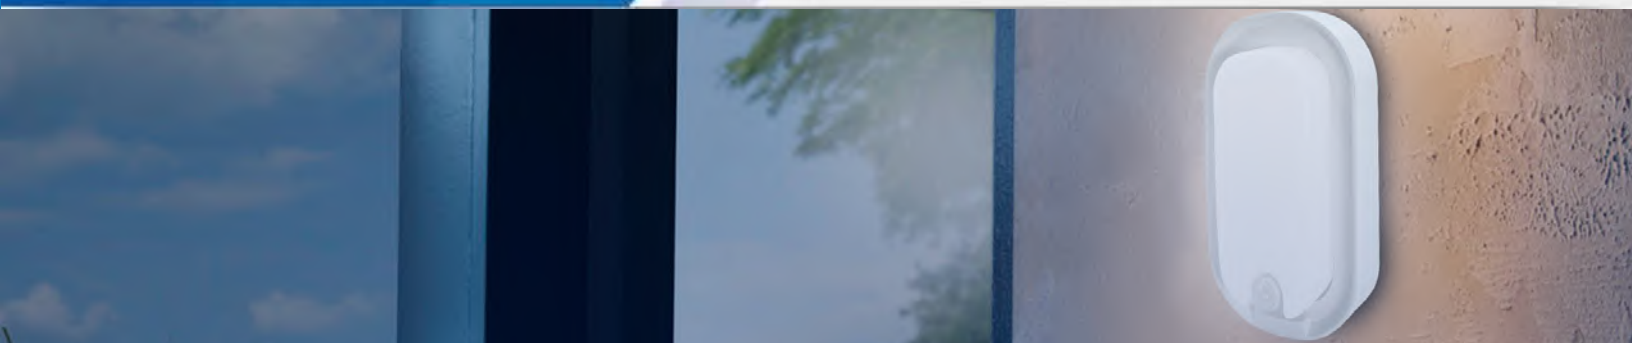
TONO DE LUZ AJUSTABLE
3000K 4000K 6500K
CFB12W-3CCT
CFN12W-3CCT
CFN12W-3CCT-SR
CFB12W-3CCT-SR


Uso Exterior


 Terminado
en Negro
y Blanco


Pantalla de Pc



Ángulo 130°


 Temperatura
-10 a 45 °C

 Sensor de
movimiento
con fotocelda
integrada


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CFB12W-3CCT	3000K 4000K 6500K	100-265 V~	12W	1,200 Lm 1,300 Lm 1,250 Lm	≥.98	Pc	200*115*45 mm	65
CFB12W-3CCT-SR	3000K 4000K 6500K	100-265 V~	12W	1,200 Lm 1,300 Lm 1,250 Lm	≥.98	Pc	200*115*45 mm	65
CFN12W-3CCT	3000K 4000K 6500K	100-265 V~	12W	1,200 Lm 1,300 Lm 1,250 Lm	≥.98	Pc	200*115*45 mm	65
CFN12W-3CCT-SR	3000K 4000K 6500K	100-265 V~	12W	1,200 Lm 1,300 Lm 1,250 Lm	≥.98	Pc	200*115*45 mm	65




ML-TN
De 20W a 50W-BB

ML-TN-100W-BB


Uso Interior


 Terminado
 en Blanco


Pantalla Pc



Base E27


 Temperatura
 -10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TN-20W-BB	6500K	100-240 V~	20W	2,100 Lm	≥.90	Al + Pc	Ø80*150 mm	20
ML-TN-30W-BB	6500K	100-240 V~	30W	3,000 Lm	≥.95	Al + Pc	Ø100*175 mm	20
ML-TN-40W-BB	6500K	100-240 V~	40W	4,100 Lm	≥.95	Al + Pc	Ø118*195 mm	20
ML-TN-50W-BB	6500K	100-240 V~	50W	5,000 Lm	≥.95	Al + Pc	Ø125*220 mm	20
ML-TN-100W-BB	6500K	100-240 V~	100W	9,000 Lm	≥.95	Al + Pc	Ø140*230 mm	20

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

LÁMPARA DE ALTA
POTENCIA



ML-LN-100W-BB



ML-LN-150W-BB



Uso Interior



Terminado
en Blanco



Pantalla Pc



Base E27



Temperatura
-10 a 45 °C



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-LN-60W-BB	6500K	100-240 V~	60W	5,700 Lm	≥.95	ABS + Al + Pc	Ø145*210 mm	20
ML-LN-80W-BB	6500K	100-240 V~	80W	7,400 Lm	≥.95	ABS + Al + Pc	Ø170*220 mm	20
ML-LN-100W-BB	6500K	100-240 V~	100W	11,000 Lm	≥.95	ABS + Al + Pc	Ø190*265 mm	20
ML-LN-150W-BB	6500K	100-240 V~	150W	15,000 Lm	≥.95	ABS + Al + Pc	Ø238*275 mm	20


ML-MR16-6WBC


Uso Interior


 Terminado
en Blanco


Pantalla Pc



Base MR16


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-MR16-6WBB	6500K	127 V~	6W	550 Lm	≥.95	ABS + Pc	Ø50*H50 mm	20
ML-MR16-6WBC	3000K	127 V~	6W	500 Lm	≥95	ABS + Pc	Ø50*H50 mm	20


ML-GU10-6WBC


Uso Interior


 Terminado
en Blanco


Pantalla Pc



Base GU10


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-GU10-6WBB	6500K	127 V~	6W	550 Lm	≥.95	ABS + Pc	Ø50*H54 mm	20
ML-GU10-6WBC	3000K	127 V~	6W	500 Lm	≥95	ABS + Pc	Ø50*H54 mm	20


ML-GU10-6WBC-DIM


Uso Interior


 Terminado
en Blanco



Pantalla Pc



Base GU10


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-GU10-6WBB-DIM	6500K	127 V~	6W	550 Lm	≥.95	ABS + Pc	Ø50*H54 mm	20
ML-GU10-6WBC-DIM	6500K	127 V~	6W	500 Lm	≥.95	ABS + Pc	Ø50*H54 mm	20

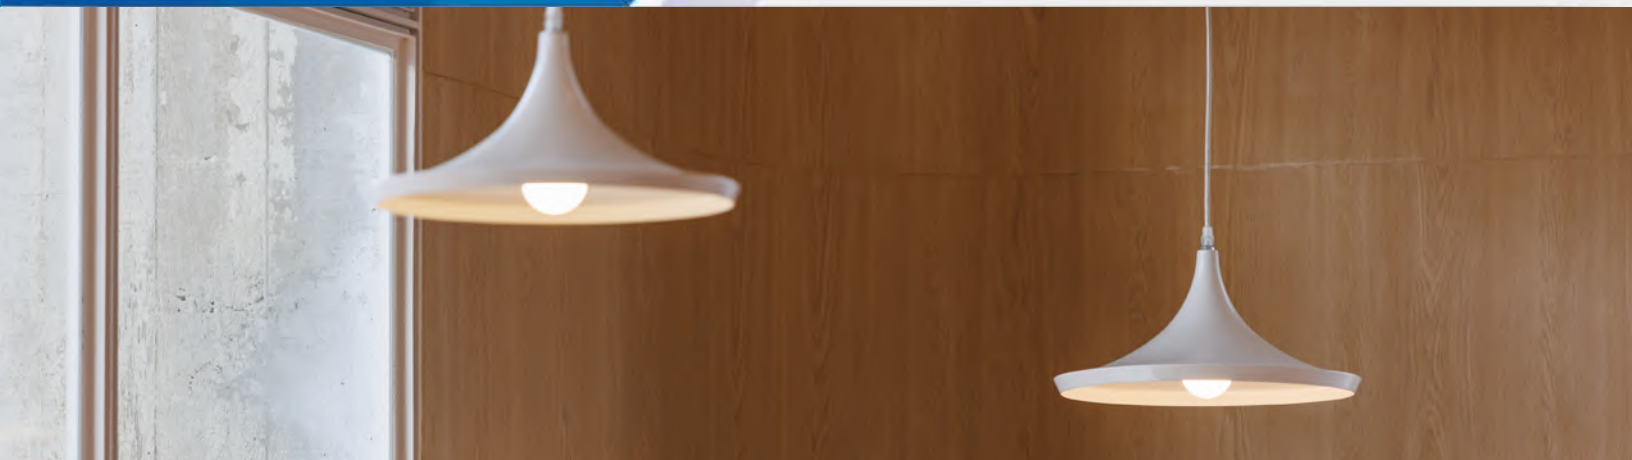
ML-BUL-11W-BB


Uso Interior


 Terminado
en Blanco


Pantalla Pc



Base E27


 Temperatura
-10 a 45 °C


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-BUL-9WBB	6500K	127 V~	9W	840 Lm	ABS + Pc	Ø60*106 mm	20
ML-BUL-9WBC	3000K	127 V~	9W	810 Lm	ABS + Pc	Ø60*106 mm	20
ML-BUL-11WBB	6500K	127 V~	11W	1100 Lm	ABS + Pc	Ø60*106 mm	20
ML-BUL-11WBC	3000K	127 V~	11W	1000 Lm	ABS + Pc	Ø60*106 mm	20



ML-G806W-C



ML-ST646W-C



ML-A606W-C



ML-G454W-C



ML-C354W-C



ML-G806W-A



ML-ST646W-A



ML-A606W-A



ML-G454W-A



ML-C354W-A



Uso Interior

Terminado
en Blanco
y Ambar

Pantalla Cr



Base E12



Base E27

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	BASE
ML-C354W-C	2700K CLARO	110-130 V~	480 Lm	≥.00	Cr	35*95 mm	E12
ML-C354W-A	2700K AMBAR	110-130 V~	440 Lm	≥.00	Cr	35*95 mm	E12
ML-G454W-C	2700K CLARO	110-130 V~	440 Lm	≥.00	Cr	34*72 mm	E27
ML-G454W-A	2700K AMBAR	110-130 V~	400 Lm	≥.00	Cr	34*72 mm	E27
ML-A606W-C	2700K CLARO	110-130 V~	680 Lm	≥.00	Cr	60*108 mm	E27
ML-A606W-A	2700K AMBAR	110-130 V~	520 Lm	≥.00	Cr	60*108 mm	E27
ML-ST646W-C	2700K CLARO	110-130 V~	780 Lm	≥.00	Cr	64*140 mm	E27
ML-ST646W-A	2700K AMBAR	110-130 V~	680 Lm	≥.00	Cr	64*140 mm	E27
ML-G806W-C	2700K CLARO	110-130 V~	780 Lm	≥.00	Cr	80*118 mm	E27
ML-G806W-A	2700K AMBAR	110-130 V~	700 Lm	≥.00	Cr	80*118 mm	E27



ML-TNEM-40W

ML-BULEM-11W

ML-TNEC-50W


 Cargador
 TIPO C


Con un gancho en el interior



Uso Interior

Terminado
en Blanco

Pantalla Pc



Base E27

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	BASE
ML-BULEM-11W	11W	6500K	100-240 V~	1100 Lm	ABS + Pc	E27
ML-TNEM-40W	40W	6500K	100-240 V~	4000 Lm	ABS + Pc	E27
ML-TNEC-50	50W	6500K	5 Vcd	650 Lm	ABS + Pc	N/A


BA-RDL-200B/N/S

BA-RDL-224B/N

BA-CDL-231B/N

BA-CDLS-231B/N

BA-CDLS-231TB/TN

BA-SDR-241B/N

CLAVE	BASE	DIMENSIONES	CUT
BA-RDL-200B	GU10 / MR16	Ø80*32 mm	Ø58 mm
BA-RDL-200N	GU10 / MR16	Ø80*32 mm	Ø58 mm
BA-RDL-200S	GU10 / MR16	Ø80*32 mm	Ø58 mm
BA-RDL-224B	GU10 / MR16	Ø85*53 mm	Ø75 mm
BA-RDL-224N	GU10 / MR16	Ø85*53 mm	Ø75 mm
BA-CDL-231B	GU10 / MR16	100*100*40 mm	80*80 mm
BA-CDL-231N	GU10 / MR16	100*100*40 mm	80*80 mm
BA-CDLS-231DB	GU10 / MR16	185*100*40 mm	165*85 mm
BA-CDLS-231DN	GU10 / MR16	185*100*40 mm	165*85 mm
BA-CDLS-231TB	GU10 / MR16	270*100*40 mm	250*85 mm
BA-CDLS-231TN	GU10 / MR16	270*100*40 mm	250*85 mm
BA-SDR-241B	GU10 / MR16	Ø95*100 mm	Sobreponer
BA-SDR-241N	GU10 / MR16	Ø95*100 mm	Sobreponer




TU-PLS-18W-TR

TU-PLS-18W-OP

TU-PLS-28W

TU-PLS-28W-OP


Uso Interior


 Terminado en
Transparente
Opalino


Pantalla Pc



Base G13


 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 130 °



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
TU-PLS-18W-TR	6500K	85-277 V~	18W	2,300 Lm	≥.95	Al + Pc	1215*Ø26 mm	20
TU-PLS-18W-OP	6500K	85-277 V~	18W	2,000 Lm	≥.95	Al + Pc	1215*Ø26 mm	20
TU-PLS-28W	6500K	85-277 V~	28W	3,500 Lm	≥.95	Al + Pc	1215*Ø26 mm	20
TU-PLS-28W-OP	6500K	85-277 V~	28W	3,200 Lm	≥.95	Al + Pc	1215*Ø26 mm	20


TU-SLM-18W

TU-SLM-18W-OP

ML-TU-SLM-36W

ML-TU-OPA-36W

ML-TU-SLM-48W


Uso Interior


 Terminado en
Transparente
Opalino


Pantalla Pc


 Base
FA8


Base FA8


 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 130 °



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	BASE
TU-SLM-18W	6500K	85-277 V~	18W	2,100 Lm	≥.95	Al + Pc	1170*Ø26 mm	FA8
TU-SLM-18W-OP	6500K	85-277 V~	18W	1,800 Lm	≥.95	Al + Pc	1170*Ø26 mm	FA8
ML-TU-SLM-36W	6500K	85-277 V~	36W	3,600 Lm	≥.95	Al + Pc	2385*Ø26 mm	FA8
ML-TU-OPA-36W	6500K	85-277 V~	36W	3,500 Lm	≥.95	Al + Pc	2385*Ø26 mm	FA8
ML-TU-SLM-48W	6500K	85-277 V~	48W	4,800 Lm	≥.95	Al + Pc	2385*Ø26 mm	FA8

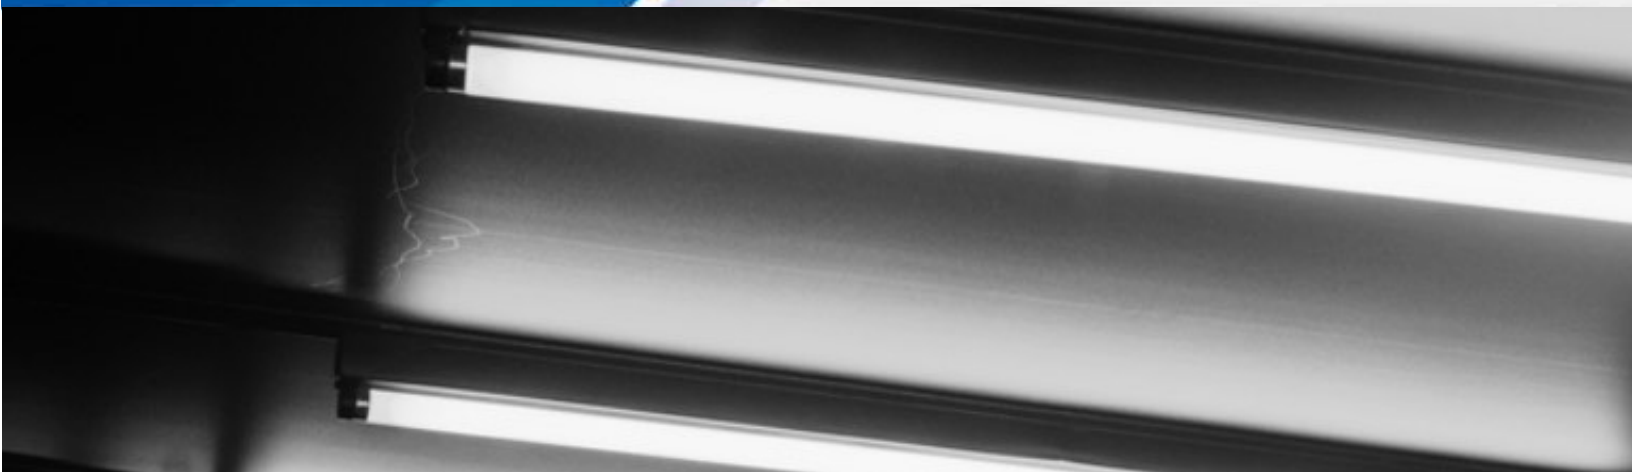
ML-TU-CR18

ML-TU-CR18-OP


Uso Interior


 Terminado en
Transparente
Opalino


Pantalla Cr



Base G13


 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 130°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TU-CR18	6500K	100-240 V~	18W	2,100 Lm	130°	Cr	1215*Ø26 mm	20
ML-TU-CR18-OP	6500K	100-240 V~	18W	2,000 Lm	130°	Cr	1215*Ø26 mm	20
ML-TU-CR24	6500K	85-277 V~	24W	2,500 Lm	130°	Cr	1215*Ø26 mm	20
ML-TU-CR24-OP	6500K	85-277 V~	24W	2,400 Lm	130°	Cr	1215*Ø26 mm	20
ML-TU-CR36	6500K	100-240 V~	36W	4,000 Lm	130°	Cr	2348*Ø27 mm	20


ML-T5-CR-9W-TR

ML-T5-CR-9W

ML-T5-CR-18W-TR

ML-T5-CR-18W


Uso Interior


 Terminado en
Transparente
Opalino


Pantalla Cr



Base G5


 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 130 °



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-T5-CR-9W-TR	6500K	100-277 V~	9W	1,100 Lm	≥.95	Cr	565*Ø16 mm	20
ML-T5-CR-9W	6500K	100-277 V~	9W	1,000 Lm	≥.95	Cr	565*Ø16 mm	20
ML-T5-CR-18W-TR	6500K	100-277 V~	18W	2,100 Lm	≥.95	Cr	1170*Ø16 mm	20
ML-T5-CR-18W	6500K	100-277 V~	18W	2,000 Lm	≥.95	Cr	1170*Ø16 mm	20


ML-TU-T5-9W-TR

ML-TU-T5-18W-TR


Uso Interior


 Terminado en
Transparente
Opalino


Pantalla Pc




Base G5



 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 130 °



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TU-T5-9W-TR	6500K	100-277 V~	9W	950 Lm	≥.95	Al + Pc	Ø563*16 mm	20
ML-TU-T5-9W (Opalino)	6500K	100-277 V~	9W	900 Lm	≥.95	Al + Pc	Ø563*16 mm	20
ML-TU-T5-18W-TR	6500K	100-277 V~	18W	1,850 Lm	≥.95	Al + Pc	Ø1163*16 mm	20
ML-TU-T5-18W (Opalino)	6500K	100-277 V~	18W	1,800 Lm	≥.95	Al + Pc	Ø1163*16 mm	20

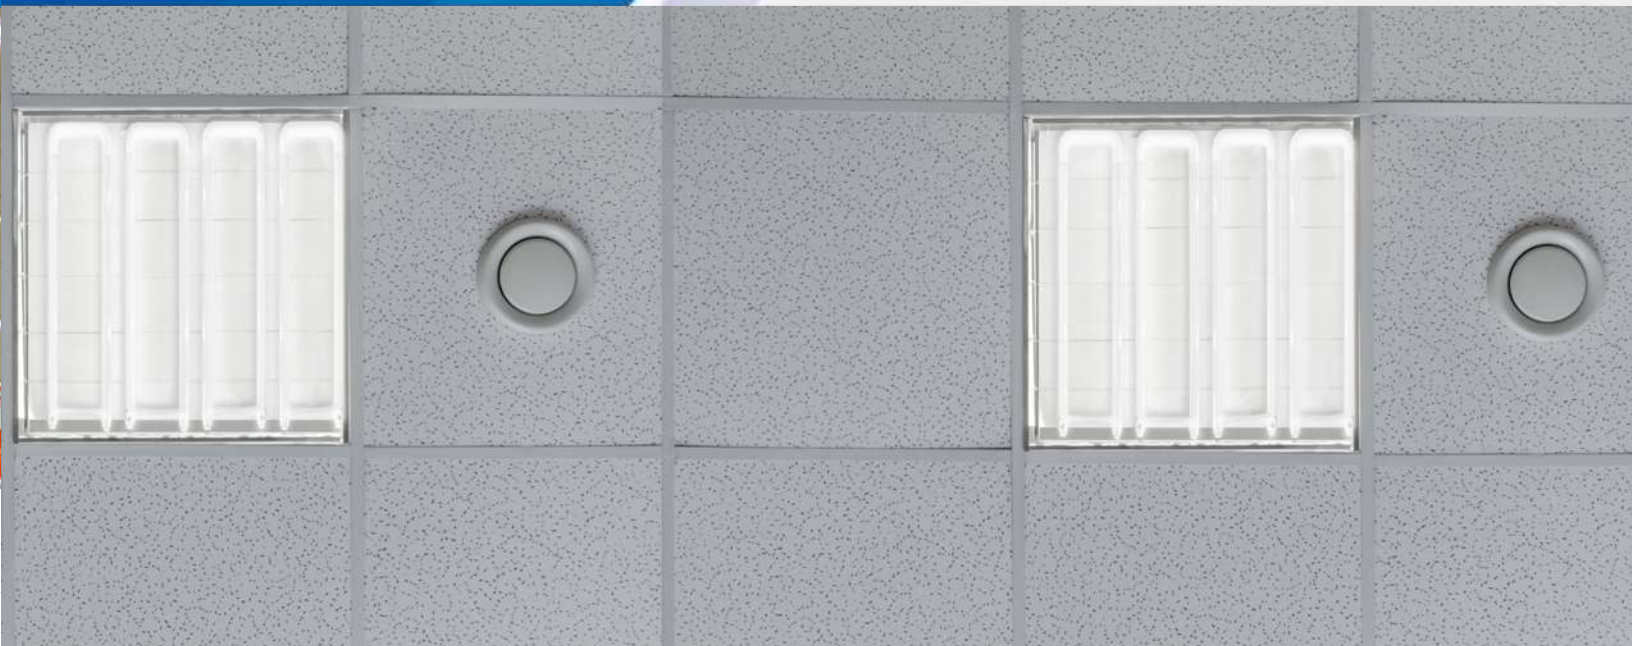
ML-TU-CUR-18W

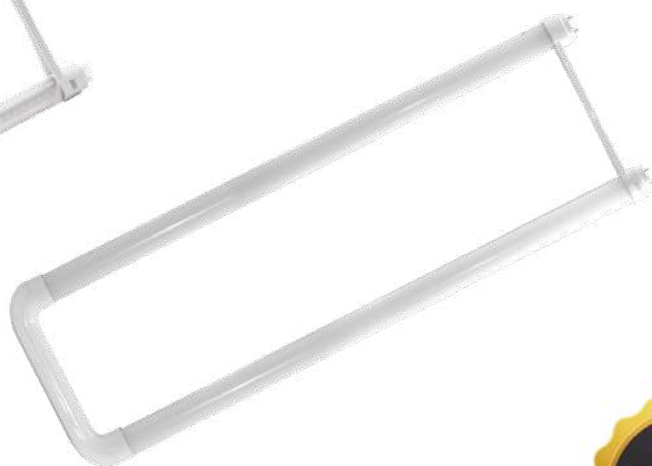ML-TU-CUR-18W-OP


Uso Interior


 Terminado en
Transparente
Opalino


Pantalla Pc


 Base
G13

Base G13


 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 130 °



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TU-CUR-18W	6500K	85-277 V~	18W	1,850 Lm	≥.95	Al + Pc	570*180 mm	20
ML-TU-CUR-18W-OP	6500K	85-277 V~	18W	1,800 Lm	≥.95	Al + Pc	570*180 mm	20


ML-TU-INT-18W


Uso Interior


 Terminado en
Transparente


Pantalla PC


 Grapas de
Fijación

 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 130 °



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TU-INT-9W	6500K	85-265 V~	9W	1,500 Lm	≥.95	Al + Pc	600*31*33 mm	20
ML-TU-INT-18W	6500K	85-265 V~	18W	2,000 Lm	≥.95	Al + Pc	1208*31*33 mm	20
ML-TU-INT-36W	6500K	85-265 V~	36W	3,600 Lm	≥.95	Al + Pc	2390*31*33 mm	20



DLT-TU18W-TR



DLT-TU18W-OP



DLT-TUSLM18W



DLT-TU28W



DLT-TU-INT-18W



DLT-TU36W-TR



DLT-TU36W-OP



Uso Interior

Terminado en
Transparente
Opalino

Pantalla Pc

Base
G13

Base G13

Base
FA8


Base FA8

Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 130 °



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLT-TU18W-TR	6500K	85-277 V~	18W	1,900 Lm	≥.95	Al + Pc	1215*26 mm	20
DLT-TU18W-OP	6500K	85-277 V~	18W	1,900 Lm	≥.95	Al + Pc	1215*26 mm	20
DLT-TUSLM18W _(FA8)	6500K	85-277 V~	18W	1,900 Lm	≥.95	Al + Pc	1170*26 mm	20
DLT-TU28W	6500K	85-277 V~	28W	2,800 Lm	≥.95	Al + Pc	1215*26 mm	20
DLT-TU36W-TR	6500K	85-277 V~	36W	3,600 Lm	≥.95	Al + Pc	2385*26 mm	20
DLT-TU36W-OP	6500K	85-277 V~	36W	3,600 Lm	≥.95	Al + Pc	2385*26 mm	20
DLT-TU-INT-18W	6500K	85-265 V~	18W	2,000 Lm	≥.95	Al + Pc	1208*31*33 mm	20

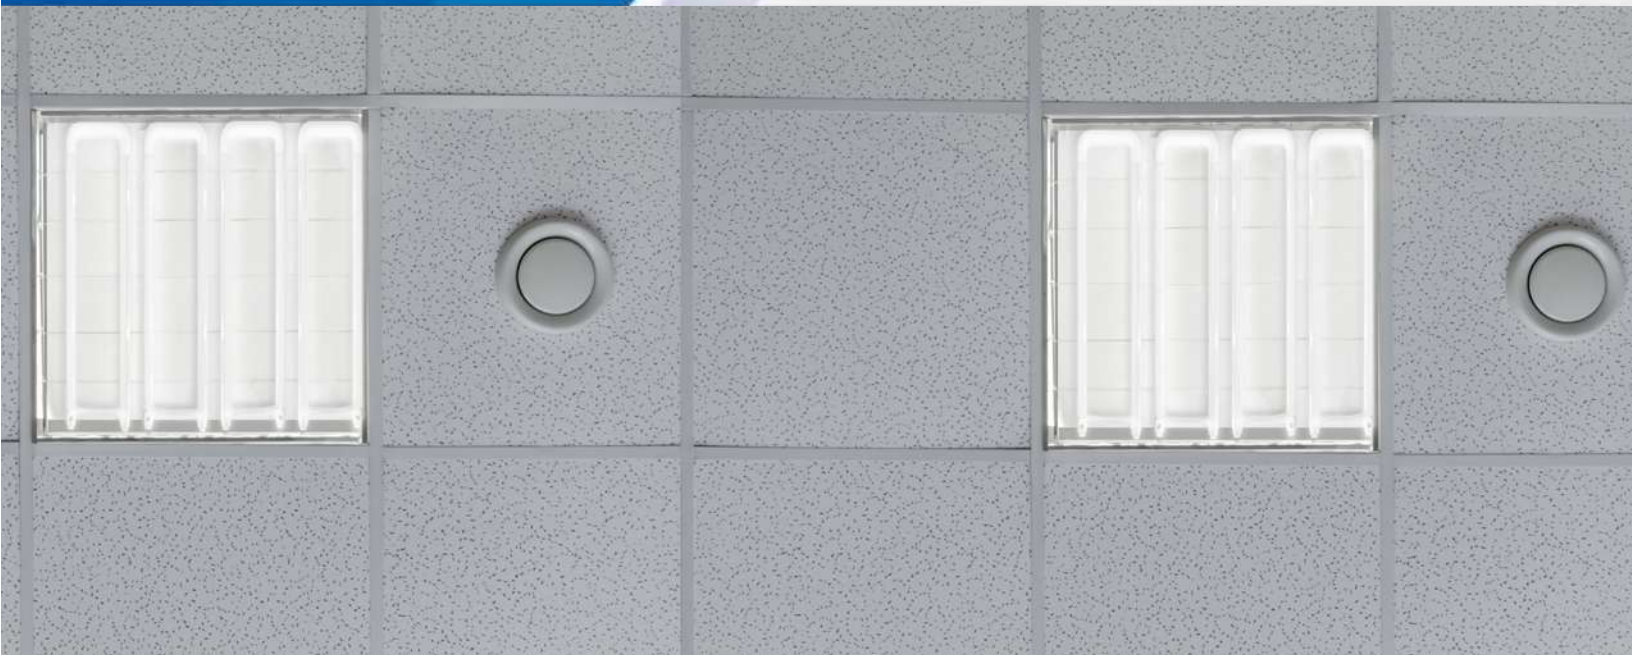
DLT-CUR18W


Uso Interior


 Terminado en
Transparente


Pantalla PC



Base G13


 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 130 °





CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLT-CUR18W	6500K	85-277 V~	18W	1,800 Lm	≥.95	Al + Pc	570*180 mm	20



LUMINARIO LED

COLGANTE PARA OFICINA

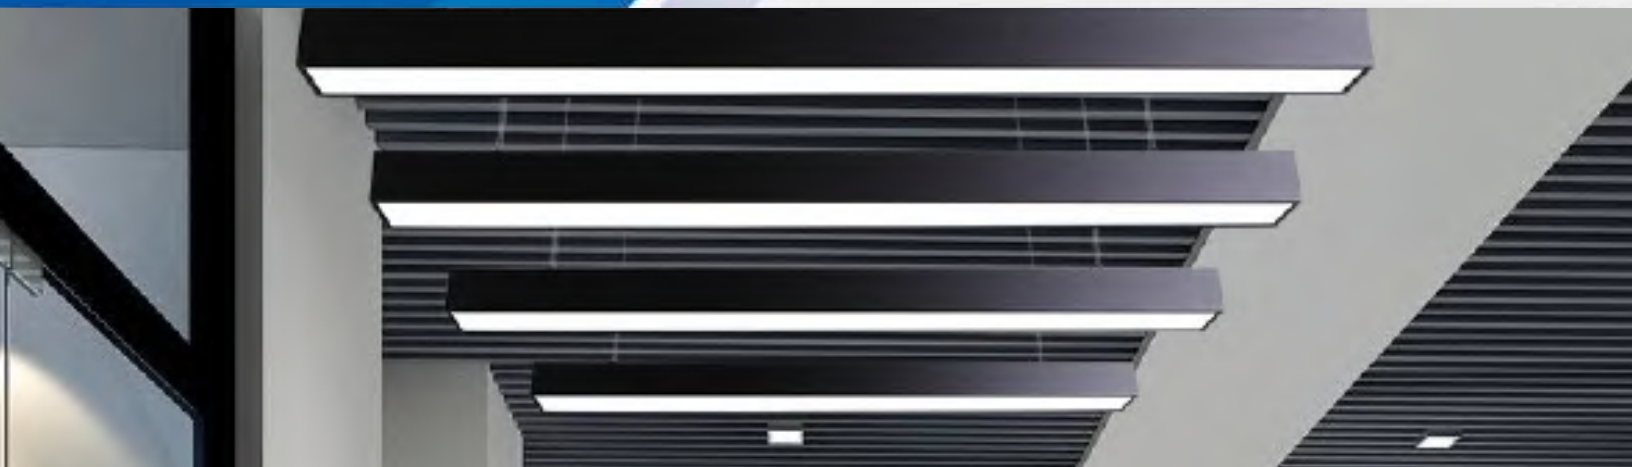
ML-OFL


CABLE DE SUSPENSIÓN



Uso Interior


 Terminado en
Negro


Pantalla PC


 Voltaje
**85-
265V~**

 Voltaje 85-
265V ~

 Temperatura
-10 a 45 °C



Ángulo 110 °


ML-OFL-CA

 *Se venden por
separado

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-OFL-36W-BB	6500K	85-265 V~	36W	3,300 Lm	Fe + Pc	1181*70*42 mm	40
ML-OFL-36W-BN	5000K	85-265 V~	36W	3,300 Lm	Fe + Pc	1181*70*42 mm	40

PANEL BLACK LIGHT ML-PABL

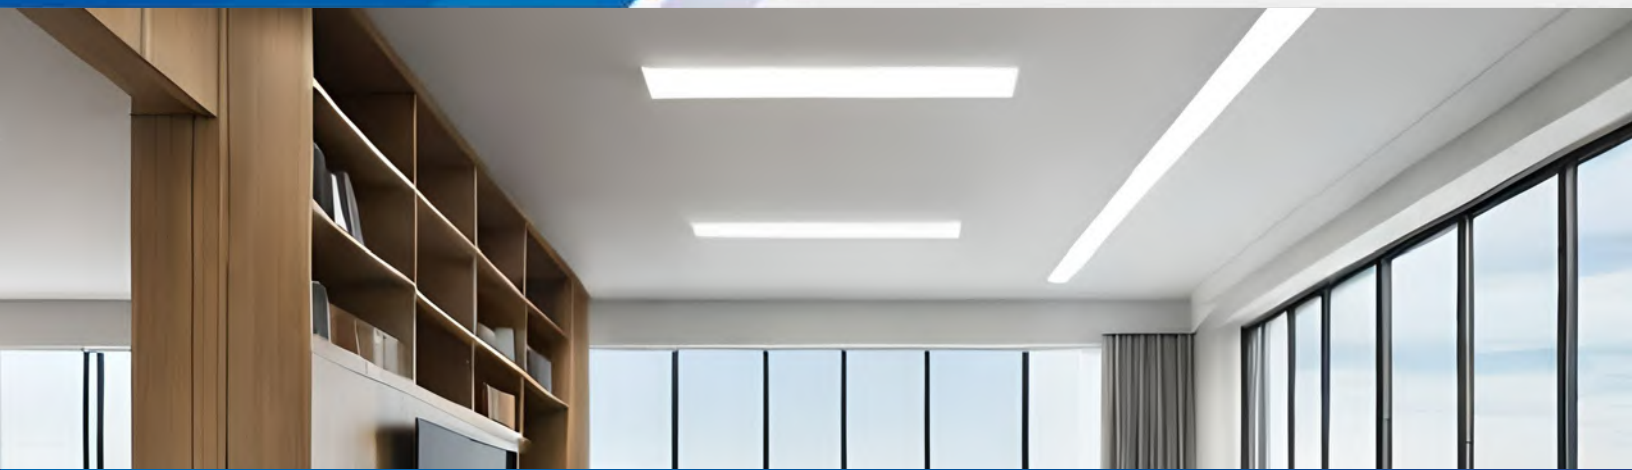

ML-PABL-30X120

ML-PABL-60X120

ML-PABL-60X60



Uso Interior

Terminado
Blanco


Pantalla PC

Voltaje 100-
277 V ~Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 115°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-PABL-60X60	6500K	100-277 V~	36W	3,500 Lm	Fe + Pc	595*595*35 mm	40
ML-PABL-30X120	6500K	100-277 V~	48W	5,200 Lm	Fe + Pc	295*1195*35 mm	40
ML-PABL-60X120	6500K	100-277 V~	80W	9,000 Lm	Fe + Pc	595*1195*35 mm	40

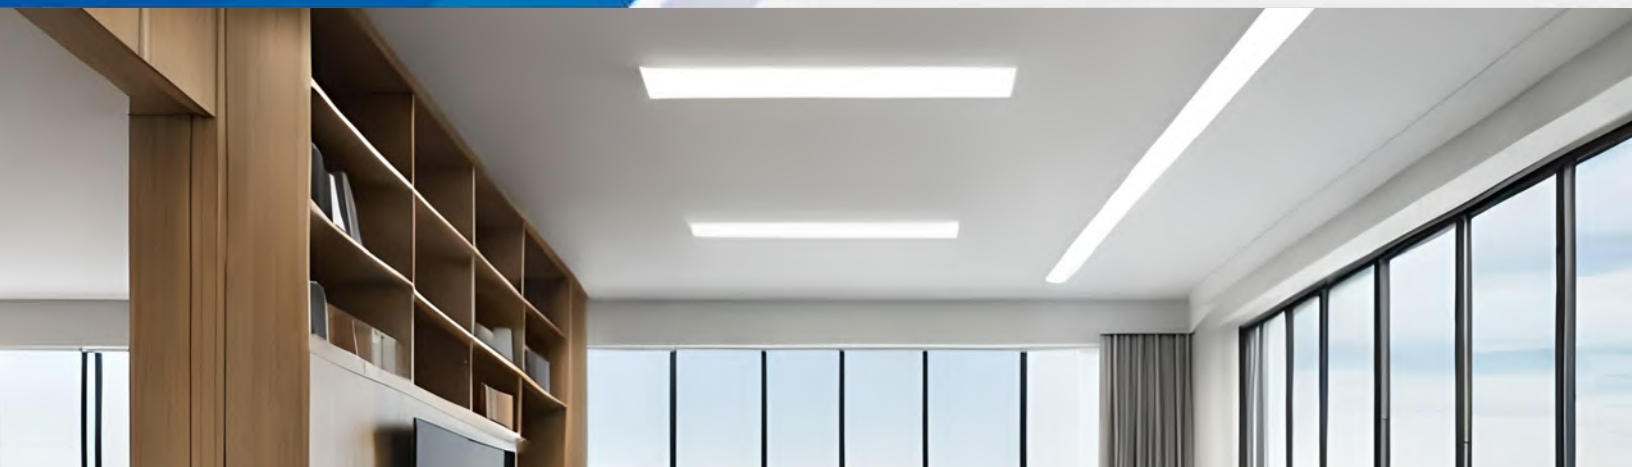
ML-PABL-30X120-3CCT
ML-PABL-60X120-3CCT
ML-PABL-60X60-3CCT
TONO DE LUZ AJUSTABLE
3000K 4000K 6500K


Uso Interior


 Terminado
Blanco


Pantalla PC


 Voltaje
**100-
277V~**

 Voltaje 100-
277 V ~

 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 115°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-PABL-60X60-3CC	3000K 4000K 6500K	100-277 V~	36W	3,700 Lm	Fe + Pc	595*595*35 mm	40
ML-PABL-30X120-3CCT	3000K 4000K 6500K	100-277 V~	36W	4,100 Lm	Fe + Pc	295*1195*35 mm	40
ML-PABL-60X120-3CCT	3000K 4000K 6500K	100-277 V~	72W	7,800 Lm	Fe + Pc	595*1195*35 mm	40


ML-PA-60X120
ML-PA-60X60
ML-PA-30X30


Pantalla PC



Uso Interior

 Voltaje
85-265V~

Voltaje 85-265V ~


 Temperatura
 -10 a 45 °C


Ángulo 115 °


 Terminado en
 Plata

CABLES

ML-CA

*Se venden por separado

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-PA-30X30	6500K	85-277 V~	12W	1,100 Lm	Al + Pc	295*395*10 mm	40
ML-PA-60X60	6500K	85-277 V~	36W	3,200 Lm	Al + Pc	595*595*10 mm	40
ML-PA-30X120	6500K	85-277 V~	36W	3,500 Lm	Al + Pc	295*1195*10 mm	40
ML-PA-60X120	6500K	85-277 V~	72W	6,700 Lm	Al + Pc	595*1195*10 mm	40



ML-DL-12W-3CCT

ML-DL-12W-3CCTNR



Uso Interior

Terminado en
Blanco / Negro
con aro satín

Pantalla PS

Voltaje 85-
265V ~Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 120 °



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-3CCT	3000K 4000K 6500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Fe + Ps	ø118*90*55 mm	20
ML-DL-12W-3CCT	3000K 4000K 6500K	85-265 V~	12W	1,000 Lm	Fe + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-3CCTNR	3000K 4000K 6500K	85-265 V~	12W	1,000 Lm	Fe + Ps	ø150*109*55 mm	20


ML-DL-7W-WT-3CCT

ML-DL-12W-3CCT-P


Uso Interior


 Terminado en
Blanco
con aro satín


Pantalla PS


 Voltaje
**85-
265V~**

 Voltaje 85-
265V ~

 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 120 °



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-WT-3CCT	3000K 4000K 6500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-12W-3CCT-P	3000K 4000K 6500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-WT-3CCT	3000K 4000K 6500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20

ML-DL-12W-WT-BB



ML-DL-12W-BC



Uso Interior

Terminado
Blanco /
Blanco con
aro satín

Pantalla PS

Voltaje 85-
265V ~Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 120°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BB	6500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-7W-BC	3500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-7W-WT-BB	6500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-7W-WT-BC	3500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-7W-BB-P	6500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-7W-BC-P	3500K	85-265 V~	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*52 mm	20
ML-DL-12W-BB	6500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-BC	3500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-WT-BB	6500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-WT-BC	3500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-BB-P	6500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-BC-P	3500K	85-265 V~	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-15W-BB	6500K	85-265 V~	15W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-15W-BB-P	6500K	85-265 V~	15W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20

ML-DL-12W-BCNR



ML-DL-12W-WT-BCNR



Uso Interior

Terminado
Negro
con aro satín

Pantalla PS

Voltaje
**85-
265V~**Voltaje 85-
265V ~Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 120°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BBNR	6500K	85-265 V	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*54 mm	20
ML-DL-7W-BCNR	3500K	85-265 V	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*54 mm	20
ML-DL-12W-BBNR	6500K	85-265 V	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-BCNR	3500K	85-265 V	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-7W-WT-BBNR	6500K	85-265 V	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*54 mm	20
ML-DL-7W-WT-BCNR	3500K	85-265 V	7W	600 Lm	Al + Ps	ø118*90*54 mm	20
ML-DL-12W-WT-BBNR	6500K	85-265 V	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20
ML-DL-12W-WT-BCNR	3500K	85-265 V	12W	1,050 Lm	Al + Ps	ø150*109*55 mm	20

**ML-DLNF15WBB****ML-DLWF15WBB**

Uso Interior

Terminado
Blanco /
Blanco con
aro negro

Pantalla PS

Voltaje 85-
265V ~Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 100°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DLNF7WBB	6500K	85-265 V~	7W	450 Lm	Al + Ps	ø90*ø74*H34 mm	20
ML-DLNF9WBB	6500K	85-265 V~	9W	550 Lm	Al + Ps	ø105*ø87*H35 mm	20
ML-DLNF15WBB	6500K	85-265 V~	15W	1,000 Lm	Al + Ps	ø130*ø111*H35 mm	20
ML-DLWF7WBB	6500K	85-265 V~	7W	550 Lm	Al + Ps	ø90*ø74*H34 mm	20
ML-DLWF9WBB	6500K	85-265 V~	9W	700 Lm	Al + Ps	ø105*ø87*H35 mm	20
ML-DLWF15WBB	6500K	85-265 V~	15W	1,050 Lm	Al + Ps	ø130*ø111*H35 mm	20


ML-DLWM12WBB


Uso Interior


 Terminado
Blanco



Pantalla PS


 Voltaje 100-
240V ~

 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 100°


CLAVE
TEMPERATURA
VOLTAJE
WATTS
LUMINOSIDAD
MATERIAL
DIMENSIONES
IP
ML-DLWM12WBB
6500K
100-240 V~
12W
1,200 Lm
Fe + Ps
ø170*104*40 mm
20

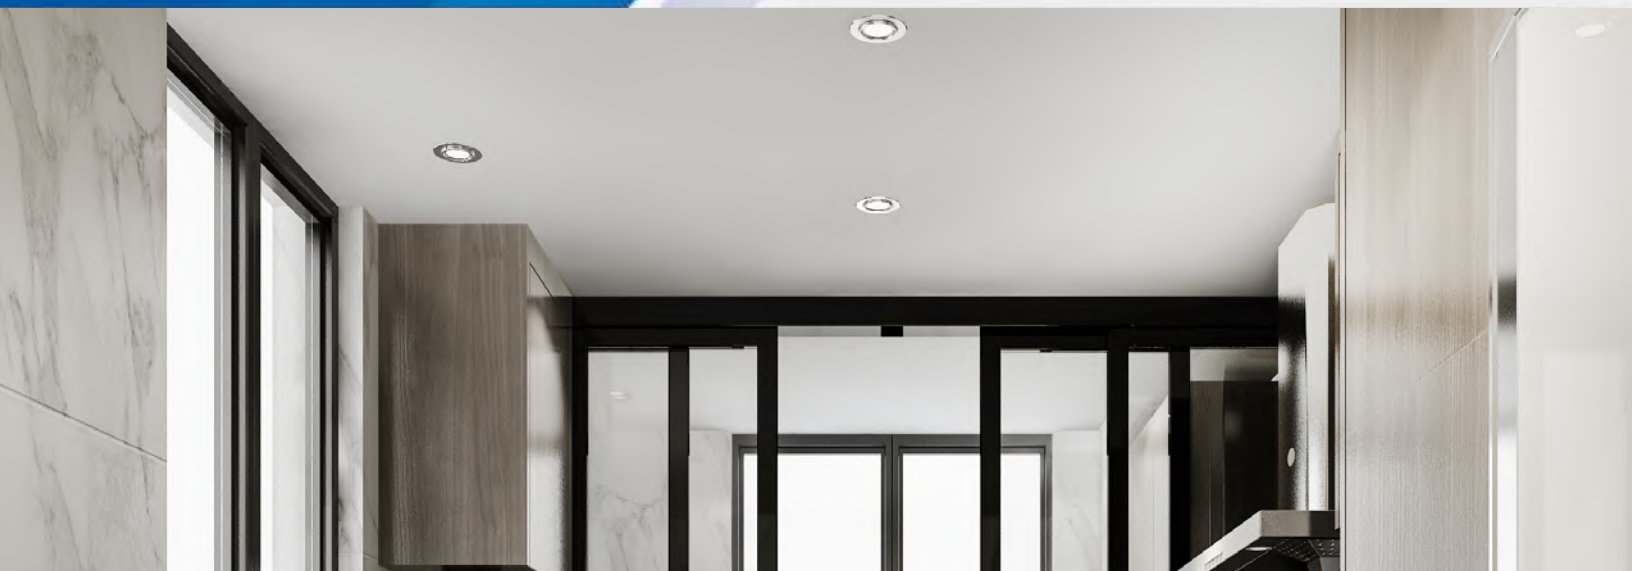

ML-CBN-9W-BB



ML-CBN-5W-BB



Uso Interior

Terminado en
Blanco

Pantalla Pc

Voltaje 100-
240V ~Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 70°



World Top 3 LED Brand



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CBN-5W-BB	6500K	100-240 V~	5W	450 Lm	ABS + Pc	Ø90*72*48 mm	20
ML-CBN-9W-BB	6500K	100-240 V~	9W	800 Lm	ABS + Pc	Ø90*72*62 mm	20

SPOTLIGHT DIMEABLE

SLN / SLB



ML-SLB-9W-BCD



ML-SLN-9W-BCD



Uso Interior

Terminado
Blanco /
Negro

Pantalla PS

Voltaje 100-
130 V ~Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 36°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-SLN-9W-BCD	3500K	110-130 V~	9W	900 Lm	Al + Ps	ø85*83 mm	20
ML-SLB-9W-BCD	3500K	110-130 V~	9W	900 Lm	Al + Ps	ø85*83 mm	20

ML-CL-3W-BB/BC



ML-CL-5W-BB/BC



ML-CL-7W-BB/BC



ML-CL-12W-BB/BC



Uso Interior

Terminado
Plata Satin

Pantalla PS

Grapas de
FijaciónTemperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 25°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CL-3W-BB	6500K	85-265 V~	3W	350 Lm	Al + Ps	ø69*55*40 mm	20
ML-CL-3W-BC	3500K	85-265 V~	3W	330 Lm	Al + Ps	ø69*55*40 mm	20
ML-CL-5W-BB	6500K	85-265 V~	5W	630 Lm	Al + Ps	ø85*70*40 mm	20
ML-CL-5W-BC	3500K	85-265 V~	5W	600 Lm	Al + Ps	ø85*70*40 mm	20
ML-CL-7W-BB	6500K	85-265 V~	7W	850 Lm	Al + Ps	ø108*90*44 mm	20
ML-CL-7W-BC	3500K	85-265 V~	7W	800 Lm	Al + Ps	ø108*90*44 mm	20
ML-CL-12W-BB	6500K	85-265 V~	12W	1,700 Lm	Al + Ps	ø138*112*55 mm	20
ML-CL-12W-BC	3500K	85-265 V~	12W	1,700 Lm	Al + Ps	ø138*112*55 mm	20

PANEL DOWNLIGHT SLIM

PDL


PDL-24WBB


Uso Interior


 Terminado
Blanco


Pantalla PS


 Grapas de
Fijación

 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 120°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PDL7WBB	6500K	85-265 V~	7W	500 Lm	Al + Ps	ø116*105*20 mm	20
PDL7WBC	3500K	85-265 V~	7W	500 Lm	Al + Ps	ø116*105*20 mm	20
PDL12WBB	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø167*150*20 mm	20
PDL12WBC	3500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø167*150*20 mm	20
PDL18WBB	6500K	85-265 V~	18W	1,850 Lm	Al + Ps	ø220*205*20 mm	20
PDL18WBC	3500K	85-265 V~	18W	1,850 Lm	Al + Ps	ø220*205*20 mm	20
PDL24WBB	6500K	85-265 V~	24W	2,200 Lm	Al + Ps	ø295*280*20 mm	20
PDL24WBC	3500K	85-265 V~	24W	2,200 Lm	Al + Ps	ø295*280*20 mm	20

PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER DLSR



Uso Interior

Terminado
Blanco

Pantalla PS



Cercha

Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 120°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSR7WBB	6500K	85-265 V~	7W	500 Lm	Al + Ps	ø115*32 mm	20
DLSR7WBC	3500K	85-265 V~	7W	500 Lm	Al + Ps	ø115*32 mm	20
DLSR12WBB	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø170*32 mm	20
DLSR12WBC	3500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø170*32 mm	20
DLSR18WBB	6500K	85-265 V~	18W	1,700 Lm	Al + Ps	ø222*32 mm	20
DLSR18WBC	3500K	85-265 V~	18W	1,700 Lm	Al + Ps	ø222*32 mm	20
DLSR24WBB	6500K	85-265 V~	24W	2,200 Lm	Al + Ps	ø300*32 mm	20
DLSR24WBC	3500K	85-265 V~	24W	2,200 Lm	Al + Ps	ø300*32 mm	20

PANEL DOWNLIGHT

SOBREPONER DLSR CON SENSOR


DLSR18WBB-SR


Sensor de movimiento



Uso Interior


 Terminado
Blanco


Pantalla PS



Cercha



 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 120°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSR12WBB-SR	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø170*32 mm	20
DLSR18WBB-SR	6500K	85-265 V~	18W	1,800 Lm	Al + Ps	ø222*32 mm	20

PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER DLSR-NR

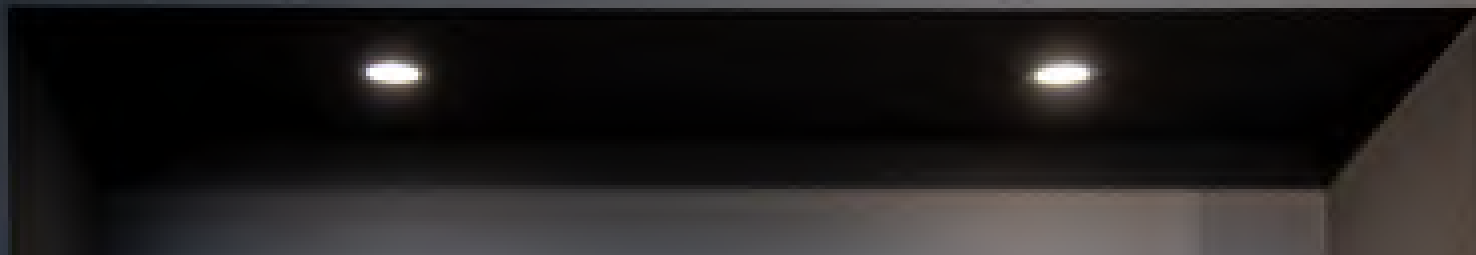

Uso Interior

Terminado
Negro

Pantalla Ps



Cerca


Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 120°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSR12WBB-NR	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø170*32 mm	20
DLSR12WBC-NR	3500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø170*32 mm	20
DLSR18WBB-NR	6500K	85-265 V~	18W	1,700 Lm	Al + Ps	ø222*32 mm	20
DLSR24WBB-NR	6500K	85-265 V~	24W	2,200 Lm	Al + Ps	ø300*32 mm	20

PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER DLSC

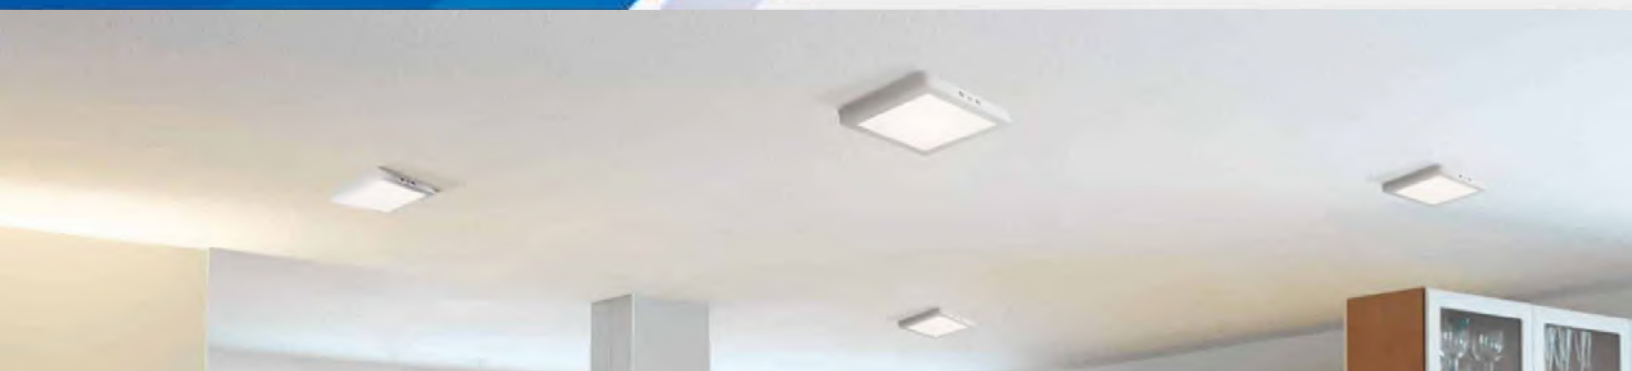

Uso Interior

Terminado
Blanco

Pantalla Ps



Cercha

Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 120°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSC12WBB	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø170*32 mm	20
DLSC12WBC	3500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø170*32 mm	20
DLSC18WBB	6500K	85-265 V~	18W	1,980 Lm	Al + Ps	ø222*32 mm	20
DLSC18WBC	3500K	85-265 V~	18W	1,980 Lm	Al + Ps	ø222*32 mm	20
DLSC24WBB	6500K	85-265 V~	24W	2,640 Lm	Al + Ps	ø300*32 mm	20

PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER DLSC-NR



Uso Interior

Terminado
Negro

Pantalla Ps



Cerca

Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 120°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSC12WBB-NR	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø170*32 mm	20
DLSC12WBC-NR	3500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø170*32 mm	20
DLSC18WBB-NR	6500K	85-265 V~	18W	1,980 Lm	Al + Ps	ø222*32 mm	20

DOWNLIGHT SOBREPONER

DLSU / DLSRSU



Uso Interior

Terminado
Blanco

Pantalla Ps

Grapas de
Fijación /
CerchaTemperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 120°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DLSU12WBB	6500K	100-240 V~	12W	1,080 Lm	ABS + Ps	ø170*155*24 mm	20
ML-DLSU18WBB	6500K	100-240 V~	18W	1,620 Lm	ABS + Ps	ø224*206*24 mm	20
ML-DLSRSU12WBB	6500K	100-240 V~	12W	1,080 Lm	ABS + Ps	ø170*155*24 mm	20
ML-DLSRSU18WBB	6500K	100-240 V~	18W	1,620 Lm	ABS + Ps	ø225*34 mm	20
ML-DLSRSU24WBB	6500K	100-240 V~	24W	2,160 Lm	ABS + Ps	ø225*34 mm	20
ML-DLSRU30WBB	6500K	100-240 V~	30W	2,700 Lm	ABS + Ps	ø225*34 mm	20

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE ML-PASEC



Uso Interior



Terminado
Blanco



Pantalla Ps



Grapas de
Fijación
Ajustable



Temperatura
-10 a 45 °C



Ángulo 120°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-PASEC7WBB	6500K	85-265 V~	7W	560 Lm	Al + Ps	ø118*25 mm	20
ML-PASEC12WBB	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø173*25 mm	20
ML-PASEC12WBC	3500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	Al + Ps	ø173*25 mm	20
ML-PASEC18WBB	6500K	85-265 V~	18W	1,600 Lm	Al + Ps	ø230*25 mm	20

PANEL DOWNLIGHT SLIM PABL



PDL12W-PABL-BB



Uso Interior

Terminado
Blanco

Pantalla PS

Grapas de
FijaciónTemperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 110°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PDL12W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	12W	1,120 Lm	ABS + Fe + Ps	ø167*150*20 mm	20
PDL12W-PABL-BC	3500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	ABS + Fe + Ps	ø167*150*20 mm	20
PDL18W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	18W	1,850 Lm	ABS + Fe + Ps	ø220*205*20 mm	20
PDL18W-PABL-BC	3500K	85-265 V~	18W	1,800 Lm	ABS + Fe + Ps	ø220*205*20 mm	20
PDL24W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	24W	2,150 Lm	ABS + Fe + Ps	ø295*280*20 mm	20

DOWNLIGHT SOBREPONER

DLSR-PABL

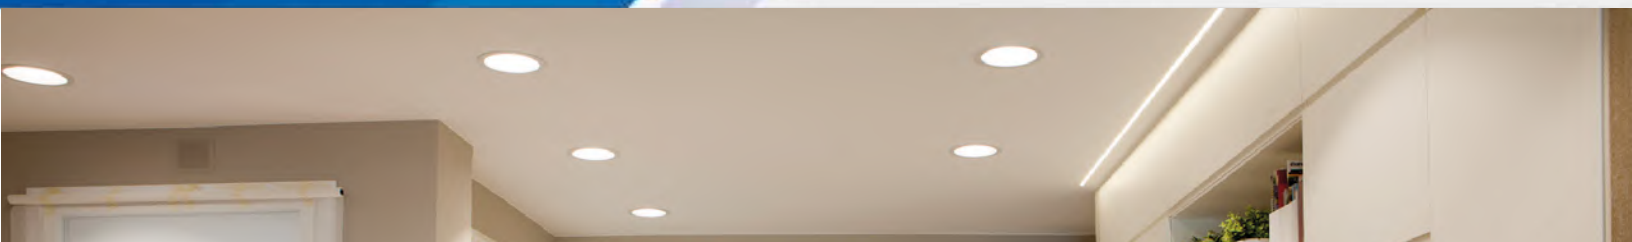

DLSR24W-PABL-BB



DLSR12W-PABL-BB



Uso Interior

Terminado en
Blanco

Pantalla Ps

Voltaje 85-
265V ~Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 110°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSR12W-PABL-BB	6500K	85-265 V	12W	1,200Lm	ABS + Fe + Ps	ø160*30 mm	20
DLSR12W-PABL-BC	3500K	85-265 V	12W	1,100 Lm	ABS + Fe + Ps	ø160*30 mm	20
DLSR18W-PABL-BB	6500K	85-265 V	18W	1,800 Lm	ABS + Fe + Ps	ø210*30 mm	20
DLSR18W-PABL-BC	3500K	85-265 V	18W	1,650 Lm	ABS + Fe + Ps	ø210*30 mm	20
DLSR24W-PABL-BB	6500K	85-265 V	24W	2,650 Lm	ABS + Fe + Ps	ø280*30 mm	20
DLSR24W-PABL-BC	3500K	85-265 V	24W	2,400 Lm	ABS + Fe + Ps	ø280*30 mm	20



DLSC24W-PABL-BB



DLSC12W-PABL-BB



Uso Interior

Terminado
Blanco


Pantalla PS

Voltaje 85-
265V ~Temperatura
-10 a 45 °C

Ángulo 110°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSC12W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	12W	1,100 Lm	ABS + Fe + Ps	164*164*30 mm	20
DLSC18W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	18W	2,000 Lm	ABS + Fe + Ps	214*214*30 mm	20
DLSC24W-PABL-BB	6500K	85-265 V~	24W	2,800 Lm	ABS + Fe + Ps	286*286*30 mm	20

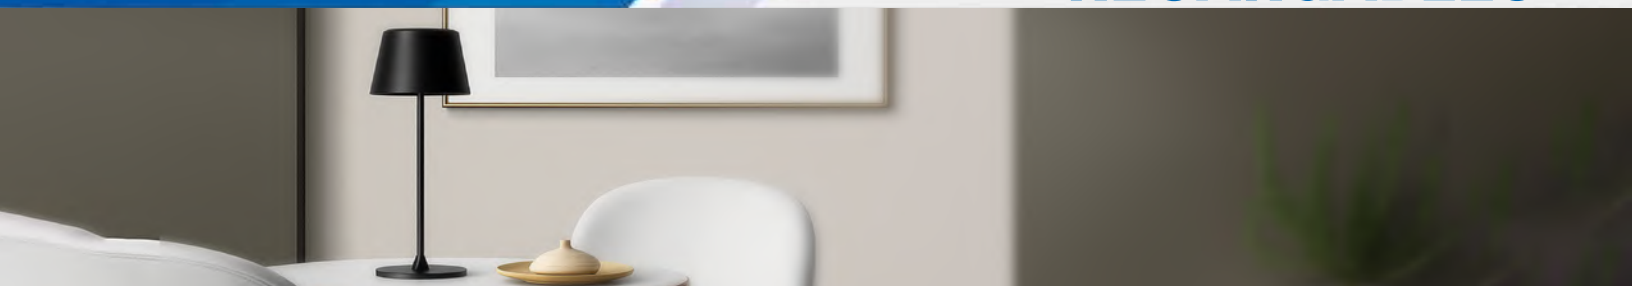

ML-LAM-M1-3WB



ML-LAM-M1-3WB




ML-LAM-M1-3WN



Uso Interior


 Terminado
Blanco / Gris /
Negro

3 INTENSIDADES


 Temperatura
-10 a 45 °C


Ángulo 90°



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-LAM-M1-3WB	3000K	5 Vcd	3W	300 Lm	Al	ø155*20 mm	44
ML-LAM-M1-3WG	3000K	5 Vcd	3W	300 Lm	Al	ø190*20 mm	44
ML-LAM-M1-3WN	3000K	5 Vcd	3W	300 Lm	Al	ø230*20 mm	44




ML-ML25-RG

ML-ML25-BB/BC

ACCESORIOS

ML-CT25 (RGB)

*Se vende por separado


SO-CONTROL-RB (RGB)


*Se vende por separado



Uso Exterior


 Terminado
transparente


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-ML25-BB	6500K	127 V~	4W/m	SMD 5050	Resina	25m	65
ML-ML25-BC	3000K	127 V~	4W/m	SMD 5050	Resina	25m	65
ML-ML25-RG	RGB	127 V~	8W/m	SMD 5050	Resina	25m	65

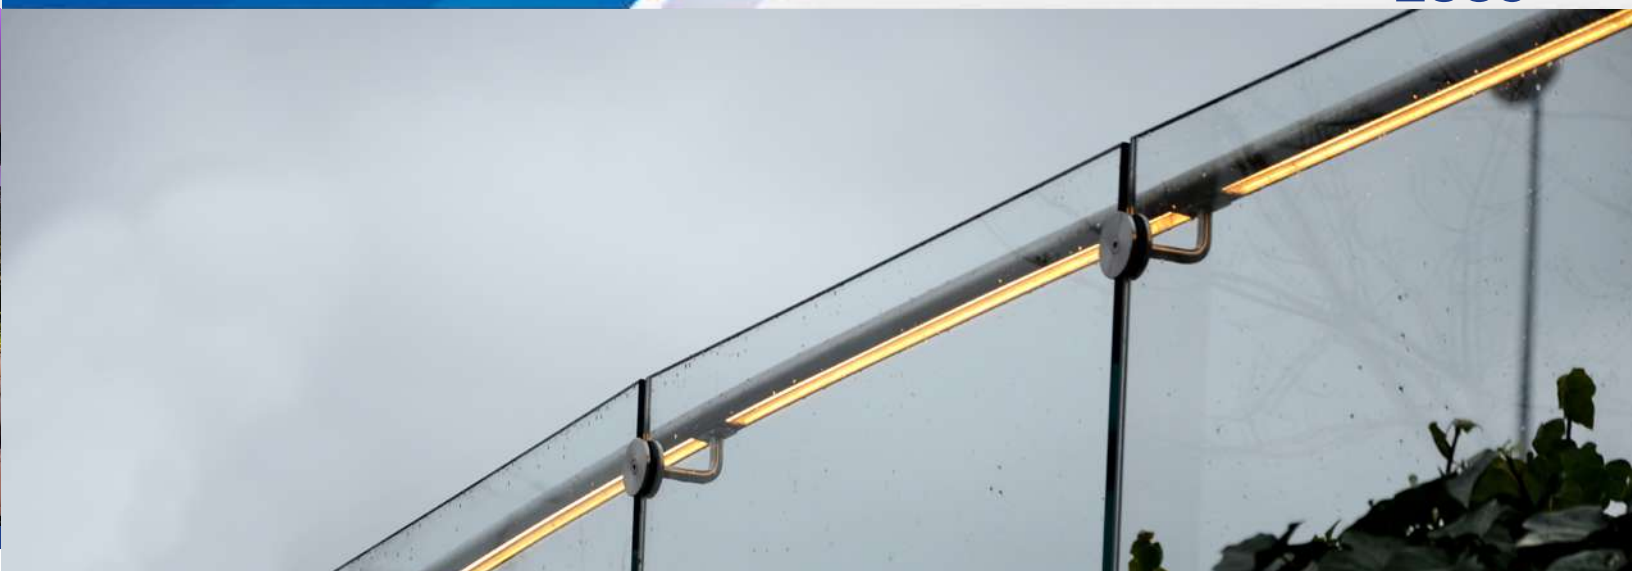

ML-2835-BB



ML-2835-BC


CONECTORES


ML-CO35

*Se vende por separado



Uso Exterior

Terminado
transparente

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-2835-BB	6500K	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-2835-BC	3000K	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65




ML-NEON-AZ



ML-NEON-BB



ML-NEON-BC

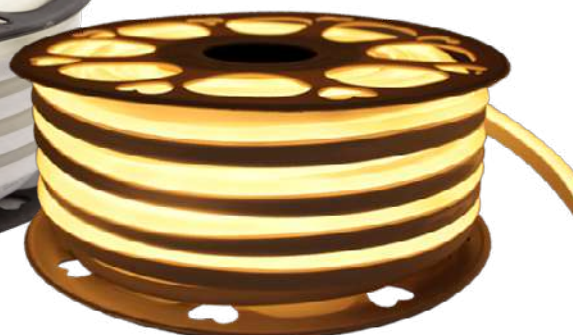

ML-NEON-RJ



ML-NEON-VE



ML-NEON-RS



CONECTOR



ML-NE25

*Se vende por separado




Uso Exterior



Terminado transparente

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-NEON-BB	6500K	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-BC	3000K	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-AZ	Azul	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-RJ	Rojo	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-RS	Rosa	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65
ML-NEON-VE	Verde	127 V~	8W/m	SMD 2835	Resina	25m	65

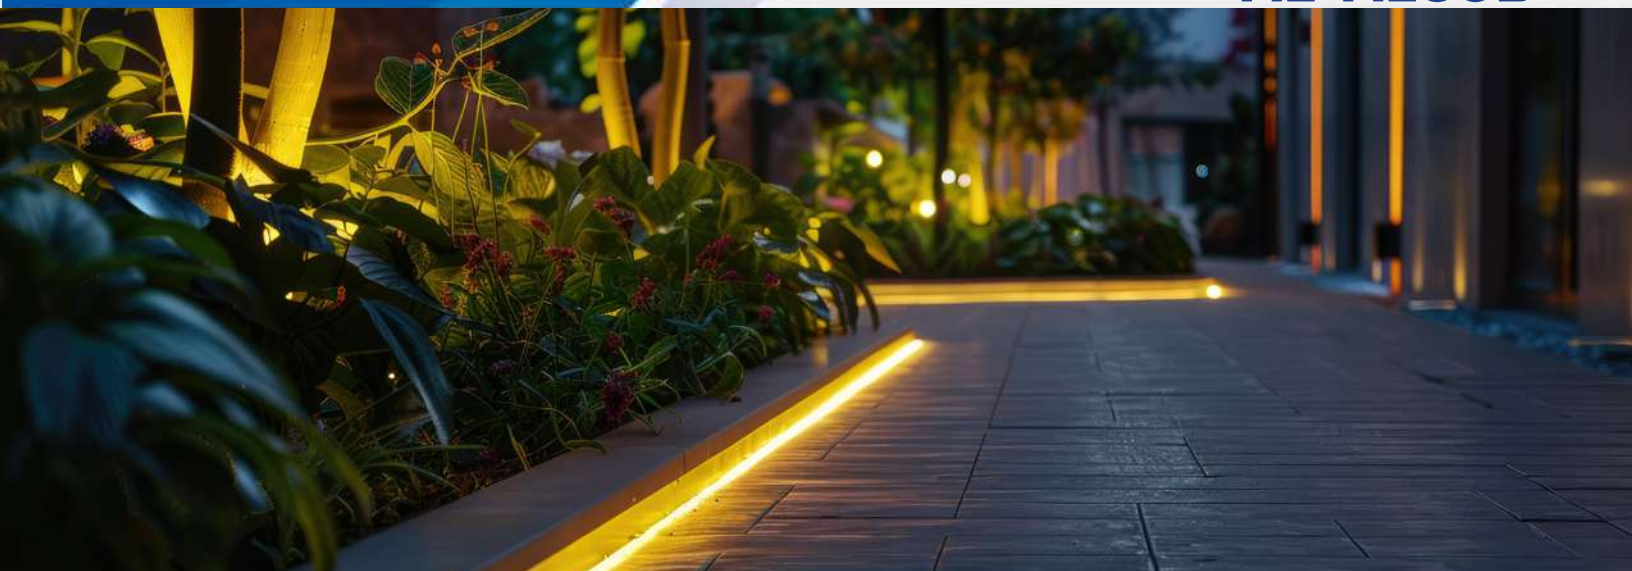

ML-MLCOB-BB



ML-MLCOB-BC



CONECTOR



ML-COCB

*Se vende por separado




Uso Exterior



Terminado transparente



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-MLCOB-BB	6500K	127 V~	10W/m	COB	Resina	25m	65
ML-MLCOB-BN	4000K	127 V~	10W/m	COB	Resina	25m	65
ML-MLCOB-BC	3000K	127 V~	10W/m	COB	Resina	25m	65

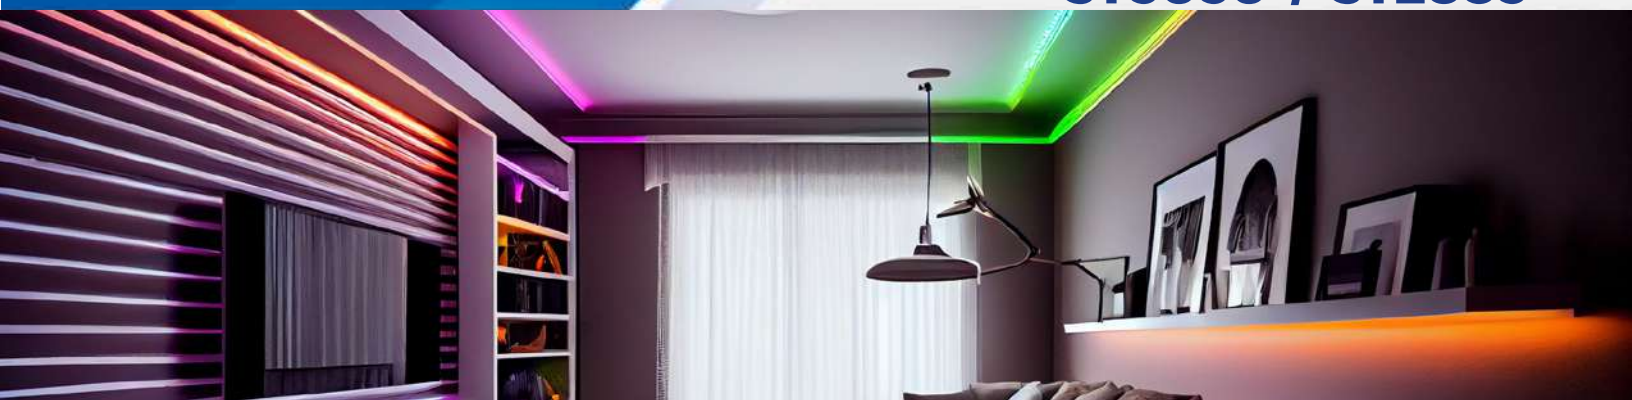

ML-ST5050-60BB



ML-ST5050-60BC



ML-ST5050-60RG



ML-ST2835-60BB



ML-ST2835-60BC




ML-ST2835-120BB



ML-ST2835-120BC



Uso Interior


 LED's por metro:
60 LEDs/m

 LED's por metro:
120 LEDs/m


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LÚMENES	TIPO DE LED	DIMENSIONES	IP
ML-ST5050-60BB	6500K	12 Vcd	14.4W/m	700 lm/m	5050	5m	20
ML-ST5050-60BC	3000K	12 Vcd	14.4W/m	700 lm/m	5050	5m	20
ML-ST5050-60RG	RGB	12 Vcd	14.4W/m	N/A	5050	5m	20
ML-ST2835-60BB	6500K	12 Vcd	4.8W/m	400 lm/m	2835	5m	20
ML-ST2835-60BC	3000K	12 Vcd	4.8W/m	400 lm/m	2835	5m	20
ML-ST2835-120BB	6500K	12 Vcd	9.6W/m	800 lm/m	2835	5m	20
ML-ST2835-120BC	3000K	12 Vcd	9.6W/m	800 lm/m	2835	5m	20



ML-STCOB320-BB

ML-STCOB320-BN


ML-STCOB320-BC

ML-STCOB576-RG


Uso Interior


 LED's por metro:
 320 LEDs/m


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LÚMENES	TIPO DE LED	DIMENSIONES	IP
ML-STCOB320-BB	6500K	12 Vcd	10W/m	1,050 lm/m	COB	5m / 10m	20
ML-STCOB320-BN	4000K	12 Vcd	10W/m	1,050 lm/m	COB	5m / 10m	20
ML-STCOB320-BC	3000K	12 Vcd	10W/m	1,000 lm/m	COB	5m / 10m	20
ML-STCOB576-RG	RGB	12 Vcd	14W/m	N/A	COB	5m	20

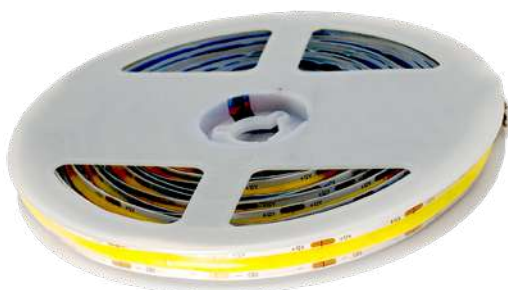
ML-STCOB320-BN-IP65

ML-STCOB320-BB-IP65

ML-STCOB320-BC-IP65


Uso Interior


 LED's por metro:
 320 LEDs/m


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	DIMENSIONES	IP
ML-STCOB320-BB-IP65	6500K	12 Vcd	10W/m	COB	5m / 10m	65
ML-STCOB320-BN-IP65	4000K	12 Vcd	10W/m	COB	5m / 10m	65
ML-STCOB320-BC-IP65	3000K	12 Vcd	10W/m	COB	5m / 10m	65

PERFILES DE ALUMINIO Y CONTROLES REMOTOS



ML-ST-ALPRO-01

ML-ST-ALPRO-02

ML-ST-ALPRO-03

ML-ST-ALPRO-04

ML-ST-ALPRO-05

ML-STCON72R

ML-STCON216RG



CLAVE	MEDIDA	GROSOR DEL CUERPO	PESO DEL CUERPO AL	MATERIAL
ML-ST-ALPRO-01/12	1.2 / 2 Metros	0.8 mm	83 g/m	Cubierta de Pc
ML-ST-ALPRO-02/12	1.2 / 2 Metros	0.8 mm	99 g/m	Cubierta de Pc
ML-ST-ALPRO-03	2 Metros	0.8 mm	84 g/m	Cubierta de Pc
ML-ST-ALPRO-04	2 Metros	0.8 mm	158 g/m	Cubierta de Pc
ML-ST-ALPRO-05	2 Metros	0.8 mm		Cubierta de Pc
ML-STCON72RG	Control Remoto RGB			
ML-STCON216RG	Control Remoto RGB			

ML-FP-50W-12/IP65

ML-FP-80W-12/IP65

ML-FP-110W-12/IP65


Uso Exterior


 Terminado
satin


CLAVE	VOLTAJE	WATTS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-FP-50W-12/IP65	85-265 V~	50W	Al	185*40*22 mm	65
ML-FP-80W-12/IP65	85-265 V~	80W	Al	189*56*30 mm	65
ML-FP-110W-12/IP65	85-265 V~	110W	Al	204*56*30 mm	65

ML-FP-40W-24**ML-FP-60W-24****ML-FP-120W-24****ML-FP-150W-24****ML-FP-250W-24**

Uso Interior

Terminado
satin

CLAVE	VOLTAJE	WATTS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-FP-40W-24	127-260 V~	40W	Al + Fe	85*58*33 mm	20
ML-FP-60W-24	127-260 V~	60W	Al + Fe	112*78*36 mm	20
ML-FP-120W-24	127-260 V~	120W	Al + Fe	160*97*43 mm	20
ML-FP-150W-24	110 / 220 V~	150W	Al + Fe	198*96*43 mm	20
ML-FP-250W-24	110 / 220 V~	250W	Al + Fe	200*110*50 mm	20

ML-FP-40W-12



ML-FP-60W-12



ML-FP-72W-12



ML-FP-120W-12



ML-FP-150W-12



ML-FP-250W-12





Uso Interior

Terminado
Satin /
Negro

CLAVE	VOLTAJE	WATTS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-FP-40W-12	127-260 V~	40W	Al + Fe	85*58*33 mm	20
ML-FP-60W-12	127-260 V~	60W	Al + Fe	112*78*36 mm	20
ML-FP-72W-12	127-260 V~	72W	ABS	113*51*32 mm	20
ML-FP-120W-12	127-260 V~	120W	Al + Fe	160*97*43 mm	20
ML-FP-150W-12	110-220 V~	150W	Al + Fe	198*96*43 mm	20
ML-FP-250W-12	110-220 V~	250W	Al + Fe	200*110*50 mm	20



**ML-WL-20W****ML-WL-30W****ML-WL-40W**

Uso Interior

Terminado
en Blanco

Pantalla Pc

Grapas de
Fijación

Ángulo 140°

Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-WL-20W	6500K	85-265 V~	20W	1,900 Lm	Al + Pc	600*75*24 mm	20
ML-WL-30W	6500K	85-265 V~	30W	2,800 Lm	Al + Pc	900*75*24 mm	20
ML-WL-40W	6500K	85-265 V~	40W	4,200 Lm	Al + Pc	1200*75*24 mm	20
ML-WL-80W	6500K	85-265 V~	80W	8,400 Lm	Al + Pc	2320*75*24 mm	20


TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K


ML-WL-40W-3CCT


Uso Interior


 Terminado
en Blanco


Pantalla Pc



 Grapas de
Fijación


Ángulo 140°


 Temperatura
-10 a 45 °C

CLAVE
TEMPERATURA
VOLTAJE
WATTS
LUMINOSIDAD
MATERIAL
DIMENSIONES
IP

ML-WL-40W-3CCT	3000K 4000K 6500K	85-265 V~	40W	5,800 Lm	Al + Pc	1200*75*24 mm	20
-----------------------	----------------------------------	------------------	------------	-----------------	----------------	----------------------	-----------

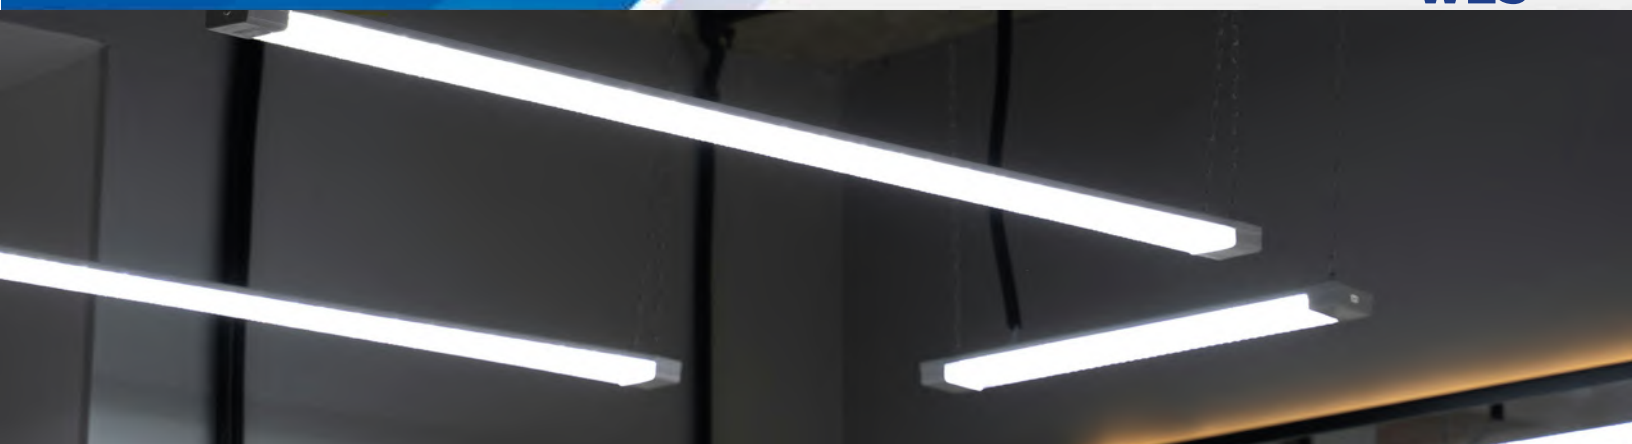

ML-WLS-72W

ML-WLS-100W




Ángulo 110°

Terminado
en Blanco

Uso Interior



Pantalla Ps

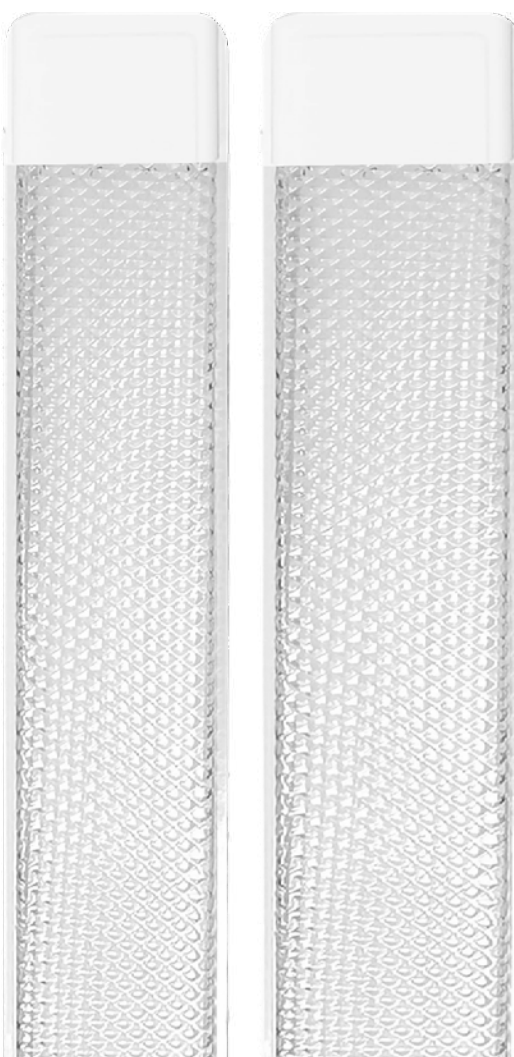Grapas de
FijaciónTemperatura
-10 a 45 °C

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-WLS-36W	6500K	85-265 V~	36W	3,700 Lm	Fe + Ps	1200*65*25 mm	40
ML-WLS-72W	6500K	85-265 V~	72W	7,000 Lm	Fe + Ps	1200*76*26 mm	40
ML-WLS-100W	6500K	85-265 V~	100W	10,000 Lm	Fe + Ps	1203*96*26 mm	40


ML-G120T8FG


Pantalla Pc


 Terminado
en Blanco
y Satín


Uso Interior


 Base
G13

Base G13

CLAVE
ML-G120T8FG
BASE
G13
MATERIAL
Fe + ABS + Pc
DIMENSIONES
1230*150*60 mm
IP
20



ML-GST2-IP65

ML-GST3-IP65



Pantalla PS/
PC



Temperatura
-10 a 45 °C




Uso Interior



Base G13



CLAVE	BASE	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-GST2-IP65	G13	ABS + Pc	1265*125*85 mm	65
ML-GST3-IP65	G13	ABS + Ps	1265*105*60 mm	65

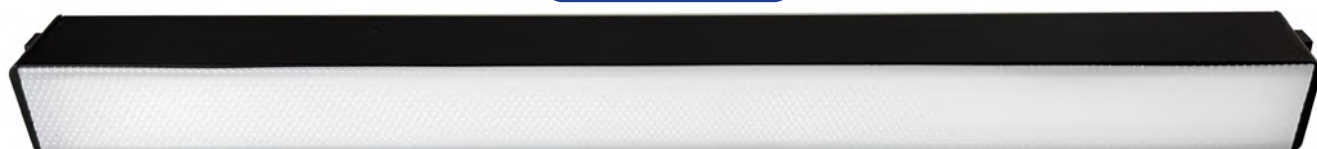
ML-MGTR-LIR12WBC

ML-MGTR-LEN12WBC

 Terminado
en negro



Uso Interior



CRI 90

ML-MGTR-FLL12WBC


CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-MGTR-LIR12WBC	3000K	48 Vcd	12W	1,100 Lm	Al + ABS	300*262*17 mm	20
ML-MGTR-LEN12WBC	3000K	48 Vcd	12W	1,100 Lm	Al + Pc	220*26*17 mm	20
ML-MGTR-FLL12WBC	3000K	48 Vcd	12W	1,100 Lm	Al + Pc	231*26*107 mm	20

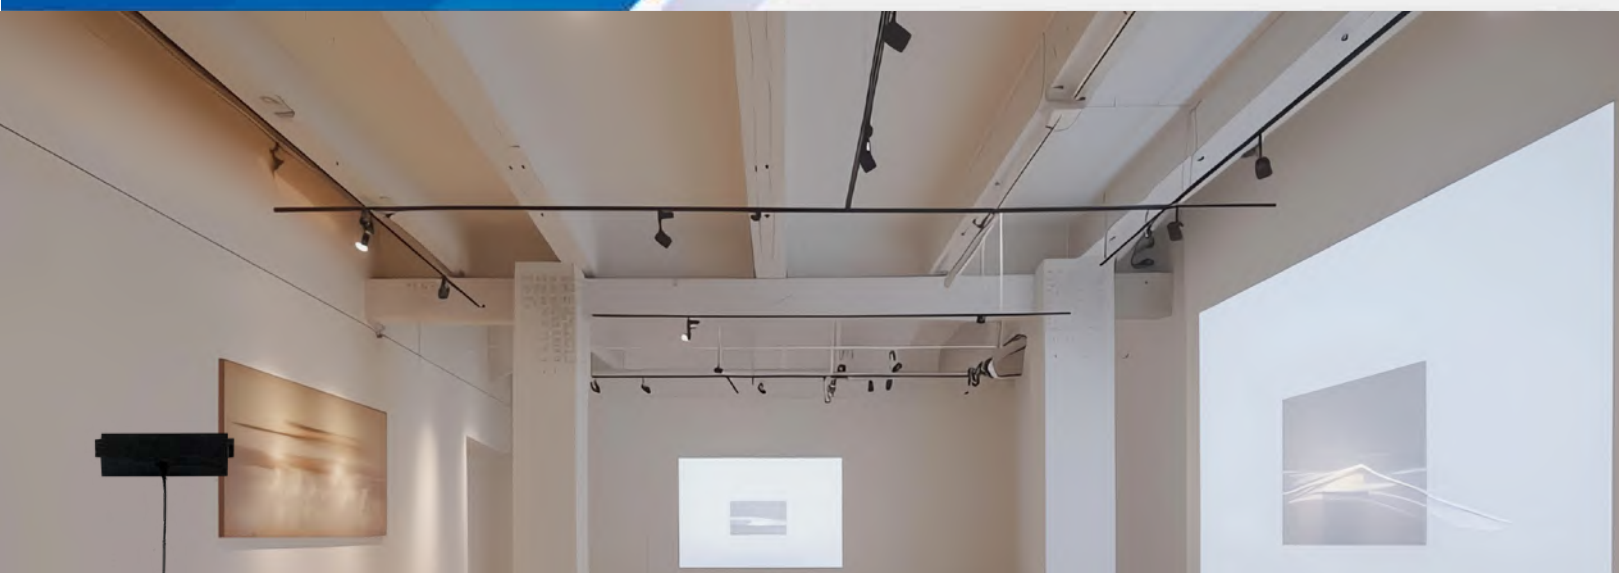



ML-MGTR-LHL12WBC



ML-MGTR-TRA12WBC

ACCESORIOS

1. ML-MGTRK-CO1
2. ML-MGTRK-CO2
3. ML-MGTRK-CO3
4. ML-MGTRK-CO4
5. ML-MGTRK-CO5



RIELES MAGNETICOS

ML-MGTRK1M12

ML-MGTRK2M

FUENTE DE PODER



ML-MGFP-100W



ML-MGFP-200W



3 AÑOS DE GARANTÍA

CRI 90

CRI 90



Terminado en negro



Uso Interior



NOM

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-MGTR-TRA12WBC	3000K	48 Vcd	12W	1,100 Lm	Al + Pc	55*100 mm	20
ML-MGTR-LHL12WBC	3000K	48 Vcd	12W	1,100 Lm	Al + Pc	40*300 mm	20
CLAVE	V. ENTRADA	V. SALIDA	WATTS	DIMENSIONES			
ML-MGFP-100W	100-240 Vca	48 Vcd	100W	215*16*39 mm			
ML-MGFP-200W	100-240 Vca	48 Vcd	200W	300*16*39 mm			





SO-CLS60

*Brazo de 19 cm de largo
x Ø 6.4 cm.



SO-CLS80

*Brazo de 20 cm de largo
x Ø 8 cm.

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-CLS60	6500K	18 Vcd	6,000 Lm	Fe + Pc	880*400*155 mm	65
SO-CLS80	6500K	18 Vcd	8,000 Lm	Fe + Pc	1160*400*280 mm	65



Panel Solar
MonoCristalino



Uso
Exterior



Ángulo
110°



*A la máxima intensidad del programa



SO-CLS100

*Brazo de 24 cm de largo x Ø 8 cm.



Panel Solar
MonoCristalino



Uso
Exterior



Ángulo
110°

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-CLS100	6500K	18 Vcd	10,000 Lm	Fe + Pc	1440*420*200 mm	65

*A la máxima intensidad del programa



SO-M-ZTQ



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M-ZTQ	6500K	6 Vcd	3,500 Lm	ABS + Pc	505*285*140 mm	65



Panel Solar
Mono Cristalino



No incluye
poste



Batería
Recargable



Uso
Exterior



Ángulo
100°

*A la máxima intensidad del programa



*Diametro máximo del poste 2 Pulgadas 1/4"



INCLUYE
CONTROL

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K



SO-M-LDN-3CCT



Panel Solar
Mono Cristalino



No incluye
poste



Cuenta con
Sensor 120° y 6 a 8
mts. de distancia



Uso
Exterior



Ángulo
100°

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M-LDN-3CCT	3000K 4000K 6500K	3.2 Vcd	2,700 Lm	ABS + Pc	620*250*40 mm	65

*A la máxima intensidad del programa



SO-M-LDN2-3CCT



SO-M-LDN3-3CCT



TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K



Panel Solar
Mono Cristalino



No incluye
poste



Cuenta con
Sensor 120° y 6 a 8
mts. de distancia



Uso
Exterior



Ángulo
100°

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M-LDN2-3CCT	3000K 4000K 6500K	3.2 Vcd	2,600 Lm	ABS + Pc	722*251*47 mm	54
SO-M-LDN3-3CCT	3000K 4000K 6500K	3.2 Vcd	3,200 Lm	ABS + Pc	722*251*47 mm	54

*A la máxima intensidad del programa



SO-LGK100



Panel Solar
Mono Cristalino



Uso
Exterior



Ángulo
100°

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-LGK30	6500K	6 Vcd	1,600 Lm	ABS + Pc	342*192*72 mm	65
SO-LGK60	6500K	9 Vcd	2,900 Lm	ABS + Pc	525*243*72 mm	65
SO-LGK100	6500K	9 Vcd	4,200 Lm	ABS + Pc	636*258*72 mm	65

*A la máxima intensidad del programa



Panel Solar
Mono Cristalino



Uso
Exterior



Ángulo
130°



INCLUYE
CONTROL

SO-ECH-100



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-ECH-100	6500K	6.4 Vcd	4,000 Lm	Al + Cr	720*280*85 mm	65



Panel Solar
Mono Cristalino



Uso
Exterior



Ángulo
110°

INCLUYE
CONTROL



SO-SGW-120

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-SGW-120	6500K	6.4 Vcd	2,900 Lm	Al + Cr	530*350*16 mm	65



Panel Solar
Mono Cristalino



Uso
Exterior



Ángulo
100°

SO-M-SXG



*Diametro máximo del poste 2 Pulgadas 1/4"

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M-SGX	6500K	12 Vcd	4,500 Lm	Al + Pc	500*210*75 mm	65

*A la máxima intensidad del programa



Panel Solar
Mono Cristalino



Uso
Exterior



Ángulo
100°

INCLUYE
CONTROL



SO-M-SGX-100



*Diámetro máximo del poste 2 Pulgadas 1/4"

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M-SGX-100	6500K	12 Vcd	6,000 Lm	Al + Pc	498*210*87mm	65

*A la máxima intensidad del programa



Cuenta con
Sensor 6-7mts.
Distancia



*Diametro máximo del poste 2 Pulgadas 1/4"



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-LD60	6500K	6.4 Vcd	2,500 Lm	ABS + Pc	640*250*70 mm	65



Panel Solar
Mono Cristalino



No incluye
poste



Cuenta con
Sensor 6 a 7 mts.
Distancia



Uso
Exterior



Ángulo
120°

*A la máxima intensidad del programa

SO-BA-POL-3CCT

Cuenta con
Base

SO-POL-3CCT



TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6000K

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-POL-3CCT	3000K 4000K 6000K	6 Vcd	2,500 Lm	ABS + Pc	455*315*47 mm	65
SO-BA-POL-3CCT	3000K 4000K 6000K	6 Vcd	2,500 Lm	ABS + Pc	455*315*47 mm	65



Panel Solar
Mono Cristalino



Incluye
poste



Uso
Exterior

*A la máxima intensidad del programa



**INCLUYE
CONTROL**



Panel Solar
Mono Cristalino



Uso
Exterior



Sensor de
movimiento con
fotocelda integrada

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	BATERÍA	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-WS11N-3CCT	3000K 4000K 6500K	9 Vcd	1,200 Lm	3.2 Vcd, 16Ah	Fe + Cristal	192*146*34 mm	65



INCLUYE
CONTROL

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4300K 6500K



Uso
Exterior



Panel Solar
Mono Cristalino

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	BATERÍA	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-M3K-REF100	3000K 4300K 6500K	12 Vcd	1,100 Lm	3.2 Vcd, 8Ah	ABS + Cristal	198*193*48mm	65
SO-M3K-REF200	3000K 4300K 6500K	12 Vcd	2,200 Lm	3.2 Vcd, 16Ah	ABS + Cristal	248*233*48mm	65
SO-M3K-REF300	3000K 4300K 6500K	12 Vcd	3,700 Lm	3.2 Vcd, 16Ah	ABS + Cristal	283*227*48mm	65
SO-M3K-REF400	3000K 4300K 6500K	12 Vcd	4,700 Lm	3.2 Vcd, 16Ah	ABS + Cristal	318*255*48mm	65



SO-REF300



Panel Solar
Mono Cristalino



Uso
Exterior



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-REF100	6500K	12 Vcd	1,000 Lm	ABS + Pc	46*112*50 mm	65
SO-REF200	6500K	12 Vcd	1,700 Lm	ABS + Pc	156*193*50 mm	65
SO-REF300	6500K	12 Vcd	3,200 Lm	ABS + Pc	230*301*50 mm	65






LMS-061N2



LMS-064N2

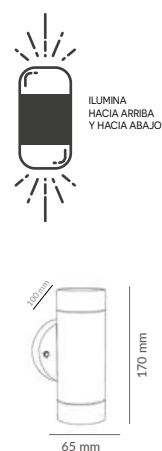


LMS-066BC




PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	TEMPERATURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-061N2	10W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240 V~	90*160*56 mm	54
LMS-064N2	10W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240 V~	125*158*87 mm	54
LMS-066BC	10W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240 V~	65*170*100 mm	54

TECNOLED
Ilumina ahorrando
MURO EXTERIOR LED


RESIDENCIALES
LUMINARIA CON LED INCLUIDO

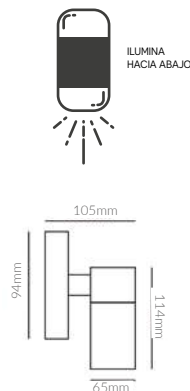

LMS-069N2

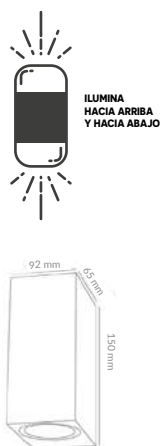

LMS-083N2

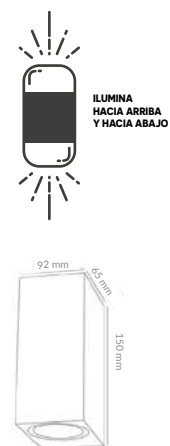


LMS-083BC

NOM


PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	TEMPERATURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-069N2	5W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240 V~	ø65*94*114 mm	54
LMS-083N2	10W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240 V~	65*150*92 mm	54
LMS-083BC	10W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	6500K	LED	100-240 V~	65*150*92 mm	54

TECNOLED
Ilumina ahorrando
MURO EXTERIOR LED


RESIDENCIALES
LUMINARIA CON LED INCLUIDO




LMS-006N2



LMS-006B2



LMS-025N2



LMS-027N2

NOM


PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	TEMPERATURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-006N2	6W	NEGRO	Al + Cr	3500K	LED	100-240 V~	100*100*100 mm	54
LMS-006B2	6W	BLANCO	Al + Cr	3500K	LED	100-240 V~	100*100*100 mm	54
LMS-025N2	2W	NEGRO	Al + Cr	3500K	LED	100-240 V~	125*125*25 mm	54
LMS-027N2	5W	NEGRO	Al + Cr	3500K	LED	100-240 V~	100*100*100 mm	54

TECNOLED
Ilumina ahorrando
MURO EXTERIOR LED

RESIDENCIALES
LUMINARIA CON LED INCLUIDO





LMS-030N2



LMS-031N2



LMS-032N2




NOM

PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	TEMPERATURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-030N2	2W	NEGRO	Al + Cr	3500K	LED	100-240 V~	100*100*100 mm	54
LMS-031N2	8W	NEGRO	Al + Cr	3500K	LED	100-240 V~	100*100*100 mm	54
LMS-032N2	2W	NEGRO	Al + Cr	3500K	LED	100-240 V~	100*100*100 mm	54



TECNOLED
Ilumina ahorrando
MURO EXTERIOR LED


RESIDENCIALES
LUMINARIA PARA E27 / GU10




BMS-001N2



BMS-001B2



BMS-002N2




BMS-002B2

NOM

PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-001N2	60W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	E27	270 V~	210*104*85 mm	54
BMS-001B2	60W	BLANCO	Aluminio + Vidrio	E27	270 V~	210*104*85 mm	54
BMS-002N2	60W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	E27	270 V~	ø180*85 mm	54
BMS-002B2	60W	BLANCO	Aluminio + Vidrio	E27	270 V~	ø180*85 mm	54

TECNOLED
Ilumina ahorrando
MURO EXTERIOR LED

RESIDENCIALES
LUMINARIA PARA E27 / GU10



BMS-011N2



BMS-012N2



PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-011N2	70W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	2xGU10	127 V~	90*160*56 mm	54
BMS-012N2	70W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	2xGU10	127 V~	87*190*56 mm	54

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




CARACTERÍSTICAS Y VALORES APROXIMADOS

TECNOLED
Ilumina ahorrando
MURO EXTERIOR LED


RESIDENCIALES
LUMINARIA PARA E27 / GU10




BMS-021N2



BMS-022N2



BMS-027N2



BMS-028N2


PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-021N2	70W	NEGRO	Al + Cr	2xGU10	127 V~	Ø66*125*104 mm	54
BMS-022N2	70W	NEGRO	Al + Cr	2xGU10	127 V~	Ø65*170*100 mm	54
BMS-027N2	60W	NEGRO	Pc + Cr	GU10	100-265V~	60*92*92 mm	65
BMS-028N2	60W	NEGRO	Pc + Cr	2xGU10	100-265V~	60*152*92 mm	65

TECNOLED
Ilumina ahorrando
MURO EXTERIOR LED

RESIDENCIALES
LUMINARIA PARA E27 / GU10




BMS-054S2




BMS-057S2




PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-054S2	60W	PLATA	A. Inox + Pc	E27	127 V~	313*100*90 mm	54
BMS-057S2	60W	PLATA	Aluminio + Pc	E27	127 V~	70*335*130 mm	54




BMS-070N2



BMS-070B2



BMS-079N2



BMS-081G2




PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-070N2	70W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	2xGU10	127 V~	65*161*114 mm	54
BMS-070B2	70W	BLANCO	Aluminio + Vidrio	2xGU10	127 V~	65*161*114 mm	54
BMS-079N2	40W	NEGRO	Aluminio + Pc	E27	127 V~	Ø275*75 mm	54
BMS-081G2	60W	GRIS	Aluminio + Pc	E27	127 V~	178*287*94 mm	54

TECNOLED
Ilumina ahorrando
MURO EXTERIOR LED

RESIDENCIALES
LUMINARIA PARA E27 / GU10




BMS-086N2




NOM



PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-086N2	70W	NEGRO	Aluminio + Vidrio	GU10	127 V~	67*79*92 mm	54




SMB-105A1



SMB-115A1

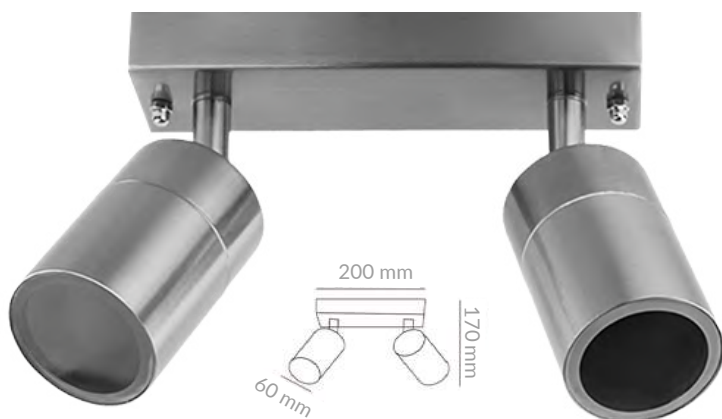

SMB-126A1



SMB-140A1



PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
SMB-105A1	35W	SATIN	A. Inox + Vidrio	GU10	127 V~	Ø60*98*60 mm	54
SMB-115A1	35W	SATIN	A. Inox + Vidrio	GU10	127 V~	Ø60*97*96 mm	54
SMB-126A1	35W	SATIN	A. Inox + Vidrio	2xGU10	127 V~	200*60*170 mm	54
SMB-140A1	35W	SATIN	A. Inox + Vidrio	2xGU10	127 V~	Ø60*164*100 mm	54

TECNOLED
Ilumina ahorrando
MONTAJE PARA EXTERIOR

RESIDENCIALES
LUMINARIA PARA GU10



BPS-003N2





BPS-004N2

NOM

PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPS-003N2	35W	NEGRO	Al + Cr	GU10	127 V~	98*95*335 mm	54
BPS-004N2	60W	NEGRO	Al + Cr	GU10	100-265 V~	130*100*270 mm	65




BPE-110



BPE-D80

BPE-D120



NOM

PRODUCTO	POTENCIA	TERMINADO	MATERIAL	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPE-110	60W	NEGRO	ABS + Cr	GU10	100-265 V~	110*74*110 mm	65
BPE-D120	35W	NEGRO	ABS + Cr	GU10	100-265 V~	120*120 mm	54
BPE-D80	60W	NEGRO	ABS + Cr	GU10	100-265 V~	80*74*102 mm	65



BPLED-7WBB



LPE-5WBB/BC



LPE-7WBB/BC



LPE-9WBB/BC



LPE-12WBB/BC



PRODUCTO	POTENCIA	LÚMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	TERMINADO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
BPLED-7WBB	7W	560 lm	6500K	100-265 V~	NEGRO	Aluminio + Cristal	73*69*107 mm	65
LPE-5WBB/BC	5W	400 lm	6500K/3500K	100-265 V~	PLATA	A. Inox + Al + ABS	119*100*98 mm	65
LPE-7WBB/BC	7W	560 ml	6500K/3500K	100-265 V~	PLATA	A. Inox + Al + ABS	150*138*131 mm	65
LPE-9WBB/BC	9W	720 ml	6500K/3500K	100-265 V~	PLATA	A. Inox + Al + ABS	150*138*131 mm	65
LPE-12WBB/BC	12W	960 ml	6500K/3500K	100-265 V~	PLATA	A. Inox + Al + ABS	179*168*125 mm	65



TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

VENTILADORES 3CCT AJUSTABLES



ML-FAN-IV401C



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

Diámetro
Total: **42"**



Voltaje
100-130V~

LED
36W

MOTOR
34W

ML-FAN-IV402C



TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

VENTILADORES 3CCT AJUSTABLES



ML-FAN-IV403C



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

Diámetro
Total: **42"**



Voltaje
100-130V~

LED
36W

MOTOR
34W



ML-FAN-IV404C

ML-FAN-IV405C



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

Diámetro
Total: **42"**



Voltaje
100-130V~

LED
28W

MOTOR
42W

ML-FAN-IV406C



TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

VENTILADORES 3CCT AJUSTABLES

ML-FAN-IV407C



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

Diámetro
Total: **43"**

Voltaje
110-265V~

LED
36W

MOTOR
34W


Intensidad de
luz dimmable


Temperatura
de luz Ajustable

ML-FAN-IV408C



TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

VENTILADORES 3CCT AJUSTABLES

ML-FAN-IV409C



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

Diámetro
Total: **43"**

ML-FAN-IV410C



ML-FAN-IV411C



Voltaje
**110-
265V~**

LED
36W

MOTOR
34W


**Intensidad de
luz dimmable**


**Temperatura
de luz Ajustable**



TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

VENTILADORES 3CCT AJUSTABLES



ML-FAN-IV461C



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

Diámetro
Total: **42"**



Voltaje
100-130V~

LED
45W

MOTOR
32W

ML-FAN-IV462C



TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

VENTILADORES 3CCT AJUSTABLES

ML-FAN-IV463C

Aspas Retráctiles
6 Velocidades



Diámetro
Total: **42"**

Voltaje
100-130V~

LED
45W

MOTOR
32W



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

ML-FAN-ST501D



TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K

Voltaje
100-130V~

LED
33W

MOTOR
40W

Diámetro
Total: **48"**



TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

VENTILADORES

3CCT AJUSTABLES

ML-FAN-ST503D



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

Diámetro
Total: **48"**

Voltaje
100-130V~

LED
33W

MOTOR
40W

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

ML-FAN-ST502D



TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

VENTILADORES

3CCT AJUSTABLES

ML-FAN-ST511D



Voltaje
100-130V~

LED
18W

MOTOR
35W

Diámetro
Total: **52"**



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

Voltaje
100-130V~

LED
18W

MOTOR
40W

ML-FAN-ST512D



Diámetro
Total: **56"**

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

VENTILADORES

3CCT AJUSTABLES

ML-FAN-ST513D



Voltaje
110-240V~

LED
20W

MOTOR
50W

Diámetro
Total: **52"**



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

Voltaje
110-240V~

LED
20W

MOTOR
50W

ML-FAN-ST514D



Diámetro
Total: **52"**

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

VENTILADORES

3CCT AJUSTABLES

ML-FAN-ST515D



Voltaje
100-130V~

LED
18W

MOTOR
35W

Diámetro
Total: **36"**



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

Voltaje
100-130V~


LED
18W

MOTOR
52W

ML-FAN-ST516D



Diámetro
Total: **52"**

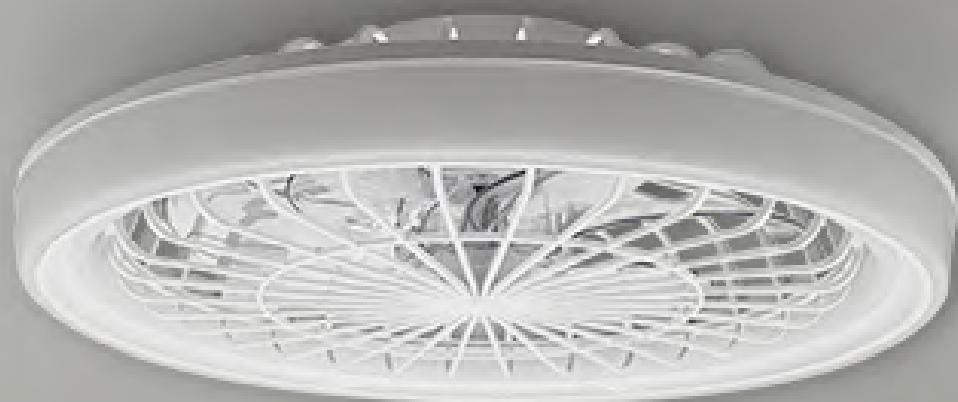



ML-FAN-VC201A



ML-FAN-VC206A



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

Diámetro
Total: **18.5"**

ML-FAN-VC207A



Voltaje
100-130V~

LED
36W

MOTOR
20W

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

VENTILADORES 3CCT AJUSTABLES

ML-FAN-CR301B



6 Velocidades
Aspas Retráctiles

Diámetro
Total: **18.5"**



Voltaje
100-130V~

LED
36W

MOTOR
20W



ML-FAN-CH26

6 Velocidades
Aspas Retráctiles

Diámetro
Total: **20.4"**



Voltaje
100-240V~

LED
14W

MOTOR
12W





**TS-INT-E-AC**

Interruptor Escalera
110-250 V~

**TS-INT-S-AC**

Interruptor Sencillo
110-250 V~

**TS-INT-2E-AC**

Interruptor Escalera Doble
110-250 V~

**TS-INT-1S1E-AC**

Interruptor Sencillo y Escalera
110-250 V~

**TS-INT-2S-AC**

Interruptor Sencillo Doble
110-250 V~

**TS-INT-3S-AC**

Interruptor Sencillo Triple
110-250 V~

**TS-INT-2S1E-AC**

Interruptor Sencillo Doble Y
Escalera 110-250 V~

**TS-INT-1S2E-AC**

Interruptor Sencillo Y Escalera
Doble 110-250 V~

**TS-INT-3E-AC**

Interruptor Escalera Triple
110-250 V~

**TS-MIX-1E1T-AC**

Interruptor Escalera
Con Receptáculo
110-250 V~

**TS-MIX-1E2T-AC**

Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
110-250 V~

**TS-MIX-1S1E1T-AC**

Interruptor Sencillo,
Escalera Y Receptáculo
110-250 V~

**TS-TC-3T-AC**

Receptáculo Triple
110-250 V~

**TS-TC-2T-AC**

Receptáculo Doble
110-250 V~

**TS-TC-2TUSB-AC**

Receptáculo Doble
Con USB
110-250 V~

**TS-TC-AC**

Accesorio Tapa Ciega

**TS-TIM-AC**

Interruptor Timbre
110-250 V~

**TS-TEL-AC**

Conector Teléfono

**TS-LAN-AC**

Conector LAN INTERNET

**TS-TV-AC**

Conector TV

**TS-DIM-AC**


Interruptor Dimmer
110 V~



TECNO SWITCH


SWITCH BLANCO BRUSHED

MATERIAL: POLICARBONATO

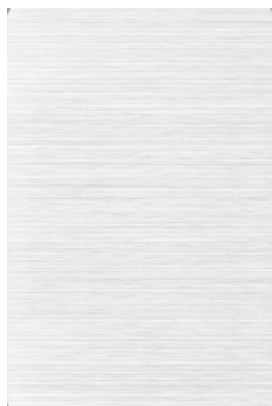


TS-TC-BLBR

Accesorio Tapa Ciega

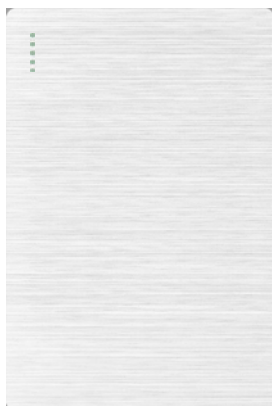


TS-INT-S-BLBR

Interruptor Sencillo
125-250 V~

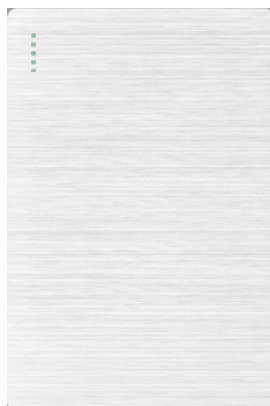

TS-INT-E-BLBR

Interruptor Escalera
125-250 V~

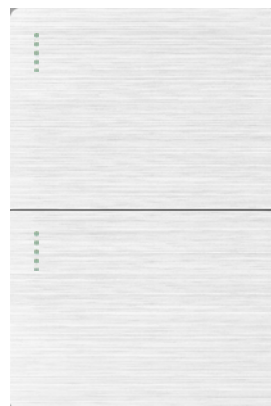

TS-INT-2S-BLBR

Interruptor Sencillo
Doble
125-250 V~



TS-INT-2E-BLBR

Interruptor Escalera
Doble
125-250 V~




TS-INT-3S-BLBR

Interruptor Sencillo Triple
125-250 V~



TS-INT-3E-BLBR

Interruptor Escalera
Triple
125-250 V~

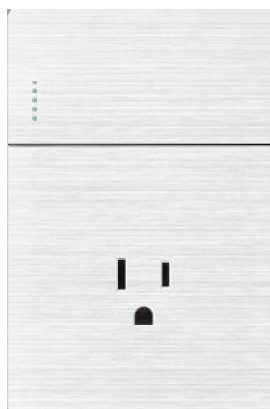


TS-MIX-1E1T-BLBR

Interruptor Escalera
Con Receptáculo
125-250 V~




TS-MIX-1E2T-BLBR

Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
125-250 V~

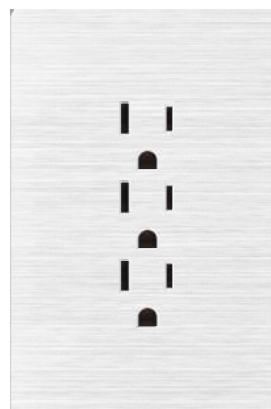


TS-TC-3T-BLBR

Receptáculo Triple
125-250 V~

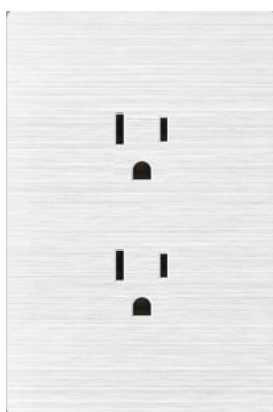


TS-TC-2T-BLBR

Receptáculo Doble
125-250 V~

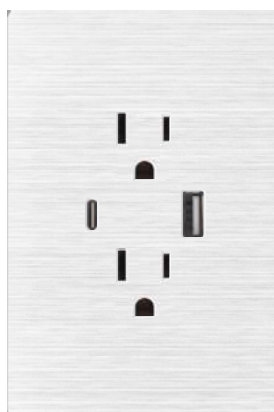

TS-TC-2TUSB-BLBR

Receptáculo Doble
Con USB

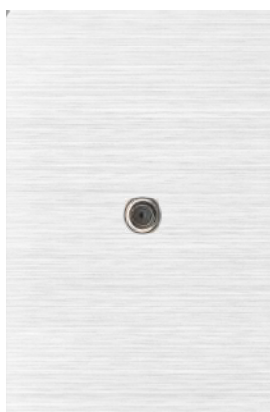


TS-TV-BLBR

Conector TV



TS-TEL-BLBR

Conector Teléfono

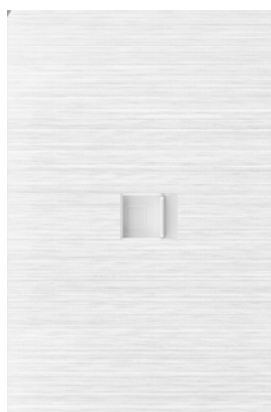

TS-LAN-BLBR

Conector LAN INTERNET

**TS-INT-E-BL**

Interruptor Escalera
110-250 V~

**TS-INT-S-BL**

Interruptor Sencillo
110-250 V~

**TS-INT-2E-BL**

Interruptor Escalera Doble
110-250 V~

**TS-INT-1S1E-BL**

Interruptor Sencillo y Escalera
110-250 V~

**TS-INT-2S-BL**

Interruptor Sencillo Doble
110-250 V~

**TS-INT-3S-BL**

Interruptor Sencillo Triple
110-250 V~

**TS-INT-2S1E-BL**

Interruptor Sencillo Doble Y
Escalera 110-250 V~

**TS-INT-1S2E-BL**

Interruptor Sencillo Y Escalera
Doble 110-250 V~

**TS-INT-3E-BL**

Interruptor Escalera Triple
110-250 V~



TS-MIX-1E1T-BL

Interruptor Escalera
Con Receptáculo
110-250 V~



TS-MIX-1E2T-BL

Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-MIX-1S1E1T-BL

Interruptor Sencillo,
Escalera Y Receptáculo
110-250 V~



TS-TC-3T-BL

Receptáculo Triple
110-250 V~



TS-TC-2T-BL

Receptáculo Doble
110-250 V~




TS-TC-2TUSB-BL

Receptáculo Doble
Con USB
110-250 V~



TS-TC-BL

Accesorio Tapa Ciega



TS-TIM-BL

Interruptor Timbre
110-250 V~



TS-TEL-BL

Conector Teléfono



TS-LAN-BL

Conector LAN INTERNET



TS-TV-BL

Conector TV








TS-DIM-BL

Interruptor Dimmer
110 V~




**TS-TC-GRBR**


Accesorio Tapa Ciega

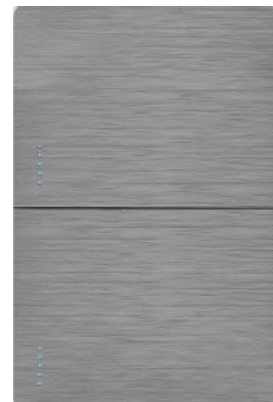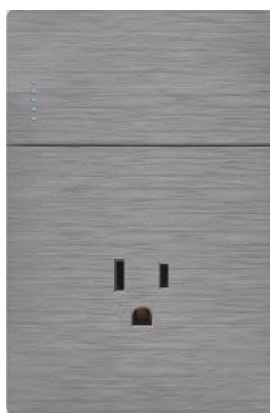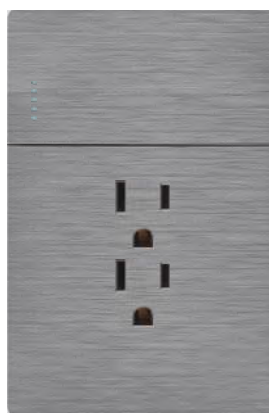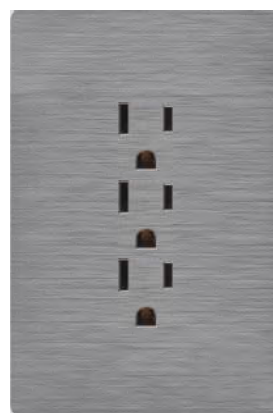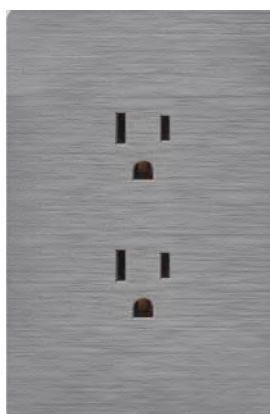**TS-INT-S-GRBR**Interruptor Sencillo
125-250 V~**TS-INT-E-GRBR**Interruptor Escalera
125-250 V~**TS-INT-2S-GRBR**Interruptor Sencillo
Doble
125-250 V~**TS-INT-2E-GRBR**Interruptor Escalera
Doble
125-250 V~**TS-INT-3S-GRBR**Interruptor Sencillo Triple
125-250 V~**TS-INT-3E-GRBR**Interruptor Escalera
Triple
125-250 V~**TS-MIX-1E1T-GRBR**Interruptor Escalera
Con Receptáculo
125-250 V~**TS-MIX-1E2T-GRBR**Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
125-250 V~**TS-TC-3T-GRBR**Receptáculo Triple
125-250 V~**TS-TC-2T-GRBR**Receptáculo Doble
125-250 V~**TS-TC-2TUSB-GRBR**Receptáculo Doble
Con USB**TS-TV-GRBR**

Conector TV

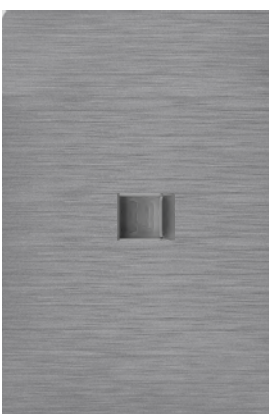**TS-TEL-GRBR**

Conector Teléfono

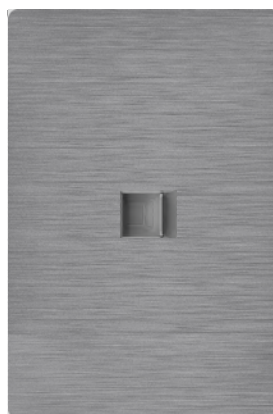**TS-LAN-GRBR**

Conector LAN INTERNET



TS-INT-E-GR
Interruptor Escalera
110-250 V~



TS-INT-S-GR
Interruptor Sencillo
110-250 V~



TS-INT-2E-GR
Interruptor Escalera Doble
110-250 V~



TS-INT-1S1E-GR
Interruptor Sencillo y Escalera
110-250 V~



TS-INT-2S-GR
Interruptor Sencillo Doble
110-250 V~



TS-INT-3S-GR
Interruptor Sencillo Triple
110-250 V~



TS-INT-2S1E-GR
Interruptor Sencillo Doble Y
Escalera 110-250 V~



TS-INT-1S2E-GR
Interruptor Sencillo Y Escalera
Doble 110-250 V~



TS-INT-3E-GR
Interruptor Escalera Triple
110-250 V~



TS-MIX-1E1T-GR

Interruptor Escalera
Con Receptáculo
110-250 V~



TS-MIX-1E2T-GR

Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
110-250 V~




TS-MIX-1S1E1T-GR

Interruptor Sencillo,
Escalera Y Receptáculo
110-250 V~




TS-TC-3T-GR

Receptáculo Triple
110-250 V~

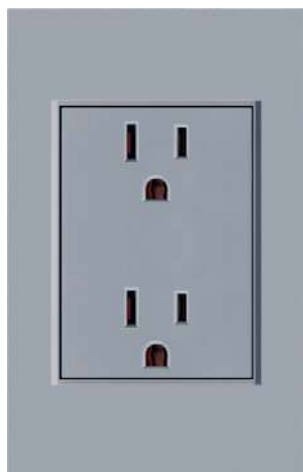


TS-TC-2T-GR

Receptáculo Doble
110-250 V~

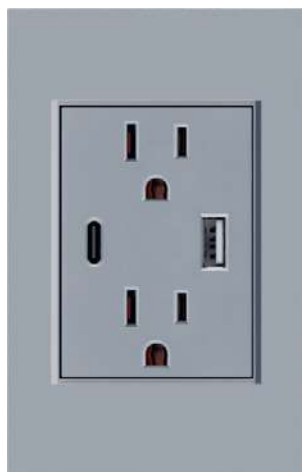

TS-TC-2TUSB-GR

Receptáculo Doble
Con USB
110-250 V~

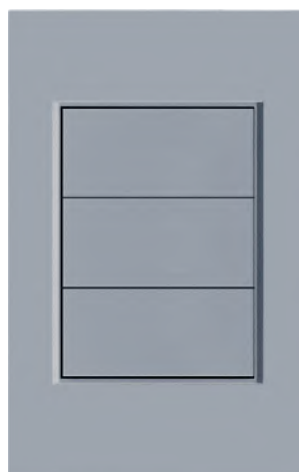


TS-TC-GR

Accesorio Tapa Ciega




TS-TIM-GR

Interruptor Timbre
110-250 V~

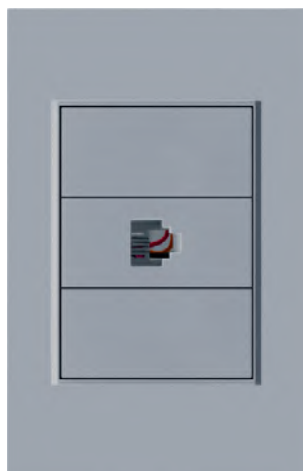

TS-TEL-GR

Conector Teléfono

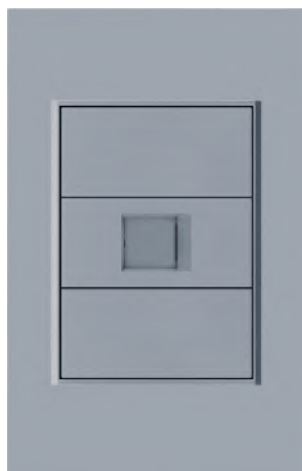


TS-LAN-GR

Conector LAN INTERNET



TS-TV-GR

Conector TV



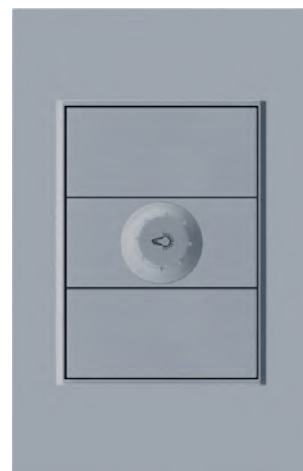


TS-DIM-GR

Interruptor Dimmer
110 V~

**TS-TC-NRBR**

Accesorio Tapa Ciega

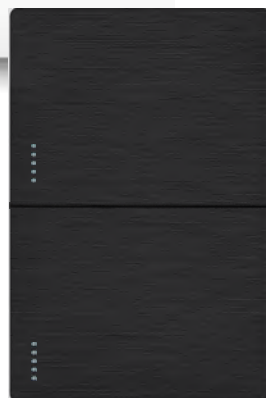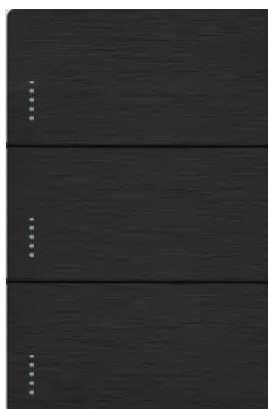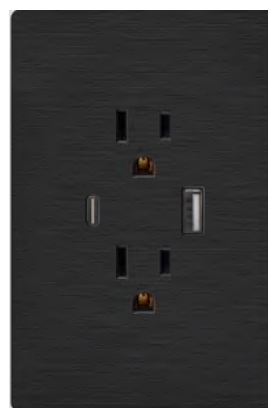**TS-INT-S-NRBR**Interruptor Sencillo
125-250 V~**TS-INT-E-NRBR**Interruptor Escalera
125-250 V~**TS-INT-2S-NRBR**Interruptor Sencillo
Doble
125-250 V~**TS-INT-2E-NRBR**Interruptor Escalera
Doble
125-250 V~**TS-INT-3S-NRBR**Interruptor Sencillo Triple
125-250 V~**TS-INT-3E-NRBR**Interruptor Escalera
Triple
125-250 V~**TS-MIX-1E1T-NRBR**Interruptor Escalera
Con Receptáculo
125-250 V~**TS-MIX-1E2T-NRBR**Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
125-250 V~**TS-TC-3T-NRBR**Receptáculo Triple
125-250 V~**TS-TC-2T-NRBR**Receptáculo Doble
125-250 V~**TS-TC-2TUSB-NRBR**Receptáculo Doble
Con USB**TS-TV-NRBR**

Conector TV

**TS-TEL-NRBR**

Conector Teléfono

**TS-LAN-NRBR**

Conector LAN INTERNET



TS-INT-E-NR
Interruptor Escalera
110-250 V~



TS-INT-S-NR
Interruptor Sencillo
110-250 V~



TS-INT-2E-NR
Interruptor Escalera Doble
110-250 V~



TS-INT-1S1E-NR
Interruptor Sencillo y Escalera
110-250 V~



TS-INT-2S-NR
Interruptor Sencillo Doble
110-250 V~



TS-INT-3S-NR
Interruptor Sencillo Triple
110-250 V~



TS-INT-2S1E-NR
Interruptor Sencillo Doble Y
Escalera 110-250 V~



TS-INT-1S2E-NR
Interruptor Sencillo Y Escalera
Doble 110-250 V~



TS-INT-3E-NR
Interruptor Escalera Triple
110-250 V~

**TS-MIX-1E1T-NR**

Interruptor Escalera
Con Receptáculo
110-250 V~

**TS-MIX-1E2T-NR**

Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
110-250 V~

**TS-MIX-1S1E1T-NR**

Interruptor Sencillo,
Escalera Y Receptáculo
110-250 V~

**TS-TC-3T-NR**

Receptáculo Triple
110-250 V~

**TS-TC-2T-NR**

Receptáculo Doble
110-250 V~

**TS-TC-2TUSB-NR**

Receptáculo Doble
Con USB
110-250 V~

**TS-TC-NR**

Accesorio Tapa Ciega

**TS-TIM-NR**

Interruptor Timbre
110-250 V~

**TS-TEL-NR**

Conector Teléfono

**TS-LAN-NR**

Conector LAN INTERNET

**TS-TV-NR**

Conector TV

**TS-DIM-NR**

Interruptor Dimmer
110 V~

INVIERNO

2026

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



**Iluminación Industrial, Comercial,
Vial, Residencial y Solar**