

LÁMPARA INDUSTRIAL

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	E27
Dimensiones mm	D237 x H275 mm
Lúmenes	15,000 Lm
Temperatura	6500K
F.P.	≥0.95

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.5 - 0.62 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

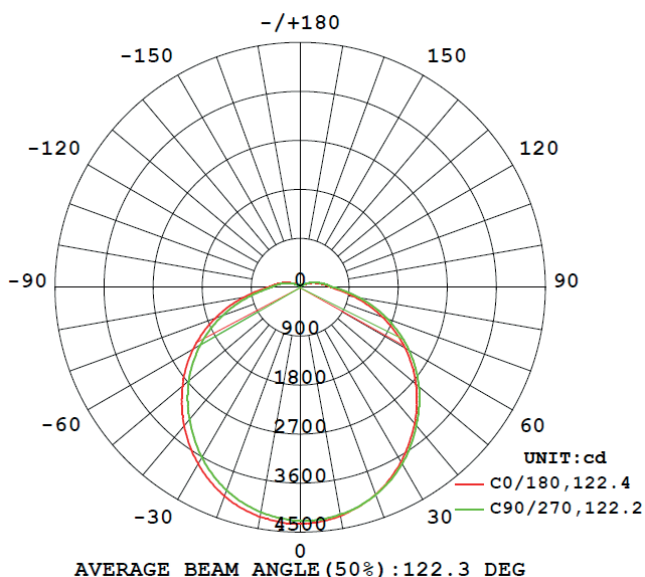


Características y Valores Aproximados




*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

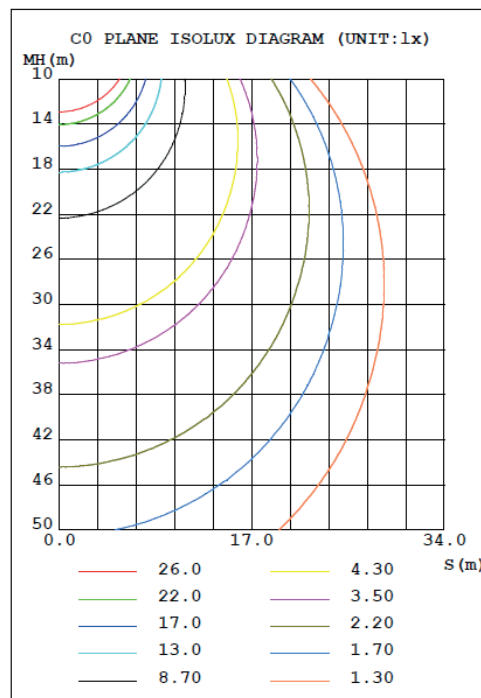

Flux out: 10354 lm

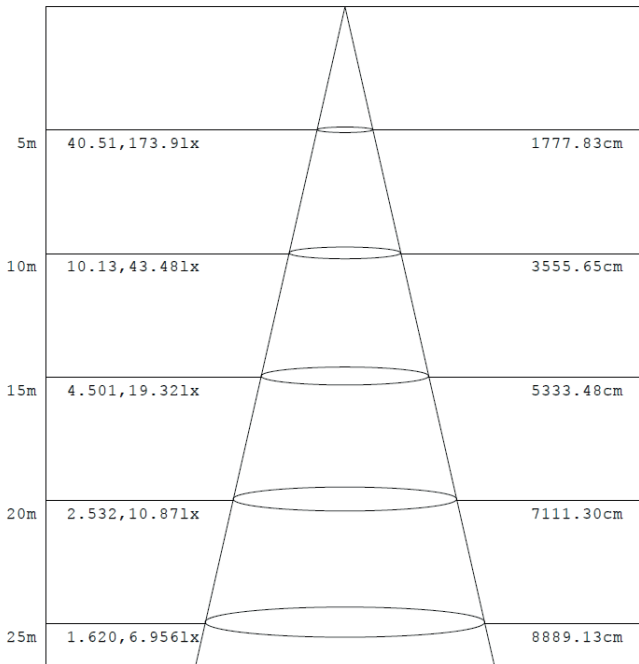

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

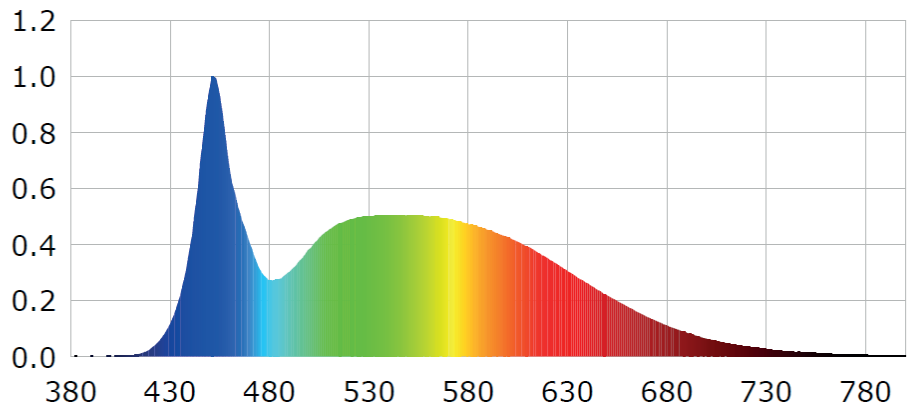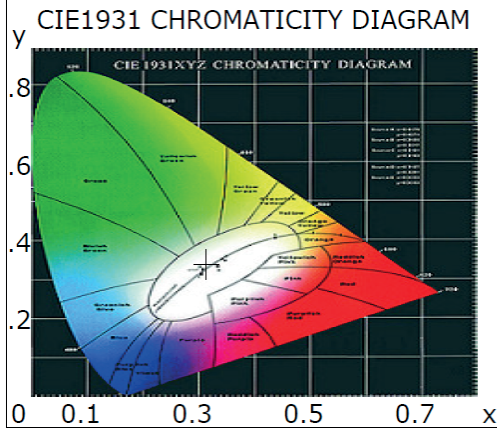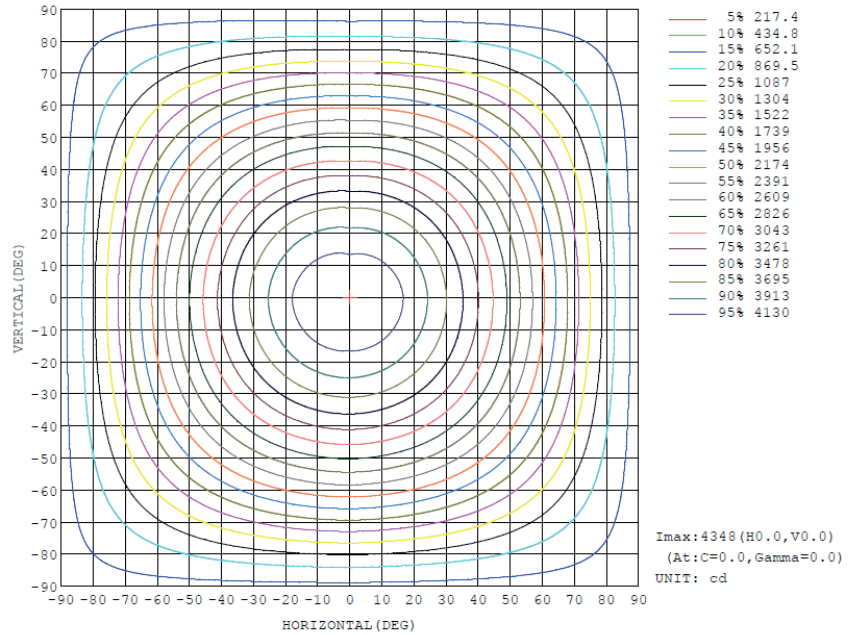

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6342K (duv=0.00897)

CRI: Ra= 83.7, avgR(1~14)= 76.5, avgR(1~15)= 76.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14317.54 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 27038.24 Plm

Efficiency: 100.62 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 190.01 Plm/W

Radiant Power: 46.104 W

Pupil Factor (Kp): 1.888

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.30V

Power Factor: 0.9810

Current: 0.6610A

Frequency: 60.00Hz

Power: 142.30W