

Especificaciones Técnicas

Características



Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP65
Base:	Poste 2.46"
Dimensiones:	383*117 mm
Lúmenes:	12,000 Lm
Temperatura:	3000K
Fotocelda:	Incluida

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.0-0.36 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios




Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

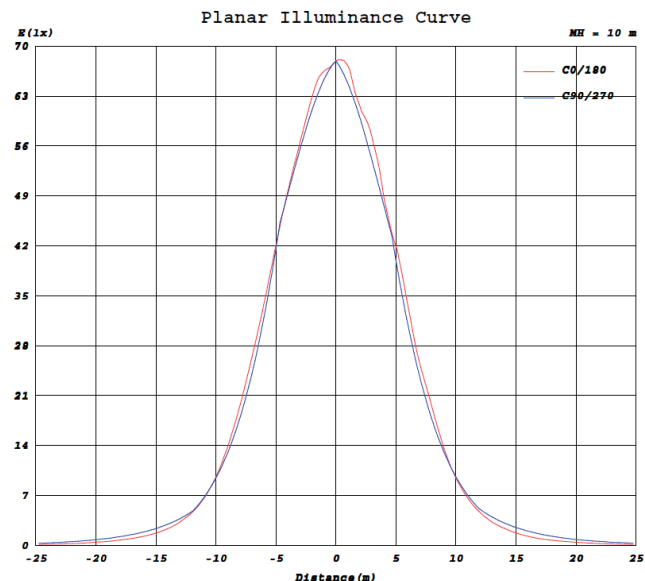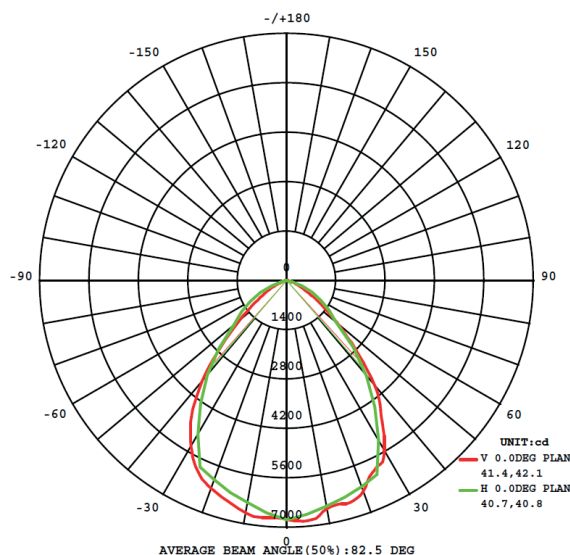

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

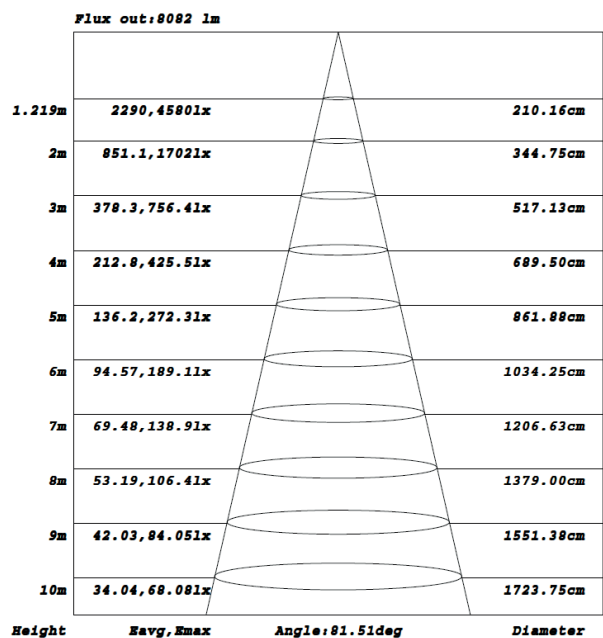

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

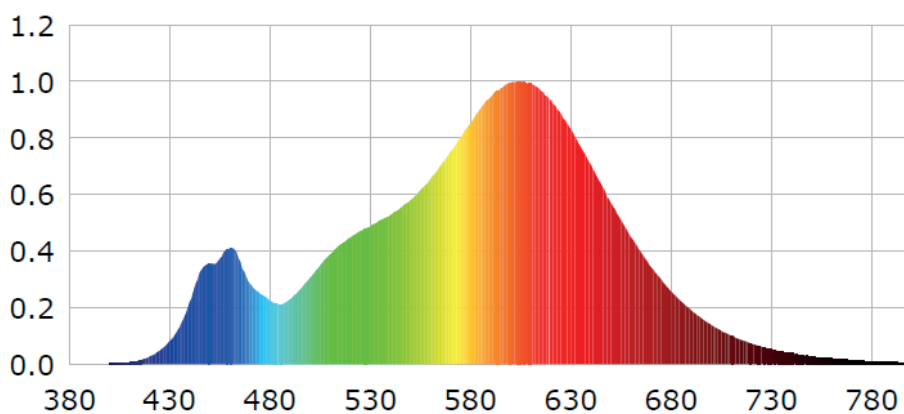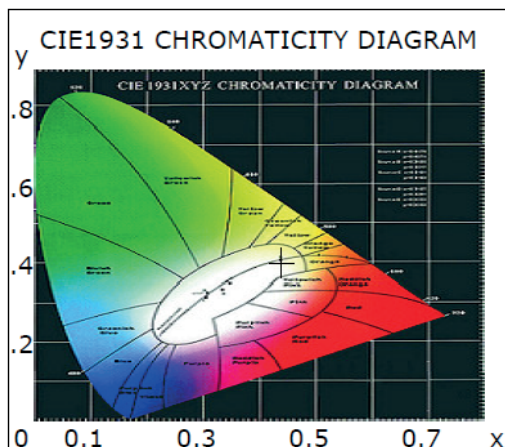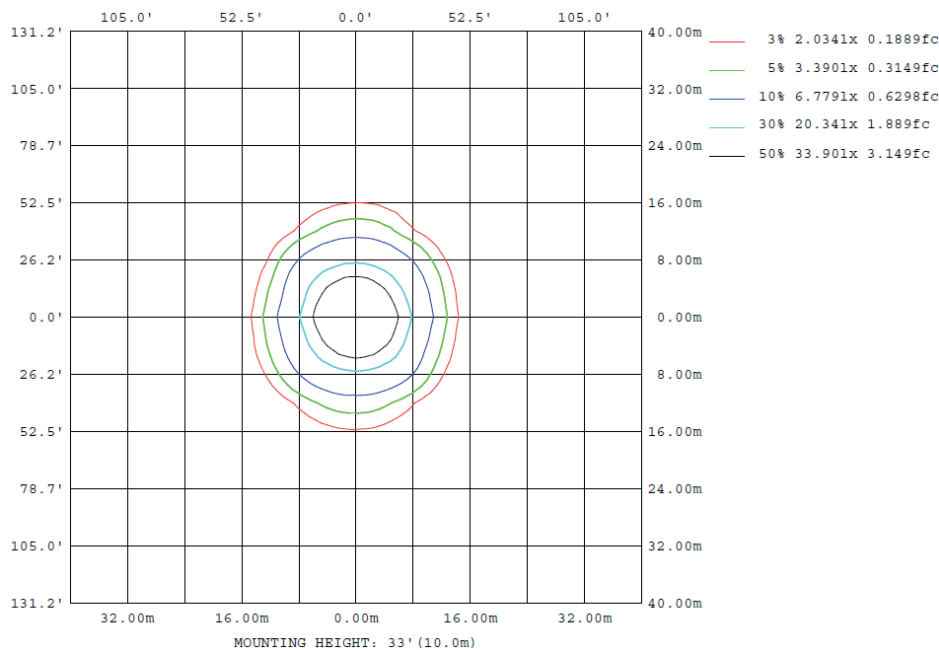

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2952K (duv=-0.00038)

CRI: Ra= 82.8, avgR(1~14)= 77.8, avgR(1~15)= 77.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12024.92 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 15128.47 Plm

Efficiency: 124.93 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 157.18 Plm/W

Radiant Power: 36.410 W

Pupil Factor (Kp): 1.258

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.30V

Power Factor: 0.9760

Current: 0.4470A

Frequency: 59.99Hz

Power: 96.25W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto