

Especificaciones Técnicas

Características



Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP65
Base:	Poste 2.46"
Dimensiones:	383*117 mm
Lúmenes:	12,000 Lm
Temperatura:	4300K
Fotocelda:	Incluida

Parámetros Eléctricos





Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.0-0.36 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

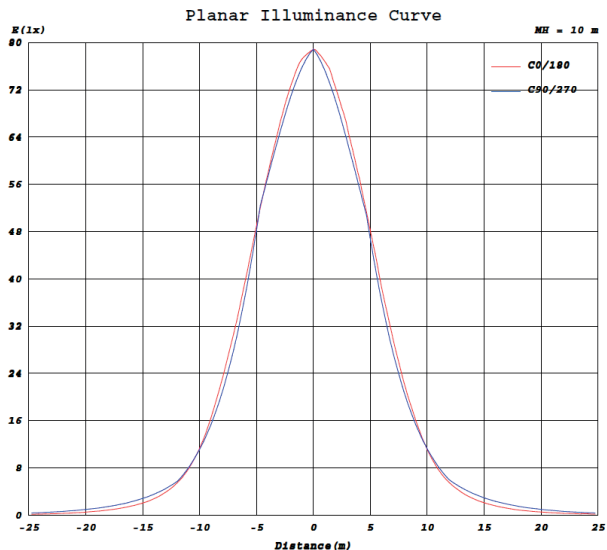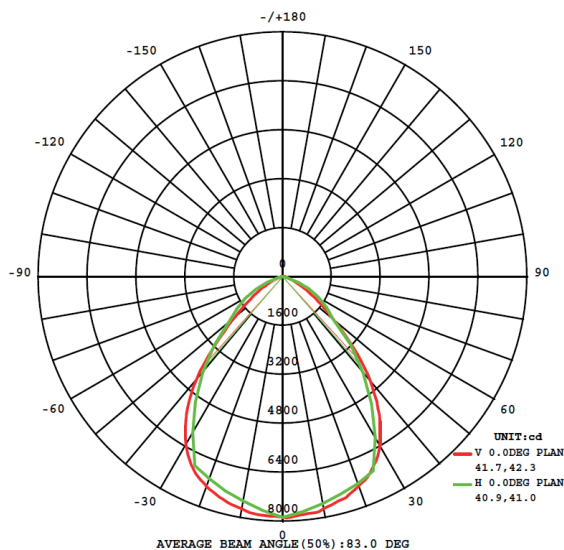

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

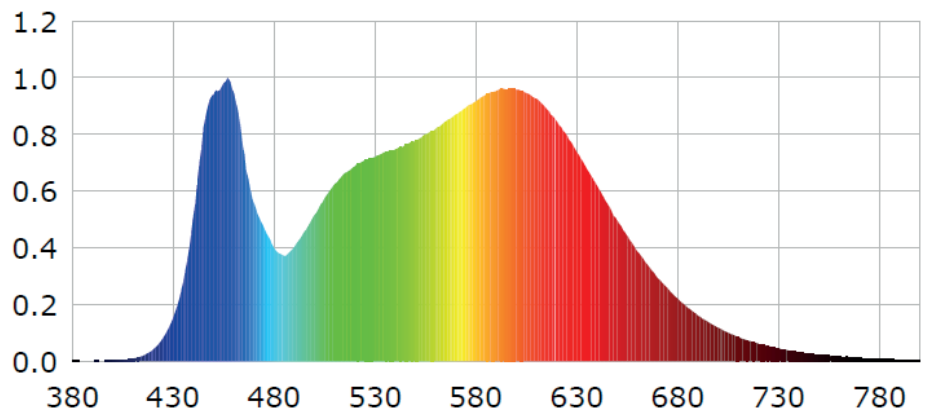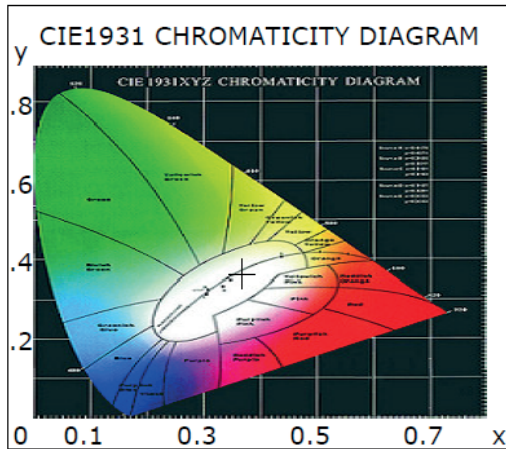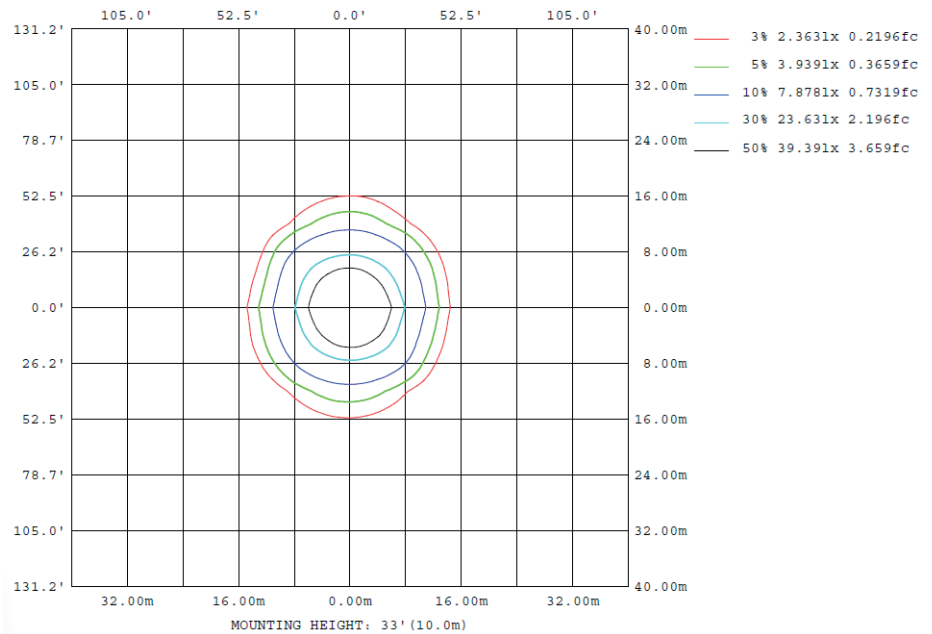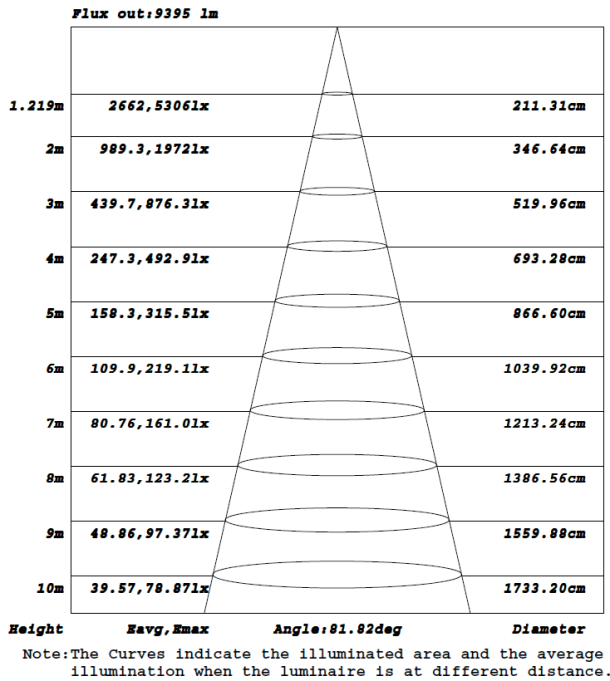

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4286K (duv=-0.00056)

CRI: Ra= 86.4, avgR(1~14)= 80.9, avgR(1~15)= 80.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12963.46 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 20765.18 Plm

Efficiency: 139.60 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 223.62 Plm/W

Radiant Power: 40.222 W

Pupil Factor (Kp): 1.602

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.9740

Current: 0.4330A

Frequency: 60.00Hz

Power: 92.86W