

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP65
Base:	Soporte de Fijación
Dimensiones:	Ø415*295 mm
Lúmenes:	44,800 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	80°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]:	100-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	300W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.0-0.98 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°







Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

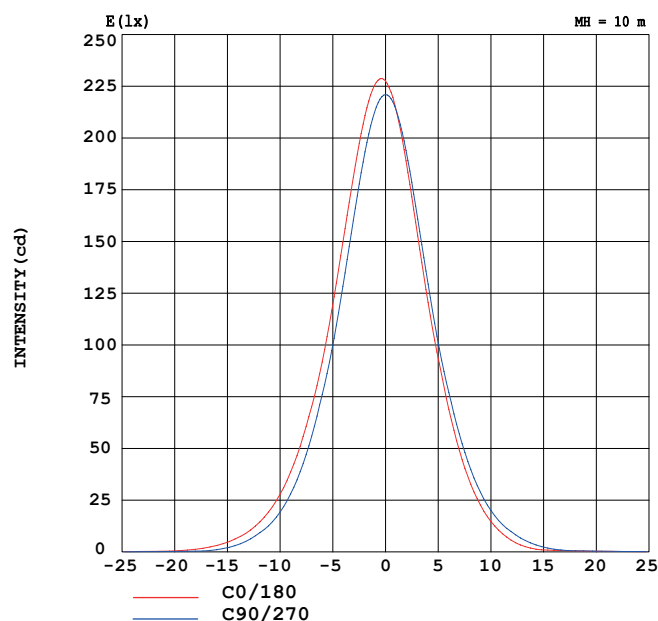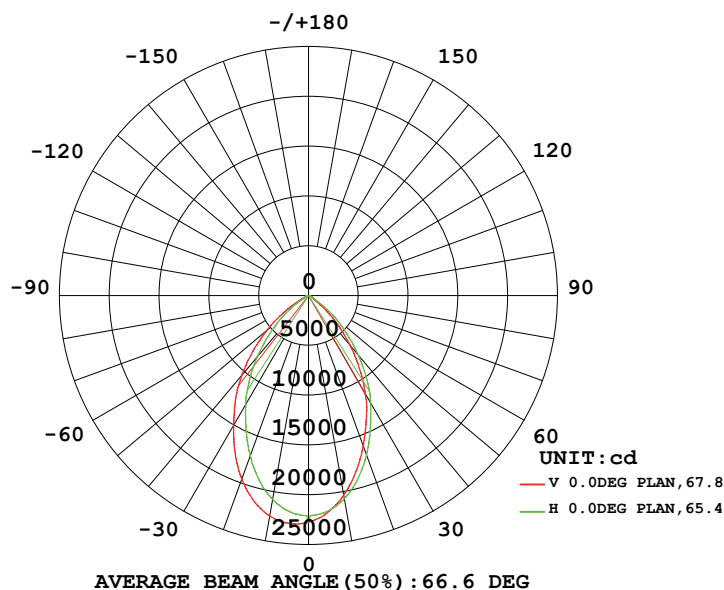

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

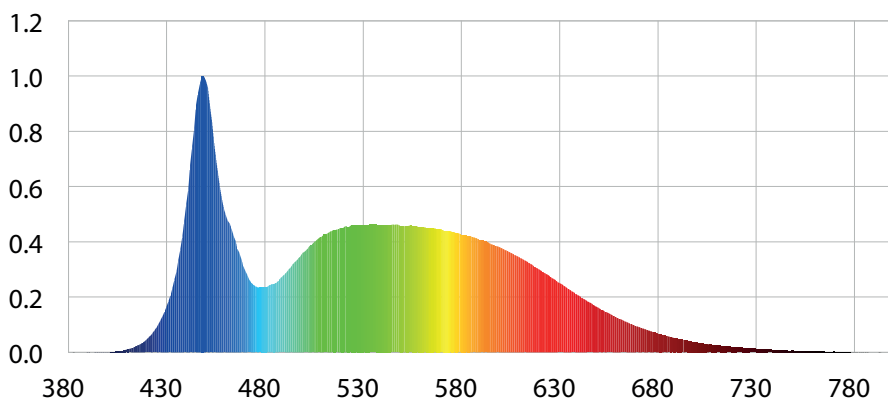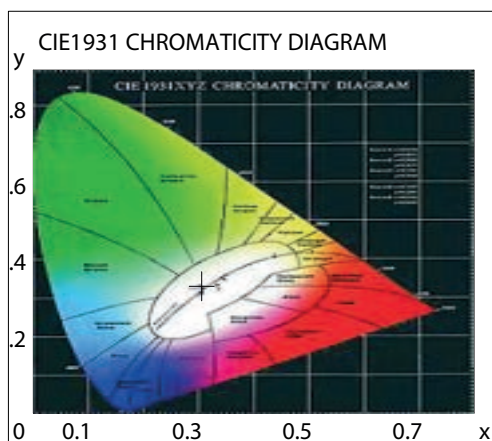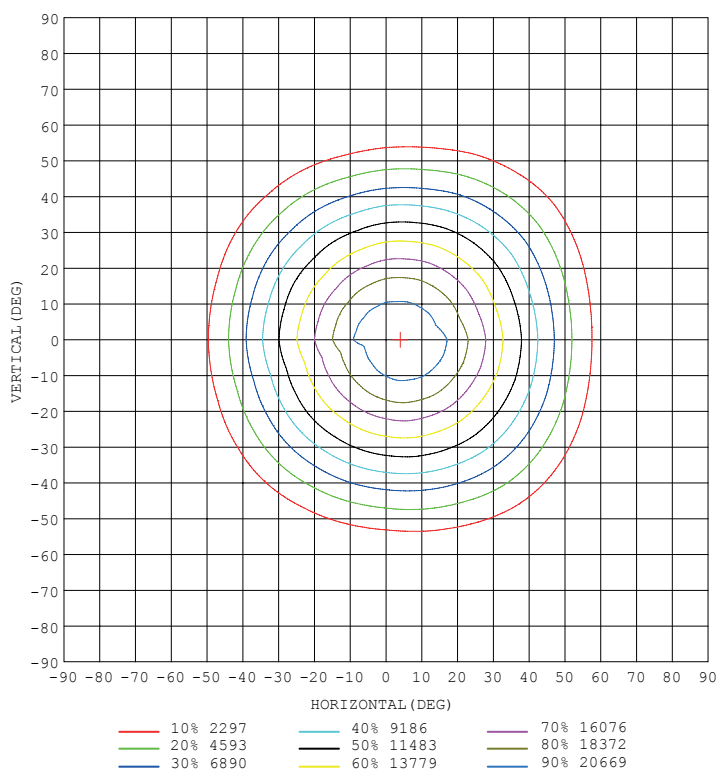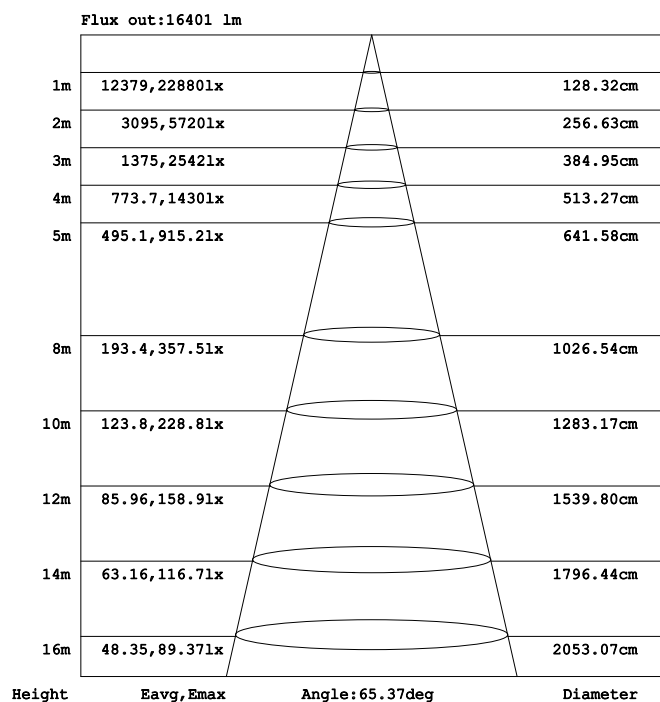

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6250K (duv=0.0100)

CRI: Ra= 79.7, avgR(1~14)= 74.5, avgR(1~15)= 74.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 44834.25 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 85817.32 Plm

Efficiency: 150.45 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 287.98 Plm/W

Radiant Power: 143.252 W

Pupil Factor (Kp): 1.913

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.85 V

Power Factor: 0.9960

Current: 2.3680 A

Frequency: 60.00Hz

Power: 298.00 W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto