

Especificaciones Técnicas

Características

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Material: | Al |
| Terminado: | Negro |
| Pantalla: | Cr |
| Índice de protección: | IP65 |
| Base: | Soporte de Fijación |
| Dimensiones: | Ø445*325 mm |
| Lúmenes: | 69,400 Lm |
| Temperatura: | 6500K |
| Ángulo: | 80° |

Parámetros Eléctricos



| | |
|---------------------------|------------|
| Tensión Nominal [V~]: | 100-305 V~ |
| Consumo de Potencia [W]: | 500W |
| Frecuencia Nominal [Hz]: | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 5.0-1.63 A |
| Temperatura de Operación: | -10 a 45° |

Beneficios

| | |
|----------------|---------------------|
| Garantía: | 3 Años de Garantía* |
| Certificación: | NOM |





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

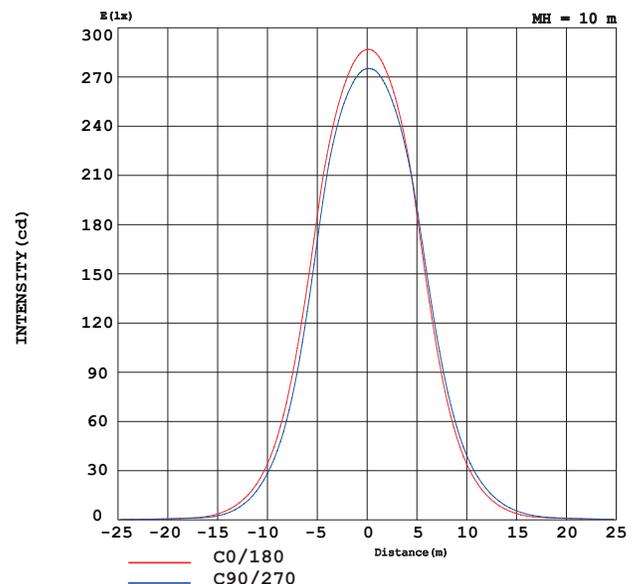
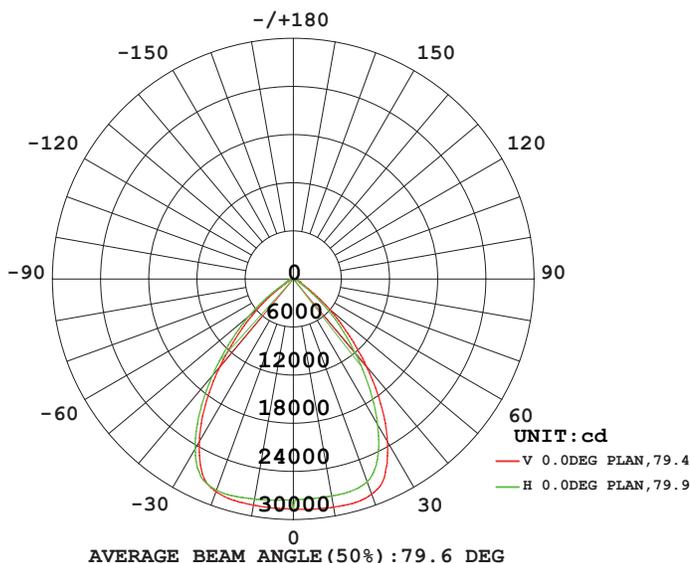


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out:33811 lm

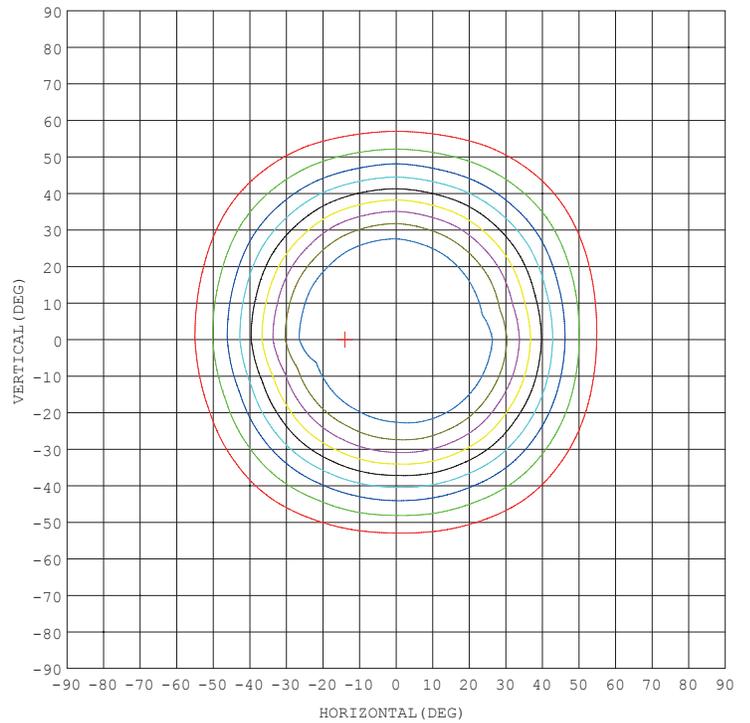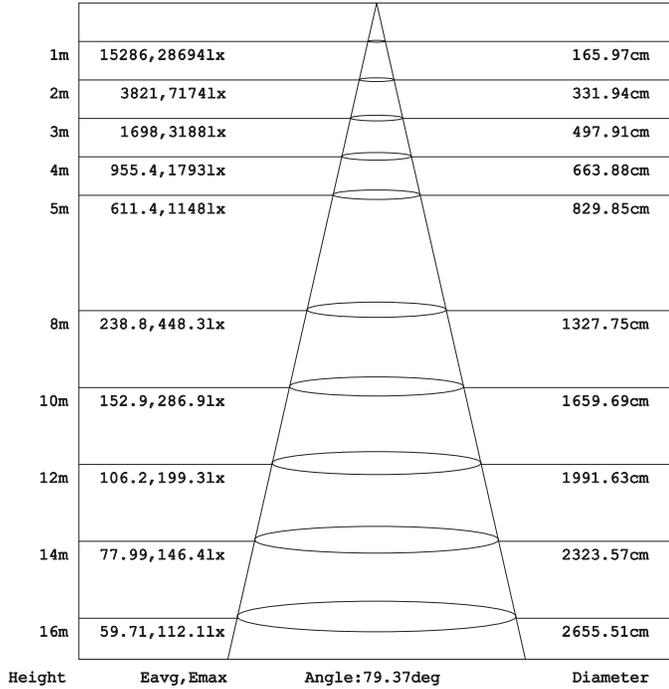

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 10% 2893 | 40% 11573 | 70% 20253 |
| 20% 5787 | 50% 14467 | 80% 23146 |
| 30% 8680 | 60% 17360 | 90% 26040 |

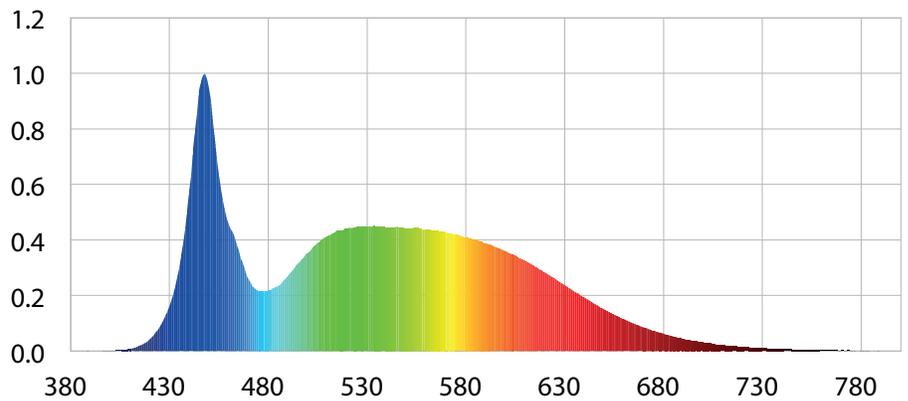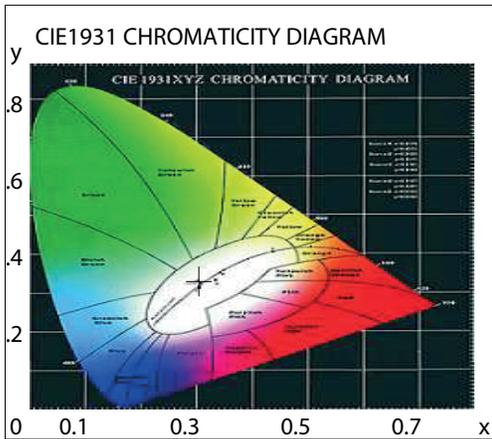

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6263K (duv=0.0102)

CRI: Ra= 79.3, avgR(1~14)= 72.4, avgR(1~15)= 72.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:69436 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 132912.67 Plm

Efficiency: 139.91 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 267.81 Plm/W

Radiant Power: 220.762 W

Pupil Factor (Kp): 1.914

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.62 V

Power Factor: 0.9768

Current: 2.3210 A

Frequency: 60.00Hz

Power: 496.30 W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto