TECNOLED MR

LUMINARIA SOLAR

SO-BA-POL-3CCT

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6000K

Especificaciones Técnicas

Modelo: **SO-BA-POL-3CCT (6000K)**

Características

Panel solar	Monocristalino
Lúmenes	2,500 Lm*
Material	ABS
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Temperatura	6000K
Índice de protección	IP65 (Uso exterior)
Medidas	455*315*47 mm
Voltaje de Operación	6 Vcd
Bateria	3.2 Vcd, 20Ah
Diametro del tubo:	2”
Control Remoto	Si

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía
Certificación:	NOM

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

Botón	ON	OFF	/	Auto	3H	CW/CWW
Función	Encendido	Apagado	Atenuar Mitad de intensidad	Auto regulación para funcionar toda la noche	3 hrs.	Cambio de color de luz; luz blanca, luz calida o luz neutra

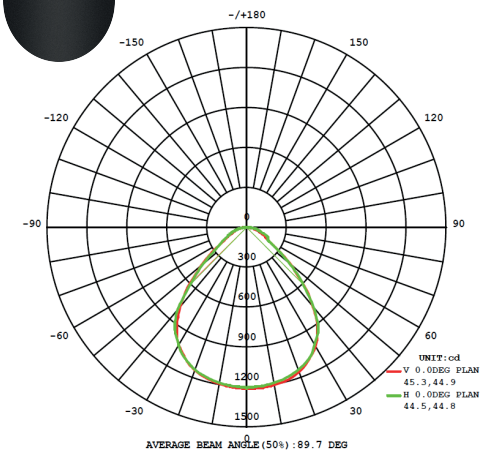

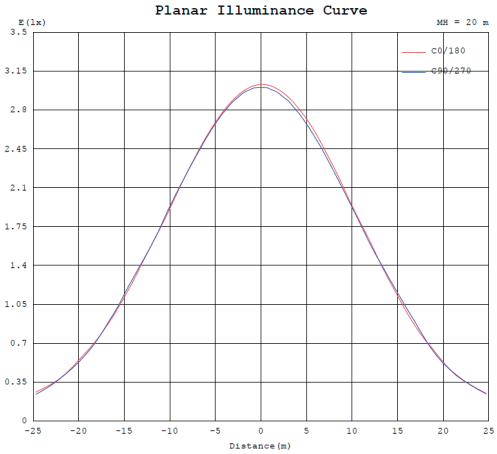

NOM

TECNOLED MR

LUMINARIA SOLAR

SO-BA-POL-3CCT

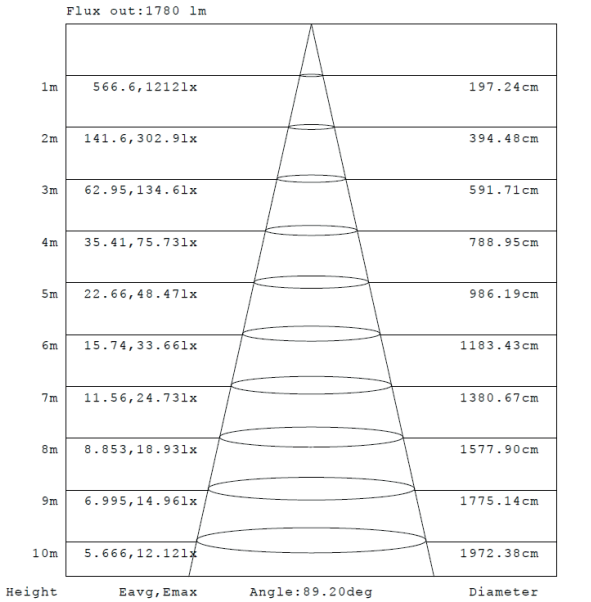

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

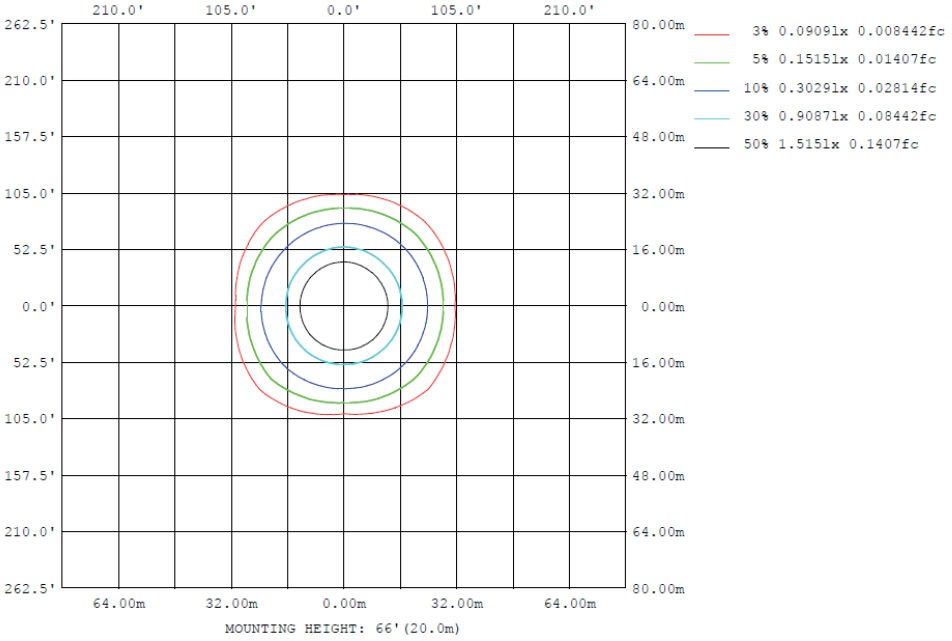

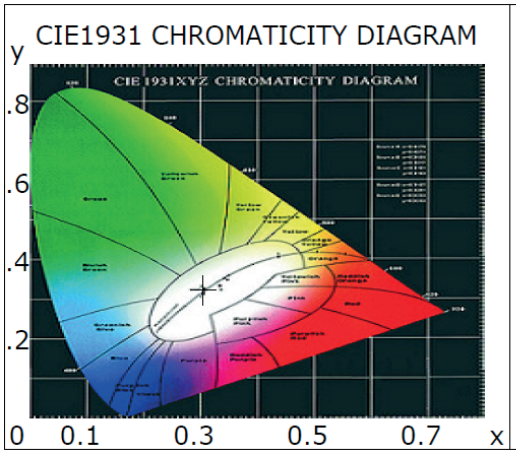

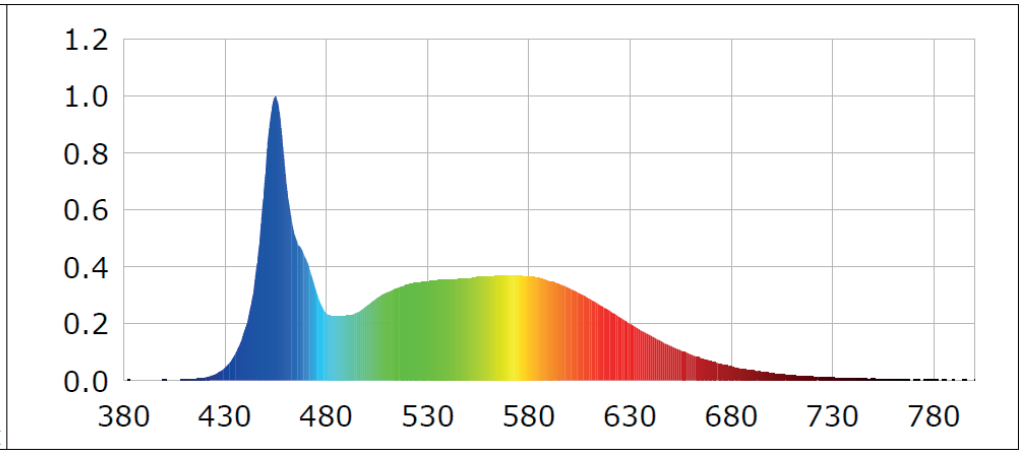

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6940K (duv=0.00554)

CRI: Ra= 82.0, avgR(1~14)= 74.6, avgR(1~15)= 74.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2798.39 lm
EEI: 0.00
Pupil Flux: 5496.33 Plm

Efficiency: 0.00 lm/W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 8.967 W

Pupil Factor (Kp): 1.964

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V
Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A
Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM