

Especificaciones Técnicas

Modelo: **SO-M3K-REF300 (6500K)**

Características

Panel solar	Monocristalino
Lúmenes	3,700 Lm*
Material	ABS
Terminado	Negro
Pantalla	Pantalla de cristal
Temperatura	6500K
Índice de protección	IP65 (Uso exterior)
Medidas	283*227*48 mm
Voltaje de Operación	12 Vcd
Bateria	3.2 Vcd, 24Ah
Control Remoto	Sí

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía
Certificación:	NOM

REFLECTOR SOLAR SO-M3K-REF300

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K



4300K

6500K




FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO


Botón	ON	OFF	☀ ó ☿	Auto	3H	6H	CW/CWW
Función	Encendido	Apagado	☀ Máxima intensidad ☿ Mitad de intensidad	Auto regulación para funcionar toda la noche	3 hrs.	6 hrs.	Cambio de color de luz; luz blanca, luz cálida o luz neutra

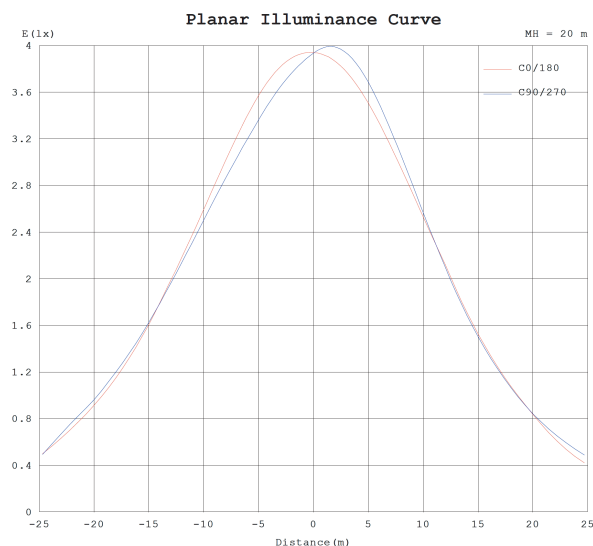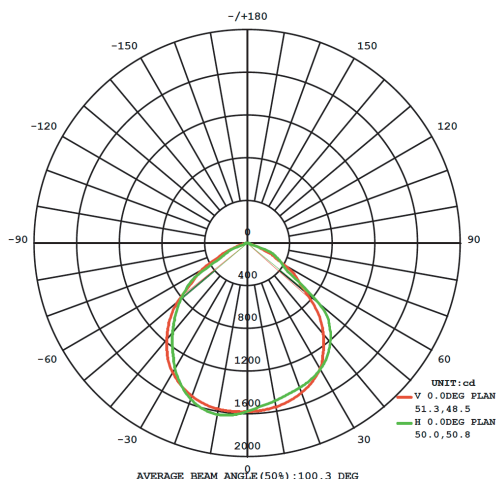



Flux out: 2762 lm

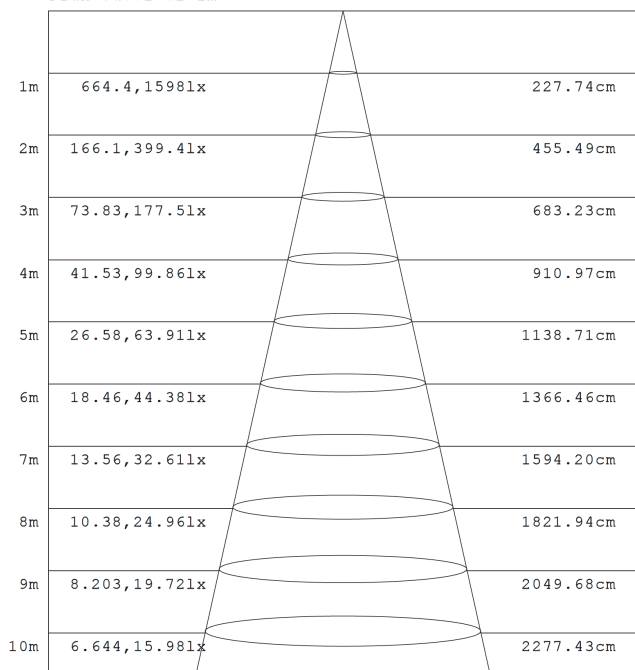

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

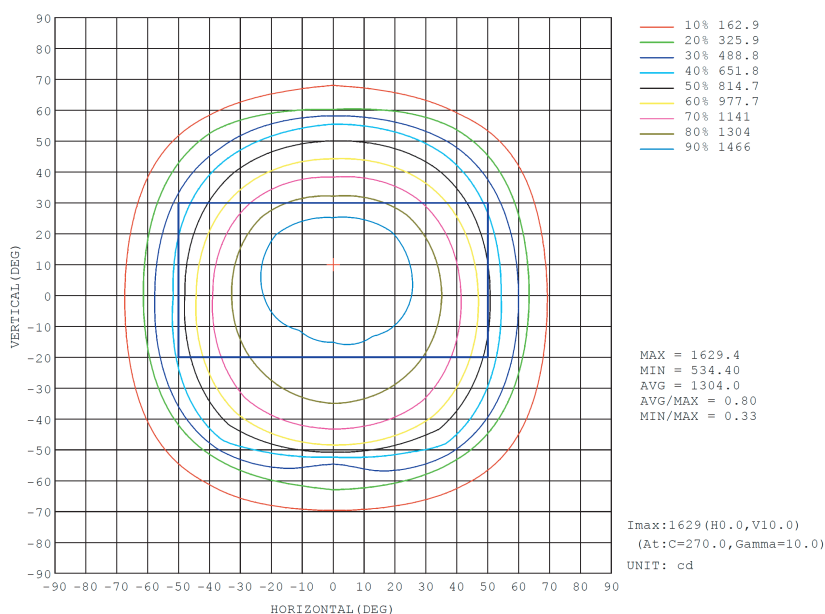

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

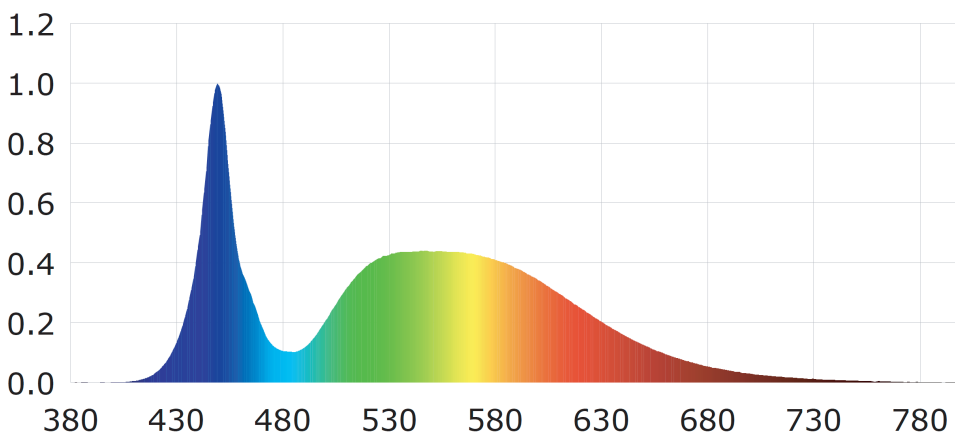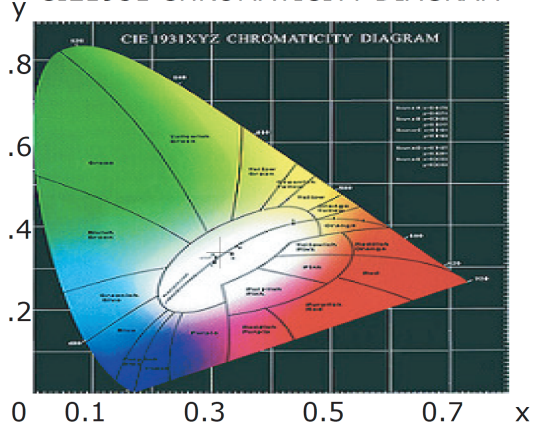

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6316K (duv=0.00848)

CRI: Ra= 72.2, avgR(1~14)= 63.7, avgR(1~15)= 63.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3919.50 lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 6847.63 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Efficiency: 0.00 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Radiant Power: 11.782 W

Pupil Factor (Kp): 1.747

Power: 0.00W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto