

Especificaciones Técnicas

Modelo: **SO-M3K-REF400 (6500K)**

Características

Panel solar	Monocristalino
Lúmenes	4,700 Lm*
Material	ABS
Terminado	Negro
Pantalla	Pantalla de cristal
Temperatura	6500K
Índice de protección	IP65 (Uso exterior)
Medidas	318*255*48 mm
Voltaje de Operación	12 Vcd
Batería	3.2 V 32AH
Control Remoto	Sí

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía
Certificación:	NOM

REFLECTOR SOLAR SO-M3K-REF400

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K



4300K





6500K



FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

Botón	ON	OFF	☀ ó ☿	Auto	3H	6H	CW/CWW
Función	Encendido	Apagado	☀ Máxima intensidad ☿ Mitad de intensidad	Auto regulación para funcionar toda la noche	3 hrs.	6 hrs.	Cambio de color de luz; luz blanca, luz cálida o luz neutra

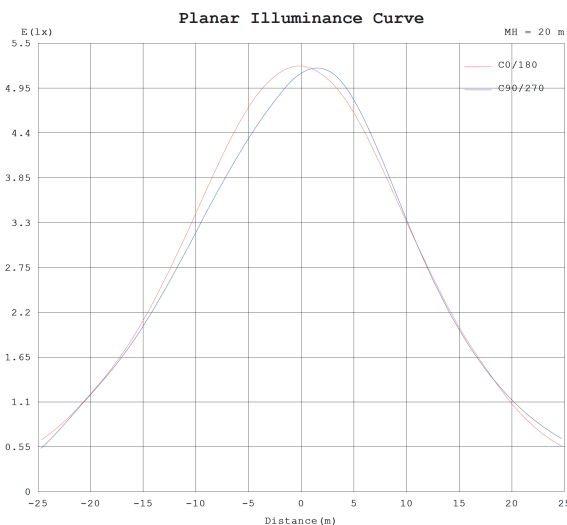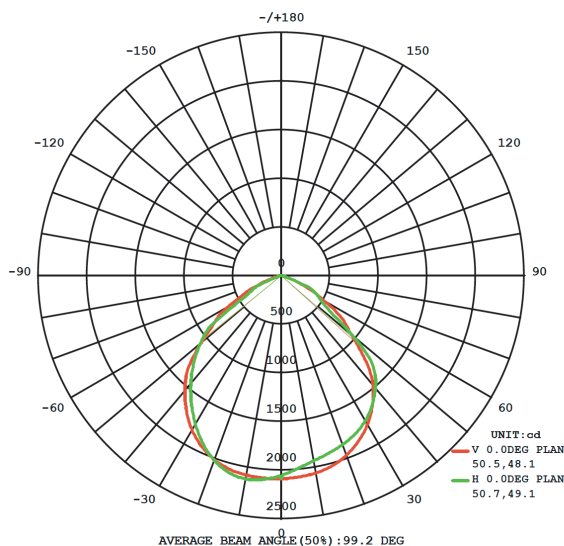

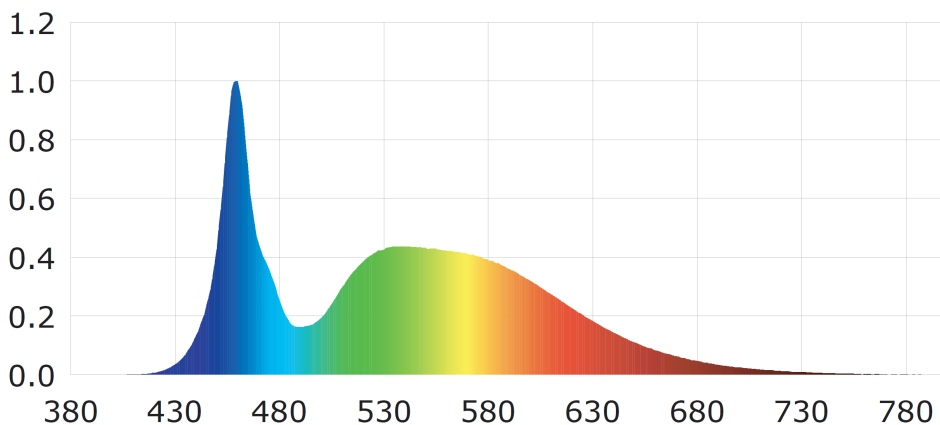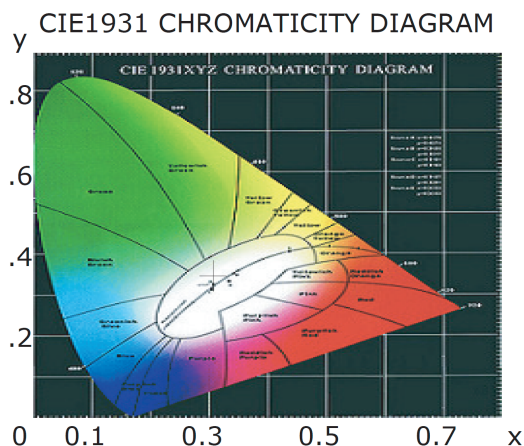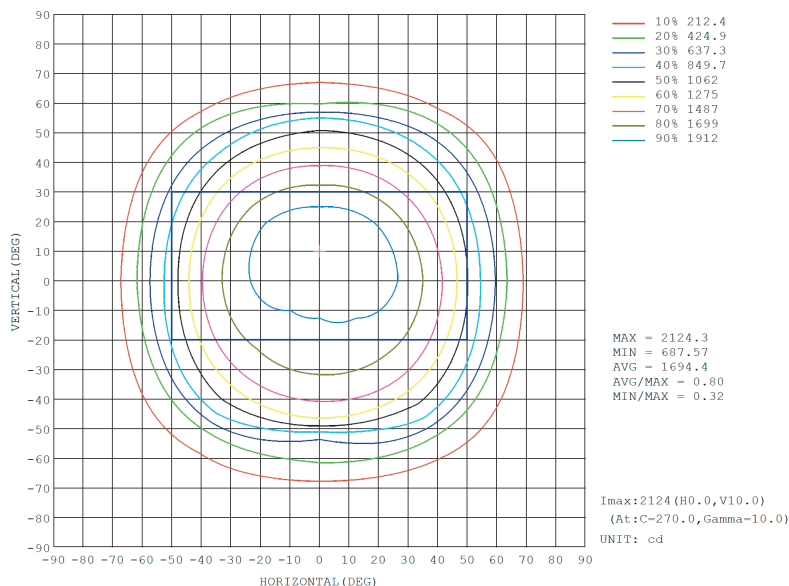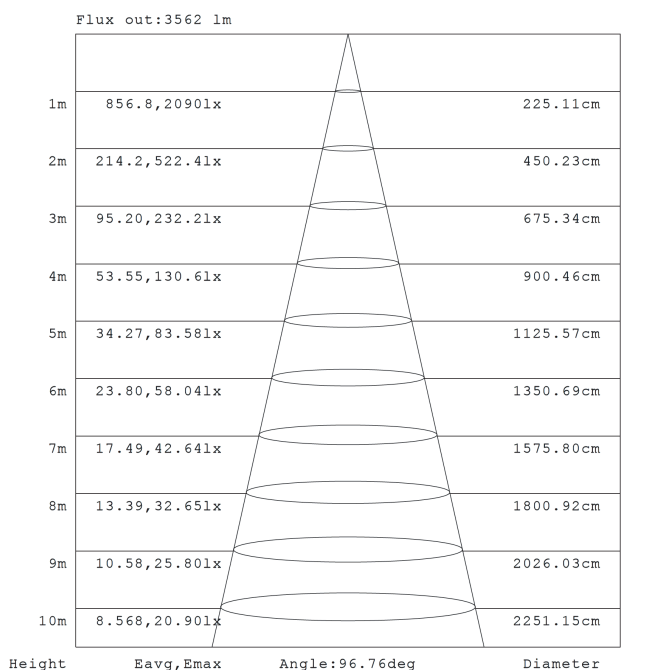

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6624K (duv=0.01649)

CRI: Ra= 73.1, avgR(1~14)= 65.0, avgR(1~15)= 64.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4763.18 lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 8956.96 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Efficiency: 0.00 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Radiant Power: 14.185 W

Pupil Factor (Kp): 1.880

Power: 0.00W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto