

Especificaciones Técnicas

Características


Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	D235 * H118 mm
Lúmenes:	20,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	110°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	120W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.20 - 0.43 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios


Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM




70W 100W 120W



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

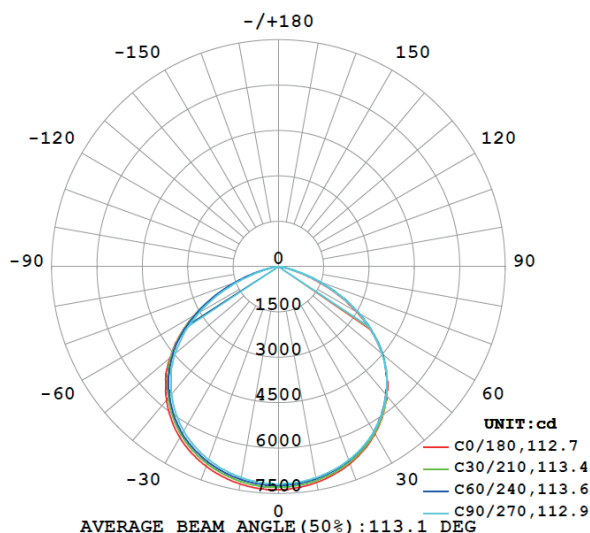



Planar Illuminance Curve

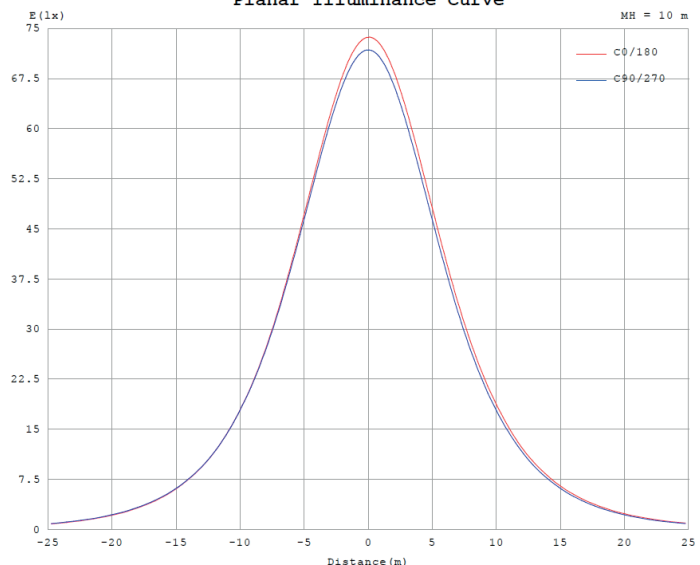



Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 15515 lm

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT: lx)

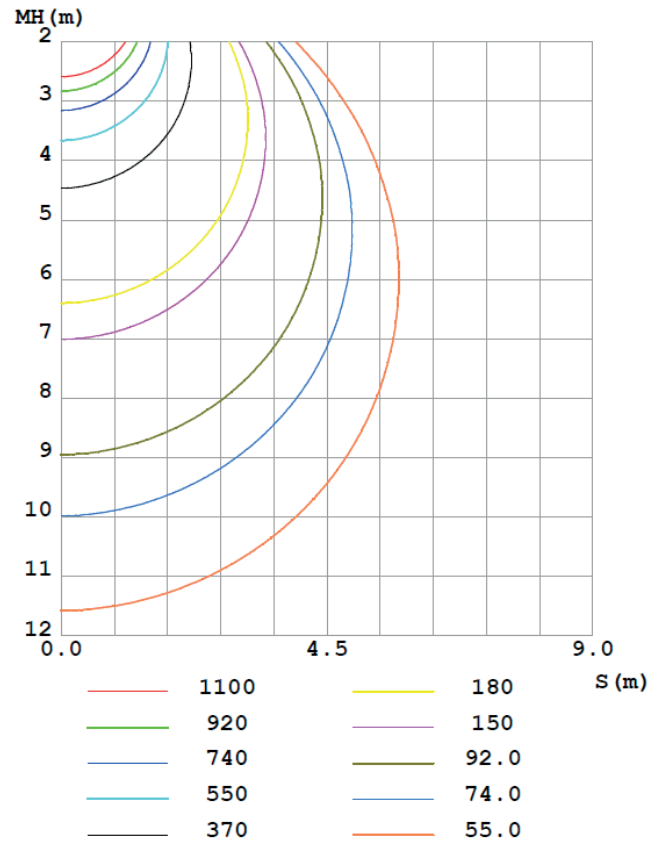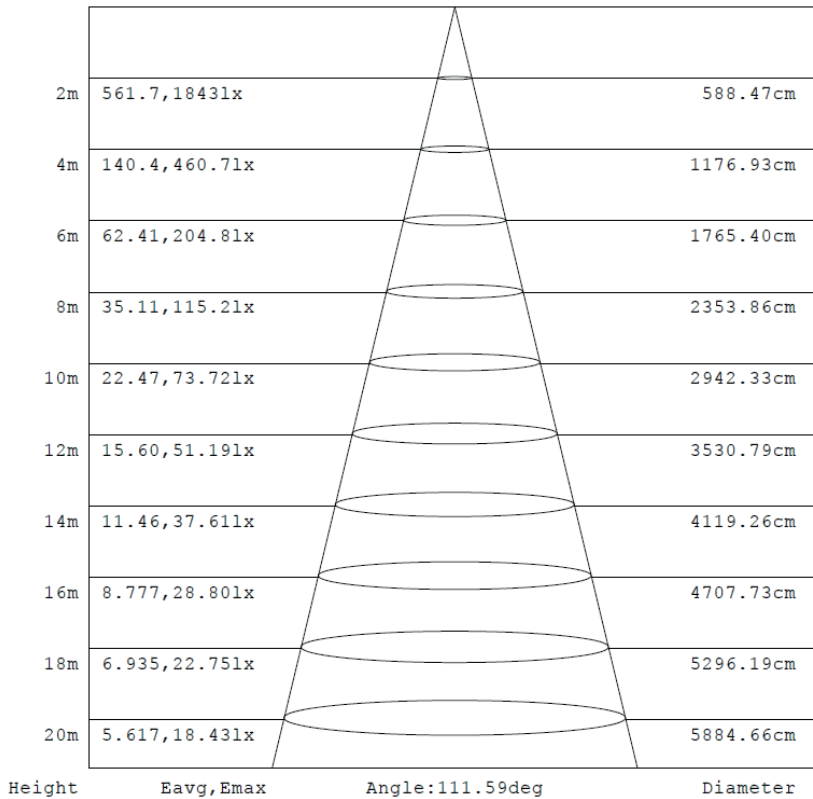

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

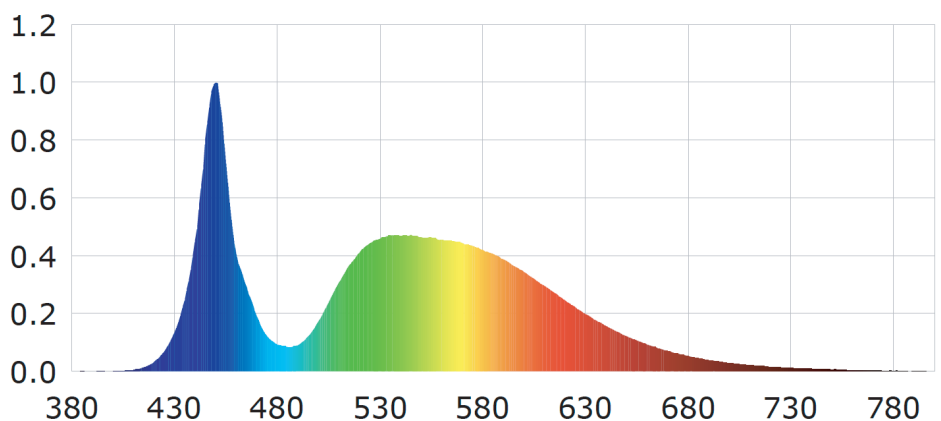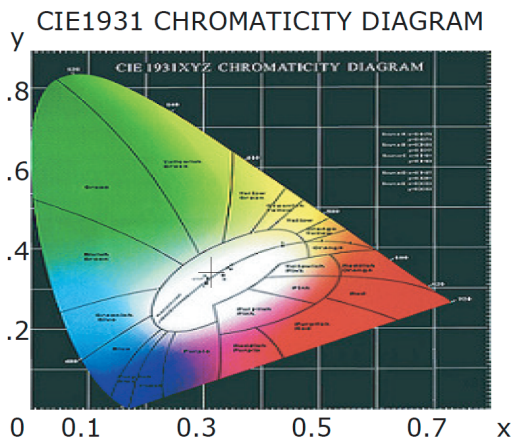

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6324K (duv=0.01052)

CRI: Ra= 69.4, avgR(1~14)= 60.5, avgR(1~15)= 60.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 25171.79 lm

EEI: 0.07

Pupil Flux: 33001.29 lm

Efficiency: 203.82 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 350.84 Plm/W

Radiant Power: 74.304 W

Pupil Factor (Kp): 1.721

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.20V

Power Factor: 0.9600

Current: 0.5850A

Frequency: 60.00Hz

Power: 123.50W