

## DOWNLIGHT

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al                  |
| Terminado            | Plata con aro Satín |
| Pantalla             | Ps                  |
| Índice de protección | IP20                |
| Base                 | Grapas de Fijación  |
| Dimensiones mm       | ø150*109*55 mm      |
| Lúmenes              | 1000 Lm             |
| Temperatura          | 3000K               |
| Ángulo               | 120°                |

### Parámetros Eléctricos


|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~      |
| Consumo de Potencia [W]  | 12W           |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz       |
| Consumo de Corriente [A] | 0.14 - 0.04 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C   |

### Beneficios

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |




Luminous Intensity Distribution Curve

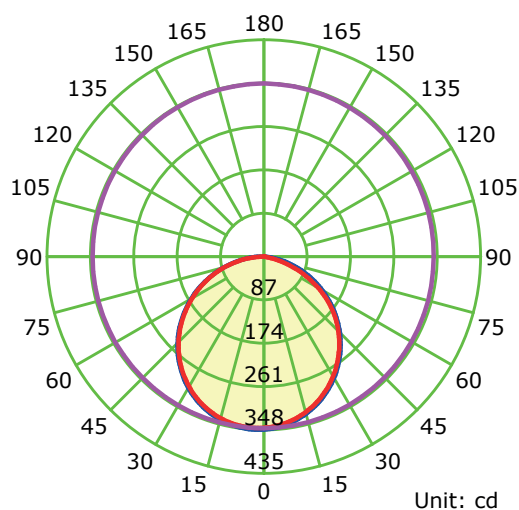

Average Diffuse Angle(50%): 111.8°

— C0-C180 — C90-C270 — G4

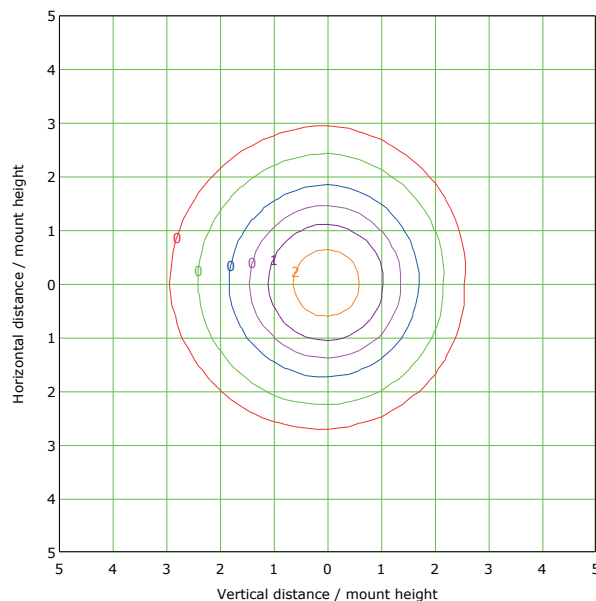

Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto