

PRIMAVERA

2026

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



**Iluminación Industrial, Comercial,
Vial, Residencial y Solar**

Somos una empresa fundada en el año 2012 de productos de iluminación a base de tecnología LED de alta CALIDAD. Abarcamos los sectores de iluminación RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, VIALIDAD y SOLAR.

TECNOLED vende sus productos a través de sus distribuidores autorizados los cuales se encuentran en todos los estados de la república mexicana.

Contamos con 5 centros de distribución en el país para brindar un servicio y satisfacción de excelencia a nuestros distribuidores autorizados y a sus clientes: CEDIS Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Mérida.



MISIÓN

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de la mejor CALIDAD, ofreciendo un servicio y satisfacción de excelencia a nuestros clientes. Siempre comprometidos con nuestros clientes, empleados, valores y con la protección al medio ambiente.



VISIÓN


Ser la empresa líder en iluminación LED de la República Mexicana, siendo el modelo a seguir de toda empresa de iluminación en México, por nuestra innovación así como vanguardia en nuestros productos y servicios.



VALORES

- Honestidad
- Servicio
- Responsabilidad
- Respeto
- Excelencia

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



ÍNDICE

TECNOLED / TECNOLED Plus

Luminaria de vialidad	2
Punta de poste	3
Reflectores	3
Wall-Packs	10
Campanas	11
Lámparas led	14
Tubos	16
Paneles led	18
Downlight	18
Ceiling	19
Downlight sobreponer	20
Repuestos	22
Mangueras	23
Fuentes de poder	24
Gabinetes	25

TRACK LIGHT MAGNÉTICO 26

ILUMINACIÓN SOLAR 28

ILUMINACIÓN RESIDENCIAL 31

Residenciales para E27 / GU10	32
Muro para interior	33
Montaje para exterior	33

VENTILADORES DE TECHO CON LED 35

SWITCH 40

Switch brushed	41
Switch blanco	44
Switch gris	45
Switch negro	46
Switch acero	48

TECNOELECTRIC 50

Centros de Carga	51
Material Eléctrico	52
Multímetros / Extensión Eléctrica	53

LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STFV-100W	100W	13,500 Lm	≥.97	479*249*82 mm
	STFV-100W-FT	100W	13,500 Lm	≥. 97	479*249*128 mm

LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STPN-50W	50W	7,500 Lm	≥. 97	444*160*76
	STPN-100W	100W	15,000 Lm	≥. 97	548*206*76
	STPN-150W	150W	23,500 Lm	≥. 97	636*248*76
	STPN-200W	200W	30,000 Lm	≥. 97	738*275*76
	STPN-50W-FT	50W	7,500 Lm	≥. 97	444*160*76
	STPN-100W-FT	100W	15,000 Lm	≥. 97	548*206*76
	STPN-150W-FT	150W	23,500 Lm	≥. 97	636*248*76
	STPN-200W-FT	200W	30,000 Lm	≥. 97	738*275*76

LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS} 85-305V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STKN-100W	100W	13,500 Lm	≥.90	527*144*83 mm
	STKN-50W-FT	50W	7,500 Lm	≥. 90	458*121*73 mm
	STKN-100W-FT	100W	13,500 Lm	≥. 90	527*144*117 mm

LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STGL-100W	100W	15,000 Lm	≥.90	595*263*67 mm

LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
 CON FOTOCELDA	PTRJ-100W	100W	12,000 Lm	≥.90	300*440 mm

LUMINARIO LED		TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	TEMPERATURA	F.P.	DIMENSIONES	
 CON FOTOCELDA	PTRJ-100W-3CCT 100W	TONO DE LUZ AJUSTABLE		POTENCIA AJUSTABLE		
		4000K 5000K 6500K		60W 80W 100W		
		4000K		≥.90		
		5000K		300*440 mm		
		6500K		12,000 Lm		

LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS}					100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA	
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	TEMPERATURA	F.P.	DIMENSIONES	
	TONO DE LUZ AJUSTABLE 3000K 4300K 6500K						
 CON FOTOCELDA	PTN-100W-3CCT	100W	3000K	12,000 Lm	≥.96	Ø 381.7*116.5mm	
			4300K	14,000 Lm			
			6500K	13,000 Lm			

LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS}		100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	 CON FOTOCELDA				
LPJ-100W	100W	11,500 Lm	≥.90	300*400 mm	

LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS}		100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	 CON FOTOCELDA				
PT-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	Ø 450*640 mm	

LUMINARIO PTKJ	TECNOLED ^{PLUS}					100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA	
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES		
							
	PTKJ-100W	100W	11,500 Lm	≥.90	Ø400*130 mm		

LUMINARIO PTGW	TECNOLED ^{PLUS}					100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA	
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES		
	PTGW-100W	100W	12,000 Lm	≥.90	Ø350*150 mm		

LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS} 100-277V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PT-RA-50W	50W	6,000 Lm	≥.90	115°	507*68*76 mm
	PT-RA-100W	100W	12,000 Lm	≥.90	115°	596*76*90 mm
	PT-RA-50W-FT	50W	6,000 Lm	≥.90	115°	507*68*76 mm
	PT-RA-100W-FT	100W	12,000 Lm	≥.90	115°	596*76*90 mm

REFLECTOR RHGF5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHGF5Y-400W	400W	44,000 Lm	≥.90	85°	379*367*320 mm
	RHGF5Y-600W	600W	66,000 Lm	≥.90	85°	499*367*320 mm
	RHGF5Y-1000W	1000W	110,000 Lm	≥.90	85°	559*465*340 mm

REFLECTOR REF5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-277V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-REF5Y-50W	50W	7,500 Lm	≥.90	90°	158*185*30 mm
	ML-REF5Y-100W	100W	15,000 Lm	≥.90	90°	205*237*32 mm
	ML-REF5Y-200W	200W	30,000 Lm	≥.90	90°	256*302*34 mm
	ML-REF5Y-300W	300W	45,000 Lm	≥.90	90°	391*359*49 mm
	ML-REF5Y-400W	400W	60,000 Lm	≥.90	90°	419*411*50 mm
	ML-REF5Y-500W	500W	75,000 Lm	≥.90	90°	453*465*50 mm

REFLECTOR CTXW	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + PC IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTXW-500W	500W	75,000 Lm	≥.90	90°	440*317*168 mm
	CTXW-800W	800W	112,500 Lm	≥.90	90°	440*480*168 mm
	CTXW-1000W	1000W	150,000 Lm	≥.90	90°	390*750*90 mm

REFLECTOR CTNAJ	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTNAJ-250W	250W	32,500 Lm	≥.95	100°	390*180*90 mm
	CTNAJ-500W	500W	65,000 Lm	≥.95	100°	390*375*90 mm

REFLECTOR CTN



TECNOLED^{PLUS}

100-305 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
CTN-100W	100W	13,000 Lm	≥.98	100°	410*100*90 mm
CTN-200W	200W	26,000 Lm	≥.98	100°	410*210*100 mm
CTN-300W	300W	39,000 Lm	≥.98	100°	410*300*100 mm
CTN-400W	400W	52,000 Lm	≥.98	100°	410*400*100 mm
CTN-500W	500W	65,000 Lm	≥.98	100°	410*510*100 mm
CTN-600W	600W	78,000 Lm	≥.98	100°	410*610*100 mm
CTN-800W	800W	104,000 Lm	≥.98	100°	485*422*100 mm
CTN-1000W	1000W	130,000 Lm	≥.98	100°	485*422*100 mm

REFLECTOR CTNW



TECNOLED^{PLUS}

100-305 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
CTNW-100W	100W	13,000 Lm	≥.98	100°	410*100*90 mm
CTNW-200W	200W	26,000 Lm	≥.98	100°	410*210*100 mm
CTNW-300W	300W	39,000 Lm	≥.98	100°	410*300*100 mm
CTNW-400W	400W	52,000 Lm	≥.98	100°	410*400*100 mm
CTNW-500W	500W	65,000 Lm	≥.98	100°	410*510*100 mm
CTNW-600W	600W	78,000 Lm	≥.98	100°	410*610*100 mm
CTNW-800W	800W	104,000 Lm	≥.98	100°	660*500*113 mm
CTNW-1000W	1000W	130,000 Lm	≥.98	100°	650*448*123 mm
CTNW-1200W	1200W	160,000 Lm	≥.98	100°	845*360*100 mm
CTNW-1500W	1500W	195,000 Lm	≥.98	100°	845*360*100 mm

REFLECTOR CTNEC



TECNOLED^{PLUS}

100-277 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
CTNEC-100W	100W	11,000 Lm	110°	327*106*34 mm
CTNEC-200W	200W	22,000 Lm	110°	329*218*34 mm
CTNEC-300W	300W	33,500 Lm	110°	329*317*34 mm
CTNEC-400W	400W	44,000 Lm	110°	330*419*34 mm
CTNEC-500W	500W	55,500 Lm	110°	330*518*34 mm

REFLECTOR RMQ



TECNOLED^{PLUS}

85-277 V~ | 6500K | Al + Cr | IP66 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
ML-RMQ-200W	200W	22,500 Lm	≥.95	60°	370*325*80 mm
ML-RMQ-300W	300W	33,000 Lm	≥.95	60°	410*325*80 mm
ML-RMQ-400W	400W	44,000 Lm	≥.95	60°	480*340*80 mm
ML-RMQ-500W	500W	54,000 Lm	≥.95	60°	585*340*80 mm
ML-RMQ-600W	600W	61,000 Lm	≥.95	60°	690*340*80 mm

REFLECTOR RXP



TECNOLED^{PLUS}

85-277 V~ | 6500K | Al + Cr | IP66 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
ML-RXP-100W	100W	12,000 Lm	≥.95	60°	270*215*65 mm
ML-RXP-200W	200W	22,500 Lm	≥.95	60°	360*300*65 mm
ML-RXP-300W	300W	33,500 Lm	≥.95	60°	430*330*70 mm
ML-RXP-400W	400W	45,000 Lm	≥.95	60°	540*340*70 mm
ML-RXP-500W	500W	55,000 Lm	≥.95	60°	650*360*80 mm
ML-RXP-600W	600W	65,000 Lm	≥.95	60°	650*360*80 mm

REFLECTOR RBAT	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RBAT-100W	100W	10,000 Lm	≥.98	120°	346*298*75 mm
	ML-RBAT-200W	200W	20,000 Lm	≥.98	120°	424*324*75 mm
	ML-RBAT-300W	300W	30,000 Lm	≥.98	120°	440*400*110 mm
	ML-RBAT-400W	400W	40,000 Lm	≥.98	120°	464*468*110 mm
	ML-RBAT-500W	500W	50,000 Lm	≥.98	120°	464*570*110 mm

REFLECTOR RPZ	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RPZ-300W	300W	33,000 Lm	≥.90	90°	460*375*75 mm
	ML-RPZ-400W	400W	44,000 Lm	≥.90	90°	565*382*75 mm
	ML-RPZ-500W	500W	55,000 Lm	≥.90	90°	670*378*82 mm
	ML-RPZ-600W	600W	66,000 Lm	≥.90	90°	670*450*100 mm

REFLECTOR RPS	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RPS-200WSMD	200W	21,700 Lm	≥.98	90°	340*370*100 mm
	ML-RPS-300WSMD	300W	32,600 Lm	≥.98	90°	460*445*105 mm
	ML-RPS-400WSMD	400W	42,000 Lm	≥.98	90°	565*445*105 mm
	ML-RPS-500WSMD	500W	52,500 Lm	≥.98	90°	670*450*108 mm
	ML-RPS-600WSMD	600W	63,000 Lm	≥.98	90°	775*445*115 mm

REFLECTOR REF	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-REF-100WSMD	100W	11,000 Lm	≥.98	110°	384*284*170 mm
	ML-REF-150WSMD	150W	15,000 Lm	≥.98	110°	425*325*165 mm
	ML-REF-200WSMD	200W	21,000 Lm	≥.98	110°	425*325*170 mm
	ML-REF-250WSMD	250W	26,000 Lm	≥.98	110°	525*325*175 mm
	ML-REF-300WSMD	300W	30,000 Lm	≥.98	110°	597*325*175 mm
	ML-REF-400WSMD	400W	40,000 Lm	≥.98	110°	670*320*185 mm
	ML-REF-500WSMD	500W	58,000 Lm	≥.98	110°	810*320*190 mm

REFLECTOR NRF	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-NRF-100WSD	100W	12,700 Lm	≥.65	110°	384*284*93 mm
	ML-NRF-200WSD	200W	24,000 Lm	≥.65	110°	425*325*103 mm
	ML-NRF-300WSD	300W	34,500 Lm	≥.65	110°	455*323*97 mm
	ML-NRF-400WSD	400W	41,100 Lm	≥.65	110°	597*325*112 mm
	ML-NRF-500WSD	500W	51,300 Lm	≥.65	110°	668*325*113 mm

REFLECTOR NRF	TECNOLED 110-265 V~ 6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RSECO-100W-BB	100W	10,000 Lm	≥.65	110°	384*284*93 mm
	RSECO-200W-BB	200W	20,000 Lm	≥.65	110°	425*325*103 mm
	RSECO-300W-BB	300W	30,000 Lm	≥.65	110°	455*323*97 mm
	RSECO-400W-BB	400W	40,000 Lm	≥.65	110°	597*325*112 mm

REFLECTOR RSE-3CCT	TECNOLED 100-240 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	TONO DE LUZ AJUSTABLE 3000K 4000K 6500K					
	RSE-30W3CCT	30W	3,000 Lm	≥. 0.95	110°	149*116*26 mm
	RSE-50W3CCT	50W	5,100 Lm	≥. 0.95	110°	184*140*26 mm
	RSE-100W3CCT	100W	10,000 Lm	≥. 0.95	110°	260*190*26 mm
	RSE-200W3CCT	200W	20,000 Lm	≥. 0.95	110°	385*290*26 mm

REFLECTOR RZH	TECNOLED PLUS 85-305 V~ 6500K / 3500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RZH-10W-BB / BC	10W	1,000 Lm	≥.90	110°	112*110*30 mm
	RZH-20W-BB / BC	20W	2,100 Lm	≥.95	110°	137*117*40 mm
	RZH-30W-BB / BC	30W	3,900 Lm	≥.95	110°	185*156*40 mm
	RZH-50W-BB / BC	50W	6,100 Lm	≥.95	110°	230*200*48 mm
	RZH-100W / BC	100W	12,000 Lm	≥.95	110°	285*245*52 mm
	RZH-150W	150W	16,000 Lm	≥.95	110°	350*285*70 mm
	RZH-200W	200W	21,500 Lm	≥.95	110°	425*325*76 mm

REFLECTOR RZEC	TECNOLED PLUS 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RZEC-10W-BB	10W	1,100 Lm	≥.50	120°	83*66*23 mm
	RZEC-20W-BB	20W	2,200 Lm	≥.50	120°	100*83*23 mm
	RZEC-30W-BB	30W	3,300 Lm	≥.50	120°	128*100*23 mm
	RZEC-50W-BB	50W	5,500 Lm	≥.50	120°	179*139*24 mm
	RZEC-100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.50	120°	229*174*26 mm
	RZEC-200W-BB	200W	22,000 Lm	≥.50	120°	314*237*31 mm

REFLECTOR RYXT	TECNOLED PLUS 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RYXT-50W-BB	50W	5,500 Lm	≥.65	120°	146*170*31 mm
	RYXT-100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.70	120°	184*215*32 mm
	RYXT-200W-BB	200W	22,000 Lm	≥.99	120°	252*294*37 mm

REFLECTOR RZNK	TECNOLED ^{PLUS} 110-265 V~ 6500K / 3000K Al + Cr IP66 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RZNK-10W-BB / BC	10W	1,200 Lm	≥.65	110°	86*100*22 mm
	RZNK-20W-BB / BC	20W	2,400 Lm	≥.65	110°	104*130*22 mm
	RZNK-30W-BB / BC	30W	3,600 Lm	≥.65	110°	135*169*31 mm
	RZNK-50W-BB / BC	50W	6,000 Lm	≥.65	110°	164*205*31 mm
	RZNK-100W-BB / BC	100W	12,000 Lm	≥.70	110°	198*243*33 mm
	RZNK-200W-BB	200W	24,000 Lm	≥.90	110°	265*318*33 mm
	RZNK-300W-BB	300W	36,000 Lm	≥.90	110°	322*352*45 mm
	RZNK-400W-BB	400W	48,000 Lm	≥.90	110°	370*407*45 mm
	RZNK-500W-BB	500W	60,000 Lm	≥.90	110°	419*465*48 mm

REFLECTOR RZNK RGB	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	F.P.	DIMENSIONES
	RZNK-30W-RG	30W	RGB CON CONTROL	≥65	135*169*31 mm
	RZNK-50W-RG	50W	RGB CON CONTROL	≥65	164*205*31 mm
	RZNK-100W-RG	100W	RGB CON CONTROL	≥70	198*243*33 mm

REFLECTOR RSDX	TECNOLED ^{PLUS} 110-265 V~ 6500K / 3000K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RSDX-10W-BB / BC	10W	1,200 Lm	≥.65	110°	94*73*19 mm
	RSDX-20W-BB / BC	20W	2,400 Lm	≥.65	110°	110*87*23 mm
	RSDX-30W-BB / BC	30W	3,600 Lm	≥.65	110°	147*113*28 mm
	RSDX-50W-BB / BC	50W	6,000 Lm	≥.65	110°	189*146*33 mm
	RSDX-100W-BB / BC	100W	12,000 Lm	≥.70	110°	246*189*35 mm
	RSDX-150W-BB	150W	18,000 Lm	≥.90	110°	277*215*37 mm
	RSDX-200W-BB	200W	24,000 Lm	≥.90	110°	348*255*38 mm
	RSDX-300W-BB	300W	36,000 Lm	≥.90	110°	408*309*45 mm

REFLECTOR RSDX SR	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RSDX-30W-BB-SR	30W	3,600 Lm	≥.65	110°	147*113*28 mm
	RSDX-50W-BB-SR	50W	6,000 Lm	≥.65	110°	189*146*33 mm

REFLECTOR RST	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K / 3500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RST-20W-BB / BC	20W	2,100 Lm	≥.95	110°	100*94*26 mm
	RST-30W-BB / BC	30W	3,500 Lm	≥.95	110°	124*120*27 mm
	RST-50W-BB / BC	50W	5,300 Lm	≥.95	110°	179*149*28 mm
	RST-100W / BC	100W	10,300 Lm	≥.95	110°	232*208*36 mm
	RST-200W	200W	20,000 Lm	≥.95	110°	368*297*44 mm

REFLECTOR RS180	TECNOLED ^{PLUS} 110-265 V~ 6000K / 3000K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RS180-10WBB / BC	10W	1,000 Lm	≥.60	180°	94*81*35 mm
	RS180-20WBB / BC	20W	2,200 Lm	≥.60	180°	117*101*36 mm
	RS180-30WBB / BC	30W	3,300 Lm	≥.60	180°	165*133*38 mm
	RS180-50WBB / BC	50W	5,500 Lm	≥.60	180°	200*164*45 mm
	RS180-100WBB / BC	100W	10,500 Lm	≥.70	180°	251*203*49 mm

REFLECTOR RZH CON SENSOR	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RZH-30W-SR	30W	3,000 Lm	≥.95	185*232*40 mm
	RZH-50W-SR	50W	5,200 Lm	≥.95	230*278*48 mm

REFLECTOR DTL-RSEC	TECNOLED 100-240 V~ RGB Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	F.P.	DIMENSIONES
	DLT-RSEC-20WRG	20W	RGB CON CONTROL	≥.95	118*93*28 mm
	DLT-RSEC-30WRG	30W	RGB CON CONTROL	≥.95	160*120*28 mm
	DLT-RSEC-50WRG	50W	RGB CON CONTROL	≥.95	204*145*30 mm
	DLT-RSEC-100WRG	100W	RGB CON CONTROL	≥.95	270*210*30 mm

REFLECTOR RYPS	TECNOLED 100-277 V~ 6500K / 3000K Al + Cr IK06 IP66 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RYPS-50WBB	50W	5,000 Lm	≥.90	50°	238*138*117 mm
	RYPS-50WBC	50W	5,000 Lm	≥.90	50°	238*138*117 mm
	RYPS-100WBB	100W	10,000 Lm	≥.90	50°	400*188*117 mm
	RYPS-SD1 / RYPS-SD2 *ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO					

REFLECTOR RGB	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ RGB Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	DIMENSIONES
	RZH-30W-RG	30W	RGB CON CONTROL	185*156*40 mm
	RZH-50W-RG	50W	RGB CON CONTROL	230*200*48 mm
	RZH-100W-RG	100W	RGB CON CONTROL	285*245*52 mm

REFLECTOR DE EMERGENCIA	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	REF-EM50W	50W	1,200 Lm	≥.90	50°	326*255*57 mm
	REF-EM100W	100W	2,000 Lm	≥.90	50°	384*303*64 mm

WALL WASHER	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 3000K / 6500K Al + Cr IP66 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	WW-36BB	36W	3,700 Lm	≥.90	50°	1000*40*69 mm
	WW-36BC	36W	3,700 Lm	≥.90	50°	1000*40*69 mm
	WW-48BB	48W	4,800 Lm	≥.90	50°	1000*44*76 mm
	WW-48BC	48W	4,800 Lm	≥.90	50°	1000*44*76 mm
	WW-36WRGB	36W	N/A	≥.90	50°	1000*40*69 mm
*PRODUCTO CON ACCESORIO WW-SD1 / WW-SD2 *ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO						

WALL-PACK POTENCIA Y CCT AJUSTABLES		TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Cr IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA						
		CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
			TONO DE LUZ AJUSTABLE 4000K 5000K 6500K			POTENCIA AJUSTABLE 80W 100W 120W		
			4000K	14,000 Lm				
	WP80/100/120W-3CCT	120W	5000K	15,000 Lm	≥.95	90°	399 *250*147 mm	
			6500K	14,100 Lm				
	WP-FC *FOTOCELDA SE VENDE POR SEPARADO							

WALL-PACK 3CCT AJUSTABLE		TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ TEMP. AJUSTABLE AI + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA						
		CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
 *PRODUCTO CON POSICIÓN AJUSTABLE	WPAJ80W-3CCT	80W	TONO DE LUZ AJUSTABLE 4000K 5000K 6500K			≥.95	90°	216*280*112 mm
			4000K	10,000 Lm				
			5000K	11,000 Lm				
			6500K	10,500 Lm				

WP25W-3CCT AJUSTABLE		TECNOLED ^{PLUS} 110-277 V~ TEMP.AJUSTABLE Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA						
		CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
			TONO DE LUZ AJUSTABLE 4000K 5000K 6000K					
	WP25W-3CCT	25W	4000K	2,500 Lm	≥.60	90°	140*213*82 mm	
			5000K	2,700 Lm				
			6000K	2,600 Lm				

WALL-PACK 	TECNOLED^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	WP60W-BB	60W	6,000 Lm	≥.97	110°	316 *180*145 mm
	WP60WBL-BB	60W	6,000 Lm	≥.97	110°	316 *180*145 mm
	WP60WGR-BB	60W	6,000 Lm	≥.97	110°	316 *180*145 mm
	WP100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.97	110°	365*236*142 mm
	WP100WBL-BB	100W	11,000 Lm	≥.97	110°	365*236*142 mm
	WP100WGR-BB	100W	11,000 Lm	≥.97	110°	365*236*142 mm

LUMINARIA DE TECHO INDUSTRIAL 	TECNOLED^{PLUS} 100-277 V~ 6000K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RGS80W	80W	10,000 Lm	130°	255*255*77mm
	ML-RGS150W	150W	18,000 Lm	130°	315*315*95 mm

TOWER LIGHT 	TECNOLED^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHBT-300W	300W	44,800 Lm	≥.95	80°	Ø415*295 mm
	RHBT-400W	400W	49,800 Lm	≥.95	80°	Ø445*325 mm
	RHBT-500W	500W	69,400 Lm	≥.95	80°	Ø445*325 mm
	RHBT-600W	600W	76,700 Lm	≥.95	80°	Ø445*325 mm
	RHBT-800W	800W	83,600 Lm	≥.95	80°	Ø490*335 mm
	RHBT-1000W	1000W	115,000 Lm	≥.95	80°	Ø490*335 mm

CAMPANA 5YUF 	TECNOLED^{PLUS} 100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA						
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	TONO DE LUZ AJUSTABLE  POTENCIA AJUSTABLE 						
	CAM-200W5YUF	200W	4000K 5300K 6500K	29,800 Lm 33,000 Lm 30,000 Lm	≥.98	115°	Ø255*180 mm
CAM-BRACKET200 *ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO							

CAMPANA 5YUF 	TECNOLED^{PLUS} 100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA						
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	TONO DE LUZ AJUSTABLE  POTENCIA AJUSTABLE 						
	CAM-240W5YUF	240W	4000K 5300K 6500K	35,000 Lm 38,500 Lm 37,500 Lm	≥.98	115°	Ø320*125 mm
CAM-BRACKET240 *ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO							

*PRODUCTO CON ACCESORIO

CAMPANA 5YUF	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO
	TONO DE LUZ AJUSTABLE 4000K 5300K 6500K POTENCIA AJUSTABLE 200W 240W 300W					
	CAM-300W5YUF	300W	4000K 5300K 6500K	40,000 Lm 50,000 Lm 43,000 Lm	≥.98	115° Ø320*125 mm

CAMPANA HB5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LÚMENES	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-100W-HB5Y	100W	14,000 Lm	≥.90	120°	Ø227*119 mm
	CAM-150W-HB5Y	150W	21,000 Lm	≥. 90	120°	Ø255*119 mm
	CAM-200W-HB5Y	200W	28,000 Lm	≥. 90	120°	Ø280*119 mm
	CAM-240W-HB5Y	240W	33,600 Lm	≥. 90	120°	Ø280*119 mm

CAMPANA PSD	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K POTENCIA AJUSTABLE Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	
	CAM-PSD-70/100/120W	70W 100W 120W	20,000 Lm	110°	Ø240*H64 mm	
	CAM-PSD-120/160/200W	120W 160W 200W	32,000 Lm	110°	Ø270*H61 mm	

CAMPANA CAM-3CCT	TECNOLED ^{PLUS} 100-240 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LÚMENES	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-100W3CCT	100W	12,500 Lm	≥.90	110°	Ø270*91*56 mm
	CAM-150W3CCT	150W	18,000 Lm	≥. 90	110°	Ø299*96*61 mm
	CAM-200W3CCT	200W	24,000 Lm	≥. 90	110°	Ø330*103*68 mm
 TONO DE LUZ AJUSTABLE 3000K 4300K 6500K	CAM-300W3CCT	300W	32,000 Lm	≥. 90	110°	Ø371*108*73 mm

CAMPANA CW	TECNOLED ^{MR} 100-240 V~ 6500K Fe + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CW-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	110°	ø235 H85 mm
	CW-150W	150W	18,000 Lm	≥.98	110°	ø285 H85 mm
	CW-200W	200W	24,000 Lm	≥.98	110°	ø315 H85 mm

CAMPANA CW 3CCT	TECNOLED ^{MR} 100-240 V~ TEMP. AJUSTABLE Fe + Cr IP64 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CW-100W-3CCT	100W	12,000 Lm	≥.90	110°	ø235 H85 mm
	CW-150W-3CCT	150W	18,000 Lm	≥.90	110°	ø285 H85 mm
 TONO DE LUZ AJUSTABLE 4000K 5000K 6500K POTENCIA AJUSTABLE 60% 80% 100%	CW-200W-3CCT	200W	24,000 Lm	≥.90	110°	ø315 H85 mm

CAMPANA RY	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-RY100W	100W	12,000 Lm	≥.90	90°	Ø255*135 mm
	CAM-RY150W	150W	18,000 Lm	≥.90	90°	Ø300*135 mm
	CAM-RY200W	200W	24,000 Lm	≥.90	90°	Ø340*135 mm

CAMPANA CWG	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CWG-50W	50W	6,000 Lm	≥.90	90°	Ø200 H72 mm

CAMPANA CWEC	TECNOLED ^{MR} 110-265 V~ 6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CWEC-100W	100W	12,000 Lm	90°	Ø237*H30 mm
	CWEC-150W	150W	17,500 Lm	90°	Ø270*H30 mm
	CWEC-200W	200W	24,000 Lm	90°	Ø332*H30 mm

LUMINARIO LED DE PARED	TECNOLED ^{PLUS} 100-265 V~ TEMP. AJUSTABLE Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CFN12W-3CCT	12W	1,250 Lm	130°	200*115*45 mm
	CFN12W-3CCT-SR (SENSOR MOVIMIENTO)	12W	1,250 Lm	130°	200*115*45 mm
	CFB12W-3CCT	12W	1,250 Lm	130°	200*115*45 mm
 TONO DE LUZ AJUSTABLE 3000K 4000K 6500K	CFB12W-3CCT-SR (SENSOR MOVIMIENTO)	12W	1,250 Lm	130°	200*115*45 mm

LÁMPARA DE ALTA POTENCIA 	TECNOLED^{PLUS} 100-240 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE
	ML-TN-20W-BB	20W	2,100 Lm	≥.90	Ø80*150 mm	E27
	ML-TN-30W-BB	30W	3,000 Lm	≥.95	Ø100*175 mm	E27
	ML-TN-40W-BB	40W	4,100 Lm	≥.95	Ø118*195 mm	E27
	ML-TN-50W-BB	50W	5,000 Lm	≥.95	Ø125*220 mm	E27
	ML-TN-100W-BB	100W	9,000 Lm	≥.95	Ø140*240 mm	E27
	ML-TN-150W-BB	150W	15,000 Lm	≥.95	Ø160*275 mm	E27

LÁMPARA DE ALTA POTENCIA 	TECNOLED^{PLUS} 100-240 V~ 6500K ABS + Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	
	ML-LN-60W-BB	60W	5,700 Lm	≥.95	Ø145*210 mm	E27
	ML-LN-80W-BB	80W	7,400 Lm	≥.95	Ø170*220 mm	E27
	ML-LN-100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.95	Ø190*265 mm	E27
	ML-LN-150W-BB	150W	15,000 Lm	≥.95	Ø237*275 mm	E27

BULBO (DECORATIVO) 	TECNOLED 110 -130 V~ 2700K AMBAR/CLARO Cr 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	ML-C354W-C	2700K CLARO	480 Lm	35*95 mm E12
	ML-C354W-A	2700K AMBAR	440 Lm	35*95 mm E12
	ML-G454W-C	2700K CLARO	440 Lm	34*72 mm E27
	ML-G454W-A	2700K AMBAR	400 Lm	34*72 mm E27
	ML-A606W-C	2700K CLARO	680 Lm	60*108 mm E27
	ML-A606W-A	2700K AMBAR	520 Lm	60*108 mm E27
	ML-ST646W-C	2700K CLARO	780 Lm	64*140 mm E27
	ML-ST646W-A	2700K AMBAR	680 Lm	64*140 mm E27
	ML-G806W-C	2700K CLARO	780 Lm	80*118 mm E27
	ML-G806W-A	2700K AMBAR	700 Lm	80*118 mm E27

BULBOS LED 	TECNOLED^{PLUS} 127 V~ 6500K / 3000K ABS + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	ML-BUL-9W-BC	9W	3000K	810 Lm	Ø60*106 mm E27
	ML-BUL-9W-BB	9W	6500K	840 Lm	Ø60*106 mm E27
	ML-BUL-11W-BC	11W	3000K	1,000 Lm	Ø60*106 mm E27
	ML-BUL-11W-BB	11W	6500K	1,100 Lm	Ø60*106 mm E27

BULBOS DE EMERGENCIA	TECNOLED ^{MR} 100-240 V~ 5 Vcd 6500K ABS + Pc 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	BASE
	ML-BULEM-11W	11W	6500K	100-240 V~	330 Lm	E27
	ML-TNEM-40W	40W	6500K	100-240 V~	580 Lm	E27
	ML-TNEC-50	50W	6500K	5 Vcd	650 Lm	N/A

MR16 / GU10	TECNOLED ^{PLUS} 127 V~ 6500K / 3000K ABS + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	TEMPERATURA	DIMENSIONES	BASE
	ML-MR16-6WBB	6W	550 Lm	6500K	Ø50*H50mm	MR16
	ML-MR16-6WBC	6W	500 Lm	3000K	Ø50*H50mm	MR16
	ML-GU10-6WBB	6W	550 Lm	6500K	Ø50*H54mm	GU10
	ML-GU10-6WBC	6W	500 Lm	3000K	Ø50*H54mm	GU10

GU10 ATENUABLE	TECNOLED ^{MR} 127 V~ 6500K / 3000K ABS + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	TEMPERATURA	DIMENSIONES	BASE
	ML-GU10-6WBB-DIM	6W	550 Lm	6500K	Ø50*H54mm	GU10
	ML-GU10-6WBC-DIM	6W	500 Lm	3000K	Ø50*H54mm	GU10

BASES GU10 / MR16	TECNOLED ^{PLUS} 100 -260V~ IP20			
	CLAVE	BASE	DIMENSIONES	CUT
	BA-RDL-200B	GU10 / MR16	Ø80*32 mm	Ø58 mm
	BA-RDL-200N	GU10 / MR16	Ø80*32 mm	Ø58 mm
	BA-RDL-200S	GU10 / MR16	Ø80*32 mm	Ø58 mm
	BA-RDL224B	GU10 / MR16	Ø85*53 mm	Ø75 mm
	BA-RDL224N	GU10 / MR16	Ø85*53 mm	Ø75 mm
	BA-CDL-231B	GU10 / MR16	100*100*40 mm	80*80 mm
	BA-CDL-231N	GU10 / MR16	100*100*40 mm	80*80 mm
	BA-CDLS-231DB	GU10 / MR16	185*100*40 mm	165*85 mm
	BA-CDLS-231DN	GU10 / MR16	185*100*40 mm	165*85 mm
	BA-CDLS-231TB	GU10 / MR16	270*100*40 mm	250*85 mm
	BA-CDLS-231TN	GU10 / MR16	270*100*40 mm	250*85 mm
	BA-SDR-241B	GU10 / MR16	Ø95*H100mm	Sobreponer
	BA-SDR-241N	GU10 / MR16	Ø95*H100mm	Sobreponer

TUBOS ALUMINIO T8 PLS 	TECNOLED^{PLUS} 85-277 V~ 6500K Al + Pc G13 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	
	TU-PLS-18W-TR	18W	2,300 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Transparente
	TU-PLS-18W-OP	18W	2,000 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Opalino
	TU-PLS-28W	28W	3,500 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Transparente
	TU-PLS-28W-OP	28W	3,200 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Opalino

TUBOS ALUMINIO T8 SLIM 	TECNOLED^{PLUS} 85-277 V~ 6500K Al + Pc FA8 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	TU-SLM-18W	18W	2,100 Lm	≥.95	1170*Ø26 mm	Transparente
	TU-SLM-18W-OP	18W	1,800 Lm	≥.95	1170*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-SLM-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-OPA-36W	36W	3,500 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-SLM-48W	48W	4,800 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Transparente

TUBOS T5 Y CURVALUM 	TECNOLED^{PLUS} 100-277 / 85-277 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-T5-9W-TR	9W	950 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Transparente
	ML-TU-T5-9W	9W	900 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Opalino
	ML-TU-T5-18W-TR	18W	1,850 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Transparente
	ML-TU-T5-18W	18W	1,800 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Opalino
	ML-TU-CUR-18W	18W	1,850 Lm	≥.95	570*180 mm	Transparente
	ML-TU-CUR-18W-OP	18W	1,800 Lm	≥.95	570*180 mm	Opalino

TUBOS DE CRISTAL T8 	TECNOLED 85-277 V~ 6500K Cr IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-CR18	18W	2,100 Lm	1215*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-CR18-OP	18W	2,000 Lm	1215*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-CR24	24W	2,500 Lm	1215*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-CR24-OP	24W	2,400 Lm	1215*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-CR36	36W	4,000 Lm	2348*Ø27 mm	Transparente

TUBOS DE CRISTAL T5 	TECNOLED^{PLUS} 100-277 / 85-277 V~ 6500K Cr IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-T5-CR-9W-TR	9W	1,100 Lm	565*Ø16 mm	Transparente
	ML-T5-CR-9W	9W	1,000 Lm	565*Ø16 mm	Opalino
	ML-T5-CR-18W-TR	18W	2,100 Lm	1170*Ø16 mm	Transparente
	ML-T5-CR-18W	18W	2,000 Lm	1170*Ø16 mm	Opalino

TUBOS INTEGRADOS	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-INT-9W	9W	1,500 Lm	≥.95	600*31*33 mm	Transparente
	ML-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm	≥.95	1208*31*33 mm	Transparente
	ML-TU-INT-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2390*31*33 mm	Transparente

TUBOS T8 & CURVALUM	TECNOLED 85-277 V~ 6500K Al + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLT-TU18W-TR	18W	1,900 Lm	1215*26 mm	Transparente
	DLT-TU18W-OP	18W	1,900 Lm	1215*26 mm	Opalino
	DLT-TUSLM18W (FA8)	18W	1,900 Lm	1170*26 mm	Transparente
	DLT-TU28W	28W	2,800 Lm	1215*26 mm	Transparente
	DLT-CUR18W	18W	1,800 Lm	570*180 mm	Transparente
	DLT-TU36W-TR	36W	3,600 Lm	2385*26 mm	Transparente
	DLT-TU36W-OP	36W	3,600 Lm	2385*26 mm	Opalino
	DLT-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm	1208*31*33 mm	Transparente

LUMINARIO LED COLGANTE PARA OFICINA	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 5000K Fe + Pc IP40 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-OFL-36W-BB	36W	3,300 Lm	110°	1181*70*42 mm
	ML-OFL-36W-BN	36W	3,300 Lm	110°	1181*70*42 mm
	ML-OFL-CA *SE VENDE POR SEPARADO (Cables de suspensión)				

PANEL BLACKLIGHT	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K IP40 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PABL-60X60	40W	3,800 Lm	115°	595*595*35 mm
	ML-PABL-30X120	48W	5,200 Lm	115°	295*1195*35 mm
	ML-PABL-60X120	72W	10,000 Lm	115°	595*1195*35 mm

PANEL BLACKLIGHT 3CCT	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K IP40 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PABL-60X60-3CCT	36W	3000K 4000K 6500K	3,700 Lm	115°	595*595*35 mm
	ML-PABL-30X120-3CCT	36W	3000K 4000K 6500K	4,100 Lm	115°	295*1195*35 mm
	ML-PABL-60X120-3CCT	72W	3000K 4000K 6500K	7,800 Lm	115°	595*1195*35 mm

PANELES LED 	TECNOLED^{PLUS} 85-277 V~ 6500K Al + Pc IP40 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PA-30X30	12W	1,100 Lm	115°	295*295*10 mm	
	ML-PA-60X60	36W	3,200 Lm	115°	595*595*10 mm	
	ML-PA-30X120	36W	3,500 Lm	115°	295*1195*10 mm	
	ML-PA-60X120	72W	6,700 Lm	115°	595*1195*10 mm	
ML-CA *CABLES PARA COLGAR PANEL SE VENDEN POR SEPARADO						

DOWNLIGHT 	TECNOLED 85-265 V~ 6500K Fe + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLT-DLEC7WBB	7W	550 Lm	120°	ø118*90*55 mm
	DLT-DLEC12WBB	12W	950 Lm	120°	ø150*105*55 mm

DOWNLIGHT AJUSTABLE 	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ TEMP. AJUSTABLE Fe + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-3CCT	7W	3000K 4000K 6500K	600 Lm	120°	ø120*30 mm
	ML-DL-12W-3CCT	12W	3000K 4000K 6500K	1,000 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-3CCTNR	12W	3000K 4000K 6500K	1,000 Lm	120°	ø150*109*55 mm

DOWNLIGHT 3CCT 	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3000K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-WT-3CCT	7W	3000K 4000K 6500K	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-3CCT-P	12W	3000K 4000K 6500K	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-3CCT	12W	3000K 4000K 6500K	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm

DOWNLIGHT 	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-WT-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-BB-P / BC-P	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-BB-P / BC-P	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-15W-BB	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-15W-BB-P	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm

	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-WT-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-WT-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm

	TECNOLED^{MR} 85-265 V~ 6500K Al + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DLNF7WBB	7W	450 Lm	100°	ø90*ø74*H33.5 mm
	ML-DLNF9WBB	9W	550 Lm	100°	ø105*ø86.3*H35 mm
	ML-DLNF15WBB	15W	1,000 Lm	100°	ø129.5*ø111*H35 mm
	ML-DLWF7WBB	7W	550 Lm	100°	ø90*ø74*H33.5 mm
	ML-DLWF9WBB	9W	700 Lm	100°	ø105*ø86.3*H35 mm
	ML-DLWF15WBB	15W	1,050 Lm	100°	ø129.5*ø111*H35 mm

	TECNOLED^{PLUS} 100-240 V~ 6500K ABS + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DLWM12WBB	12W	1,200 Lm	100°	ø170*104*40 mm

	TECNOLED^{MR} 100-240 V~ 6500K ABS + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CBN-5W-BB	5W	450 Lm	70°	Ø90*72*48 mm
	ML-CBN-9W-BB	9W	800 Lm	70°	Ø90*72*62 mm

	TECNOLED^{PLUS} 110-130 V~ 3500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-SLN-9W-BCD	9W	900 Lm	36°	ø85*83 mm
	ML-SLB-9W-BCD	9W	900 Lm	36°	ø85*83 mm

CEILING LIGHTS 	TECNOLED ^{PLUS}	85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CL-3W-BB / BC	3W	350 Lm	25°	ø69*55*40 mm
	ML-CL-5W-BB / BC	5W	630 Lm	25°	ø85*70*40 mm
	ML-CL-7W-BB / BC	7W	850 Lm	25°	ø108*90*44 mm
	ML-CL-12W-BB / BC	12W	1,700 Lm	25°	ø138*112*55 mm

CEILING LIGHTS 	TECNOLED ^{PLUS}	85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CLW-5W-BB / BC (Cuerpo blanco)	5W	630 Lm	25°	ø85*70*40 mm
	ML-CLW-7W-BB / BC (Cuerpo blanco)	7W	850 Lm	25°	ø108*90*44 mm
	ML-CLW-12W-BB / BC (Cuerpo blanco)	12W	1,700 Lm	25°	ø138*112*55 mm

PANEL DOWNLIGHT SLIM 	TECNOLED ^{PLUS}	85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDL7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø116*105*20 mm
	PDL12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø167*150*20 mm
	PDL18WBB / BC	18W	1,850 Lm	120°	ø220*205*20 mm
	PDL24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø295*280*20 mm

PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER 	TECNOLED ^{PLUS}	85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø115*32 mm
	DLSR12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø170*32 mm
	DLSR18WBB / BC	18W	1,700 Lm	120°	ø222*32 mm
	DLSR24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø300*32 mm
	DLSR12WBB / BC-NR	12W	1,100 Lm	120°	ø170*32 mm
	DLSR18WBB / BC-NR	18W	1,700 Lm	120°	ø222*32 mm
	DLSR24WBB / BC-NR	24W	2,200 Lm	120°	ø300*32 mm

PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER 	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	170*32 mm
	DLSC18WBB / BC	18W	1,980 Lm	120°	222*32 mm
	DLSC24WBB	24W	2,640 Lm	120°	300*32 mm
	DLSC12WBB / BC-NR	12W	1,100 Lm	120°	170*32 mm
	DLSC18WBB / BC-NR	18W	1,980 Lm	120°	222*32 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER 	TECNOLED^{PLUS} 100-240 V~ 6500K ABS + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DLSU12WBB	12W	1,080 Lm	120°	ø170*155*24 mm
	ML-DLSU18WBB	18W	1,620 Lm	120°	ø224*206*24 mm
	ML-DLSRSU12WBB	12W	1,080 Lm	120°	ø170*34 mm
	ML-DLSRSU18WBB	18W	1,620 Lm	120°	ø225*34 mm
	ML-DLSRSU24WBB	24W	2,160 Lm	120°	ø225*34 mm
	ML-DLSRSU30WBB	30W	2,700 Lm	120°	ø225*34 mm

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE 	TECNOLED 85-265 V~ 6500K AI + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR12WBB-SR	12W	1,100 Lm	120°	ø170*33 mm
	DLSR18WBB-SR	18W	1,800 Lm	120°	ø222*32 mm

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE 	TECNOLED 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PASEC7WBB	7W	560 Lm	120°	ø118*25 mm
	ML-PASEC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø173*25 mm
	ML-PASEC18WBB	18W	1,600 Lm	120°	ø230*25 mm

PANEL DOWNLIGHT SLIM PABL 	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDL12W-PABL-BB / BC	12W	1120 Lm / 1100 Lm	110°	ø170*30 mm
	PDL18W-PABL-BB / BC	18W	1850 Lm / 1800 Lm	110°	ø230*30 mm
	PDL24W-PABL-BB	24W	2200 Lm / 2150 Lm	110°	ø290*30 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER PABL	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K 3500K ABS+Fe+Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR12W-PABL-BB / BC	12W	1,200 Lm / 1100 Lm	110°	ø160*30 mm
	DLSR18W-PABL-BB / BC	18W	1,800 Lm / 1650 Lm	110°	ø210*30 mm
	DLSR24W-PABL-BB / BC	24W	2,650 Lm / 2400 Lm	110°	ø280*30 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER PABL	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K 3500K ABS+Fe+Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12W-PABL-BB	12W	1,100 Lm	110°	164*164*30 mm
	DLSC18W-PABL-BB	18W	2,000 Lm	110°	214*214*30 mm
	DLSC24W-PABL-BB	24W	2,800 Lm	110°	286*286*30 mm

DOWNLIGHTS SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDSR24WBC	24W	2,800 Lm	120°	ø175*35 mm
	PDSR36WBB	36W	4,100 Lm	120°	ø225*35 mm
					

REPUESTOS	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RCL-24W-BB	24W	2,600 Lm	120°	ø288*21 mm
	DLT-CREC-14WBB	14W	1,700 Lm	120°	ø155*20 mm
	DLT-CREC-18WBB	18W	2,200 Lm	120°	ø190*20 mm
	DLT-CREC-24WBB	24W	3,700 Lm	120°	ø230*20 mm

LÁMPARAS DE MESA RECARGABLES	TECNOLED ^{PLUS} 3000K AI IP44 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	VOLTAJE	DIMENSIONES
	ML-LAM-M1-3WB	3W	300 Lm	5 Vcd	ø296*100*109 mm
	ML-LAM-M1-3WG	3W	300 Lm	5 Vcd	ø296*100*109 mm
	ML-LAM-M1-3WN	3W	300 Lm	5 Vcd	ø296*100*109 mm

MANGUERAS LED 5050 / 2835	TECNOLED 127 V~ 6500K / 3500K / RGB Resina IP65 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	DIMENSIONES
	ML-ML25-BB /BC	4W/m	SMD 5050	25m
	ML-2835-BB /BC	8W/m	SMD 2835	25m
	ML-ML25-RG	8W/m	SMD 5050	25m
SO-CONTROL-RB / ML-CO25/ ML-CO35/ ML-CT25 (RGB) *INCLUYE 2 CONECTORES POR ROLLO				

MANGUERAS LED NEON	TECNOLED 127 V~ 6500K / 3000K / Colores Resina IP65 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	COLOR	DIMENSIONES
	ML-NEON-BB /BC	8W/m	SMD 2835	6500K /3000K	25m
	ML-NEON-AZ	8W/m	SMD 2835	AZUL	25m
	ML-NEON-RJ	8W/m	SMD 2835	ROJO	25m
	ML-NEON-RS	8W/m	SMD 2835	ROSA	25m
	ML-NEON-VE	8W/m	SMD 2835	VERDE	25m
ML-NE25 *INCLUYE 2 CONECTORES POR ROLLO					

MANGUERAS LED	TECNOLED 127 V~ 6500K / 3000K / Resina IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMEN/M	TIPO DE LED	DIMENSIONES
	ML-MLCOB-BB	10W/m	700 Lm/m	COB	25 m
	ML-MLCOB-BN	10W/m	650 Lm/m	COB	25 m
	ML-MLCOB-BC	10W/m	600 Lm/m	COB	25 m
ML-COCB *INCLUYE 2 CONECTORES POR ROLLO					

TIRAS LED	TECNOLED 12 Vcd 24 Vcd 127 Vca 6500K / 4000K / 3000K / RGB				
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	VOLTAJE	IP
	ML-ST5050-60BB / BC	14.4W/m	6500K / 3000K	12 Vcd	20
	ML-ST5050-60RG	14.4W/m	RGB	12 Vcd	20
	ML-ST2835-60BB / BC	4.8W/m	6500K / 3000K	12 Vcd	20
	ML-ST2835-120BB / BC	9.6W/m	6500K / 3000K	12 Vcd	20
	ML-STCOB320-BB	10W/m	6500K	12 Vcd	20
	ML-STCOB320-BN	10W/m	4000K	12 Vcd	20
	ML-STCOB320-BC	10W/m	3000K	12 Vcd	20
	ML-STCOB576-RG	14W/m	RGB	12 Vcd	20
	ML-STCOB320-BB-IP65	10W/m	6500K	12 Vcd	65
	ML-STCOB320-BN-IP65	10W/m	4000K	12 Vcd	65
	ML-STCOB320-BC-IP65	10W/m	3000K	12 Vcd	65
	ML-ST24-COB320-BB	10W/m	6500K	24 Vcd	20
	ML-ST24-COB320-BC	10W/m	3000K	24 Vcd	20
	ML-STCOB288-127BB	10W/m	6500K	127 Vca	33
	ML-STCOB288-127BC	10W/m	3000K	127 Vca	33
	ML-STCOB288-127BB-IP65	10W/m	6500K	127 Vca	65
	ML-STCOB288-127BC-IP65	10W/m	3000K	127 Vca	65

PERFILES DE ALUMINIO Y CONTROLES REMOTOS	TECNOLED ^{PLUS}	
	CLAVE	
	ML-ST-ALPRO-01 / 12	Perfil Alu. 2 metros / 1.2 metros
	ML-ST-ALPRO-02 / 12	Perfil Alu. 2 metros / 1.2 metros
	ML-ST-ALPRO-03	Perfil Alu. 2 metros
	ML-ST-ALPRO-04	Perfil Alu. 2 metros
	ML-ST-ALPRO-05	Perfil Alu. 2 metros
	ML-STCON72RG	Control Remoto RGB
	ML-STCON216RG	Control Remoto RGB

FUENTES DE PODER IP65 / 12V	TECNOLED				12Vcd IP65 1 AÑO DE GARANTÍA
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-50W-12/IP65	50W	85-265 V~	Al	185*40*22 mm
	ML-FP-80W-12/IP65	80W	85-265 V~	Al	189*56*30 mm
	ML-FP-110W-12/IP65	110W	85-265 V~	Al	204*56*30 mm


FUENTES DE PODER / 24V	TECNOLED				24Vcd IP20 1 AÑO DE GARANTÍA
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-40W-24	40W	127-260 V~	Al + Fe	85*58*33 mm
	ML-FP-60W-24	60W	127-260 V~	Al + Fe	112*78*36 mm
	ML-FP-120W-24	120W	127-260 V~	Al + Fe	160*97*43 mm
	ML-FP-150W-24	150W	110 / 220 V~	Al + Fe	198*96*43 mm
	ML-FP-250W-24	250W	110 / 220 V~	Al + Fe	200*110*50 mm

FUENTES DE PODER / 12V	TECNOLED				12Vcd IP20 1 AÑO DE GARANTÍA
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-40W-12	40W	127-260 V~	Al + Fe	85*58*33 mm
	ML-FP-60W-12	60W	127-260 V~	Al + Fe	112*78*36 mm
	ML-FP-72W-12	72W	127-260 V~	ABS	113*51*32 mm
	ML-FP-120W-12	120W	127-260 V~	Al + Fe	160*97*43 mm
	ML-FP-150W-12	150W	110 / 220 V~	Al + Fe	198*96*43 mm
	ML-FP-250W-12	250W	110 / 220 V~	Al + Fe	200*110*50 mm

LUMINARIA IP65	TECNOLED. 85-265 V~ 6500K ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-GSIP65-36W	36W	3,700 Lm	120°	1228*55*45 mm

WALL-LAMPS Y LUMINARIA 3CCT	TECNOLED. 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-WL-40W-3CCT	40W	3000K	5,800 Lm	140°	1200*75*24 mm
			4000K			
			6500K			

WALL-LAMPS Y LUMINARIA	TECNOLED. 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-WL-20W	20W	1,900 Lm	Al + Pc	140°	600*75*24 mm
	ML-WL-30W	30W	2,800 Lm	Al + Pc	140°	900*75*24 mm
	ML-WL-40W	40W	4,200 Lm	Al + Pc	140°	1200*75*24 mm
	ML-WL-80W	80W	8,400 Lm	Al + Pc	140°	2320*75*24 mm

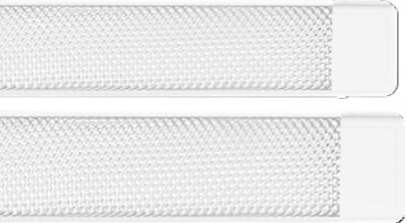WALL-LAMPS Y LUMINARIA	TECNOLED. 85-265 V~ 6500K Al + Ps IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-WLS-36W	36W	3,700 Lm	Al + Ps	110°	1200*65*25 mm
	ML-WLS-72W	72W	7,000 Lm	Al + Ps	110°	1200*76*26 mm
	ML-WLS-100W	100W	10,000 Lm	Al + Ps	110°	1203*96*26 mm
	ML-WLS-150W	150W	15,000 Lm	Al + Ps	110°	1215*135*27 mm
	ML-WLS-200W	200W	20,000 Lm	Al + Ps	110°	1215*175*27 mm

GABINETES SOBREPUESTOS T8	TECNOLED. IP20 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
	ML-G120T8FG	Fe + ABS + Ps	G13	1230*150*60 mm

GABINETES A PRUEBA DE VAPOR T8	TECNOLED. IP65 1 / 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
	ML-GST2-IP65	ABS + Pc	G13	1265*125*85 mm
	ML-GSTX3-IP65 3 Tubos T8	ABS + Pc	G13	1267*150*100 mm
	ML-GST3-IP65	ABS + Pc	G13	1270*90*60 mm

TRACKLIGHT MAGNÉTICO



ML-MGTR-LIR12WBC

WATTS	12W
LUMINOSIDAD	1,100 Lm
VOLTAJE	48 Vcd
DIMENSIONES	300*262*17 mm
TEMPERATURA	3000K
CRI	90



ML-MGTR-LEN12WBC

WATTS	12W
LUMINOSIDAD	1,100 Lm
VOLTAJE	48 Vcd
DIMENSIONES	220*26*17 mm
TEMPERATURA	3000K
CRI	90



ML-MGTR-LHL12WBC

WATTS	12W
LUMINOSIDAD	1,100 Lm
VOLTAJE	48 Vcd
DIMENSIONES	40*300 mm
TEMPERATURA	3000K
CRI	90



ML-MGTR-TRA12WBC

WATTS	12W
LUMINOSIDAD	1,100 Lm
VOLTAJE	48 Vcd
DIMENSIONES	55*100 mm
TEMPERATURA	3000K
CRI	90



ML-MGTR-FLL12WBC

WATTS	12W
LUMINOSIDAD	1,100 Lm
VOLTAJE	48 Vcd
DIMENSIONES	231*26*107 mm
TEMPERATURA	3000K
CRI	90

FUENTE DE PODER



ML-MGFP-100W

WATTS	100W
V. ENTRADA	100-240 Vca
V. SALIDA	48 Vcd
DIMENSIONES	215*16*39 mm

ML-MGFP-200W

WATTS	200W
V. ENTRADA	100-240 Vca
V. SALIDA	48 Vcd
DIMENSIONES	300*16*39 mm

RIELES



ML-MGTRK1M12 / 2M

1.2 METROS / 2 METROS

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando

A photograph of solar panels installed on a roof, with a dense line of green trees in the background under a blue sky with scattered white clouds. The image is partially covered by a dark blue diagonal shape on the left and a white geometric pattern at the bottom.

ILUMINACIÓN SOLAR

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{PLUS} 6500K Fe + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-CLS60	6,000 Lm	18 Vcd	888*400*63 mm
	SO-CLS80	8,000 Lm	18 Vcd	1160*400*63 mm
	SO-CLS100	10,000 Lm	18 Vcd	1435*402*63 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED 6500K ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M-ZTQ	3,500 Lm	6 Vcd	505*285*140 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED 6500K TEMP. AJUSTABLE ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	TEMPERATURA	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	TONO DE LUZ AJUSTABLE 3000K 4000K 6500K				
	SO-M-LDN-3CCT	3000K 4000K 6500K	2,700 Lm	3.2 Vcd	620*250*40 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED TEMP. AJUSTABLE ABS + Pc IP54 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	TEMPERATURA	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M-LDN2-3CCT	3000K 4000K 6500K	2,600 Lm	3.2 Vcd	722*251*47 mm
	SO-M-LDN3-3CCT	3000K 4000K 6500K	3,200 Lm	3.2 Vcd	722*251*47 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED 6500K ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-LGK30	1,600 Lm	3.2 Vcd	342*192*72 mm
	SO-LGK60	2,900 Lm	3.2 Vcd	525*243*72 mm
	SO-LGK100	4,200 Lm	3.2 Vcd	636*258*72 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED 6500K ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M-KLW	2,400 Lm	12 Vcd	483*211*55 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-ECH-100	4,100 Lm	6.4 Vcd	720*280*85 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-SGW-120	2,900 Lm	6.4 Vcd	530*350*16 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M-SGX	4,500 Lm	12 Vcd	500*210*75 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M-SGX-100	6,500 Lm	12 Vcd	498*210*87 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-LD60	2,500 Lm	6.4 Vcd	640*250*70 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED			
	CLAVE	TEMPERATURA	LUMENS	DIMENSIONES
	SO-POL-3CCT	3000K 4000K 6000K	2,500 Lm	640*250*70 mm
	SO-BA-POL-3CCT Con base*	3000K 4000K 6000K	2,500 Lm	640*250*70 mm



* Lm a la máxima intensidad del programa

REFLECTOR SOLAR	TECNOLED ^{MR} TEMP. AJUSTABLE Fe + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENES	VOLTAJE	DIMENSIONES
	TONO DE LUZ AJUSTABLE 3000K 4000K 6000K			
	SO-WS11N-3CCT	1,200 Lm	9 Vcd	192*146*34 mm

REFLECTOR SOLAR	TECNOLED ^{MR} TEMP. AJUSTABLE ABS + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	TONO DE LUZ AJUSTABLE 3000K 4300K 6500K			
	SO-M3K-REF100	1,100 Lm	3.2 Vcd	198*193*48 mm
	SO-M3K-REF200	2,200 Lm	3.2 Vcd	248*233*48 mm
	SO-M3K-REF300	3,700 Lm	3.2 Vcd	283*227*48 mm
	SO-M3K-REF400	4,700 Lm	3.2 Vcd	318*255*48 mm

REFLECTOR SOLAR	TECNOLED ^{MR} 6500K ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-REF100	1,000 Lm	12 Vcd	46*112*50 mm
	SO-REF200	1,700 Lm	12 Vcd	156*193*50 mm
	SO-REF300	3,200 Lm	12 Vcd	230*301*50 mm

MANGUERA SOLAR	TECNOLED ^{MR} 6500K / 3000K Resina IP65 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	COLOR	ACCESORIOS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-ML20BB /BC	6,500K / 3,000K	CONTROL	3.2 Vcd	20m

TECNOLEDTM

ILUMINACIÓN RESIDENCIAL



LMS-061N2	LMS-064N2	LMS-066BC	LMS-069N2
Aluminio + Vidrio Negro 90*160*56 mm 6500K / 10W	Aluminio + Vidrio Negro 125*158*87 mm 6500K / 10W	Aluminio + Vidrio Negro 65*170*100 mm 3500K / 10W	Aluminio + Vidrio Negro ø65*94*114 mm 6500K / 5W



LMS-083N2	LMS-083BC	LMS-006N2 / B2	LMS-025N2
Aluminio + Vidrio Negro 65*150*92 mm 6500K / 10W	Aluminio + Vidrio Negro 65*150*92 mm 3500K / 10W	Aluminio + Cristal Negro / Blanco 100*100*100 mm 3500K / 6W	Pc + Mica Negro 125*125*25 mm 3500K / 1.2W

RESIDENCIALES MURO INTERIOR



LMS-027N2	LMS-030N2	LMS-031N2	LMS-032N2
Aluminio + Cristal Negro 84*50*84 mm 3000K / 5W	Aluminio + Cristal Negro 150*60*142 mm 3000K / 2W	Aluminio + Cristal Negro 132*132*80 mm 3000K / 8W	Aluminio + Cristal Negro 132*132*80 mm 3000K / 8W

LUMINARIA LED EXTERIOR



LPE-5WBB / BC	LPE-7WBB / BC	LPE-9WBB / BC	LPE-12WBB / BC
Acero inoxidable Plata 119*100*98 mm 6000K / 3000K / 5W	Acero inoxidable Plata 150*138*131 mm 6000K / 3000K / 7W	Acero inoxidable Plata 150*138*131 mm 6000K / 3000K / 9W	Acero inoxidable Plata 179*168*125 mm 6000K / 3000K / 12W



BPLED-7WBB	
Aluminio Negro 6000K / 7W	(Sin Estaca) 73*69*107 mm (Con Estaca) 73*69*267 mm

RESIDENCIALES PARA E27 / GU10



BMS-001N2	BMS-001B2	BMS-002N2	BMS-002B2
Aluminio + Vidrio Negro 210*104*85 mm E27	Aluminio + Vidrio Blanco 210*104*85 mm E27	Aluminio + Vidrio Negro ø180*85 mm E27	Aluminio + Vidrio Blanco ø180*85 mm E27



BMS-011N2	BMS-012N2	BMS-021N2	BMS-022N2
Aluminio + Vidrio Negro 90*160*56 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Negro 87*160*56 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Negro ø66*125*104 mm GU10	Aluminio + Vidrio Negro ø65*170*100 mm 2XGU10



BMS-027N2	BMS-028N2	BMS-054S2	BMS-057S2
Pc + Cristal Negro 60*92*92 mm GU10	Aluminio + Vidrio Negro 87*160*56 mm 2XGU10	Acero Inoxidable + Pc Plata 313*100*90 mm E27	Acero Inoxidable + Pc Plata 70*335*130 mm E27



BMS-070N2	BMS-070B2	BMS-079N2	BMS-081G2	BMS-086N2
Aluminio + Vidrio Negro 65*161*114 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Blanco 65*161*114 mm 2XGU10	Aluminio + Pc Negro ø275*75 mm E27	Aluminio + Pc Gris 178*287*94 mm E27	Aluminio + Vidrio Negro 67*79*92 mm GU10

MURO PARA INTERIOR



SMB-105A1	SMB-115A1	SMB-126A1	SMB-140A1
Acero Inoxidable + Vidrio Plata ø60*98*60 mm GU10	Acero Inoxidable + Vidrio Plata ø60*97*96 mm GU10	Acero Inoxidable + Vidrio Plata 200*60*170 mm 2XGU10	Acero Inoxidable + Vidrio Plata ø60*164*100 mm 2XGU10

MONTAJE PARA EXTERIOR



BPE-D80	BPE-110	BPE-D120	BPS-003N2	BPS-004N2
Plata 80*74*102 mm GU10	Plata 110*74*110 mm GU10	Plata 118*101*125 mm GU10	Aluminio + Vidrio Negro 98*95*335 mm GU10	Aluminio + Cristal Negro 130*100*270 mm GU10

TECNOLED^{MR}



VENTILADORES DE TECHO

VENTILADORES

3 CCT AJUSTABLE



ML-FAN-CR301B



ML-FAN-CH26W



6 Velocidades

Voltaje
100-130V~

LED
36W

MOTOR
20W

Medidas: Ø480*130 mm



Intensidad de luz dimmable



Temperatura de luz Ajustable



Voltaje
100-240V~

LED
16W

MOTOR
12W

Diámetro Total: 20.4"



ML-FAN-VC201A



Diámetro Total: 18.5"

ML-FAN-VC206A



Voltaje
100-130V~

LED
36W

MOTOR
20W

Medidas: Ø480*130 mm

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

ML-FAN-VC207A



ML-FAN-ST511D



Diámetro Total: 52"

Voltaje 100-130V~ LED 18W MOTOR 35W

ML-FAN-ST512D



Diámetro Total: 56"

Voltaje 100-130V~ LED 18W MOTOR 40W

ML-FAN-ST513D



ML-FAN-ST515D

Diámetro Total: 52"

Voltaje 110-240V~ LED 20W MOTOR 50W

ML-FAN-ST514D



ML-FAN-ST501D



Diámetro Total: 36"

Voltaje 100-130V~ LED 18W MOTOR 35W

ML-FAN-ST516D



Diámetro Total: 52"

Voltaje 100-130V~ LED 18W MOTOR 52W

Diámetro Total: 42"

Voltaje 100-130V~ LED 33W MOTOR 40W



6 Velocidades

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K



Intensidad de luz dimmable



Temperatura de luz Ajustable

ML-FAN-ST502D



**Diámetro
Total 48"**

Voltaje
100-
130V~

LED
33W

MOTOR
40W

ML-FAN-ST503D



6 Velocidades



ML-FAN-IV462C



ML-FAN-IV461C

Aspas Retráctiles

**Diámetro
Total: 42"**



ML-FAN-IV463C

Voltaje
100-
130V~

LED
45W

MOTOR
32W


Intensidad de
luz dimmable


Temperatura
de luz Ajustable



ML-FAN-IV415C

Aspas Retráctiles

**Diámetro
Total: 42"**



ML-FAN-IV417C

6 Velocidades



ML-FAN-IV416C

Voltaje
110-
240V~

LED
36W

MOTOR
34W


Intensidad de
luz dimmable


Temperatura
de luz Ajustable



ML-FAN-IV401C



ML-FAN-IV402C



ML-FAN-IV403C



ML-FAN-IV404C



ML-FAN-IV405C



ML-FAN-IV406C

**Diámetro
Total: 42"**

Voltaje
100-
130V~

LED
36W

MOTOR
34W



6 Velocidades



Aspas Retráctiles

ML-FAN-IV407C



ML-FAN-IV408C



ML-FAN-IV409C



ML-FAN-IV410C



ML-FAN-IV411C



**Diámetro
Total: 43"**

Voltaje
**110-
265V~**

LED
36W

MOTOR
34W


**Intensidad de
luz dimmable**


**Temperatura
de luz Ajustable**

6 Velocidades


**Aspas
Retráctiles**



TECNO SWITCH



Brushed - Acero - Policarbonato

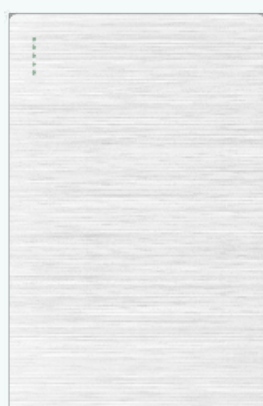

TS-INT-E-BLBR
Interruptor Escalera
Brushed
125-250 V~



TS-INT-E-GRBR
Interruptor Escalera
Brushed
125-250 V~



TS-INT-E-NRBR
Interruptor Escalera
Brushed
125-250 V~



TS-INT-E-AC
Interruptor Escalera
Acero
110-250 V~



TS-INT-E-BL
Interruptor Escalera
Policarbonato
110-250 V~



TS-INT-E-GR
Interruptor Escalera
Policarbonato
110-250 V~



TS-INT-E-NR
Interruptor Escalera
Policarbonato
110-250 V~

SWITCH BLANCO BRUSHED




TS-TC-BLBR
Accesorio Tapa Ciega




TS-INT-S-BLBR
Interruptor Sencillo
125-250 V~




TS-INT-E-BLBR
Interruptor Escalera
125-250 V~




TS-INT-2S-BLBR
Interruptor Sencillo
Doble
125-250 V~



TS-INT-2E-BLBR
Interruptor Escalera
Doble
125-250 V~



TS-INT-3S-BLBR
Interruptor Sencillo
Triple
125-250 V~



TS-INT-3E-BLBR
Interruptor Escalera
Triple
125-250 V~



TS-MIX-1E1T-BLBR
Interruptor Escalera
Con Receptáculo
125-250 V~




TS-MIX-1E2T-BLBR
Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
125-250 V~



TS-TC-3T-BLBR
Receptáculo Triple
125-250 V~



TS-TC-2T-BLBR
Receptáculo Doble
125-250 V~




TS-TC-2TUSB-BLBR
Receptáculo Doble
Con USB



TS-TV-BLBR
Conector TV



TS-TEL-BLBR
Conector Teléfono

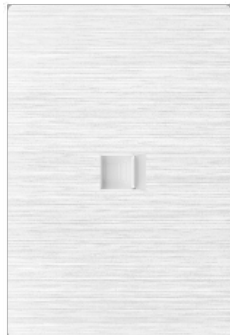

TS-LAN-BLBR
Conector LAN INTERNET

SWITCH GRIS BRUSHED



TS-TC-GRBR

Accesorio Tapa Ciega



TS-INT-S-GRBR

Interruptor Sencillo
125-250 V~



TS-INT-E-GRBR

Interruptor Escalera
125-250 V~



TS-INT-2S-GRBR

Interruptor Sencillo
Doble
125-250 V~



TS-INT-2E-GRBR

Interruptor Escalera
Doble
125-250 V~



TS-INT-3S-GRBR

Interruptor Sencillo
Triple
125-250 V~



TS-INT-3E-GRBR

Interruptor Escalera
Triple
125-250 V~



TS-MIX-1E1T-GRBR

Interruptor Escalera
Con Receptáculo
125-250 V~



TS-MIX-1E2T-GRBR

Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
125-250 V~



TS-TC-3T-GRBR

Receptáculo Triple
125-250 V~



TS-TC-2T-GRBR

Receptáculo Doble
125-250 V~




TS-TC-2TUSB-GRBR

Receptáculo Doble
Con USB



TS-TV-GRBR

Conector TV



TS-TEL-GRBR

Conector Teléfono



TS-LAN-GRBR

Conector LAN INTERNET

SWITCH NEGRO BRUSHED




TS-TC-NRBR
Accesorio Tapa Ciega




TS-INT-S-NRBR
Interruptor Sencillo
125-250 V~



TS-INT-E-NRBR
Interruptor Escalera
125-250 V~




TS-INT-2S-NRBR
Interruptor Sencillo
Doble
125-250 V~



TS-INT-2E-NRBR
Interruptor Escalera
Doble
125-250 V~



TS-INT-3S-NRBR
Interruptor Sencillo
Triple
125-250 V~



TS-INT-3E-NRBR
Interruptor Escalera
Triple
125-250 V~



TS-MIX-1E1T-NRBR
Interruptor Escalera
Con Receptáculo
125-250 V~



TS-MIX-1E2T-NRBR
Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
125-250 V~



TS-TC-3T-NRBR
Receptáculo Triple
125-250 V~



TS-TC-2T-NRBR
Receptáculo Doble
125-250 V~



TS-TC-2TUSB-NRBR
Receptáculo Doble
Con USB



TS-TV-NRBR
Conector TV



TS-TEL-NRBR
Conector Teléfono



TS-LAN-NRBR
Conector LAN INTERNET



TS-INT-E-BL

Interruptor Escalera
110-250 V~



TS-INT-S-BL

Interruptor Sencillo
110-250 V~



TS-INT-2E-BL

Interruptor Escalera
Doble
110-250 V~



TS-INT-2S-BL

Interruptor Sencillo
Doble
110-250 V~



TS-INT-1S1E-BL

Interruptor Sencillo y
Escalera
110-250 V~



TS-INT-3S-BL

Interruptor Sencillo
Triple
110-250 V~



TS-INT-2S1E-BL

Interruptor Sencillo
Doble Y Escalera
110-250 V~



TS-INT-1S2E-BL

Interruptor Sencillo Y
Escalera Doble
110-250 V~



TS-INT-3E-BL

Interruptor Escalera
Triple
110-250 V~



TS-MIX-1E1T-BL

Interruptor Escalera
Con Receptáculo
110-250 V~



TS-MIX-1E2T-BL

Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-MIX-1S1E1T-BL

Interruptor Sencillo,
Escalera Y Receptáculo
110-250 V~



TS-TC-3T-BL

Receptáculo Triple
110-250 V~



TS-TC-2T-BL

Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-TC-2TUSB-BL

Receptáculo Doble
Con USB y Tipo C
110-250 V~



TS-TC-BL
Accesorio Tapa Ciega



TS-TIM-BL
Interruptor Timbre
110-250 V~



TS-TEL-BL
Conector Teléfono



TS-LAN-BL
Conector
LAN INTERNET



TS-TV-BL
Conector TV



TS-DIM-BL
Interruptor Dimmer
110 V~



TS-INT-E-GR
Interruptor Escalera
110-250 V~



TS-INT-S-GR
Interruptor Sencillo
110-250 V~



TS-INT-2E-GR
Interruptor Escalera
Doble
110-250 V~



TS-INT-2S-GR
Interruptor Sencillo
Doble
110-250 V~



TS-INT-1S1E-GR
Interruptor Sencillo
y Escalera
110-250 V~



TS-INT-3S-GR
Interruptor Sencillo
Triple
110-250 V~



TS-INT-2S1E-GR
Interruptor Sencillo
Doble Y Escalera
110-250 V~



TS-INT-1S2E-GR
Interruptor Sencillo Y
Escalera Doble
110-250 V~



TS-INT-3E-GR
Interruptor Escalera
Triple
110-250 V~



TS-MIX-1E1T-GR
Interruptor Escalera
Con Receptáculo
110-250 V~



TS-MIX-1E2T-GR
Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-MIX-1S1E1T-GR
Interruptor Sencillo,
Escalera Y Receptáculo
110-250 V~



TS-TC-3T-GR
Receptáculo Triple
110-250 V~



TS-TC-2T-GR
Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-TC-2TUSB-GR
Receptáculo Doble
Con USB y Tipo C
110-250 V~



TS-TC-GR
Accesorio Tapa Ciega



TS-TIM-GR
Interruptor Timbre
110-250 V~



TS-TEL-GR
Conector Teléfono



TS-LAN-GR
Conector
LAN INTERNET



TS-TV-GR
Conector TV



TS-DIM-GR
Interruptor Dimmer
110 V~



TS-INT-E-NR
Interruptor Escalera
110-250 V~



TS-INT-S-NR
Interruptor Sencillo
110-250 V~



TS-INT-2E-NR
Interruptor Escalera
Doble
110-250 V~



TS-INT-2S-NR

Interruptor Sencillo
Doble
110-250 V~



TS-INT-1S1E-NR

Interruptor Sencillo
y Escalera
110-250 V~



TS-INT-3S-NR

Interruptor Sencillo
Triple
110-250 V~



TS-INT-2S1E-NR

Interruptor Sencillo
Doble Y Escalera
110-250 V~



TS-INT-1S2E-NR

Interruptor Sencillo Y
Escalera Doble
110-250 V~



TS-INT-3E-NR

Interruptor Escalera
Triple
110-250 V~



TS-MIX-1E1T-NR

Interruptor Escalera
Con Receptáculo
110-250 V~



TS-MIX-1E2T-NR

Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-MIX-1S1E1T-NR

Interruptor Sencillo,
Escalera Y Receptáculo
110-250 V~



TS-TC-3T-NR

Receptáculo Triple
110-250 V~



TS-TC-2T-NR

Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-TC-2TUSB-NR

Receptáculo Doble
Con USB y Tipo C
110-250 V~



TS-TC-NR

Accesorio Tapa Ciega



TS-TIM-NR

Interruptor Timbre
110-250 V~



TS-TEL-NR

Conector Teléfono



TS-LAN-NR
Conector
LAN INTERNET



TS-TV-NR
Conector TV



TS-DIM-NR
Interruptor Dimmer
110 V~



TS-INT-E-AC
Interruptor Escalera
110-250 V~



TS-INT-S-AC
Interruptor Sencillo
110-250 V~



TS-INT-2E-AC
Interruptor Escalera
Doble
110-250 V~



TS-INT-2S-AC
Interruptor Sencillo
Doble
110-250 V~



TS-INT-1S1E-AC
Interruptor Sencillo y
Escalera
110-250 V~



TS-INT-3S-AC
Interruptor Sencillo
Triple
110-250 V~



TS-INT-2S1E-AC
Interruptor Sencillo
Doble Y Escalera
110-250 V~



TS-INT-1S2E-AC
Interruptor Sencillo Y
Escalera Doble
110-250 V~



TS-INT-3E-AC
Interruptor Escalera
Triple
110-250 V~



TS-MIX-1E1T-AC
Interruptor Escalera
Con Receptáculo
110-250 V~



TS-MIX-1E2T-AC
Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-MIX-1S1E1T-AC
Interruptor Sencillo,
Escalera Y Receptáculo
110-250 V~



TS-TC-3T-AC
Receptáculo Triple
110-250 V~



TS-TC-2T-AC
Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-TC-2TUSB-AC
Receptáculo Doble
Con USB y Tipo C
110-250 V~



TS-TC-AC
Accesorio Tapa Ciega



TS-TIM-AC
Interruptor Timbre
110-250 V~



TS-TEL-AC
Conector Teléfono



TS-LAN-AC
Conector
LAN INTERNET



TS-TV-AC
Conector TV



TS-DIM-AC
Interruptor Dimmer
110 V~



TECNOLED^{MR}

TECNOELECTRIC^{MR}



NUEVA LÍNEA DE MATERIAL ELÉCTRICO

Instalaciones eléctricas | Mantenimiento | Uso doméstico.

TECNOELECTRIC

NUEVOS CENTROS DE CARGA



TE-LCF-2W

2 Polos x 2 Espacios.
Capacidad: 50 A.
120/240 V~




TE-LCF-4W

2 Polos x 4 Espacios.
Capacidad: 60 A.
120/240 V~



TE-LCF-6W

2 Polos x 6 Espacios.
Capacidad: 60 A.
120/240 V~

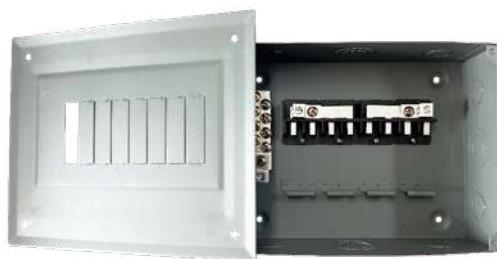

TE-LCF-8W

2 Polos x 8 Espacios.
Capacidad: 60 A.
120/240 V~



TE-BMD-100A

Base de Medición
Capacidad: 100 A.
120/240 V~

MATERIAL ELÉCTRICO



TE-FT1

FOTOCELDA
Capacidad: 6 A.
110-130 Vca
220-240 Vca



TE-FT2

FOTOCELDA
Capacidad: 5 - 8 A.
120-277 Vca
Uso exterior.



TE-BA-FC

BASE PARA FOTOCELDA
Capacidad: 15 A.
100-277 Vca
Uso interior.



TE-MUF

MUFA PARA TUBO 1-1/4" CON ABRAZADERA
Metal galvanizado



TE-CAP-12-14

CAPUCHON CON ROSCA
Para calibre 12-14 AWG.
Uso interior.


TE-CAP-14-16
CAPUCHON CON ROSCA

Para calibre 14-16 AWG.
Uso interior.


TE-GR-5MM
GRAPA DE FIJACIÓN

5 mm.
Uso Convencional.


TE-GR-8MM
GRAPA DE FIJACIÓN

8 mm.
Uso Convencional.


TE-GR-10MM
GRAPA DE FIJACIÓN

10 mm.
Uso Convencional.


TE-GR-8MM-RU
GRAPA DE FIJACIÓN

8 mm.
Uso rudo.


TE-PTL-CER
**PORTALÁMPARAS
CERÁMICO**

Capacidad: 5 A.
250 V~
Uso interior.


TE-T2V-RU
TAPA DE 2 VENTANAS


Para interperie.


TE-BA-FA8
SOCKET PARA TUBO LED

Para tubos LED FA8
de doble extremo
(double-ended)


TE-CL-PC
CLAVIJA

Capacidad: 15 A.
Potencia: 1875W
125 V~


TE-ADC-3MN
**ADAPTADOR
MULTICONTACTOTIPO 1**

Capacidad: 15 A.
Potencia: 1875W
125 V~


TE-ADC-1MN
CLAVIJA POLARIZADA

Adaptador convertidor A tierra
Capacidad: 15 A.
Potencia: 1875W
125 V~


TE-CL-MET
**CLAVIJA BLINDADA CON
ABRAZADERA**

Capacidad: 15 A.
Potencia: 1875W
125 V~


TE-CL-BLD
**CLAVIJA BLINDADA CON
ABRAZADERA**

Capacidad: 15 A.
Potencia: 1875W
125 V~


TE-EN-BLD
**CONTACTO BLINDADO
ATERRIDADO**

Capacidad: 15 A.
Potencia: 1875W
125 V~


TE-CL-HLE
CLAVIJA CON ABRAZADERA

Capacidad: 15 A.
Potencia: 1875W
125 V~


TS-TC-2T-CB
RECEPTÁCULO DÚPLEX

Capacidad: 15 A.
60 HZ
110-250 V~


TS-T2V-NR
TAPA DE 2 VENTANAS

TS-TC-PB
TAPA CIEGA

TS-TC-2T-CH
**RECEPTÁCULO DÚPLEX
CHINO.**

Capacidad: 15 A.
60 HZ
110-250 V~


TS-2T-HOS
**RECEPTÁCULO DÚPLEX
HOSPITAL.**

Capacidad: 15 A.
60 HZ
110-250 V~


TE-PTL-HUL
PORTALÁMPARAS ABS

Potencia: 650W
Uso interior.


TE-ADC-3MB
**ADAPTADOR
MULTICONTACTO TIPO I**

Capacidad: 15 A.
Potencia: 1875W
125 V~

MULTÍMETRO DIGITAL



TE-MULT-AC2600
Multímetro Digital de Gancho AC
Corriente Máx: 60 A.
600 V~



TE-MULT-ACDC2610
Multímetro Digital de Gancho ACDC
Corriente Máx: 600 A.
600 V~



TE-MULT-EC830L
Multímetro Digital
Corriente Máx: 10 A.
600 V~



TE-MULT-PL8905
Tester Digital Lápiz
Detector de voltaje sin contacto
(tipo lápiz)

EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE COBRE



TE-EXT2M
EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR
Calibre: 16 AWG
Largo: 2 metros
127 V~



TE-EXT4M
EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR
Calibre: 16 AWG
Largo: 4 metros
127 V~



TE-EXT6M
EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR
Calibre: 16 AWG
Largo: 6 metros
127 V~



TE-EXT10M
EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR
Calibre: 16 AWG
Largo: 10 metros
127 V~



TE-EXT-R-6M
EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR
Calibre: 16 AWG
Largo: 6 metros
127 V~



TE-EXT-R-10M
EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR
Calibre: 16 AWG
Largo: 10 metros
127 V~



TE-EXT-R-15M
EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR
Calibre: 16 AWG
Largo: 15 metros
127 V~

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



ILUMINA AHORRANDO^{MR}
CON LA MEJOR CALIDAD



**DESCARGA NUESTRO
CATALOGO**